

## **Alloggiamento contatori GAS** **GAS meters casing**

# ■ Cassette portacontatori e riduttori di pressione gas Gas meter containers and gas pressure reducers

## Serie CPWR - CPWQ CPWR - CPWQ series



IP43

IK09

### Materiali

Realizzati in SMC (vetroresina) con resistenza a fuoco pari al grado 1 secondo D.M. del 24/11/84 (norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8). Colore grigio RAL 7040.

### Caratteristiche

Coperchio incernierato asportabile in apertura con rotazione di 90°.  
Goffatura esterna a protezione da raggi U.V.  
Chiusura coperchio con serratura a levetta azionata da chiave e protezione antipolvere.  
Aerazione a labirinto sul coperchio pari a 1/10 della superficie di base.  
Setto inferiore rimovibile per facilitare posa tubazioni.  
Fori a frattura prestabilita per ingresso/uscita tubi  
Accessoriati con collare da 3/4" per fissaggio tubi.

### Applicazioni

Per installazione a parete, ad incasso o su muretto limitazione proprietà.  
Realizzati in conformità alle specifiche dei maggiori Enti di distribuzione.

### Materials


Made of SMC (fiberglass) with 1 degree fire resistance according to D.M. of 24/11/84 (fire-prevention safety standards for the conveyance, distribution, storage and use of natural gas with a density of not more than 0.8). Grey RAL 7040 color.

### Characteristics

Hinged cover, removable by turning through 90°.  
Exterior embossing to protect against UV rays.  
Dustproof door operated with key lockable lever. Ventilation through door labyrinth equal to 1/10th of net surface area.  
Removable bottom panel to facilitate pipe installation.  
Break-through blanked holes for pipe inlet/outlet.  
Complete with 3/4" pipe fixing collars.

### Applications


For wall installation or fixing to property boundary wall.  
Complies with the specifications established by the most important distribution authorities.

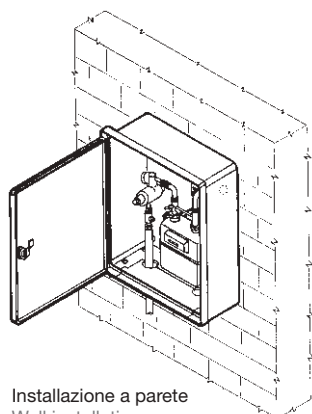

Installazione a parete  
Wall installation

**Per alloggiamento contatore gas classe CEE G4 o riduttore-regolatore per pressione max in entrata fino a 5 bar e portata fino a 25m<sup>3</sup>/H.  
For EEC class G4 gas meters or gas pressure reducer-regulators for max. Inlet pressure values of up to 5 bar and flow rates of up to 25 m<sup>3</sup>/H.**

DIMENSIONI INGOMBRO, mm OVERALL DIMENSIONS, mm			DIMENSIONI UTILI, mm INTERNAL DIMENSIONS, mm			SERRATURA LOCK	SIGLA MODEL	CODICE CODE
B	H	P	B	H	P			
360	500	217	315	455	201	Di sicurezza azionabile con chiave cfr. Y21 Lock operated by safety key cod. Y21	CPWR/C	075740001
360	500	217	315	455	201	Con serratura azionabile con chiave ad impronta quadrata lato 7mm Lock operated by square key 7 mm	CPWR/C/Q7	075740100

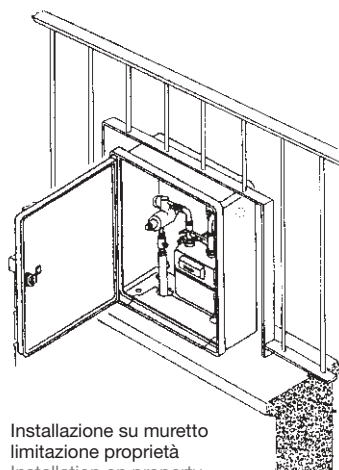

Installazione su muretto limitazione proprietà  
Installation on property delimitation wall

**Per alloggiamento contatore gas classe CEE G4 completo di riduttore-regolatore per pressione a 5 bar e portata fino a 25 m<sup>3</sup>/H.  
For ECC class G4 gas meters complete with gas pressure reducer-regulators for max. Inlet pressure values of up to 5 bar and flow rates of up to 25 m<sup>3</sup>/H.**

DIMENSIONI INGOMBRO, mm OVERALL DIMENSIONS, mm			DIMENSIONI UTILI, mm INTERNAL DIMENSIONS, mm			SERRATURA LOCK	SIGLA MODEL	CODICE CODE
B	H	P	B	H	P			
504	504	217	455	455	201	Di sicurezza azionabile con chiave cfr. Y21 Lock operated by safety key cod. Y21	CPWQ/C	075720003
504	504	217	455	455	201	Con serratura azionabile con chiave ad impronta quadrata lato 7mm Lock operated by square key 7 mm	CPWQ/C/Q7	075720102

## ■ Accessori per cassonetti e sportelli portacontatori - riduttori di pressione Accessories carrier covers and gas pressure reducers

### Serie TPV - Sportelli TPV series - Doors



IP43

IK10

#### Materiali

Sportelli realizzati in SMC (vetroresina) con resistenza al fuoco pari al grado 1 secondo D.M. del 24/11/84 (norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) – Colore grigio RAL 7040.

#### Caratteristiche

Coperchio incernierato asportabile in apertura con rotazione di 90°; chiusura con serratura azionata da chiave e protezione antipolvere.

Aerazione a labirinto sul coperchio pari a 1/10 della superficie di base. Completati di zanche in acciaio zincato e passivato a murare o tassellabile.

#### Applicazioni

Adatti per contatore gas, riduttore – regolatore di pressione gas, valvole di sicurezza e prese idriche.

#### Materials

Made of SMC (fiberglass) with 1 degree fire resistance according to D.M. of 24/11/84 (fire-prevention safety standards for the conveyance, distribution, storage and use of natural gas with a density of not more than 0.8). Grey RAL 7040 color.

#### Characteristics

Hinged cover, removable by turning through 90; Dustproof door operated with key lockable lever.

Ventilation through door labyrinth equal to 1/10th of net surface area.

Complete with galvanized and passivated shanks to wall in or fix with expansion plugs.

#### Applications

Suitable for gas meter, gas pressure reducer-regulator, safety-valves and water intakes.

LUCE NICCHIA NICHE DIMENSIONS		DIMENSIONE EST. TELAIO OUTFRAME DIMENSIONS		LUCE PORTA DOOR DIMENSIONS		TIPOLOGIA TYPE	SIGLA MODEL	CODICE CODE
B	H	B	H	B	H			
360	500	390	530	315	455	Cerniere esterne, serratura con chiave di sicurezza cfr. Y21 Lock operated by safety key cod. Y21	TPV/43	076430008
360	500	390	530	315	455	Cerniere esterne, serratura con quadro 7 mm Lock operated by square key 7 mm	TPV/43/Q7	076430107

### Oblò di ispezione Inspection window



IP44

IK10

#### Materiali

In policarbonato trasparente completo di guarnizione in cloruro di polivinile flessibile.

#### Applicazioni

Per verifica e lettura all'interno con coperchio chiuso (precisare sempre il posizionamento).

#### Tipo cassonetti

- Serie CPWR
- Serie CPWQ
- Serie CPYK
- Serie TPV/43

#### Materials

Transparent polycarbonate shield complete with polyvinyl chloride seal.

#### Applications

To check and read the values inside with the cover closed (always state the position).

#### Type of carrier

- CPWR series
- CPWQ series
- CPYK series
- TPV/43 series

DIAMETRO ESTERNO OUTER DIAMETER	DIAMETRO LETTURA READING DIAMETER	ESECUZIONE VERSION	SIGLA MODEL	CODICE CODE
154	120	Sciolta Loose	OC/120	095750915
154	120	Applicata Installed	EA/OC/120	097750913

### Chiavi - tabella riassuntiva Keys - summarizing table

TIPO CASSONETTO TYPE OF BOX		DESCRIZIONE DESCRIPTION	SIGLA MODEL	CODICE CODE
SIGLA MODEL	CODICE CODE			
CPWR/C/Q7 - CPWQ/C/Q7 - TPV/43/Q7	075740100 - 075720102 - 076430107	Chiave metallica con impronta quadrata lato 7 mm Square metal key 7 mm	CH/Q7	091501577
CPWR/C - CPWQ/C - TPV/43	075740001 - 075720003 - 076430008	Chiave in ottone nichelato cfr. Y21 Nickel-plated brass key cfr. Y21.	CS/21	091505214