


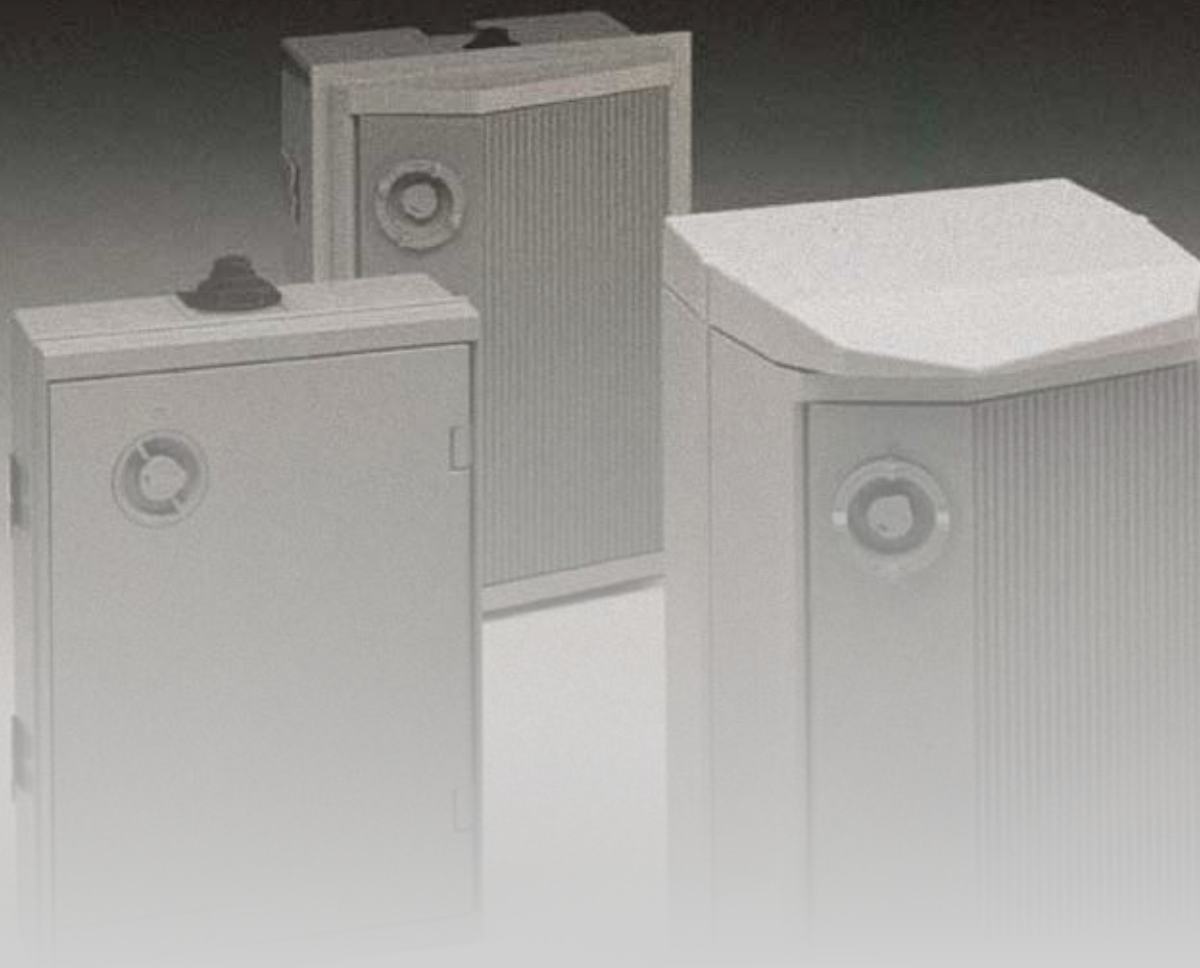

Cassette per impianti telefonici
Enclosures for
telecommunication devices

■ Cassette per impianti telefonici serie CVMT/CPMT Boxes for telephon lines plants CVMT/CPMT series

Armadietti Telecom - inea 90 - Per contenimento moduli I.D.C. Telecom enclosures - Line 90 - For I.D.C. modules container

IP23D

Tipo A - A pavimento A Type - For floor installation



Materiali

Stampato in vetroresina colore grigio Ral 7042 con sportello grigio scuro RAL 7037.

Caratteristiche

Sportello incernierato con apertura 120° e serratura unificata Telecom.

Applicazioni

Per contenimento moduli I.D.C. su piastra da ordinarsi a parte.

Per reti di distribuzione con cavi in rame.

Per connessione e sezionamento cavi multicoppia.

■ Grado di protezione CEI EN 60529

Materiali

Moulded in fiberglass grey RAL 7042 color with door dark grey RAL 7037 color.

Characteristics

Hinged door with 120° opening and lock Telecom.

Applications

For modules containing I.D.C. on plate to be ordered separately.

For distribution networks with copper cables.

For connection and disconnection multi-pair cables.

■ Protection degree CEI EN 60529

Capitolato Telecom CT 1349 ed. 2/93 Caratteristiche

Tettuccio aerato. Parete inferiore predisposta per ingresso / uscita cavi o tubi. Superficie frontale con zigrinatura antimanifesto.

Applicazioni

Per installazione a pavimento (su zoccolo in cls) o a parete con fissaggio mediante tasselli.

Technical document CT 1349 ed. 2/93 Characteristics

Ventilated top. The lower wall arranged to input / output cables or conduit. Front surface with knurled anti-manifest.

Applications

For floor installation (on concrete plinth) or wall mounting by dowels.

DIMENSIONI INGOMBRO, mm OVERALL DIMENSIONS, mm			DIMENSIONI UTILI, mm INTERNAL DIMENSIONS, mm			SIGLA MODEL	CODICE CODE
B	H	PROF. DEPTH	B	H	PROF. DEPTH		
330	525	300	245	385	265	CVMT/A	073650004

Tipo B - A incasso/parete B Type - For built-in/lower wall



Capitolato Telecom CT 1349 ed. 2/93 Caratteristiche

Parete inferiore e superiore munita di passacavi in basso per entrata del cavo di alimentazione ed uno in alto per l'uscita dei cavi verso l'utente. Superficie frontale con zigrinatura antimanifesto.

Per installazione ad incasso in nicchia di dimensione mm 325 x 465 x 190. Fissaggio mediante zanche di ancoraggio ad espansione, o tasselli.

Technical document CT 1349 ed. 2/93 Characteristics

The lower wall and the upper provided with fairleads at the bottom for entry of the power cable and one at the top for exit of the cables towards the user. Front surface with knurled anti-manifest.

For built-in installation in recess size mm 325x465x190. Attachment by expansion anchor bolts or anchors.

DIMENSIONI INGOMBRO, mm OVERALL DIMENSIONS, mm			DIMENSIONI UTILI, mm INTERNAL DIMENSIONS, mm			SIGLA MODEL	CODICE CODE
B	H	PROF. DEPTH	B	H	PROF. DEPTH		
340	500	250	250	385	220	CPMT/B	075550004

Tipo C - A incasso/parete C Type - For built-in/lower wall



Capitolato Telecom CT 1432 ed. 2/96 Caratteristiche

Parete inferiore e superiore munita di passacavi in basso per entrata del cavo di alimentazione ed uno in alto per l'uscita dei cavi per l'utente.

Per installazione ad incasso in nicchia. Fissaggio mediante zanche di ancoraggio, o tasselli.

Technical document CT 1432 ed. 2/96 Characteristics

The lower wall and the upper provided with fairleads at the bottom for entry of the power cable and one at the top for exit of the cables towards the user.

For built-in installation in recess. Attachment by expansion anchor bolts or anchors.

DIMENSIONI INGOMBRO, mm OVERALL DIMENSIONS, mm			DIMENSIONI UTILI, mm INTERNAL DIMENSIONS, mm			SIGLA MODEL	CODICE CODE
B	H	PROF. DEPTH	B	H	PROF. DEPTH		
318	471	130	250	385	105	CPMT/C	075580001

■ Accessori e ricambi per cassette contenimento moduli I.D.C. - CVMT/CPMT

Accessories and spare parts for I.D.C. modules container boxes - CVMT/CPMT

Piastre di fondo

Mounting plates



Materiali

In acciaio inox.

Caratteristiche

Complete di accessori fissaggio cavi.

Materials

In stainless steel.

Characteristics

Complete of cable mounting accessories.

DIMENSIONI PIASTRA, mm PLATE DIMENSIONS, mm	TIPO ARMADIETTO TYPE OF ENCLOSURES	ESECUZIONE VERSION	SIGLA MODEL	CODICE CODE
160x285	CVMT/A - CPMT/B	Per installazione di terminali 10-30-50-100 coppie IDC For installation of terminals 10-30-50-100 couples IDC	PX/CPMT/A	095705950
160x285	CPMT/C	Per installazione di terminali 10-30-50 coppie IDC For installation of terminals 10-30-50 couples IDC	PX/CPMT/C	095705984

Modulo di ampliamento

Extension module



Materiali

Stampato in vetroresina colore grigio scuro RAL 7037.

Caratteristiche

Consente di ampliare la luce disponibile per apparati interni all'armadietto tipo C.

N.1 ampliamento = luce disponibile 150 mm.

N. 2 ampliamento = luce disponibile 200 mm.

N. 3 ampliamento = luce disponibile 250 mm

Materials

Moulded in fiberglass dark grey RAL 7037 color.

Characteristics

Allows to expand the available light for internal enclosure equipment type C.

N.1 extension = available light 150 mm.

N. 2 extension = available light 200 mm.

N. 3 extension = available light 250 mm

DIMENSIONI, mm DIMENSIONS, mm	TIPO ARMADIETTO TYPE OF ENCLOSURES	SIGLA MODEL	CODICE CODE
318x455x52	CVMT/C	AMP50/C	075580092