



## ■ Raccordi in poliammide Polyamide fittings

### Flangiato tipo multi 5014

### Flanged multi type 5014

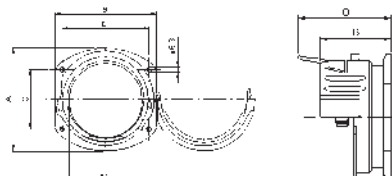

UL 1696 CSA22.2  
File n.E86359



- Standard  
CEI EN 61386-1, 61386-23 ed EN 60204
- Non propagante la fiamma (CEI EN 61386)
- Grado di protezione standard IP54  
IP65 con guarnizione supplementare;  
IP68 / IP69K con guarnizione  
supplementare in TPE

Colore  
Nero

Codici di riferimento  
MULTI-GFP IP54

- Standard  
IEC EN 61386-1, 61386-23 and EN 60204
- No flame propagation (IEC EN 61386)
- IP protection degree IP54  
IP65 with supplementary seal;  
IP68 / IP69K with supplementary seal  
in TPE



Colour  
Black

Reference code  
MULTI-GFP IP54

CODICE IP54 IP54 CODE	DIMENSIONI, mm DIMENSIONS, mm							kg/100pz	CONFEZIONE PACKAGE pz pcs
	DN $\phi$	$\phi$ A	$\phi$ B	C	D	$\phi$ E	G		
5014N70	70	94	96	60,5	80,5	96,4	65,5	12,0	1
5014N100	95	120	126	74	108	123	70,5	17,5	1

### Flangiati tipo multi 5024

### Flanged multi type 5024

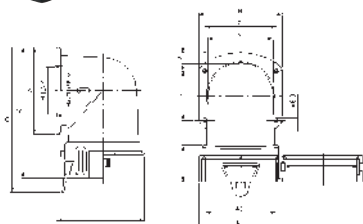

UL 1696 CSA22.2  
File n.E86359




Codici di riferimento  
MULTI-WFP IP54

Reference code  
MULTI-WFP IP54

CODICE IP54 IP54 CODE	DIMENSIONI, mm DIMENSIONS, mm										kg/100pz	CONFEZIONE PACKAGE pz pcs
	DN $\phi$	$\phi$ A	$\phi$ B	C	D	$\phi$ E	G	K	L	N		
5024N70	70	94	96	60,5	80,5	96,4	70	105	109	73	17,1	1
5024N100	95	120	126	74	108	123	95	130	142	98,2	37,0	1

### Guarnizione per raccordi flangiati tipo multi 5014K

### Seal for flanged fittings multi type 5014K



Codici di riferimento  
MULTI-FRM IP54

Reference code  
MULTI-FRM IP54

CODICE IP65 IP65 CODE	DN $\phi$	CONFEZIONE PACKAGE
		pz pcs
5014K70	70	1
5014K100	95	1

CODICE IP68/69K IP68/69K CODE	DN $\phi$	CONFEZIONE PACKAGE
		pz pcs
5014K7068	70	1
5014K10068	95	1