

Raccordi in poliammide

Polyamide fittings

Curvo 45° filetto maschio 5028

Elbow 45° male thread 5028



Filettature

- Metrico ISO conforme CEI EN 60423
- PG secondo DIN 40430

Colori

Nero

Codici di riferimento

RQB1 45 IP66
RQB 45 IP68/IP69K

Threads


- ISO metric compliant IEC EN 60423
- PG in accordance with DIN 40430

Colour

Black

Reference code

RQB1 45 IP66
RQB 45 IP68/IP69K

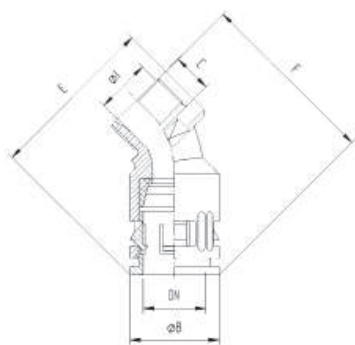

RQB1 45 IP66

UL 1696 CSA22.2
File n.E86359
DN 13- 54,5



EN/IEC 61386-23



RQB 45 IP68/IP69K

UL 1696 CSA22.2
File n.E86359
DN 13- 54,5



DIN 5510-2 (S1)



EN/IEC 61386-23



NF F 16-101/102
(I3/F2)



EN 45545-2

HL2



Filettatura Metrica Metric thread

CODICE IP66 IP66 CODE	CODICE IP68/IP69K IP68/IP69K CODE	DN ø	ø F	DIMENSIONI, mm DIMENSIONS, mm					F	CH	kg/100pz	CONFEZIONE PACKAGE pz pcs
				ø I	ø B	C	E					
5028M-0712N	5028-0712N	10	M 12 x 1,5	6,5	17	10	39	45	18	0,68	50	
5028M-1016N	5028-1016N	13	M 16 x 1,5	8,5	20	12	42,5	48	21	0,80	50	
5028M-1220N	5028-1220N	15,8	M 20 x 1,5	10	23	12	44,5	52,5	24	1,30	50	
5028M-1720N	5028-1720N	21,2	M 20 x 1,5	13	29,5	12	55	60	26	1,70	50	
5028M-1725N	5028-1725N	21,2	M 25 x 1,5	14,5	29,5	13	56	60	26	2,90	25	
5028M-2325N	5028-2325N	28,5	M 25 x 1,5	17	37	13	64	72	32	2,64	25	
5028M-2332N	5028-2332N	28,5	M 32 x 1,5	20	37	14	64	75	36	2,90	25	
5028M-2932N	5028-2932N	34,5	M 32 x 1,5	23	44	14	73,5	76	39	4,00	10	
5028M-2940N	5028-2940N	34,5	M 40 x 1,5	29	44	14	73,5	77	45	4,20	10	
5028M-3640N	5028-3640N	42,5	M 40 x 1,5	31,5	52	17	82,5	86	48	5,50	10	
5028M-3650N	5028-3650N	42,5	M 50 x 1,5	36	52	17	82,5	86	58	6,50	10	
5028M-4850N	5028-4850N	54,5	M 50 x 1,5	35,5	64	17	92	95	58	8,50	5	
5028M-4863N	5028-4863N	54,5	M 63 x 1,5	45,5	64	17	97	100	69	9,20	5	

Filettatura PG PG thread

CODICE IP68/IP69K IP68/IP69K CODE	DN ø	ø F	ø I	DIMENSIONI, mm DIMENSIONS, mm					F	CH	kg/100pz	CONFEZIONE PACKAGE pz pcs
				ø B	C	E						
5028-0707N	10	7	6,5	17	10	39	45	18	0,66	50		
5028-1009N	13	9	8,5	20	12	42,5	48	21	0,80	50		
5028-1211N	15,8	11	10	23	12	44,5	52,5	24	1,22	50		
5028-1413N	18,5	13,5	12,5	25	12	49	59	27	1,42	50		
5028-1716N	21,2	16	14,5	29,5	13	56	60	26	1,70	50		
5028-2321N	28,5	21	20	37	14	64	75	36	2,90	25		
5028-2929N	34,5	29	29	44	14	73,5	77	45	4,00	10		
5028-3636N	42,5	36	36	52	17	82,5	86	58	6,50	10		
5028-4848N	54,5	48	45,5	64	17	97	100	70	8,50	5		

■ Raccordi in poliammide Polyamide fittings

Curvo 45° filetto maschio 5028

Elbow 45° plastic thread 5028



La parte terminale è costituita da un inserto filettato in ottone nichelato. Indicati per applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni meccaniche.

The terminal part consists of a threaded insert in nickel-plated brass. Suitable for applications in particular temperature and mechanical stresses conditions.

Filettature

- Metrico ISO conforme CEI EN 60423
- PG secondo DIN 40430

Threads

- ISO metric compliant IEC EN 60423
- PG in accordance with DIN 40430

Colore

Nero

Colour


Black

Codici di riferimento

RQBK45 IP68/IP69K

Reference code

RQBK45 IP68/IP69K



Filettatura Metrica Metric thread

CODICE IP68/IP69K IP68/IP69K CODE	DN ø	ø F	ø I	DIMENSIONI, mm DIMENSIONS, mm				CH	kg/100pz	CONFEZIONE PACKAGE	
				ø B	C	E	F			pz	pcs
5028-0712NM	10	M 12 x 1,5	6,5	17	10	39	45	18	1,14	50	
5028-1016NM	13	M 16 x 1,5	8,5	20	12	42,5	48	21	1,76	50	
5028-1220NM	15,8	M 20 x 1,5	10	23	12	44,5	52,5	24	1,70	50	
5028-1720NM	21,2	M 20 x 1,5	13	29,5	12	55	60	26	2,54	50	
5028-1725NM	21,2	M 25 x 1,5	14,5	29,5	13	56	60	26	3,80	50	
5028-2325NM	28,5	M 25 x 1,5	17	37	13	64	72	32	4,52	25	
5028-2332NM	28,5	M 32 x 1,5	20	37	14	64	75	36	5,64	25	
5028-2932NM	34,5	M 32 x 1,5	23	44	14	73,5	76	39	6,70	10	
5028-2940NM	34,5	M 40 x 1,5	29	44	14	73,5	77	45	9,00	10	
5028-3640NM	42,5	M 40 x 1,5	31,5	52	17	82,5	86	48	8,70	10	
5028-3650NM	42,5	M 50 x 1,5	36	52	17	82,5	86	58	16,5	10	
5028-4850NM	54,5	M 50 x 1,5	35,5	64	17	92	95	58	17,4	5	
5028-4863NM	54,5	M 63 x 1,5	45,5	64	17	97	100	69	22,5	5	

RQBK45 IP68/IP69K

UL 1696 CSA22.2
File n.E86359
DN 13- 54,5



DIN 5510-2 (S1)



EN/IEC 61386-23



NF F 16-101/102
(I3/F2)



EN 45545-2

HL2



Filettatura PG PG thread

CODICE IP68/IP69K IP68/IP69K CODE	DN ø	ø F	ø I	DIMENSIONI, mm DIMENSIONS, mm				CH	kg/100pz	CONFEZIONE PACKAGE	
				ø B	C	E	F			pz	pcs
5028-0707NM	10	7	6,5	17	10	39	45	18	1,00	50	
5028-1009NM	13	9	8,5	20	12	42,5	48	21	1,70	50	
5028-1211NM	15,8	11	10	23	12	44,5	52,5	24	2,30	50	
5028-1413NM	18,5	13,5	12,5	25	12	49	59	27	2,62	50	
5028-1716NM	21,2	16	14,5	29,5	13	56	60	26	2,86	50	
5028-2321NM	28,5	21	20	37	14	64	75	36	5,36	25	
5028-2929NM	34,5	29	29	44	14	73,5	77	45	7,70	10	
5028-3636NM	42,5	36	36	52	17	82,5	86	58	12,3	10	
5028-4848NM	54,5	48	45,5	64	17	97	100	70	18,0	5	