

## ■ Raccordi in poliammide Polyamide fittings

### Curvi 90° filetto maschio plastico fisso 5029

### Elbow 90° fixed plastic male thread 5029



#### Filettature

- Metrico ISO conforme CEI EN 60423
- PG secondo DIN 40430

#### Colore

Nero

#### Codici di riferimento

**RQB90 IP68/IP69K**  
**RQB1 90-M IP68/IP69K**

#### Threads


- ISO metric compliant IEC EN 60423
- PG in accordance with DIN 40430.

#### Colour

Black

#### Reference code

**RQB90 IP68/IP69K**  
**RQB1 90-M IP68/IP69K**

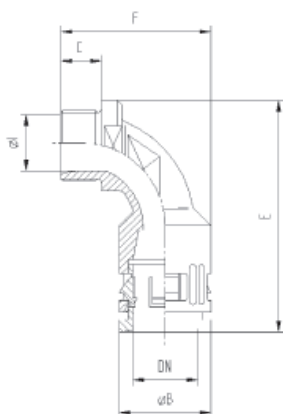

#### RQB1 90-M IP68/IP69K

UL 1696 CSA22.2  
File n.E86359  
DN 13- 54,5



EN/IEC 61386-23



#### RQB90 IP68/69K

UL 1696 CSA22.2  
File n.E86359  
DN 13- 54,5



DIN 5510-2 (S1)



EN/IEC 61386-23



NF F 16-101/102  
(I3/F2)



EN 45545-2

HL2



#### Filettatura Metrica Metric thread

CODICE IP66 IP66 CODE	CODICE IP68/IP69K IP68/IP69K CODE	DIMENSIONI, mm DIMENSIONS, mm								CONFEZIONE PACKAGE	
		DN ø	ø F	ø I	ø B	C	E	F	CH	kg/100pz	pz pcs
5029M-0712N	5029-0712N	10	M 12 x 1,5	6,5	17	10	57	39	18	0,86	50
5029M-1016N	5029-1016N	13	M 16 x 1,5	8,5	20	12	59	40,5	21	1,10	50
5029M-1220N	5029-1220N	15,8	M 20 x 1,5	10	23	12	62	45	24	1,44	50
5029M-1720N	5029-1720N	21,2	M 20 x 1,5	13	29,5	12	73	48	26	2,08	50
5029M-1725N	5029-1725N	21,2	M 25 x 1,5	14,5	29,5	13	73	48	26	2,20	50
5029M-2325N	5029-2325N	28,5	M 25 x 1,5	17	37	13	90	64	32	3,32	25
5029M-2332N	5029-2332N	28,5	M 32 x 1,5	20	37	14	85	64	36	3,56	25
5029M-2932N	5029-2932N	34,5	M 32 x 1,5	23	44	14	100,5	74	39	5,00	10
5029M-2940N	5029-2940N	34,5	M 40 x 1,5	29	44	14	100,5	74	45	5,40	10
5029M-3640N	5029-3640N	42,5	M 40 x 1,5	31,5	52	17	111	82,5	48	7,00	10
5029M-3650N	5029-3650N	42,5	M 50 x 1,5	36	52	17	111	82,5	59	9,10	10
5029M-4850N	5029-4850N	54,5	M 50 x 1,5	35,5	64	17	124,5	98	60	11,0	5
5029M-4863N	5029-4863N	54,5	M 63 x 1,5	45,5	64	17	124,5	97	70	10,0	5

#### Filettatura PG PG thread

CODICE IP68/IP69K IP68/IP69K CODE	DN ø	ø F	ø I	DIMENSIONI, mm DIMENSIONS, mm			F	CH	kg/100pz	CONFEZIONE PACKAGE
				ø B	C	E				
5029-0707N	10	7	6,5	17	10	57	39	18	0,88	50
5029-1009N	13	9	8,5	20	12	59	40,5	21	1,00	50
5029-1211N	15,8	11	10	23	12	62	45	24	1,30	50
5029-1413N	18,5	13,5	12,5	25	12	65	47	27	1,70	50
5029-1716N	21,2	16	14,5	29,5	13	73	48	26	2,06	50
5029-2321N	28,5	21	20	37	14	85	64	36	3,32	25
5029-2929N	34,5	29	29	44	14	100,5	74	46	5,20	10
5029-3636N	42,5	36	36	52	17	111	82,5	58	8,80	10
5029-4848N	54,5	48	45,5	64	17	124,5	97	70	11,6	5

## Raccordi in poliammide Polyamide fittings

### Curvi 90° filetto maschio metallico fisso 5029

### Elbow 90° fixed plastic male thread 5029



La parte terminale è costituita da un inserto filettato in ottone nichelato.

Indicati per applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni meccaniche.

The terminal part consists of a threaded insert in nickel-plated brass.

Suitable for applications in particular temperature and mechanical stresses conditions.

#### Filettature

- Metrico ISO conforme CEI EN 60423
- PG secondo DIN 40430

#### Threads

- ISO metric compliant IEC EN 60423
- PG in accordance with DIN 40430.

#### Colore

Nero

#### Colour


Black

#### Codici di riferimento

RQBK90 IP68/IP69K

#### Reference code

RQBK90 IP68/IP69K

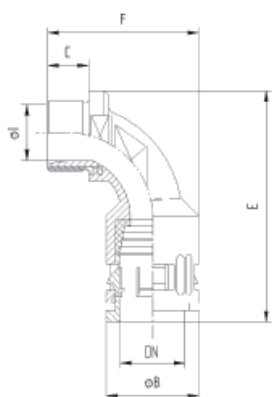

#### RQBK90 IP68/IP69K

UL 1696 CSA22.2  
File n.E86359  
DN 13- 54,5



DIN 5510-2 (S1)



EN/IEC 61386-23



NF F 16-101/102  
(I3/F2)



EN 45545-2

HL2



#### Filettatura Metrica Metric thread

CODICE IP68/IP69K IP68/IP69K CODE	DN ø	ø F	ø I	DIMENSIONI, mm DIMENSIONS, mm				CH	kg/100pz	CONFEZIONE PACKAGE pz pcs
				ø B	C	E	F			
5029-0712NM	10	M 12 x 1,5	6,5	17	10	57	39	18	1,48	50
5029-1016NM	13	M 16 x 1,5	8,5	20	12	59	40,5	21	1,40	50
5029-1220NM	15,8	M 20 x 1,5	10	23	12	62	45	24	2,40	50
5029-1720NM	21,2	M 20 x 1,5	13	29,5	12	73	48	26	3,00	50
5029-1725NM	21,2	M 25 x 1,5	14,5	29,5	13	73	48	26	3,50	50
5029-2325NM	28,5	M 25 x 1,5	17	37	13	90	64	32	4,84	25
5029-2332NM	28,5	M 32 x 1,5	20	37	14	85	64	36	6,04	25
5029-2932NM	34,5	M 32 x 1,5	23	44	14	100,5	74	39	8,00	10
5029-2940NM	34,5	M 40 x 1,5	29	44	14	100,5	74	45	8,00	10
5029-3640NM	42,5	M 40 x 1,5	31,5	52	17	111	82,5	48	16,0	10
5029-3650NM	42,5	M 50 x 1,5	36	52	17	111	82,5	59	16,0	10
5029-4850NM	54,5	M 50 x 1,5	35,5	64	17	124,5	98	60	19,0	5
5029-4863NM	54,5	M 63 x 1,5	45,5	64	17	124,	98	70	22,5	5

#### Filettatura PG PG thread

CODICE IP68/IP69K IP68/IP69K CODE	DN ø	ø F	ø I	DIMENSIONI, mm DIMENSIONS, mm				CH	kg/100pz	CONFEZIONE PACKAGE pz pcs
				ø B	C	E	F			
5029-0707NM	10	7	6,5	17	10	57	39	18	1,34	50
5029-1009NM	13	9	8,5	20	12	59	40,5	21	1,92	50
5029-1211NM	15,8	11	10	23	12	62	45	24	2,64	50
5029-1413NM	18,5	13,5	12,5	25	12	65	47	27	2,86	50
5029-1716NM	21,2	16	14,5	29,5	13	73	48	26	3,08	50
5029-2321NM	28,5	21	20	37	14	85	64	36	5,76	25
5029-2929NM	34,5	29	29	44	14	100,5	74	46	8,80	10
5029-3636NM	42,5	36	36	52	17	111	82,5	58	14,8	10
5029-4848NM	54,5	48	45,5	64	17	124,5	97	70	21,8	5

## Raccordi in poliammide Polyamide fittings

### Curvo 90° filetto metallico girevole 5029

### Elbow 90° metallic swivel thread 5029



La parte terminale è costituita da un inserto filettato maschio in ottone nichelato. Indicati per applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni meccaniche.

The terminal part consists of a male threaded insert in nickel-plated brass. Suitable for applications in particular temperature and mechanical stresses conditions.

#### Filettature

- Metrico ISO conforme CEI EN 60423
- PG secondo DIN 40430

#### Threads

- ISO metric compliant IEC EN 60423
- PG in accordance with DIN 40430.

#### Colori

Nero

#### Colours


Black

#### Codici di riferimento

RQBK90DR IP68/IP69K

#### Reference code

RQBK90DR IP68/IP69K



#### Filettatura Metrica Metric thread

CODICE IP68/IP69K IP68/IP69K CODE	DIMENSIONI, mm DIMENSIONS, mm								CONFEZIONE PACKAGE	
	DN ø	ø F	ø I	ø B	C	E	F	CH	kg/100pz	pz pcs
5029-1720NMG	21,2	M 20 x 1,5	13	29,5	12	72	62	27	6,20	50
5029-2325NMG	28,5	M 25 x 1,5	17	37	13	90	80	34	11,16	25
5029-2932NMG	34,5	M 32 x 1,5	24,5	44	14	100	91	43	16,50	10
5029-3640NMG	42,5	M 40 x 1,5	31,5	52	17	111	103	52	28,40	10



#### RQBK90DR IP68/IP69K

UL 1696 CSA22.2  
File n.E86359  
DN 13- 54,5



DIN 5510-2 (S1)



EN/IEC 61386-23



NF F 16-101/102  
(I3/F2)



EN 45545-2

HL2



#### Filettatura PG PG thread

CODICE IP68/IP69K IP68/IP69K CODE	DIMENSIONI, mm DIMENSIONS, mm								CONFEZIONE PACKAGE	
	DN ø	ø F	ø I	ø B	C	E	F	CH	kg/100pz	pz pcs
5029-1716NMG	21,2	16	13	29,5	13	72	62	27	6,22	50
5029-2321NMG	28,5	21	17	37	14	85	79	34	11,0	25
5029-2929NMG	34,5	29	24,5	44	14	100	91	43	16,0	10
5029-3636NMG	42,5	36	31,5	52	17	110	103	52	32,9	10