


## ■ Raccordi in poliammide Polyamide fittings

Passaparete **5052**

Panel mount **5052**



EN/IEC 61386-23



La particolare conformazione del terminale consente un rapido aggancio in fori praticati su pareti dello spessore da 1 a 2,5 mm senza l'utilizzo di controdado. La tenuta IP66 dell'accoppiamento è assicurata da una guarnizione O-Ring alloggiata nel raccordo.

The particular shape of the terminal permits a quick coupling in the holes made on the walls of thickness 1 to 2.5 mm without using a lock nut.

The IP66 sealing of the coupling is ensured by an O-ring housed in the connector.

**Colore**

Nero

**Colour**

Black

**Codici di riferimento**

**RQG1-S IP66**


**Reference code**

**RQG1-S IP66**

CODICE IP68/IP69K IP68/IP69K CODE	RIF: FORO			DIMENSIONI, mm DIMENSIONS, mm						CONFEZIONE PACKAGE	
	DN ø	M	PG	ø	ø l	ø B	C	D	CH	kg/100pz	pz. / pcs
5052-07N	10	-	7	12	7	17	17,7	34,5	16	0,44	50
5052-1012N	13	M 12 x 1,5	-	12	9	20	12	37	18	0,60	50
5052-10N	13	-	9	15	10	20	13,6	38,6	18	0,60	50
5052-1216N	15,8	M 16 x 1,5	-	16	11,8	23	13,5	40,5	21	0,70	50
5052-12N	15,8	-	11	18	12,5	23	13,5	40,5	21	0,76	50
5052-1720N	21,2	M 20 x 1,5	-	20	15,2	29,5	13,8	45,3	27	1,10	50
5052-17N	21,2	-	16	22	18	29,5	13,8	45,3	27	1,24	50
5052-23N	28,5	-	21	28	23,5	37	17,9	51,9	34	2,32	25
5052-2325N	28,5	M 25 x 1,5	-	25	21	37	17,5	51	34	1,92	25
5052-29N	34,5	-	29	37	30,5	44	18,7	54,7	40	2,48	25
5052-36N	42,5	-	36	47	36,5	52	21	60	49	2,70	25
5052-4850N	54,5	M 50 x 1,5	-	50	43	64	21	63	59	3,70	10

Passaparete **5031**

Panel mount **5031**

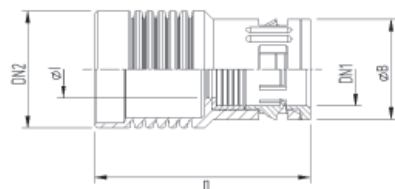

UL 1696 CSA22.2  
File n.E86359



DIN 5510-2 (S1)



NF F 16-101/102  
(I3/F2)



EN 45545-2

HL2



Raccordi di riduzione realizzati in poliammide PA 6.6, consentono di effettuare giunzioni tra tubi con diametri differenti, mantenendo il grado di tenuta IP68/IP69K.

Connectors reduction made of polyamide PA 6.6, make it possible to create joints between conduits with different diameters, while maintaining the degree of sealing IP68/IP69K.

**Codici di riferimento**

**RQGR**

**Reference code**

**RQGR**

CODICE IP68/69K IP68/69K CODE	DIMENSIONI, mm DIMENSIONS, mm		B	ø l	D	kg/100pz	CONFEZIONE PACKAGE
	DN1 ø	DN2 ø					
5031-0717N	10	21,2	17	8	58	0,80	10
5031-0723N	10	28,5	17	7	63	1,40	10
5031-1012N	13	15,8	20	10	56	0,90	10
5031-1017N	13	21,2	20	10	60,5	0,90	10
5031-1217N	15,8	21,2	23	12,5	60,5	1,20	10
5031-1223N	15,8	28,5	23	12,5	63	1,60	10
5031-1229N	15,8	34,5	23	12,5	60	1,70	10
5031-1723N	21,2	28,5	29,5	17	65	2,14	10
5031-1729N	21,2	34,5	29,5	17	64	2,00	10
5031-1748N	21,2	54,5	29,5	17	86	4,00	5
5031-2329N	28,5	34,5	37	23,5	70	3,20	10
5031-2936N	34,5	42,5	44	30	75	3,80	10
5031-3648N	42,5	54,5	52	39	84	4,50	5