


Raccordi ad innesto rapido in poliammide

Quick-coupler connectors in polyamide

Diritti filetto femmina metallico 5112M / 5110

Straight metallic female thread 5112M / 5110

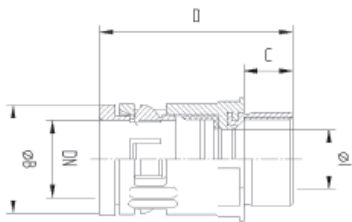

La parte terminale è costituita da un inserto filettato in ottone nichelato.
Indicati per applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni meccaniche.

The terminal part consists of a threaded insert in nickel-plated brass.
Suitable for applications in particular temperature and mechanical stresses conditions.

Filettature

- Metrico ISO conforme CEI EN 60423
- PG secondo DIN 40430.

Threads


- ISO metric compliant IEC EN 60423
- PG in accordance with DIN 40430.

Colore
Nero

Colour
Black

Codici di riferimento
RQGK2 IP68/IP69K

Reference code
RQGK2 IP68/IP69K



Filettatura Metrica Metric thread

CODICE IP68/IP69K IP68/IP69K CODE	DIMENSIONI, mm DIMENSIONS, mm							CONFEZIONE PACKAGE	
	DN ø	ø F	ø I	ø B	C	D	CH	kg/100pz	m
5112M-0712NM	10	M 12 x 1,5	7	20	7,5	38,5	18	0,90	50
5112M-1016NM	13	M 16 x 1,5	8,5	24	9	42	22	2,42	50
5112M-1220NM	15,8	M 20 x 1,5	10	27	10	43,5	25	3,14	50
5112M-1720NM	21,2	M 20 x 1,5	15	33	11	50	30	4,80	25
5112M-1725NM	21,2	M 25 x 1,5	16	33	11	50	30	2,60	25
5112M-2325NM	28,5	M 25 x 1,5	18	43	13	53	41	5,08	25
5112M-2332NM	28,5	M 32 x 1,5	21	43	13	54	41	4,60	25
5112M-2932NM	34,5	M 32 x 1,5	24	48	13	58	46	6,88	25
5112M-2940NM	34,5	M 40 x 1,5	27,5	48	15	60	46	6,30	25
5112M-3640NM	42,5	M 40 x 1,5	32	58	15	85	55	10,0	10
5112M-3650NM	42,5	M 50 x 1,5	47,5	79	17	95,5	65	11,0	10
5112M-4850NM	54,5	M 50 x 1,5	39	68	17	98	65	17,0	10
5112M-4863NM	54,5	M 63 x 1,5	47,5	79	17	95,5	65	18,6	10

RQGK2 IP68/IP69K

UL 1696 CSA22.2
File n.E86359
DN 13- 54,5



DIN 5510-2 (S1)



EN/IEC 61386-23



NF F 16-101/102
(I3/F2)



EN 45545-2

HL2



Filettatura PG a richiesta PG thread on request

CODICE IP68/IP69K IP68/IP69K CODE	DIMENSIONI, mm DIMENSIONS, mm							CONFEZIONE PACKAGE	
	DN ø	ø F	ø I	ø B	C	D	CH	kg/100pz	m
5110-0707NM	10	7	7	20	8	38	18	0,90	50
5110-1009NM	13	9	8,5	24	9	42	22	1,50	50
5110-1211NM	15,8	11	11	27	9	44	25	2,30	50
5110-1413NM	18,5	13,5	12,5	29	9,5	47,5	26	2,64	50
5110-1716NM	21,2	16	16	33	13	51	31	3,16	25
5110-2321NM	28,5	21	20	41	13	55	39	4,40	25
5110-2929NM	34,5	29	27,5	48	14	59	46	6,84	25
5110-3636NM	42,5	36	36	60	16	85	55	10,3	10
5110-4848NM	54,5	48	42,5	72	16	98	65	13,6	10