# Guaina metallica
## Pliable conduit

## Ricoperta in Poliuretano aspirato (V0 UL94) 6071PU
## Coated in vacuum Polyurethane (V0 UL94) 6071PU

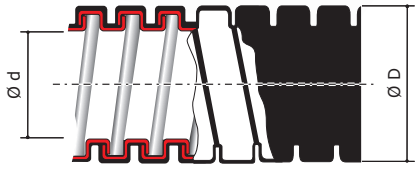





Tubi pieghevoli in acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) ricoperti in Poliuretano aspirato, non propagante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni.
Resistenti a oli sintetici, inchiostri e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica.
Resistenti ai raggi UV, all'abrasione ed alla corrosione anche a temperature molto basse. Idonei per applicazioni esterne.
Continuità elettrica garantita.
Colore Nero

- Standard
  CEI EN 61386-1 e 61386-22
- Classificazione CEI EN 61386 **3 4 5 3**
- Grado IP CEI EN 60529 **IP44**
  **IP66/IP68/IP69** con accessorio 66BTP
- Resistenza alla compressione
  DN10÷DN27 **1250 N**
  DN35÷DN51 **750 N**
- Resistenza all'urto **6 J**
- Resistenza alla trazione
  DN10÷DN16 **500 N**
  DN21÷DN51 **1000 N**
- Resistenza al carico sospeso **450 N**

Pliable conduits in hot galvanized steel with Sendzimir method (UNI EN 10346) coated in flame retardant vacuum polyurethane, with low emission of toxic and corrosive gases, halogens-free.
Resistant to synthetic oils, inks and greases, have excellent flexibility and good mechanical resistance.
Resistant to UV, abrasion and corrosion even at very low temperatures.
Suitable for external applications.
Electrical continuity guaranteed.
Colour Black

- Standard
  IEC EN 61386-1 and 61386-22
- Classification IEC EN 61386 **3 4 5 3**
- IP degree IEC EN 60529 **IP44** -
  **IP66/IP68/IP69** with accessory 66BTP
- Compressive Strength
  **DN10÷DN27 1250 N**
  **DN35÷DN51 750 N**
- Impact resistance 6 J
- Tensile strength
  **DN10÷DN16 500 N**
  **DN21÷DN51 1000 N**
- Resistance to suspended load **450 N**

### Aggraffatura semplice
### Simple interlocking

| CODICE NERO<br>CODE BLACK | DIAMETRO NOMINALE<br>NOMINAL DIAMETER | DIAMETRO INTERNO<br>INTERNAL DIAMETER<br>mm | DIAMETRO ESTERNO<br>EXTERNAL DIAMETER<br>mm | RAGGIO CURVA<br>RADIUS CURVE<br>mm | CONFEZIONE<br>PACKAGE<br>m |
|---|---|---|---|---|---|
| **6071PU-10N** | 10 | 10,0 | 14,0 | 30 | 50 |
| **6071PU-12N** | 12 | 12,0 | 16,0 | 35 | 50 |
| **6071PU-15N** | 16 | 15,5 | 19,5 | 50 | 50 |

### Aggraffatura rinforzata
### Reinforced interlocking

| CODICE NERO<br>CODE BLACK | DIAMETRO NOMINALE<br>NOMINAL DIAMETER | DIAMETRO INTERNO<br>INTERNAL DIAMETER<br>mm | DIAMETRO ESTERNO<br>EXTERNAL DIAMETER<br>mm | RAGGIO CURVA<br>RADIUS CURVE | CONFEZIONE<br>PACKAGE<br>m |
|---|---|---|---|---|---|
| **6071PU-20N** | 21 | 20,5 | 25,5 | 65 | 50 |
| **6071PU-27N** | 27 | 26,5 | 31,5 | 80 | 25 |
| **6071PU-35N** | 35 | 35,0 | 41,0 | 120 | 25 |
| **6071PU-40N** | 40 | 40,0 | 46,0 | 150 | 25 |
| **6071PU-50N** | 51 | 50,5 | 56,0 | 220 | 25 |

### Accessori correlati Related accessories

Per For
IP66/IP68/IP69

| 66BTP | 6014 | 6014-G | 6014XX | 6014-P | 6015 | 6115 | 6024 | 6025 | 6117 | 6117XX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pag.74 | pag. 56 | pag. 58 | pag. 61 | pag. 63 | pag. 60 | | pag. 64 | pag. 65 | pag. 84 | pag. 87 |