


## ■ Guaina metallica Pliable conduit

### A doppia aggraffatura ricoperta in poliuretano liscio **607PU** Double interlocking covered in smooth polyurethane **607PU**

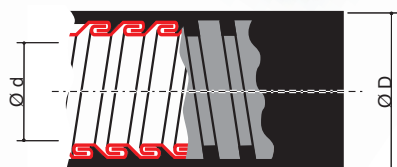

Tubi pieghevoli in acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346) a doppia aggraffatura. Rivestimento realizzato in poliuretano non propagante la fiamma a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti agli inchiostri, oli sintetici e grassi, ottima resistenza meccanica in particolare alle sollecitazioni a trazione. Resistenti ai raggi UV, all'abrasione ed alla corrosione anche a temperature molto basse, sono idonei per applicazioni all'esterno. Continuità elettrica garantita  
Colore Nero

Double interlocking conduits in galvanized steel with Sendzimir method (UNI EN 10346). Coating made of flame retardant polyurethane with a low level of toxic and corrosive gas emission, halogen-free, with a smooth external surface and thread fastening. These conduits are resistant to inks, synthetic oils and grease and have excellent flexibility and really good mechanical resistance when subjected to traction stresses. Resistant to UV rays, abrasion and corrosion, even at very low temperatures, these conduits are suitable for outdoor applications. Electrical continuity guaranteed  
Colour Black

- Standard  
**CEI EN 61386-1, CEI EN61386-22**
- Classificazione CEI EN 61386 **4 4 5 3**
- Grado IP CEI EN 60529 **IP66/IP68/IP69**
- Resistenza alla compressione **1250 N**
- Resistenza all'urto **6 J**
- Resistenza alla trazione **1000 N**
- Resistenza al carico sospeso **450 N**

- Standard  
**IEC EN 61386-1 and 61386-22**
- Classificazione IEC EN 61386 **4 4 5 3**
- IP degree IEC EN 60529 **IP66/IP68/IP69**
- Compressive strength **1250N**
- Impact resistance **6 J**
- Tensile strength **1000 N**
- Resistance to suspended load **450 N**



**HF**  
Halogen  
FREE

#### Aggraffatura doppia Double interlocking



CODICE CODE	DIAMETRO NOMINALE NOMINAL DIAMETER	DIAMETRO INTERNO INTERNAL DIAMETER mm	DIAMETRO ESTERNO EXTERNAL DIAMETER mm	RAGGIO CURVA CURVE RADIUS mm	CONFEZIONE PACKAGE m
<b>607PU10N</b>	10	10,0	15,0	60	50
<b>607PU12N</b>	12	12,0	18,0	70	50
<b>607PU16N</b>	16	15,5	21,0	90	50
<b>607PU22N</b>	21	20,5	27,0	120	50
<b>607PU32N</b>	27	26,5	34,0	140	25
<b>607PU38N</b>	35	35,0	43,0	190	25
<b>607PU40N</b>	40	40,0	48,0	240	25
<b>607PU50N</b>	51	50,5	58,5	300	25

#### Accessori correlati Related accessories

<b>6014</b>	<b>6014-G</b>	<b>6014XX</b>	<b>6014-P</b>	<b>6015</b>	<b>6115</b>	<b>6024</b>	<b>6025</b>	<b>6117</b>	<b>6117XX</b>
pag. 56	pag. 58	pag. 61	pag. 63	pag. 60	pag. 64	pag. 65	pag. 84	pag. 87	