

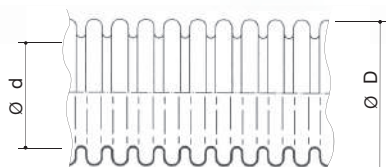


■ Tubo pieghevole Pliable conduit

A parete continua in acciaio inox AISI 316L 607XX Continuous in AISI 316L stainless steel 607XX

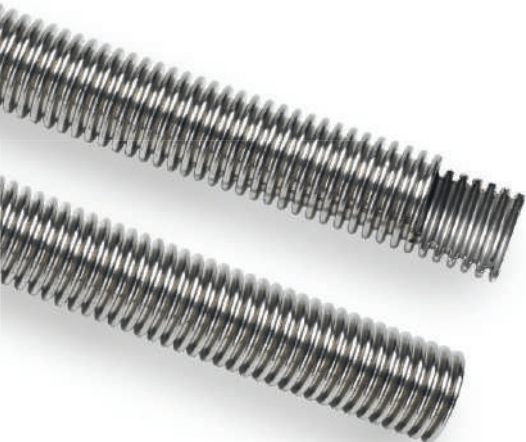

Tubi pieghevoli ondulati, prodotti in acciaio inox AISI 316L indicati in ambienti chimici aggressivi, dotati di buona flessibilità, possono essere utilizzati anche in particolari condizioni di difficile curvabilità dei tubi metallici rigidi.

Presentano un'elevata resistenza allo schiacciamento.

Superfici interne ed esterne entrambe ondulate, offrono un ottimo scorrimento dei cavi durante l'infilaggio.

Continuità elettrica garantita

- Standard
CEI EN 61386-1 e CEI EN 61386-22
- Classificazione CEI EN 61386 **5 5 5 4**
- Grado IP CEI EN 60529 **IP67**
con accessorio cod. 6060X
- Resistenza alla compressione **4000 N**
- Resistenza all'urto **20 J**
- Resistenza alla trazione **2500 N**
- Resistenza al carico sospeso **450 N**

AISI 316L (X2CrNiMo17-12-2 1.4404 UNI EN10088-1) corrugated pliable conduits, designed particularly for use in harsh chemical environments, with good flexibility, they can also be used under particular conditions of difficult pliability of rigid metal conduits.

High levels of resistance to crushing.

Internal and external surfaces corrugated to allows cables to slide through extremely easily during feeding.

Electrical continuity guaranteed

- Standard
IEC EN 61386-1 and 61386-22
- Classification IEC EN 61386 **5 5 5 4**
- IP degree IEC EN 60529
IP67 with accessory cod. 6060X
- Compressive strength **4000 N**
- Impact resistance **20 J**
- Tensile strength **2500 N**
- Resistance to suspended load **450 N**

CODICE CODE AISI 316L	DIAMETRO NOMINALE NOMINAL DIAMETER	DIAMETRO INTERNO INTERNAL DIAMETER ø d, mm	DIAMETRO ESTERNO EXTERNAL DIAMETER ø D, mm	RAGGIO CURVA RADIUS CURVE mm	CONFEZIONE PACKAGE m
607XX-12*	12	12,8	16,8	25	15
607XX-16*	16	16,7	22,2	30	15
607XX-22*	21	20,7	27,1	35	15
607XX-32*	27	25,6	33,2	40	15
607XX-38*	35	32,6	42,0	50	15

* A richiesta / On request

Kit per tubi pieghevoli in acciaio inox 6060X Kit for flexible stainless steel conduits 6060X



Costituito da due semigusci cilindrici in ottone nichelato, sagomati al fine di inserirsi nell'ondulazione del tubo ed impedirne lo scorrimento assiale e da una guarnizione piana che ne assicura la tenuta stagna. Il kit può essere montato su qualsiasi raccordo per tubi metallici pieghevoli, in sostituzione della boccola e della virola normalmente in dotazione.

Per tubi codice 607X e 607XX.

The kit consists of two nickel plated brass cylindrical half-shells appropriately shaped in order to be inserted into the corrugation of the conduit and prevent it from sliding, and by a flat seal which ensures its water tightness. The kit can be fitted onto any type of fitting for metal flexible conduits, to replace the bushing and the base normally supplied as standard.

For conduit code 607X and 607XX.

CODICE CODE	DIAMETRO NOMINALE NOMINAL DIAMETER mm	DIAMETRO TUBO CONDUIT DIAMETER d, mm	CONFEZIONE PACKAGE m
6060X-12	12	12,8	20
6060X-16	16	16,7	20
6060X-22	21	20,7	20
6060X-32	27	25,6	20
6060X-38	35	32,6	20

Accessori correlati Related accessories

6014	6014-G	6014XX	6014-P	6015	6115	6024	6025	6117	6117XX
pag. 56	pag. 58	pag. 61	pag. 63	pag. 60	pag. 64	pag. 65	pag. 84	pag. 87	