

■ Guaina Flexible conduit

In PVC spiralato **6080**

In Helical PVC **6080**




Tubi flessibili prodotti in PVC plastificato non propagante la fiamma, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto.
Resistenti ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all'invecchiamento.
Superfici interne lisce ed esterne ondulate.
Grigio RAL 7035 e Nero a richiesta

PVC plasticized flexible conduits, reinforced with rigid, impact-resistant helical PVC.
Resistant to most oils, greases and diluted acids and in particular to ageing.
Internal surfaces smooth and external surfaces corrugated.
Grey RAL 7035 and Black on request

- Standard
CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23
- Classificazione CEI EN 61386 **1 3 1 1**
- Grado IP CEI EN 60529 **IP65**
- Resistenza alla compressione **120 N**
- Resistenza all'urto **2 J**

- Standard
IEC EN 61386-1 and IEC EN 61386-23
- Classificazione IEC EN 61386 **1 3 1 1**
- IP degree IEC EN 60529 **IP65**
- Compressive strength **120 N**
- Impact resistance **2 J**

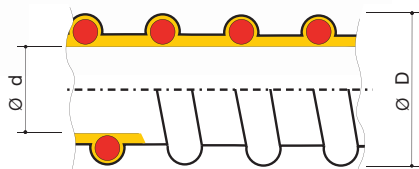

CODICE GRIGIO CODE GRAY RAL 7035	CODICE NERO CODE BLACK a rich./on req.	DIAMETRO NOMINALE NOMINAL DIAMETER	DIAMETRO INTERNO INTERNAL DIAMETER mm	DIAMETRO ESTERNO EXTERNAL DIAMETER mm	RAGGIO CURVA RADIUS CURVE mm	CONFEZIONE PACKAGE m
6080-10B	6080-10N*	10	10	14,7	30	30
6080-12B	6080-12N*	12	12	16,4	35	30
6080-16B	6080-16N*	16	16	20,7	45	30
6080-20B	6080-20N*	20	20	24,7	60	30
6080-25B	6080-25N*	25	25	30,6	70	30
6080-32B	6080-32N*	32	32	38,0	90	30
6080-40B	6080-40N*	40	40	46,4	110	30
6080-50B	6080-50N*	50	50	57,2	130	30

*A Richiesta / On Request

Accessori correlati Related accessories



6188

pag. 70