


## ■ Guaina Flexible conduit

In PVC liscio **6085**

In smooth PVC **6085**

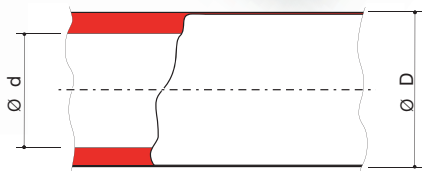

Tubi flessibili prodotti in PVC non propagante la fiamma, offrono ottima resistenza ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all'invecchiamento. Superfici interne ed esterne lisce. Grigio scuro e blu a richiesta

PVC flame retardant flexible conduits, resistant to most oils, greases and diluted acids and in particular to ageing. Smooth internal and external surfaces. Dark Grey and Blue on request

- Standard  
**CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23**
- Classificazione CEI EN 61386 **0 2 3 1**
- Grado IP CEI EN 60529 **IP65 / IP67**
- Resistenza all'urto **1 J**

- Standard  
**IEC EN 61386-1 and 61386-23**
- Classification IEC EN 61386 **0 2 3 1**
- IP degree IEC EN 60529 **IP65 / IP67**
- Impact resistance **1 J**

CODICE GRIGIO CODE GRAY	CODICE BLU BLUE CODE	DIAMETRO NOMINALE NOMINAL DIAMETER	DIAMETRO INTERNO INTERNAL DIAMETER ød, mm	DIAMETRO ESTERNO EXTERNAL DIAMETER øD, mm	CONFEZIONE PACKAGE m
<b>6085-10</b>	6085-10A*	10	10	14	50
<b>6085-12</b>	6085-12A*	12	12	16	50
<b>6085-15</b>	6085-15A*	16	15	20	50
<b>6085-20</b>	6085-20A*	20	20	26	50
<b>6085-27</b>	6085-27A*	27	27	34	25
<b>6085-36</b>	6085-36A*	35	36	43	25
<b>6085-40</b>	6085-40A*	40	40	48	25

\*A Richiesta / On Request

### Accessori correlati Related accessories



**6057**

pag. 72



**6188**

pag. 70



**6059**

pag. 73