


## ■ Guaina Flexible conduit

### In PVC liscio protetta con treccia metallica **6089**

### In smooth PVC protected with metal braid **6089**

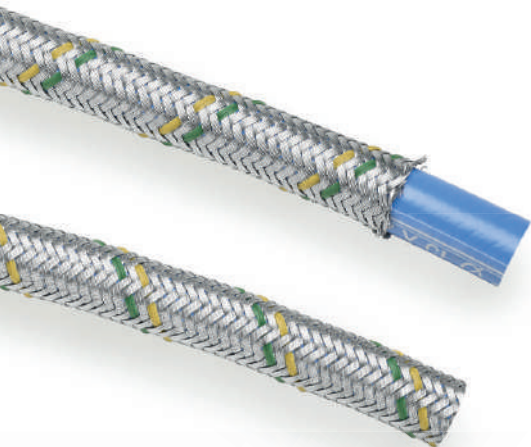

Tubi flessibili in PVC non propagante la fiamma, offrono un'ottima resistenza ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all'invecchiamento. Sono protetti con trecciatura in fili di acciaio che ne conferisce una elevata resistenza all'usura.



**Trecciatura standard**  
Colore distintivo treccia giallo/verde

- Standard  
**CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23**
- Classificazione CEI EN 61386 **0 2 3 1**
- Grado IP **IP67** secondo CEI EN 60529 (IEC 529 Standard)
- Resistenza all'urto **1 J**

PVC flame retardant flexible conduits, resistant to most oils, greases and diluted acids and in particular to ageing. Protected with a steel wire braid which offers high levels of protection against wear.

Standard braiding  
Distinctive braid colour yellow/green

- Standard  
**IEC EN 61386-1 and 61386-23**
- Classification IEC EN 61386 **0 2 3 1**
- IP degree **IP67** according to IEC EN 60529 (IEC 529 Standard)
- Impact resistance **1 J**

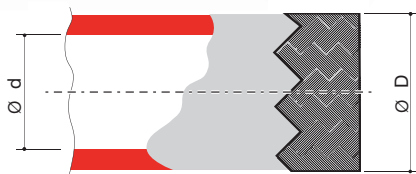

CODICE CODE	DIAMETRO NOMINALE NOMINAL DIAMETER	DIAMETRO INTERNO INTERNAL DIAMETER mm	DIAMETRO ESTERNO EXTERNAL DIAMETER mm	RAGGIO CURVA RADIUS CURVE mm	CONFEZIONE PACKAGE m
<b>6089-10</b>	10	10	15,5	25	50
<b>6089-12</b>	12	12	17,5	30	50
<b>6089-15</b>	16	15	21,5	40	50
<b>6089-20</b>	20	20	26,5	50	50
<b>6089-28</b>	27	27	35,0	70	25
<b>6089-35</b>	35	36	45,0	110	25
<b>6089-40</b>	40	40	50,0	130	25

#### Accessori correlati Related accessories



<b>6057</b>	<b>6059</b>	<b>6059T</b>	<b>6058</b>
pag. 72	pag. 73	pag. 73	pag. 75