


■ Guaina metallica Flexible conduit

A doppia aggraffatura in acciaio inox AISI 304 **667DXM** Double interlocking in AISI 304 stainless steel **667DXM**

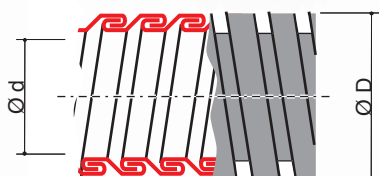


Tubi flessibili in nastro di acciaio inox AISI 304 (X5 CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1) profilato a doppia aggraffatura. Presentano buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica, in modo particolare per le sollecitazioni a trazione, torsione ed urto. Idonei per ambienti chimici aggressivi. Continuità elettrica garantita
E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cod. 66BOTT boccola in ottone in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione nei raccordi.

Flexible conduits made of AISI 304 stainless steel strip (X5 CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1) double-interlocking profiled. They are extremely flexible and have an excellent mechanical resistance particularly when subjected to stress resulting from traction, torsion and impact. Suitable for harsh chemical environments. Electrical continuity guaranteed
It is necessary the use of the accessory code 66BOTT brass bushing to replace the nylon bushing normally supplied with the fittings.

- Standard **CEI EN 61386-1 e 61386-23**
- Classificazione CEI EN 61386 **4 4 5 6**
- Grado IP CEI EN 60529 **IP40**
- Resistenza alla compressione **1250 N**
- Resistenza all'urto **6 J**
- Resistenza alla trazione **1000 N**
- Resistenza al carico sospeso **450 N**
- Resistenza alla corrosione **4 Alta**

- Standard **IEC EN 61386-1 and 61386-23**
- Classification IEC EN 61386 **4 4 5 6**
- IP degree IEC EN 60529 **IP40**
- Compressive strength **1250 N**
- Impact resistance **6 J**
- Tensile strength **1000 N**
- Resistance to suspended load **450 N**
- Corrosion resistance **4 High**

Aggraffatura doppia Double interlocking



CODICE CODE	DIAMETRO NOMINALE NOMINAL DIAMETER	DIAMETRO INTERNO INTERNAL DIAMETER mm	DIAMETRO ESTERNO EXTERNAL DIAMETER mm	RAGGIO DI CURVA CURVE RADIUS mm	CONFEZIONE PACKAGE m
667DXM10*	10	10,0	13,0	50	50
667DXM12*	12	12,0	15,0	55	50
667DXM15*	16	15,5	18,5	60	50
667DXM20*	21	20,5	24,5	90	50
667DXM26*	27	26,5	30,0	110	25
667DXM35*	35	35,0	39,0	130	25
667DXM40*	40	40,0	44,0	160	25
667DXM50*	51	50,5	54,5	200	25

* A richiesta / On request

Accessori correlati Related accessories

Accessorio necessario
Necessary accessory



66BOTT

6014

6014-G

6014XX

6014-P

6015

6115

6024

6025

6117

6117XX

pag. 74

pag. 56

pag. 58

pag. 61

pag. 63

pag. 60

pag. 64

pag. 65

pag. 84

pag. 87