


## ■ Guaina metallica Flexible conduit

In acciaio zincato **667M**  
In galvanized steel **667M**

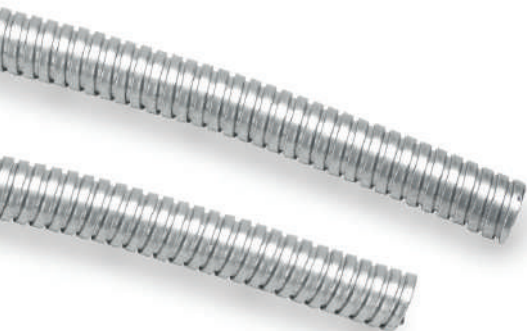

Tubi flessibili ricavati in nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346).  
Presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica.  
Continuità elettrica garantita


Flexible conduits made of strip of hot-dip galvanized steel with method Sendzimir (UNI EN 10346).  
They are extremely flexible and have excellent mechanical resistance.  
Electrical continuity guaranteed

**E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cod. 66BOTT boccola in ottone in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione nei raccordi.**

**It is necessary the use of the accessory code 66BOTT brass bushing to replace the nylon bushing normally supplied with the fittings.**

- Standard CEI EN 61386-1 e 61386-23
- Classificazione CEI EN 61386 **3 3 5 6**
- Grado IP CEI EN 60529 **IP40**
- Resistenza alla compressione **750 N**
- Resistenza all'urto **2 J**
- Resistenza alla trazione **500 N**
- Resistenza al carico sospeso **450 N**
- Resistenza alla corrosione **2 Media**

- Standard IEC EN 61386-1 and 61386-23
- IP degree IEC EN 61386 **3 3 5 6**
- Protection degree CEI EN 60529 **IP40**
- Compressive strength **750 N**
- Impact resistance **2 J**
- Tensile strength **500 N**
- Resistance to suspended load **450 N**
- Corrosion resistance **2 Medium**

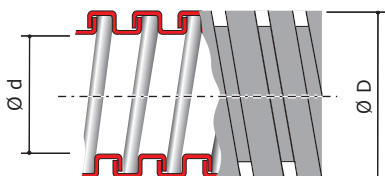

### Aggraffatura semplice Simple interlocking



| CODICE<br>CODE | DIAMETRO NOMINALE<br>NOMINAL DIAMETER | DIAMETRO INTERNO<br>INTERNAL DIAMETER<br>mm | DIAMETRO ESTERNO<br>EXTERNAL DIAMETER<br>mm | RAGGIO CURVA<br>RADIUS CURVE | CONFEZIONE<br>PACKAGE<br>m |
|----------------|---------------------------------------|---|---|------------------------------|----------------------------|
| 667M1013       | 10                                    | 10,0  | 13,0  | 30                           | 50                         |
| 667M1215       | 12                                    | 12,0  | 15,0  | 35                           | 50                         |
| 667M1518       | 16                                    | 15,5  | 18,5  | 40                           | 50                         |

### Aggraffatura rinforzata Reinforced interlocking



| CODICE<br>CODE | DIAMETRO NOMINALE<br>NOMINAL DIAMETER | DIAMETRO INTERNO<br>INTERNAL DIAMETER<br>mm | DIAMETRO ESTERNO<br>EXTERNAL DIAMETER<br>mm | RAGGIO CURVA<br>RADIUS CURVE | CONFEZIONE<br>PACKAGE<br>m |
|----------------|---------------------------------------|---|---|------------------------------|----------------------------|
| 667M2024       | 21                                    | 20,5  | 24,5  | 50                           | 50                         |
| 667M2630       | 27                                    | 26,5  | 30,0  | 70                           | 25                         |
| 667M3539       | 35                                    | 35,0  | 39,5  | 90                           | 25                         |
| 667M4044       | 40                                    | 40,0  | 44,5  | 105                          | 25                         |
| 667M5054       | 51                                    | 50,5  | 54,5  | 130                          | 25                         |

### Accessori correlati Related accessories

Accessorio necessario  
Necessary accessory



**66BOTT**

**6014**

**6014-G**

**6014XX**

**6014-P**

**6015**

**6115**

**6024**

**6025**

**6117**

**6117XX**

pag. 74

pag. 56

pag. 58

pag. 61

pag. 63

pag. 60

pag. 64

pag. 65

pag. 84

pag. 87