

■ Pannelli di cablaggio

Mounting panel

A inserimento frontale per CQE e CAE

Frontal insertion for CQE and CAE




- Realizzato in lamiera d'acciaio zincata sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 (in relazione alla dimensione).
- Distanza massima tra la porta e il pannello di cablaggio pari a $P - 82$. Ad esempio: per un armadio profondo 500 mm la distanza massima tra porta e pannello di cablaggio è pari a $500 - 82 = 418$.
- Possibilità di arretramento massimo a filo della struttura tramite kit opzionale art. RZAE06. Con questo accessorio la distanza massima tra porta e pannello di cablaggio è pari a $P - 57$.
- Confezione completa di accessori per il montaggio.
- Carico massimo 300 Kg/m² (max 600 Kg)

Attenzione: si consiglia l'uso di guanti appropriati durante la movimentazione dei pannelli di cablaggio (DLG 81/08).

- Made of Sendzimir galvanized steel 25/10 or 30/10 thick (depending on the dimensions).
- Max. distance between door and mounting panel is equal to $P - 82$. For example: if the depth of a enclosure is 500 mm, the max. Distance between door and mounting panel is equal to $500 - 82 = 418$.
- It is possible to mount the panel in the structure's farthest position by means of an optional kit (code RZAE06). With this accessory the maximum distance between door and mounting panel is equal to $P - 57$.
- The package includes mounting accessories
- Max. load: 300 300 Kg/m² (max 600 Kg)

Caution: it is recommended to use appropriate gloves to handle mounting panels (DLG 81/08).

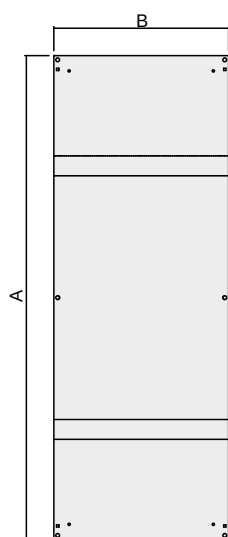

H 1000

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PANNELLO DI CABLAGGIO DIMENSIONS MOUNTING PANEL	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA A HEIGHT A	LARGHEZZA B WIDTH B
RZPCE1060	600	883	486
RZPCE1080	800	883	686
RZPCE10100	1000	883	886

H 1200

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PANNELLO DI CABLAGGIO DIMENSIONS MOUNTING PANEL	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA A HEIGHT A	LARGHEZZA B WIDTH B
RZPCE1240	400	1083	286
RZPCE1260	600	1083	486
RZPCE1280	800	1083	686
RZPCE12100	1000	1083	886
RZPCE12120	1200	1083	1086

H 1400

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PANNELLO DI CABLAGGIO DIMENSIONS MOUNTING PANEL	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA A HEIGHT A	LARGHEZZA B WIDTH B
RZPCE1460	600	1283	486
RZPCE1480	800	1283	686
RZPCE14100	1000	1283	886
RZPCE14120	1200	1283	1086
RZPCE14160*	1600	1283	1486


*in due metà preassemblate * in two pre-assembled halves

■ Pannelli di cablaggio

Mounting panel

A inserimento frontale per CQE e CAE

Frontal insertion for CQE and CAE

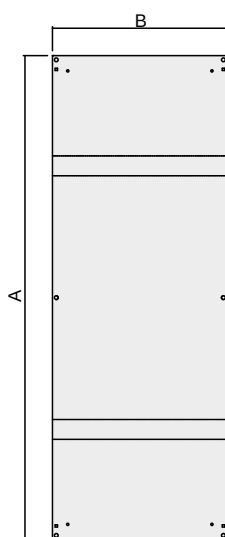

H 1600

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PANNELLO DI CABLAGGIO DIMENSIONS MOUNTING PANEL	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA A HEIGHT A	LARGHEZZA B WIDTH B
RZPCE1640	400	1483	286
RZPCE1660	600	1483	486
RZPCE1680	800	1483	686
RZPCE16100	1000	1483	886
RZPCE16120	1200	1483	1086

H 1800

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PANNELLO DI CABLAGGIO DIMENSIONS MOUNTING PANEL	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA A HEIGHT A	LARGHEZZA B WIDTH B
RZPCE1830	300	1683	186
RZPCE1840	400	1683	286
RZPCE1860	600	1683	486
RZPCE1880	800	1683	686
RZPCE18100	1000	1683	886
RZPCE18120	1200	1683	1086

H 2000

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PANNELLO DI CABLAGGIO DIMENSIONS MOUNTING PANEL	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA A HEIGHT A	LARGHEZZA B WIDTH B
RZPCE2030	300	1883	186
RZPCE2040	400	1883	286
RZPCE2060	600	1883	486
RZPCE2080	800	1883	686
RZPCE20100	1000	1883	886
RZPCE20120	1200	1883	1086
RZPCE20140*	1400	1883	1286
RZPCE20160*	1600	1883	1486

*in due metà preassemblate * in two pre-assembled halves

H 2200


CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PANNELLO DI CABLAGGIO DIMENSIONS MOUNTING PANEL	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA A HEIGHT A	LARGHEZZA B WIDTH B
RZPCE2230	300	2083	186
RZPCE2240	400	2083	286
RZPCE2260	600	2083	486
RZPCE2280	800	2083	686
RZPCE22100	1000	2083	886
RZPCE22120	1200	2083	1086

■ Pannelli di cablaggio Mounting panel

Parziale per CQE e CAE Partial for CQE and CAE



- Realizzato in lamiera d'acciaio zincata sendzimir sp. 25/10.
- Passo di fissaggio alla struttura pari a 25 mm con possibilità di arretramento a filo montante.
- Confezione comprensiva di squadrette e viteria per il montaggio.
- Da ordinare separatamente: 1 confezione di profili laterali (art. RZPDL) corrispondenti alla profondità dell'armadio.
- In presenza di portine modulari, divisori orizzontali e/o traverse di battuta, ordinare 1 confezione di traverse laterali (art. RZTLE o RZPLE) corrispondenti alla profondità dell'armadio.
- Carico massimo 200 Kg/m²
- Made of Sendzimir galvanized steel th. 25/10.
- Fixing pitch to the structure equal to 25 mm with the possibility of mounting the panel in the farthest position, flush with the uprights.
- Package includes squares and mounting screws.
- 1 pack of side bars (art. RZPDL) corresponding to the enclosure depth is to be ordered separately.
- In case of modular doors, horizontal partition panels and/or slamming strips, 1 pack of side cross rails (code: RZTLE or RZPLE) corresponding to the enclosure depth is to be ordered separately.
- Max. load 200 Kg/m²

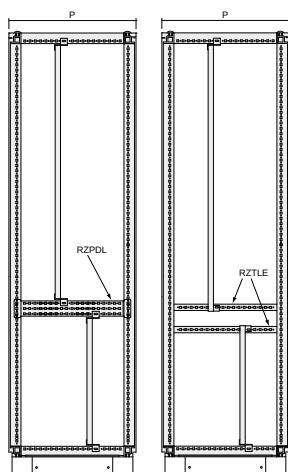

DIMENSIONI PANNELLO DI CABLAGGIO
DIMENSIONS MOUNTING PANEL

CODICE CODE	ALTEZZA HEIGHT	LARGHEZZA WIDTH	LARGHEZZA ARMADIO ENCLOSURE WIDTH
RZPCPE66	595	486	600
RZPCPE86	795	486	600
RZPCPE106	995	486	600
RZPCPE126	1195	486	600
RZPCPE68	595	686	800
RZPCPE88	795	686	800
RZPCPE108	995	686	800
RZPCPE128	1195	686	800
RZPCPE610	595	886	1000
RZPCPE810	795	886	1000
RZPCPE1010	995	886	1000
RZPCPE1210	1195	866	1000

Kit squadrette di sostegno pannello di cablaggio parziale Kit of support cleat angles for partial mounting panels



- Realizzate in lamiera d'acciaio zincata sendzimir.
- Possibilità di montaggio sia alla sommità del pannello di cablaggio che nel centro tramite i fori già presenti sulla piastra.
- Nel caso di montaggio in zona centrale è necessario acquistare separatamente i traversini laterali (art. RZTLE).
- Made of Sendzimir galvanized steel.
- May be fixed both at the top or in the centre of a panel through holes provided on the panels.
- In case of mounting in the central part, side cross rails (code: RZTLE) are to be ordered separately.

CODICE
CODE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

RZAE05

Kit squadrette di sostegno pannello
Kit of support clean panels

■ Pannelli di cablaggio

Mounting panel

A inserimento laterale per CQE

Side entry for CQE



- Realizzato in lamiera d'acciaio zincata sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 per larghezze 1200 e 1400.
- Passo di fissaggio alla struttura pari a 25 mm.
- Guide di fissaggio incluse nella fornitura.
- Distanza massima pannello di cablaggio porta pari a P - 105.
Esempio per R5CQE2086: P=600 mm.
Distanza max = 600 - 105 = 495 mm.
- Carico massimo 300 Kg/m² (max 600 Kg).
- Pannello scorrevole di larghezza 1600 mm fornito in due parti separate da assemblare.
- Made of Sendzimir galvanized steel sheet with a thickness of 25/10 or 30/10 (depending on the dimensions).
- Mounting pitch to the structure equal to 25mm.
- Mounting guide included in the package.
- Max. distance between door and mounting panel is equal to P - 105. For example, in case of R5CQE2086 P = 600 mm. Max. distance = 600 - 105 = 495 mm.
- Max. load: 300 Kg/m² (max 600 Kg).
- 1400 and 1600 mm wide sliding panel supplied in two separate parts to be assembled.

H 1600

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PANNELLO DI CABLAGGIO DIMENSIONS MOUNTING PANEL	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA A HEIGHT A	LARGHEZZA B WIDTH B
RZPCSE1660	600	1485	600
RZPCSE1680	800	1485	800
RZPCSE16100	1000	1485	1000
RZPCSE16120	1200	1485	1200

H 1800

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PANNELLO DI CABLAGGIO DIMENSIONS MOUNTING PANEL	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA A HEIGHT A	LARGHEZZA B WIDTH B
RZPCSE1860	600	1685	600
RZPCSE1880	800	1685	800
RZPCSE18100	1000	1685	1000
RZPCSE18120	1200	1685	1200


H 2000

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PANNELLO DI CABLAGGIO DIMENSIONS MOUNTING PANEL	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA A HEIGHT A	LARGHEZZA B WIDTH B
RZPCSE2060	600	1885	600
RZPCSE2080	800	1885	800
RZPCSE20100	1000	1885	1000
RZPCSE20120	1200	1885	1200
RZPCSE20140	1400	1885	1400
RZPCSE20160*	1600	1885	1600

*in due metà da unire in opera * in two halves to be joined on site

H 2200

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PANNELLO DI CABLAGGIO DIMENSIONS MOUNTING PANEL	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA A HEIGHT A	LARGHEZZA B WIDTH B
RZPCSE2260	600	2085	600
RZPCSE2280	800	2085	800
RZPCSE22100	1000	2085	1000
RZPCSE22120	1200	2085	1200

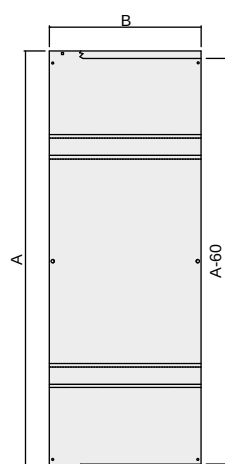


■ Accessori per pannelli di cablaggio

Accessories for mounting panels

Rinforzi trasversali per pannello di cablaggio a inserimento frontale

Reinforcement cross rails for front entry mounting panels

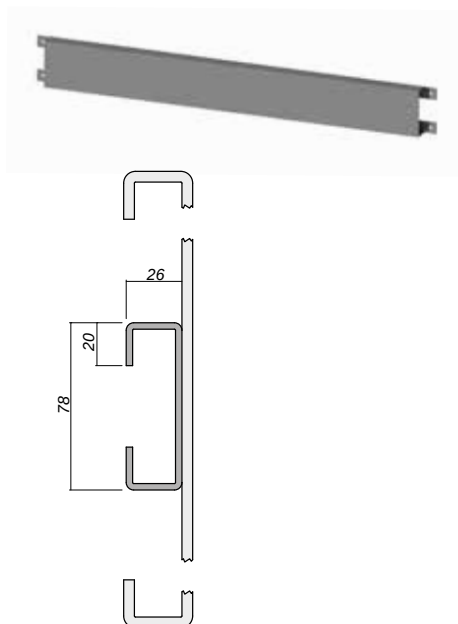


- Utili per il fissaggio di componenti particolarmente pesanti.
- La fornitura comprende due rinforzi e viteria necessaria al montaggio.
- Suitable for securing particularly heavy components.
- The supply contains two reinforcement rails and fasteners necessary for installation

CODICE CODE	LARGHEZZA ARMADIO ENCLOSURE WIDTH
RZRPC60	600
RZRPC80	800
RZRPC100	1000
RZRPC120	1200
RZRPC140	1400
RZRPC160	1600

Rinforzi trasversali per pannello di cablaggio a inserimento laterale

Reinforcement cross rails for side entry mounting panel




- Realizzati in lamiera zincata sendzimir spessore 20/10.
- Utili per il fissaggio di componenti particolarmente pesanti.
- Al momento dell'ordine preciserne la lunghezza.
- Articolo venduto al metro lineare.
- Confezione da 2 pezzi completa di accessori per il montaggio.
- Made of 20/10 thick Sendzimir galvanized steel.
- Suitable for securing particularly heavy components.
- The required length is to be specified at the order.
- Sold by the linear meter.
- Pack of 2 pieces complete with mounting accessories.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
RZRPCSE30	Rinforzi trasversali per pannello di cablaggio Reinforcement cross rails for mounting panel

Kit di unione per pannelli di cablaggio a inserimento laterale

Joining kits for side entry mounting panel

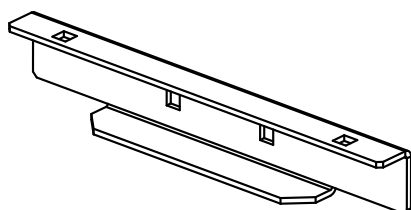

- Realizzato in lamiera d'acciaio zincata sendzimir.
- Permette di unire due pannelli di cablaggio a inserimento laterale.
- Confezione 2 pezzi completa di viteria per il montaggio.
- Made of Sendzimir galvanized steel.
- Allows joining the two mounting panels to side entry.
- Pack of 2 pieces complete with mounting accessories.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
RZKUPCSE	Kit di unione pannelli di cablaggio Joining kits for mounting panel

■ Accessori per pannelli di cablaggio

Accessories for mounting panels

Piastra supplementare per pannello di cablaggio a inserimento frontale

Complementary plate for front entry mounting panels




- Realizzata in lamiera d'acciaio zincata sendzimir sp. 25/10.
- Viene avvitata direttamente nella parte posteriore del pannello di cablaggio per consentire il fissaggio dei componenti sia sul fronte che sul retro del medesimo, riducendo al minimo gli ingombri.
- Completa di viteria per il montaggio.
- Made of 25/10 thick Sendzimir galvanized steel.
- To be screwed directly to the rear side of a mounting panel to allow components installation both at the front and at the back of it, reducing the dimensions to a minimum.
- Complete with mounting screws.

H 1800

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PIASTRA SUPPLEMENTARE COMPLEMENTARY PLATE DIMENSIONS	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA A HEIGHT A	LARGHEZZA B WIDTH B
RZPSP1860	600	1650	480
RZPSP1880	800	1650	680
RZPSP18100	1000	1650	880
RZPSP18120	1200	1650	1080

H 2000

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PIASTRA SUPPLEMENTARE COMPLEMENTARY PLATE DIMENSIONS	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA A HEIGHT A	LARGHEZZA B WIDTH B
RZPSP2060	600	1850	480
RZPSP2080	800	1850	680
RZPSP20100	1000	1850	880
RZPSP20120	1200	1850	1080

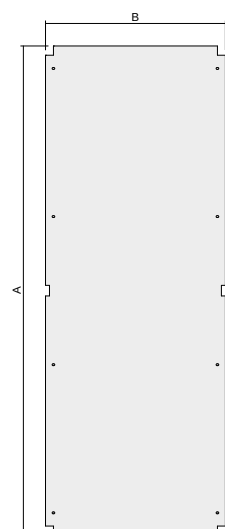

■ Accessori per pannelli di cablaggio

Accessories for mounting panels

Kit arretramento pannello di cablaggio a inserimento frontale

Inward installation kit for front entry mounting panels



- Realizzato in lamiera d'acciaio zincata sendzimir.
- Permette di arretrare il pannello di cablaggio portandolo a filo montanti.
- Confezione 2 pezzi completa di viteria per il montaggio.
- Da posizionare nella parte inferiore dell'armadio in sostituzione dei supporti per il pannello di cablaggio standard già esistenti.
- Distanza massima tra la porta e il pannello di cablaggio pari a $P - 57$.
Ad esempio: per un armadio profondo 600 mm la distanza massima tra porta e pannello di cablaggio è pari a $600 - 57 = 543$ mm.

- Made of Sendzimir galvanized steel.
- Allows the inward panel installation placing it in the farthest position flush with the uprights.
- Pack of 2 pieces complete with screws for assembly.
- To be mounted in the lower part of the enclosure in substitution of the standard supports provided with the panel.
- Max. distance between door and mounting panel is equal to $P - 57$. For example, in case of an enclosure with the depth of 600 mm, the maximum distance between door and mounting panel is $600 - 57 = 543$ mm.

CODICE
CODE

RZAE06

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Kit arretramento pannello
Inwards installation kit mounting panels

Kit montaggio pannello di cablaggio a inserimento frontale

Mounting kit for front entry mounting panels



- Accessori per il montaggio dei pannelli di cablaggio (RZPCE).
- Accessori già compresi nella fornitura del pannello di cablaggio.
- E' possibile ordinarlo separatamente.

- Accessories for mounting panels (RZPCE) installation.
- This accessory is included with mounting panels.
- This accessory may be ordered separately.


CODICE
CODE

RAAE07

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Kit montaggio pannello
Mounting kit for panels

Zoccolo unico in lamiera pressopiegata per CQE Solid plinth of press-formed steel for CQE

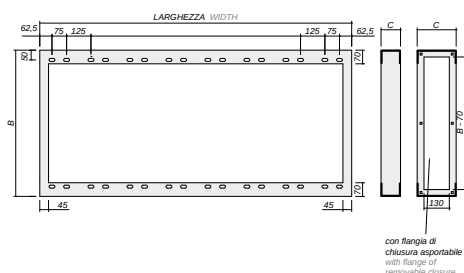

- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 30/10 pressopiegata e profilata a "C", verniciato RAL 7011 liscio.
- Completo di flange di chiusura laterali (solo su altezza 200) e viteria di montaggio.
- Al momento dell'ordine precisarne la lunghezza.
- Articolo venduto al metro lineare.
- Non può essere applicato sugli armadi della serie CAE.
- In presenza di risalita cavi con accesso frontale larghezza 300 mm, in fase d'ordine fornire la configurazione della batteria di armadi per la foratura.

- Made of 30/10 thick press-formed steel sheet, C-profiled, painted smooth RAL 7011.
- Complete with side blanking plates (only for 200 height) and fasteners.
- The required length is to be specified at the order.
- Sold by the linear meter.
- Not applicable to CAE and DAE enclosures.
- In case of a 300 mm wide cable chamber with front access, the configuration of enclosure bayed system is to be provided with the order for appropriate plinth drilling.

H 100

Armadio Profondità 400mm Enclosure depth 400mm

CODICE CODE	DIMENSIONI ZOCCOLO PLINTH DIMENSIONS	
	PROFONDITÀ B DEPTH B	LARGHEZZA WIDTH
R1ZUE41-080	350	800
R1ZUE41-100	350	1000
R1ZUE41-120	350	1200
R1ZUE41-140	350	1400
R1ZUE41-160	350	1600
R1ZUE41-180	350	1800
R1ZUE41-200	350	2000
R1ZUE41-220	350	2200
R1ZUE41-240	350	2400
R1ZUE41-260	350	2600
R1ZUE41-280	350	2800
R1ZUE41-300	350	3000
R1ZUE41-320	350	3200
R1ZUE41-340	350	3400
R1ZUE41-360	350	3600
R1ZUE41-380	350	3800
R1ZUE41-400	350	4000
R1ZUE41-420	350	4200
R1ZUE41-440	350	4400
R1ZUE41-460	350	4600
R1ZUE41-480	350	4800
R1ZUE41-500	350	5000
R1ZUE41-520	350	5200
R1ZUE41-540	350	5400
R1ZUE41-560	350	5600
R1ZUE41-580	350	5800
R1ZUE41-600	350	6000
R1ZUE41-620	350	6200
R1ZUE41-640	350	6400
R1ZUE41-660	350	6600
R1ZUE41-680	350	6800
R1ZUE41-700	350	7000
R1ZUE41-720	350	7200

Armadio Profondità 500mm Enclosure depth 500mm

CODICE CODE	DIMENSIONI ZOCCOLO PLINTH DIMENSIONS	
	PROFONDITÀ B DEPTH B	LARGHEZZA WIDTH
R1ZUE51-080	450	800
R1ZUE51-100	450	1000
R1ZUE51-120	450	1200
R1ZUE51-140	450	1400
R1ZUE51-160	450	1600
R1ZUE51-180	450	1800
R1ZUE51-200	450	2000
R1ZUE51-220	450	2200
R1ZUE51-240	450	2400
R1ZUE51-260	450	2600
R1ZUE51-280	450	2800
R1ZUE51-300	450	3000
R1ZUE51-320	450	3200
R1ZUE51-340	450	3400
R1ZUE51-360	450	3600
R1ZUE51-380	450	3800
R1ZUE51-400	450	4000
R1ZUE51-420	450	4200
R1ZUE51-440	450	4400
R1ZUE51-460	450	4600
R1ZUE51-480	450	4800
R1ZUE51-500	450	5000
R1ZUE51-520	450	5200
R1ZUE51-540	450	5400
R1ZUE51-560	450	5600
R1ZUE51-580	450	5800
R1ZUE51-600	450	6000
R1ZUE51-620	450	6200
R1ZUE51-640	450	6400
R1ZUE51-660	450	6600
R1ZUE51-680	450	6800
R1ZUE51-700	450	7000
R1ZUE51-720	450	7200

Zoccolo unico in lamiera pressopiegata per CQE
Solid plinth of press-formed steel for CQE

H 100



Armadio Profondità 600mm
Enclosure depth 600mm


DIMENSIONI ZOCCOLO
PLINTH DIMENSIONS

CODICE CODE	PROFONDITÀ B DEPTH B	LARGHEZZA WIDTH
R1ZUE61-080	550	800
R1ZUE61-100	550	1000
R1ZUE61-120	550	1200
R1ZUE61-140	550	1400
R1ZUE61-160	550	1600
R1ZUE61-180	550	1800
R1ZUE61-200	550	2000
R1ZUE61-220	550	2200
R1ZUE61-240	550	2400
R1ZUE61-260	550	2600
R1ZUE61-280	550	2800
R1ZUE61-300	550	3000
R1ZUE61-320	550	3200
R1ZUE61-340	550	3400
R1ZUE61-360	550	3600
R1ZUE61-380	550	3800
R1ZUE61-400	550	4000
R1ZUE61-420	550	4200
R1ZUE61-440	550	4400
R1ZUE61-460	550	4600
R1ZUE61-480	550	4800
R1ZUE61-500	550	5000
R1ZUE61-520	550	5200
R1ZUE61-540	550	5400
R1ZUE61-560	550	5600
R1ZUE61-580	550	5800
R1ZUE61-600	550	6000
R1ZUE61-620	550	6200
R1ZUE61-640	550	6400
R1ZUE61-660	550	6600
R1ZUE61-680	550	6800
R1ZUE61-700	550	7000
R1ZUE61-720	550	7200


Armadio Profondità 800mm
Enclosure depth 800mm

DIMENSIONI ZOCCOLO
PLINTH DIMENSIONS

CODICE CODE	PROFONDITÀ B DEPTH B	LARGHEZZA WIDTH
R1ZUE81-080	750	800
R1ZUE81-100	750	1000
R1ZUE81-120	750	1200
R1ZUE81-140	750	1400
R1ZUE81-160	750	1600
R1ZUE81-180	750	1800
R1ZUE81-200	750	2000
R1ZUE81-220	750	2200
R1ZUE81-240	750	2400
R1ZUE81-260	750	2600
R1ZUE81-280	750	2800
R1ZUE81-300	750	3000
R1ZUE81-320	750	3200
R1ZUE81-340	750	3400
R1ZUE81-360	750	3600
R1ZUE81-380	750	3800
R1ZUE81-400	750	4000
R1ZUE81-420	750	4200
R1ZUE81-440	750	4400
R1ZUE81-460	750	4600
R1ZUE81-480	750	4800
R1ZUE81-500	750	5000
R1ZUE81-520	750	5200
R1ZUE81-540	750	5400
R1ZUE81-560	750	5600
R1ZUE81-580	750	5800
R1ZUE81-600	750	6000
R1ZUE81-620	750	6200
R1ZUE81-640	750	6400
R1ZUE81-660	750	6600
R1ZUE81-680	750	6800
R1ZUE81-700	750	7000
R1ZUE81-720	750	7200

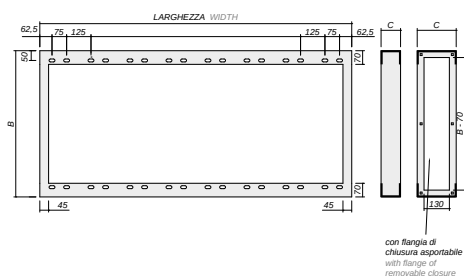

Zoccolo unico in lamiera pressopiegata per CQE Solid plinth of press-formed steel for CQE

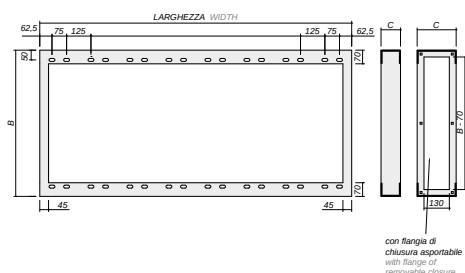

- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 30/10 pressopiegata e profilata a "C", verniciato RAL 7011 liscio.
- Completo di flange di chiusura laterali (solo su altezza 200) e viteria di montaggio.
- Al momento dell'ordine precisarne la lunghezza.
- Articolo venduto al metro lineare.
- Non può essere applicato sugli armadi della serie CAE.
- In presenza di risalita cavi con accesso frontale larghezza 300 mm, in fase d'ordine fornire la configurazione della batteria di armadi per la foratura.

- Made of 30/10 thick press-formed steel sheet, C-profiled, painted smooth RAL 7011.
- Complete with side blanking plates (only for 200 height) and fasteners.
- The required length is to be specified at the order.
- Sold by the linear meter.
- Not applicable to CAE and DAE enclosures.
- In case of a 300 mm wide cable chamber with front access, the configuration of enclosure bayed system is to be provided with the order for appropriate plinth drilling.

H 200

Armadio Profondità 400mm Enclosure depth 400mm

CODICE CODE	DIMENSIONI ZOCCOLO PLINTH DIMENSIONS	
	PROFONDITÀ B DEPTH B	LARGHEZZA WIDTH
R1ZUE42-080	350	800
R1ZUE42-100	350	1000
R1ZUE42-120	350	1200
R1ZUE42-140	350	1400
R1ZUE42-160	350	1600
R1ZUE42-180	350	1800
R1ZUE42-200	350	2000
R1ZUE42-220	350	2200
R1ZUE42-240	350	2400
R1ZUE42-260	350	2600
R1ZUE42-280	350	2800
R1ZUE42-300	350	3000
R1ZUE42-320	350	3200
R1ZUE42-340	350	3400
R1ZUE42-360	350	3600
R1ZUE42-380	350	3800
R1ZUE42-400	350	4000
R1ZUE42-420	350	4200
R1ZUE42-440	350	4400
R1ZUE42-460	350	4600
R1ZUE42-480	350	4800
R1ZUE42-500	350	5000
R1ZUE42-520	350	5200
R1ZUE42-540	350	5400
R1ZUE42-560	350	5600
R1ZUE42-580	350	5800
R1ZUE42-600	350	6000
R1ZUE42-620	350	6200
R1ZUE42-640	350	6400
R1ZUE42-660	350	6600
R1ZUE42-680	350	6800
R1ZUE42-700	350	7000
R1ZUE42-720	350	7200

Armadio Profondità 500mm Enclosure depth 500mm

CODICE CODE	DIMENSIONI ZOCCOLO PLINTH DIMENSIONS	
	PROFONDITÀ B DEPTH B	LARGHEZZA WIDTH
R1ZUE52-080	450	800
R1ZUE52-100	450	1000
R1ZUE52-120	450	1200
R1ZUE52-140	450	1400
R1ZUE52-160	450	1600
R1ZUE52-180	450	1800
R1ZUE52-200	450	2000
R1ZUE52-220	450	2200
R1ZUE52-240	450	2400
R1ZUE52-260	450	2600
R1ZUE52-280	450	2800
R1ZUE52-300	450	3000
R1ZUE52-320	450	3200
R1ZUE52-340	450	3400
R1ZUE52-360	450	3600
R1ZUE52-380	450	3800
R1ZUE52-400	450	4000
R1ZUE52-420	450	4200
R1ZUE52-440	450	4400
R1ZUE52-460	450	4600
R1ZUE52-480	450	4800
R1ZUE52-500	450	5000
R1ZUE52-520	450	5200
R1ZUE52-540	450	5400
R1ZUE52-560	450	5600
R1ZUE52-580	450	5800
R1ZUE52-600	450	6000
R1ZUE52-620	450	6200
R1ZUE52-640	450	6400
R1ZUE52-660	450	6600
R1ZUE52-680	450	6800
R1ZUE52-700	450	7000
R1ZUE52-720	450	7200

Zoccolo unico in lamiera pressopiegata per CQE
Solid plinth of press-formed steel for CQE



H 200

Armadio Profondità 600mm
Enclosure depth 600mm

CODICE CODE	DIMENSIONI ZOCCOLO PLINTH DIMENSIONS	
	PROFONDITÀ B DEPTH B	LARGHEZZA WIDTH
R1ZUE62-080	550	800
R1ZUE62-100	550	1000
R1ZUE62-120	550	1200
R1ZUE62-140	550	1400
R1ZUE62-160	550	1600
R1ZUE62-180	550	1800
R1ZUE62-200	550	2000
R1ZUE62-220	550	2200
R1ZUE62-240	550	2400
R1ZUE62-260	550	2600
R1ZUE62-280	550	2800
R1ZUE62-300	550	3000
R1ZUE62-320	550	3200
R1ZUE62-340	550	3400
R1ZUE62-360	550	3600
R1ZUE62-380	550	3800
R1ZUE62-400	550	4000
R1ZUE62-420	550	4200
R1ZUE62-440	550	4400
R1ZUE62-460	550	4600
R1ZUE62-480	550	4800
R1ZUE62-500	550	5000
R1ZUE62-520	550	5200
R1ZUE62-540	550	5400
R1ZUE62-560	550	5600
R1ZUE62-580	550	5800
R1ZUE62-600	550	6000
R1ZUE62-620	550	6200
R1ZUE62-640	550	6400
R1ZUE62-660	550	6600
R1ZUE62-680	550	6800
R1ZUE62-700	550	7000
R1ZUE62-720	550	7200

Armadio Profondità 800mm
Enclosure depth 800mm

CODICE CODE	DIMENSIONI ZOCCOLO PLINTH DIMENSIONS	
	PROFONDITÀ B DEPTH B	LARGHEZZA WIDTH
R1ZUE82-080	750	800
R1ZUE82-100	750	1000
R1ZUE82-120	750	1200
R1ZUE82-140	750	1400
R1ZUE82-160	750	1600
R1ZUE82-180	750	1800
R1ZUE82-200	750	2000
R1ZUE82-220	750	2200
R1ZUE82-240	750	2400
R1ZUE82-260	750	2600
R1ZUE82-280	750	2800
R1ZUE82-300	750	3000
R1ZUE82-320	750	3200
R1ZUE82-340	750	3400
R1ZUE82-360	750	3600
R1ZUE82-380	750	3800
R1ZUE82-400	750	4000
R1ZUE82-420	750	4200
R1ZUE82-440	750	4400
R1ZUE82-460	750	4600
R1ZUE82-480	750	4800
R1ZUE82-500	750	5000
R1ZUE82-520	750	5200
R1ZUE82-540	750	5400
R1ZUE82-560	750	5600
R1ZUE82-580	750	5800
R1ZUE82-600	750	6000
R1ZUE82-620	750	6200
R1ZUE82-640	750	6400
R1ZUE82-660	750	6600
R1ZUE82-680	750	6800
R1ZUE82-700	750	7000
R1ZUE82-720	750	7200

Zoccoli Plinths


Zoccolo a vasca per CQE Blind plnth for CQE



- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciato RAL 7011 liscio.
- Completo di flange di chiusura laterali (solo su altezza 200) e viteria di montaggio.
- Al momento dell'ordine precisarne la lunghezza.
- Articolo venduto al metro lineare.
- Non può essere applicato sugli armadi della serie CAE.
- In presenza di risalita cavi con accesso frontale larghezza 300 mm, in fase d'ordine fornire la configurazione della batteria di armadi per la foratura.

- Made of 20/10 thick steel, painted smooth RAL 7011.
- Complete with side flanges (only for 200 height) and screws for assembly.
- The required length is to be specified at the order.
- Sold by the linear meter.
- Not applicable to CAE enclosure.
- In case of a 300 mm wide cable chamber with front access, the battery of enclosures configuration system is to be provided with the order for appropriate plinth drilling.

H 100

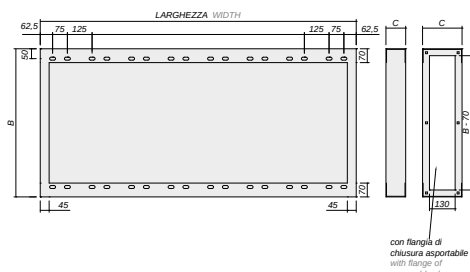

Armadio Profondità 400mm Enclosure depth 400mm

CODICE CODE	DIMENSIONI ZOCCOLO PLINTH DIMENSIONS	
	PROFONDITÀ B DEPTH B	LARGHEZZA WIDTH
R1ZVE41-080	350	800
R1ZVE41-100	350	1000
R1ZVE41-120	350	1200
R1ZVE41-140	350	1400
R1ZVE41-160	350	1600
R1ZVE41-180	350	1800
R1ZVE41-200	350	2000
R1ZVE41-220	350	2200
R1ZVE41-240	350	2400
R1ZVE41-260	350	2600
R1ZVE41-280	350	2800
R1ZVE41-300	350	3000
R1ZVE41-320	350	3200
R1ZVE41-340	350	3400
R1ZVE41-360	350	3600
R1ZVE41-380	350	3800
R1ZVE41-400	350	4000
R1ZVE41-420	350	4200
R1ZVE41-440	350	4400
R1ZVE41-460	350	4600
R1ZVE41-480	350	4800
R1ZVE41-500	350	5000
R1ZVE41-520	350	5200
R1ZVE41-540	350	5400
R1ZVE41-560	350	5600
R1ZVE41-580	350	5800
R1ZVE41-600	350	6000
R1ZVE41-620	350	6200
R1ZVE41-640	350	6400
R1ZVE41-660	350	6600
R1ZVE41-680	350	6800
R1ZVE41-700	350	7000
R1ZVE41-720	350	7200

Armadio Profondità 500mm Enclosure depth 500mm

CODICE CODE	DIMENSIONI ZOCCOLO PLINTH DIMENSIONS	
	PROFONDITÀ B DEPTH B	LARGHEZZA WIDTH
R1ZVE51-080	450	800
R1ZVE51-100	450	1000
R1ZVE51-120	450	1200
R1ZVE51-140	450	1400
R1ZVE51-160	450	1600
R1ZVE51-180	450	1800
R1ZVE51-200	450	2000
R1ZVE51-220	450	2200
R1ZVE51-240	450	2400
R1ZVE51-260	450	2600
R1ZVE51-280	450	2800
R1ZVE51-300	450	3000
R1ZVE51-320	450	3200
R1ZVE51-340	450	3400
R1ZVE51-360	450	3600
R1ZVE51-380	450	3800
R1ZVE51-400	450	4000
R1ZVE51-420	450	4200
R1ZVE51-440	450	4400
R1ZVE51-460	450	4600
R1ZVE51-480	450	4800
R1ZVE51-500	450	5000
R1ZVE51-520	450	5200
R1ZVE51-540	450	5400
R1ZVE51-560	450	5600
R1ZVE51-580	450	5800
R1ZVE51-600	450	6000
R1ZVE51-620	450	6200
R1ZVE51-640	450	6400
R1ZVE51-660	450	6600
R1ZVE51-680	450	6800
R1ZVE51-700	450	7000
R1ZVE51-720	450	7200

Zoccolo a vasca per CQE
Blind plnth for CQE



H 100

Armadio Profondità 600mm
Enclosure depth 600mm

CODICE CODE	DIMENSIONI ZOCCOLO PLINTH DIMENSIONS	
	PROFONDITÀ B DEPTH B	LARGHEZZA WIDTH
R1ZVE61-080	550	800
R1ZVE61-100	550	1000
R1ZVE61-120	550	1200
R1ZVE61-140	550	1400
R1ZVE61-160	550	1600
R1ZVE61-180	550	1800
R1ZVE61-200	550	2000
R1ZVE61-220	550	2200
R1ZVE61-240	550	2400
R1ZVE61-260	550	2600
R1ZVE61-280	550	2800
R1ZVE61-300	550	3000
R1ZVE61-320	550	3200
R1ZVE61-340	550	3400
R1ZVE61-360	550	3600
R1ZVE61-380	550	3800
R1ZVE61-400	550	4000
R1ZVE61-420	550	4200
R1ZVE61-440	550	4400
R1ZVE61-460	550	4600
R1ZVE61-480	550	4800
R1ZVE61-500	550	5000
R1ZVE61-520	550	5200
R1ZVE61-540	550	5400
R1ZVE61-560	550	5600
R1ZVE61-580	550	5800
R1ZVE61-600	550	6000
R1ZVE61-620	550	6200
R1ZVE61-640	550	6400
R1ZVE61-660	550	6600
R1ZVE61-680	550	6800
R1ZVE61-700	550	7000
R1ZVE61-720	550	7200

Armadio Profondità 800mm
Enclosure depth 800mm

CODICE CODE	DIMENSIONI ZOCCOLO PLINTH DIMENSIONS	
	PROFONDITÀ B DEPTH B	LARGHEZZA WIDTH
R1ZVE81-080	750	800
R1ZVE81-100	750	1000
R1ZVE81-120	750	1200
R1ZVE81-140	750	1400
R1ZVE81-160	750	1600
R1ZVE81-180	750	1800
R1ZVE81-200	750	2000
R1ZVE81-220	750	2200
R1ZVE81-240	750	2400
R1ZVE81-260	750	2600
R1ZVE81-280	750	2800
R1ZVE81-300	750	3000
R1ZVE81-320	750	3200
R1ZVE81-340	750	3400
R1ZVE81-360	750	3600
R1ZVE81-380	750	3800
R1ZVE81-400	750	4000
R1ZVE81-420	750	4200
R1ZVE81-440	750	4400
R1ZVE81-460	750	4600
R1ZVE81-480	750	4800
R1ZVE81-500	750	5000
R1ZVE81-520	750	5200
R1ZVE81-540	750	5400
R1ZVE81-560	750	5600
R1ZVE81-580	750	5800
R1ZVE81-600	750	6000
R1ZVE81-620	750	6200
R1ZVE81-640	750	6400
R1ZVE81-660	750	6600
R1ZVE81-680	750	6800
R1ZVE81-700	750	7000
R1ZVE81-720	750	7200

Zoccoli Plinths


Zoccolo a vasca per CQE Blind plnth for CQE



- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciato RAL 7011 liscio.
- Completo di flange di chiusura laterali (solo su altezza 200) e viteria di montaggio.
- Al momento dell'ordine precisarne la lunghezza.
- Articolo venduto al metro lineare.
- Non può essere applicato sugli armadi della serie CAE.
- In presenza di risalita cavi con accesso frontale larghezza 300 mm, in fase d'ordine fornire la configurazione della batteria di armadi per la foratura.

- Made of 20/10 thick steel, painted smooth RAL 7011.
- Complete with side flanges (only for 200 height) and screws for assembly.
- The required length is to be specified at the order.
- Sold by the linear meter.
- Not applicable to CAE enclosure.
- In case of a 300 mm wide cable chamber with front access, the battery of enclosures configuration system is to be provided with the order for appropriate plinth drilling.

H 200

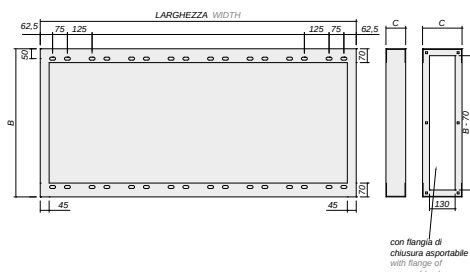

Armadio Profondità 400mm Enclosure depth 400mm

DIMENSIONI ZOCCOLO PLINTH DIMENSIONS		
CODICE CODE	PROFONDITÀ B DEPTH B	LARGHEZZA WIDTH
R1ZVE42-080	350	800
R1ZVE42-100	350	1000
R1ZVE42-120	350	1200
R1ZVE42-140	350	1400
R1ZVE42-160	350	1600
R1ZVE42-180	350	1800
R1ZVE42-200	350	2000
R1ZVE42-220	350	2200
R1ZVE42-240	350	2400
R1ZVE42-260	350	2600
R1ZVE42-280	350	2800
R1ZVE42-300	350	3000
R1ZVE42-320	350	3200
R1ZVE42-340	350	3400
R1ZVE42-360	350	3600
R1ZVE42-380	350	3800
R1ZVE42-400	350	4000
R1ZVE42-420	350	4200
R1ZVE42-440	350	4400
R1ZVE42-460	350	4600
R1ZVE42-480	350	4800
R1ZVE42-500	350	5000
R1ZVE42-520	350	5200
R1ZVE42-540	350	5400
R1ZVE42-560	350	5600
R1ZVE42-580	350	5800
R1ZVE42-600	350	6000
R1ZVE42-620	350	6200
R1ZVE42-640	350	6400
R1ZVE42-660	350	6600
R1ZVE42-680	350	6800
R1ZVE42-700	350	7000
R1ZVE42-720	350	7200

Armadio Profondità 500mm Enclosure depth 500mm

DIMENSIONI ZOCCOLO PLINTH DIMENSIONS		
CODICE CODE	PROFONDITÀ B DEPTH B	LARGHEZZA WIDTH
R1ZVE52-080	450	800
R1ZVE52-100	450	1000
R1ZVE52-120	450	1200
R1ZVE52-140	450	1400
R1ZVE52-160	450	1600
R1ZVE52-180	450	1800
R1ZVE52-200	450	2000
R1ZVE52-220	450	2200
R1ZVE52-240	450	2400
R1ZVE52-260	450	2600
R1ZVE52-280	450	2800
R1ZVE52-300	450	3000
R1ZVE52-320	450	3200
R1ZVE52-340	450	3400
R1ZVE52-360	450	3600
R1ZVE52-380	450	3800
R1ZVE52-400	450	4000
R1ZVE52-420	450	4200
R1ZVE52-440	450	4400
R1ZVE52-460	450	4600
R1ZVE52-480	450	4800
R1ZVE52-500	450	5000
R1ZVE52-520	450	5200
R1ZVE52-540	450	5400
R1ZVE52-560	450	5600
R1ZVE52-580	450	5800
R1ZVE52-600	450	6000
R1ZVE52-620	450	6200
R1ZVE52-640	450	6400
R1ZVE52-660	450	6600
R1ZVE52-680	450	6800
R1ZVE52-700	450	7000
R1ZVE52-720	450	7200

Zoccolo a vasca per CQE
Blind plnth for CQE



H 200

Armadio Profondità 600mm
Enclosure depth 600mm


CODICE CODE	DIMENSIONI ZOCCOLO PLINTH DIMENSIONS	
	PROFONDITÀ B DEPTH B	LARGHEZZA WIDTH
R1ZVE62-080	550	800
R1ZVE62-100	550	1000
R1ZVE62-120	550	1200
R1ZVE62-140	550	1400
R1ZVE62-160	550	1600
R1ZVE62-180	550	1800
R1ZVE62-200	550	2000
R1ZVE62-220	550	2200
R1ZVE62-240	550	2400
R1ZVE62-260	550	2600
R1ZVE62-280	550	2800
R1ZVE62-300	550	3000
R1ZVE62-320	550	3200
R1ZVE62-340	550	3400
R1ZVE62-360	550	3600
R1ZVE62-380	550	3800
R1ZVE62-400	550	4000
R1ZVE62-420	550	4200
R1ZVE62-440	550	4400
R1ZVE62-460	550	4600
R1ZVE62-480	550	4800
R1ZVE62-500	550	5000
R1ZVE62-520	550	5200
R1ZVE62-540	550	5400
R1ZVE62-560	550	5600
R1ZVE62-580	550	5800
R1ZVE62-600	550	6000
R1ZVE62-620	550	6200
R1ZVE62-640	550	6400
R1ZVE62-660	550	6600
R1ZVE62-680	550	6800
R1ZVE62-700	550	7000
R1ZVE62-720	550	7200

Armadio Profondità 800mm
Enclosure depth 800mm

CODICE CODE	DIMENSIONI ZOCCOLO PLINTH DIMENSIONS	
	PROFONDITÀ B DEPTH B	LARGHEZZA WIDTH
R1ZVE82-080	750	800
R1ZVE82-100	750	1000
R1ZVE82-120	750	1200
R1ZVE82-140	750	1400
R1ZVE82-160	750	1600
R1ZVE82-180	750	1800
R1ZVE82-200	750	2000
R1ZVE82-220	750	2200
R1ZVE82-240	750	2400
R1ZVE82-260	750	2600
R1ZVE82-280	750	2800
R1ZVE82-300	750	3000
R1ZVE82-320	750	3200
R1ZVE82-340	750	3400
R1ZVE82-360	750	3600
R1ZVE82-380	750	3800
R1ZVE82-400	750	4000
R1ZVE82-420	750	4200
R1ZVE82-440	750	4400
R1ZVE82-460	750	4600
R1ZVE82-480	750	4800
R1ZVE82-500	750	5000
R1ZVE82-520	750	5200
R1ZVE82-540	750	5400
R1ZVE82-560	750	5600
R1ZVE82-580	750	5800
R1ZVE82-600	750	6000
R1ZVE82-620	750	6200
R1ZVE82-640	750	6400
R1ZVE82-660	750	6600
R1ZVE82-680	750	6800
R1ZVE82-700	750	7000
R1ZVE82-720	750	7200

Zoccolo antivibrante per CQE e CAE

Antivibration plinth for CQE and CAE

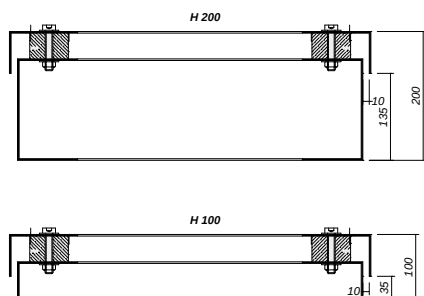

- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 25/10 verniciato RAL 7011 liscio.
- Disponibile nelle altezze 100 e 200 mm.
- Completo di antivibranti e viteria per il montaggio.
- Articolo fornito su richiesta. Al momento dell'ordine indicare la larghezza dell'armadio.
- Articolo venduto a metro lineare.

Non idoneo agli armadi in batteria

- Made of 25/10 thick steel sheet, painted smooth RAL 7011.
- Available with 100 and 200 mm height.
- Complete with vibration dampers and fasteners.
- Available upon request. The enclosure length is to be specified during the order.
- Sold by the linear meter.

Not suitable for enclosures in battery

CODICE ALTEZZA HEIGHT CODE 100 MM	CODICE ALTEZZA HEIGHT CODE 200 MM	PROFONDITÀ ARMADIO P ENCLOSURE DEPTH P	LUNGHEZZA L LENGTH L
R1ZAE41	R1ZAE42	400	specificare nell'ordine to be specified during the order
R1ZAE51	R1ZAE52	500	
R1ZAE61	R1ZAE62	600	
R1ZAE81	R1ZAE82	800	

Zoccoli modulari

Modular Plinths

H 100




Gli zoccoli sono realizzati abbinando:
angolare + flangia frontale + flangia laterale

- Angolare realizzato in lamiera d'acciaio sp. 25/10 verniciato RAL 7011 bucciato
- Flange frontali e laterali in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7011 bucciato
- Completo di viteria per il montaggio

The plinths are made by combining:
angular + front flange + side flange.

- Angular steel sheet 25/10 thick painted RAL 7011 textured
- Front and side flanges in steel sheet 15/10 thick painted RAL 7011 textured
- Complete with mounting bolts and screws

DIMENSIONI ARMADIO
ENCLOSURE DIMENSIONS

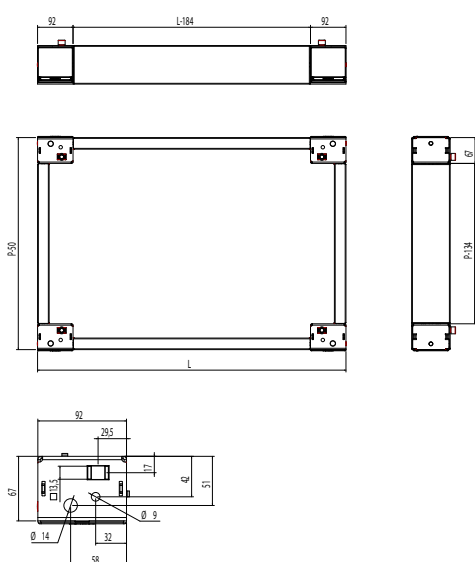

L	P	CODICE ANGOLARE ANGULAR CODE	CODICE FLANGIA FRONTALE FRONT FLANGE CODE	CODICE FLANGIA LATERALE SIDE FLANGE CODE
300	300	R1ZCOR1	R1ZPRO301	R1ZPRO301
	400	R1ZCOR1	R1ZPRO301	R1ZPRO401
	500	R1ZCOR1	R1ZPRO301	R1ZPRO501
	600	R1ZCOR1	R1ZPRO301	R1ZPRO601
	800	R1ZCOR1	R1ZPRO301	R1ZPRO801
400	300	R1ZCOR1	R1ZPRO401	R1ZPRO301
	400	R1ZCOR1	R1ZPRO401	R1ZPRO401
	500	R1ZCOR1	R1ZPRO401	R1ZPRO501
	600	R1ZCOR1	R1ZPRO401	R1ZPRO601
	800	R1ZCOR1	R1ZPRO401	R1ZPRO801
600	300	R1ZCOR1	R1ZPRO601	R1ZPRO301
	400	R1ZCOR1	R1ZPRO601	R1ZPRO401
	500	R1ZCOR1	R1ZPRO601	R1ZPRO501
	600	R1ZCOR1	R1ZPRO601	R1ZPRO601
	800	R1ZCOR1	R1ZPRO601	R1ZPRO801
800	300	R1ZCOR1	R1ZPRO801	R1ZPRO301
	400	R1ZCOR1	R1ZPRO801	R1ZPRO401
	500	R1ZCOR1	R1ZPRO801	R1ZPRO501
	600	R1ZCOR1	R1ZPRO801	R1ZPRO601
	800	R1ZCOR1	R1ZPRO801	R1ZPRO801
1000	300	R1ZCOR1	R1ZPRO1001	R1ZPRO301
	400	R1ZCOR1	R1ZPRO1001	R1ZPRO401
	500	R1ZCOR1	R1ZPRO1001	R1ZPRO501
	600	R1ZCOR1	R1ZPRO1001	R1ZPRO601
	800	R1ZCOR1	R1ZPRO1001	R1ZPRO801
1200	400	R1ZCOR1	R1ZPRO1201	R1ZPRO401
	500	R1ZCOR1	R1ZPRO1201	R1ZPRO501
	600	R1ZCOR1	R1ZPRO1201	R1ZPRO601
	800	R1ZCOR1	R1ZPRO1201	R1ZPRO801
	400	R1ZCOR1	R1ZPRO1401	R1ZPRO401
1400	500	R1ZCOR1	R1ZPRO1401	R1ZPRO501
	600	R1ZCOR1	R1ZPRO1401	R1ZPRO601
	800	R1ZCOR1	R1ZPRO1401	R1ZPRO801
	400	R1ZCOR1	R1ZPRO1601	R1ZPRO401
	500	R1ZCOR1	R1ZPRO1601	R1ZPRO501
1600	600	R1ZCOR1	R1ZPRO1601	R1ZPRO601
	800	R1ZCOR1	R1ZPRO1601	R1ZPRO801

Zoccoli modulari

Modular Plinths

H 200




Gli zoccoli sono realizzati abbinando:
angolare + flangia frontale + flangia laterale

- Angolare realizzato in lamiera d'acciaio sp. 25/10 verniciato RAL 7011 bucciato
- Flange frontali e laterali in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7011 bucciato
- Completo di viteria per il montaggio

The plinths are made by combining:
angular + front flange + side flange.

- Angular steel sheet 25/10 thick painted RAL 7011 textured
- Front and side flanges in steel sheet 15/10 thick painted RAL 7011 textured
- Complete with mounting bolts and screws

DIMENSIONI ARMADIO
ENCLOSURE DIMENSIONS

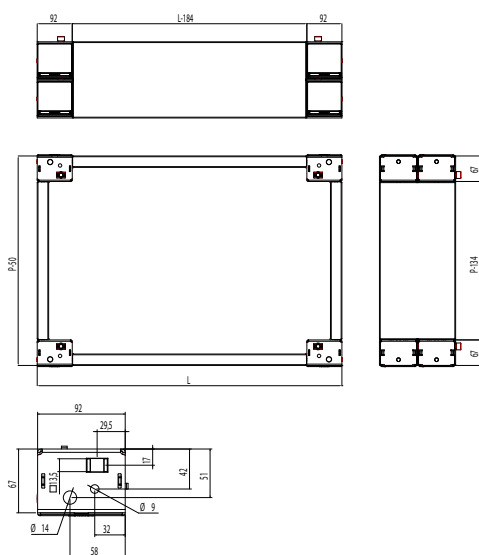

L	P	CODICE ANGOLARE ANGULAR CODE	CODICE FLANGIA FRONTALE FRONT FLANGE CODE	CODICE FLANGIA LATERALE SIDE FLANGE CODE
300	300	R1ZCOR2	R1ZPRO302	R1ZPRO302
	400	R1ZCOR2	R1ZPRO302	R1ZPRO402
	500	R1ZCOR2	R1ZPRO302	R1ZPRO502
	600	R1ZCOR2	R1ZPRO302	R1ZPRO602
400	800	R1ZCOR2	R1ZPRO302	R1ZPRO802
	300	R1ZCOR2	R1ZPRO402	R1ZPRO302
	400	R1ZCOR2	R1ZPRO402	R1ZPRO402
	500	R1ZCOR2	R1ZPRO402	R1ZPRO502
600	600	R1ZCOR2	R1ZPRO402	R1ZPRO602
	800	R1ZCOR2	R1ZPRO402	R1ZPRO802
800	300	R1ZCOR2	R1ZPRO602	R1ZPRO302
	400	R1ZCOR2	R1ZPRO602	R1ZPRO402
	500	R1ZCOR2	R1ZPRO602	R1ZPRO502
	600	R1ZCOR2	R1ZPRO602	R1ZPRO602
1000	800	R1ZCOR2	R1ZPRO602	R1ZPRO802
	300	R1ZCOR2	R1ZPRO802	R1ZPRO302
	400	R1ZCOR2	R1ZPRO802	R1ZPRO402
	500	R1ZCOR2	R1ZPRO802	R1ZPRO502
1200	600	R1ZCOR2	R1ZPRO802	R1ZPRO602
	800	R1ZCOR2	R1ZPRO802	R1ZPRO802
	300	R1ZCOR2	R1ZPRO1002	R1ZPRO302
	400	R1ZCOR2	R1ZPRO1002	R1ZPRO402
1400	500	R1ZCOR2	R1ZPRO1002	R1ZPRO502
	600	R1ZCOR2	R1ZPRO1002	R1ZPRO602
	800	R1ZCOR2	R1ZPRO1002	R1ZPRO802
	400	R1ZCOR2	R1ZPRO1202	R1ZPRO402
1600	500	R1ZCOR2	R1ZPRO1202	R1ZPRO502
	600	R1ZCOR2	R1ZPRO1202	R1ZPRO602
	800	R1ZCOR2	R1ZPRO1202	R1ZPRO802
	400	R1ZCOR2	R1ZPRO1402	R1ZPRO402
	500	R1ZCOR2	R1ZPRO1402	R1ZPRO502
	600	R1ZCOR2	R1ZPRO1402	R1ZPRO602
	800	R1ZCOR2	R1ZPRO1402	R1ZPRO802
	400	R1ZCOR2	R1ZPRO1602	R1ZPRO402
	500	R1ZCOR2	R1ZPRO1602	R1ZPRO502
	600	R1ZCOR2	R1ZPRO1602	R1ZPRO602
	800	R1ZCOR2	R1ZPRO1602	R1ZPRO802

■ Zoccoli - Accessori

Accessoires - Plinths

Staffe di fissaggio zoccolo

Plinths fixing brackets

- Realizzate in lamiera d'acciaio zincata sp. 25/10
- Confezione da 4 pezzi

Sono disponibili due tipologie di staffe per i nuovi zoccoli H100 e H200

- Made of galvanized steel sheet 25/10 thick
- Pack of 4 pieces

Two types of brackets are available for the new H100 and H200 plinths

Tipo A

Type A




CODICE
CODE

RZKFSCOR02

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Staffa di fissaggio tipo A
Fixing bracket type A

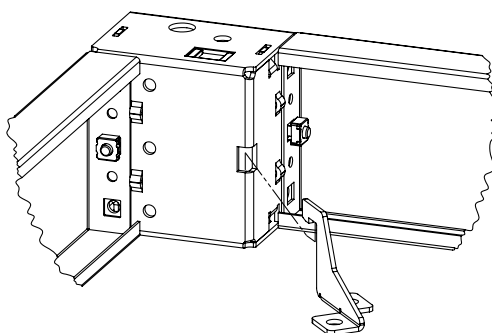

Tipo B

Type B




CODICE
CODE

RZKFSCOR01

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Staffa di fissaggio tipo B
Fixing bracket type B

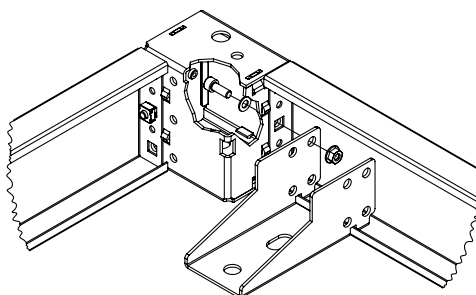

■ Accessori di sostegno a pavimento

Floor support accessories

Piedini di livellamento 0-50 mm per CQE e CAE

0 – 50 mm levelling feet for CQE and CAE



- Lunghezza filetto 50 mm.
- Filetto di fissaggio M12.
- Altezza totale piedino 70 mm.
- Consentono di compensare le irregolarità del pavimento.
- Confezione da 4 pezzi.
- Carico statico max ca 300 Kg per ogni piedino di livellamento.
- Da utilizzare sotto la base dell'armadio in assenza dello zoccolo.
- Thread length: 50 mm.
- M12 thread.
- Overall foot height: 70 mm.
- Allow to equalize floor unevenness.
- Pack of 4 pieces.
- Max. constant load for each levelling foot: 300 kg.
- To be applied below the enclosure base when no plinth is used.

CODICE
CODE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

RAA45

Piedini di livellamento 0-50 mm
0-50 mm levelling feet



Piedini di livellamento 50-100 mm per CQE e CAE

50 – 100 mm leveling feet for CQE and CAE



- Lunghezza filetto 100 mm.
- Filetto di fissaggio M12.
- Altezza totale piedino 125 mm.
- Consentono di compensare le irregolarità del pavimento.
- Confezione da 4 pezzi completa di piastre di appoggio e viteria per il montaggio.
- Carico statico max ca 300 Kg per ogni piedino di livellamento.
- Thread length: 100 mm.
- M12 thread.
- Overall foot height: 125 mm.
- Allow to equalize floor unevenness.
- Pack of 4 pieces complete with support plates, accessories and screws for assembly.
- Max. constant load for each levelling foot: 300 kg.

N.B. Da utilizzare direttamente sotto la base degli armadi CQE e CAE o sotto lo zoccolo modulare per gli armadi CQE e CAE.

N.B. To be applied directly below the base of CQE and CAE enclosures or below the modular plinth for CQE and CAE.

CODICE
CODE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

RAA53

Piedini di livellamento 50-100 mm
50-100 mm levelling feet



■ Accessori di sostegno a pavimento

Floor support accessories

Supporto ruote per CQE e CAE

Castors supports for CQE and CAE




- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciato RAL 7011 bucciato.
- Confezione da 2 pezzi non comprensiva di ruote da ordinare a parte (cod. RZA41).
- Applicabile su armadi serie CQE e CAE.

- Made of 20/10 thick steel sheet painted textured RAL 7011.
- Pack of 2 pieces non including wheels, to be ordered separately (code: RZA41).
- Suitable for CQE and CAE enclosures.



CODICE CODE	PROFONDITÀ ARMADIO P ENCLOSURE DEPTH P
R1A46	400
R1A47	500
R1A48	600
R1A49	800

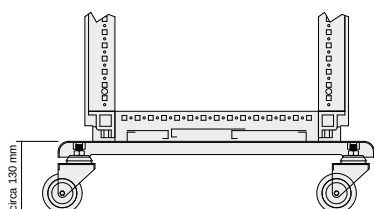

Ruote pivotanti per armadi

Castors



- Utilizzabili con supporto ruote oppure direttamente fissate sull'armadio.
- Portata: 80 kg per singola ruota.
- Confezione da 4 ruote (2 con freno e 2 senza freno).

- To be used with wheel supports or directly fixed to the enclosure.
- Load: 80 kg per each castor.
- Pack of 4 pieces (two provided with a break component and two with no break component).


CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
RZA41	Ruote pivotanti per armadi Castors

Fondi e accessori ingresso cavi

Bottom plates and cable glands

Fondo unico per armadi per CQE e CAE

Solid bottom for CQE and CAE enclosures

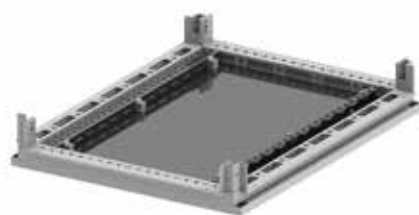


- Realizzato in lamiera d'acciaio zincata sendzimir sp. 20/10.
- Accessorio indispensabile per garantire un grado di protezione IP65 secondo EN 60529/IEC EN 62208 solo per armadi ad anta unica.
- Dotato di guarnizione per la tenuta IP e di accessori per il montaggio.
- Made of 20/10 thick galvanized steel.
- Accessory, necessary to guarantee the IP65 protection degree as per EN 60529/IEC EN 62208.
- Provided with an IP seal and mounting accessories.

Accessori
Accessories

CODICE CODE	DIMENSIONE ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	PROFONDITÀ, P DEPTH, P
RZFUC44	400	400
RZFUC45	400	500
RZFUC46	400	600
RZFUC48	400	800
RZFUC63	600	300
RZFUC64	600	400
RZFUC65	600	500
RZFUC66	600	600
RZFUC68	600	800
RZFUC83	800	300
RZFUC84	800	400
RZFUC85	800	500
RZFUC86	800	600
RZFUC88	800	800
RZFUC103	1000	300
RZFUC104	1000	400
RZFUC105	1000	500
RZFUC106	1000	600
RZFUC108	1000	800
RZFUC124	1200	400
RZFUC125	1200	500
RZFUC126	1200	600

Profili di guarnizione tenuta fondo universali

Universal seal profiles for bottom plate

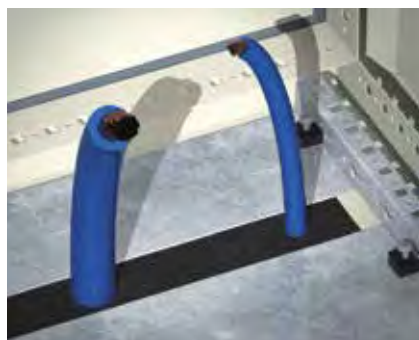

- Permettono il passaggio dei cavi tra le lamiere di fondo, fornendo al contempo un adeguato grado di protezione.
- Dimensioni guarnizione: 25x25 mm.
- Mantengono il grado di protezione dell'armadio se montate correttamente.
- Allow the passage of cables between the bottom plates providing at the same time an appropriate protection degree.
- Seal dimensions: 25 x 25 mm.
- They preserve the enclosure protection degree if mounted in compliance with a masterly practice.

CODICE CODE	LARGHEZZA ARMADIO, L ENCLOSURE WIDTH, L
RZFPC400	400
RZFPC600	600
RZFPC800	800
RZFPC1000	1000
RZFPC1200	1200
RZFPC1400	1400
RZFPC1600	1600

Fondi e accessori ingresso cavi

Bottom plates and cable glands

Piastra passacavi per CQE e CAE

Cable gland plate for CQE and CAE



- Lamiera con ingresso cavi regolabile impiegata per l'utilizzo dei passacavi
- Materiale: lamiera d'acciaio zincata 15/10
- Confezione comprensiva di accessori per il montaggio
- Adjustable cable entry plate used for cable gland application
- Material: 15/10 thick galvanized steel
- Complete with mounting accessories

CODICE CODE	LARGHEZZA ARMADIO ENCLOSURE WIDTH	APERTURE OPENINGS	CONF/PZ PACK/PCS
RZFMP600	600	4	2
RZFMP800	800	6	2
RZFMP1000	1000	8	2
RZFMP1200	1200	10	2

Membrana passacavi

Cable grommet





- Impiegati specificatamente nelle lamiere con ingresso cavi, consentono l'ingresso dei cavi con diversi diametri di sezione.
- Materiale: polipropilene per la sezione principale e elastomero termoplastico per il rivestimento superiore.
- Utilized specifically with a cable gland plate, allows the entry of cables with different cross-section diameters.
- Material: polypropylene as the main material and thermoplastic elastomeric material as a surface coating.



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QUANTITÀ CAVI PER PASSACAVO NUMBER OF CABLE FOR GROMMET	SEZIONE MAX DIAMETRO CAVO (MM) MAX. CABLE SECTION DIAMETER (MM)	CONF/PZ PACK/PCS
RAMP01	Single entry cable grommet	1	47	20
RAMP04	Four-entry cable grommet	4	21	20
RAMP09	Nine-entry cable grommet	9	13	20

Possibilità di regolazione delle piastre

Possibility of adjuste plates

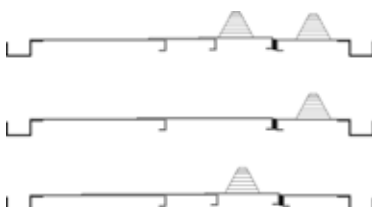

■ Accessori per unione armadi

Accessories for joining cabinets

Piastra unione per pannelli di cablaggio a inserimento frontale per CQE

Coupler for front entry mounting panels for CQE



- Realizzata in lamiera d'acciaio zincata sendzimir sp. 25/10.
- Indicata per dare la continuità dei pannelli di cablaggio in configurazioni con armadi affiancati.
- Dotata di accessori per il montaggio.
- Made of 25/10 thick Sendzimir galvanized steel.
- Suitable to provide the continuity of mounting panels in enclosure systems joined side by side.
- Complete with mounting accessories.

CODICE CODE	ALTEZZA ARMADIO H ENCLOSURE HEIGHT H
RZPIE12	1200
RZPIE14	1400
RZPIE16	1600
RZPIE18	1800
RZPIE20	2000
RZPIE22	2200


Kit unione armadi CQE

Baying kit for CQE



- Confezione completa di 8 distanziali, guarnizione adesiva per la tenuta IP e bulloneria per l'assemblaggio.
- Per quadri particolarmente pesanti si consiglia l'acquisto del kit di rinforzo unione a forma piatta (art. RZKRE65) o a forma di "L" (cod. RZKSRE65).
- Complete with 8 spacers, adhesive seal for IP protection degree and fasteners.
- For particularly heavy systems it is recommended to order a flat (code RZKRE65) or L-shaped (code RZKSRE65) union reinforcement kit.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
RZKE65	Kit unione armadi CQE Joining kit for CQE

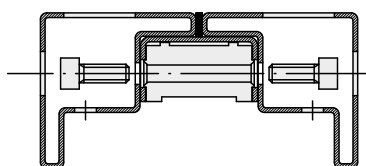

Kit rinforzo unione per armadi CQE

Baying reinforcement kit for CQE



- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 30/10 zincata.
- Confezione 4 pezzi completa di viteria per il montaggio.
- Made 30/10 thick galvanized steel.
- Pack of 4 pieces including screws for assembly.

CODICE CODE	TIPO DI RINFORZO TYPE OF REINFORCEMENT
RZKSRE65	Forma a "L" L-shaped
RZKRE65	Forma piatta Flat shaped



■ Accessori per unione armadi

Accessories for joining cabinets

Kit unione posteriore per CQE

Back-to-back baying kit for CQE



- Tramite questo telaio è possibile unire posteriormente due armadi mantenendo un grado di protezione IP 55 secondo EN 60529/IEC EN 62208.
- Verniciato RAL 7035 bucciato.
- Completo di viteria e di guarnizione per l'assemblaggio.

- With the help of this frame it is possible to join two enclosures back-to-back maintaining the IP55 protection degree as per EN 60529/IEC EN 62208.
- Painted textured RAL 7035.
- Complete with mounting fasteners and seal.

H 1800

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS
	LARGHEZZA, L WIDTH, L
R5KFRE1860	600
R5KFRE1880	800
R5KFRE18100	1000
R5KFRE18120	1200




H 2000

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS
	LARGHEZZA, L WIDTH, L
R5KFRE2040	400
R5KFRE2060	600
R5KFRE2080	800
R5KFRE20100	1000
R5KFRE20120	1200

H 2200

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS
	LARGHEZZA, L WIDTH, L
R5KFRE2240	400
R5KFRE2260	600
R5KFRE2280	800
R5KFRE22100	1000
R5KFRE22120	1200

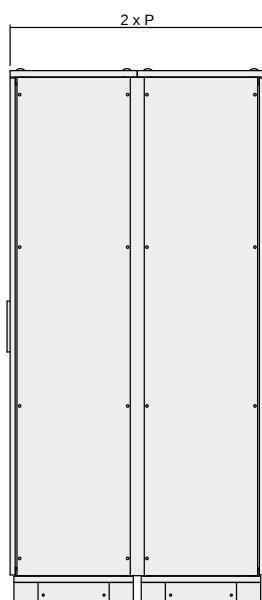


Porta

Door

Cieca per CQE e CAE

Blank for CQE and CAE

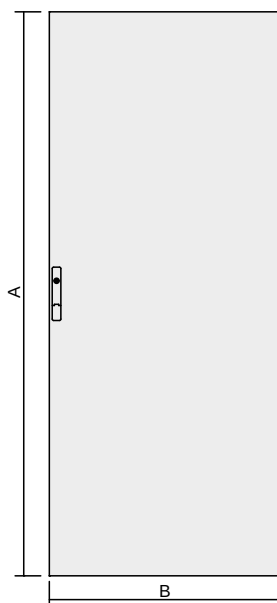

- Realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato con bordi antinfortunistici.
- Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato.
- 4 cerniere e 4 punti di chiusura.
- Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura.
- Mostrina di chiusura con inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm.
- Carico massimo: 75 Kg, per armadio H1000 massimo 50 kg.

- Made of 20/10 thick steel sheet painted textured RAL 7035 with safety edges.
- Internal reinforcement frame made of galvanized tubular..
- 4 hinges and 4 closing points.
- Complete with mounting accessories.
- Key escutcheon with with a Ø3mm double-bit lock insert
- Max. load: 75 kg, for H1000 enclosure max 50 kg .

H 1000

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA DOOR DIMENSIONS		NUMERO DI ANTE NUMBER OF DOORS
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B	
R5CPE1060	600	955	594	1
R5CPE1080	800	955	794	1
R5CPE10100	1000	955	994	1

H 1200

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA DOOR DIMENSIONS		NUMERO DI ANTE NUMBER OF DOORS
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B	
R5CPE1260	600	1155	594	1
R5CPE1280	800	1155	794	1
R5CPE12100	1000	1155	994	1

H 1400

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA DOOR DIMENSIONS		NUMERO DI ANTE NUMBER OF DOORS
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B	
R5CPE1460	600	1355	594	1
R5CPE1480	800	1355	794	1
R5CPE14100	1000	1355	994	1
R5CPE14120*	1200	1355	1194	2
R5CPE14160*	1600	1355	1594	2


* A doppia anta
* Double door

Porta

Door

Cieca per CQE e CAE

Blank for CQE and CAE

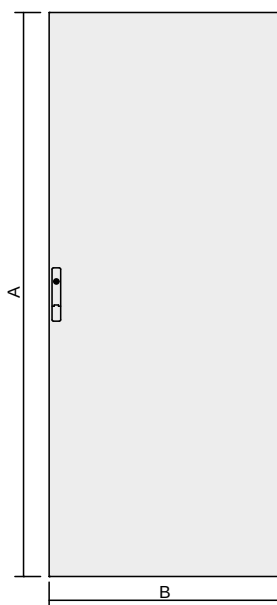

H 1600

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA DOOR DIMENSIONS		NUMERO DI ANTE NUMBER OF DOORS
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B	
R5CPE1640	400	1555	394	1
R5CPE1660	600	1555	594	1
R5CPE1680	800	1555	794	1
R5CPE16100	1000	1555	994	1
R5CPE16120*	1200	1555	1194	2

H 1800

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA DOOR DIMENSIONS		NUMERO DI ANTE NUMBER OF DOORS
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B	
R5CPE1830	300	1755	294	1
R5CPE1840	400	1755	394	1
R5CPE1860	600	1755	594	1
R5CPE1880	800	1755	794	1
R5CPE18100	1000	1755	994	1
R5CPE18120*	1200	1755	1194	2

H 2000

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA DOOR DIMENSIONS		NUMERO DI ANTE NUMBER OF DOORS
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B	
R5CPE2030	300	1955	294	1
R5CPE2040	400	1955	394	1
R5CPE2060	600	1955	594	1
R5CPE2080	800	1955	794	1
R5CPE20100	1000	1955	994	1
R5CPE20120*	1200	1955	1194	2
R5CPE20140*	1400	1955	1394	2
R5CPE20160*	1600	1955	1594	2

H 2200

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA DOOR DIMENSIONS		NUMERO DI ANTE NUMBER OF DOORS
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B	
R5CPE2230	300	2155	294	1
R5CPE2240	400	2155	394	1
R5CPE2260	600	2155	594	1
R5CPE2280	800	2155	794	1
R5CPE22100	1000	2155	994	1
R5CPE22120*	1200	2155	1194	2

* A doppia anta
* Double door

Porta

Door

Cieca a doppia anta per CQE e CAE

Double blank for CQE and CAE



- Realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato.
- Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato.
- 8 cerniere e 4 punti di chiusura.
- Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura.
- Mostrina di chiusura con inserto tipo aletta doppio pettine Ø3 mm.
- Disponibili a richiesta porte in battuta di diverse dimensioni (es. L = 1000 = 400 + 600).
- Carico massimo: 75 Kg per ogni anta.

- Made of 20/10 thick steel sheet painted textured RAL 7035.
- Internal reinforcement frame made of tubular profile.
- 8 hinges and 4 closing points.
- Complete with mounting accessories.
- Key escutcheon with double-bit lock insert Ø3 mm.
- Lugged doors of different dimensions available upon request (ex.: L = 1000 = 400 + 600).
- Max. load: 75 kg per each leaf.

Accessori
Accessories

H 1200

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA DOOR DIMENSIONS	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5CPE1281	800	1555	794
R5CPE12101	1000	1555	994

H 1400

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA DOOR DIMENSIONS	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5CPE1481	800	1355	794

H 1600

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA DOOR DIMENSIONS	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5CPE1681	800	1555	794
R5CPE16101	1000	1555	994

H 1800


CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA DOOR DIMENSIONS	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5CPE1881	800	1755	794
R5CPE18101	1000	1755	994

H 2000

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA DOOR DIMENSIONS	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5CPE2081	800	1955	794
R5CPE20101	1000	1955	994

H 2200

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA DOOR DIMENSIONS	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5CPE2281	800	2155	794
R5CPE22101	1000	2155	994

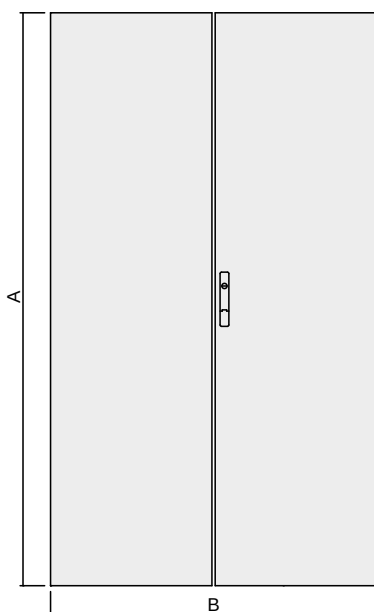

■ Porta Door

In Vetro serigrafato per CQE e CAE Screen-printed glass for CQE and CAE



- Realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato.
- 4 cerniere.
- 4 punti di chiusura.
- Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura.
- Chiusura completa di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm.
- Vetro di sicurezza serigrafato fumè spessore 4 mm.

- Made of 20/10 thick steel sheet painted textured RAL 7035.
- 4 hinges.
- 4 closing points.
- Mounting accessories included in the supply.
- Locking element complete with a Ø3mm double-bit lock insert.
- 4 mm thick smoked safety glass.

H 1600

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA DOOR DIMENSIONS	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5CPTED1660	600	1555	594
R5CPTED1680	800	1555	794

H 1800

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA DOOR DIMENSIONS	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5CPTED1860	600	1755	594
R5CPTED1880	800	1755	794

H 2000

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA DOOR DIMENSIONS	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5CPTED2060	600	1955	594
R5CPTED2080	800	1955	794





Porta

Door

Trasparente per CQE e CAE

Transparent for CQE and CAE

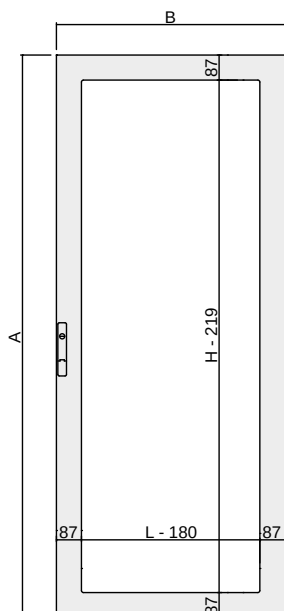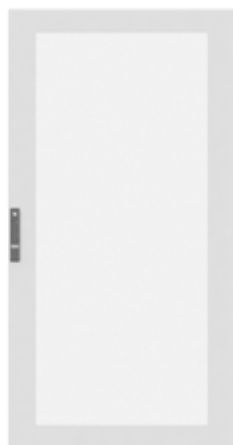

- Realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato.
- 4 cerniere.
- 4 punti di chiusura.
- Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura.
- Chiusura completa di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm.
- Vetro di sicurezza sp. 40/10.
- Le porte larghezza 1200 sono a 2 ante.

- Made of 20/10 thick steel sheet painted textured RAL 7035.
- 4 hinges.
- 4 closing points.
- Complete with mounting accessories.
- Locking element complete with a Ø3mm double-bit lock insert.
- 40/10 thick safety glass.
- 1200 wide doors are double-folding.

H 1000

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA DOOR DIMENSIONS	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5CPTE1060	600	955	594
R5CPTE1080	800	955	794
R5CPTE10100	1000	955	994

H 1200

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA DOOR DIMENSIONS	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5CPTE1260	600	1155	594
R5CPTE1280	800	1155	794
R5CPTE12100	1000	1155	994



H 1400

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA DOOR DIMENSIONS	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5CPTE1460	600	1355	594
R5CPTE1480	800	1355	794
R5CPTE14100	1000	1355	994

Porta

Door

Trasparente per CQE e CAE
Transparent for CQE and CAE

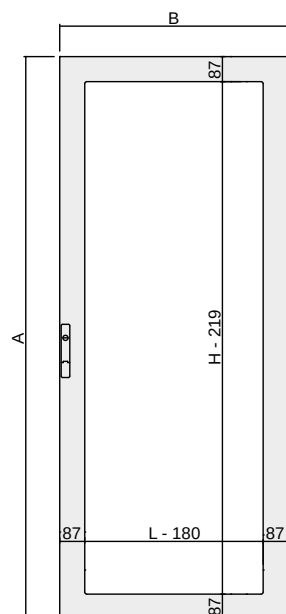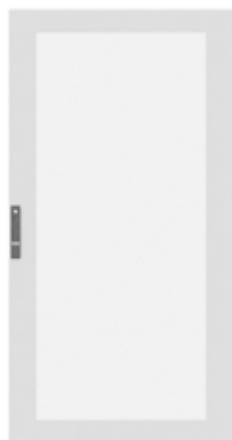

H 1600

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA DOOR DIMENSIONS	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5CPTE1660	600	1555	594
R5CPTE1680	800	1555	794
R5CPTE16100	1000	1555	994

H 1800

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA DOOR DIMENSIONS	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5CPTE1860	600	1755	594
R5CPTE1880	800	1755	794
R5CPTE18100	1000	1755	994
R5CPTE18120*	1200	1755	1194

H 2000

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA DOOR DIMENSIONS	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5CPTE2060	600	1955	594
R5CPTE2080	800	1955	794
R5CPTE20100	1000	1955	994
R5CPTE20120*	1200	1955	1194

H 2200

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA DOOR DIMENSIONS	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5CPTE2260	600	2155	594
R5CPTE2280	800	2155	794
R5CPTE22100	1000	2155	994
R5CPTE22120*	1200	2155	1194


* A doppia anta
* Double door

Porta

Door

Laterale per CQE e CAE

Side for CQE

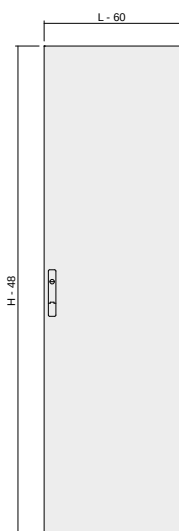

- Realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato.
- Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato.
- Apertura massima 100° circa.
- Mostrina di chiusura con inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm.
- Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura.
- Carico massimo: 60 Kg
- Grado di protezione: IP 55 secondo EN 60529/IEC EN 62208.

- Made of 20/10 thick steel sheet painted textured RAL 7035.
- Internal reinforcement frame made of galvanized tubular.
- Max. opening: 100° approximately.
- Key escutcheon with a Ø3mm double-bit lock insert.
- Complete with mounting accessories.
- Max. load: 60 kg.
- Protection degree: IP55 as per EN 60529/IEC EN 62208.

H 1800

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS
	LARGHEZZA, L WIDTH, L
R5CPLE1850	500
R5CPLE1860	600
R5CPLE1880	800

H 2000

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS
	LARGHEZZA, L WIDTH, L
R5CPLE2050	500
R5CPLE2060	600
R5CPLE2080	800

H 2200

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS
	LARGHEZZA, L WIDTH, L
R5CPLE2250	500
R5CPLE2260	600
R5CPLE2280	800

Porta Door

Traversa di sicurezza per CQE Safety cross rail for CQE



Realizzata in legno trattato e verniciato rosso RAL 3000.

Utilizzabile in alternativa alle porte.

Particolarmente indicata per locali tecnici o shelter per quadri elettrici.

- Da ordinare in abbinamento alle squadrette di sostegno (RZSTS).

- Made of treated wood painted RAL 3000.
- Usable in substitution of doors.
- Particularly suitable for technical rooms or electrical system shelters.
- Support brackets are also required (RZSTS).

CODICE CODE	LARGHEZZA ARMADIO ENCLOSURE WIDTH
RATS600	600
RATS800	800
RATS1000	1000
RATS1200	1200

Squadrette di sostegno per traversa di sicurezza Support brackets for safety cross rails




- Realizzate in lamiera d'acciaio zincata sendzimir sp. 20/10.
- Confezione da 2 pezzi completa di accessori e viteria per il montaggio.

- Made of 20/10 thick Sendzimir galvanized steel.
- Pack of 2 pieces complete with accessories and screws for assembly.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
RZSTS	Squadrette di sostegno Support brackets

Traversino per porta cieca Door cross rail



- Realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincata sendzimir.
- E' ancorato direttamente sul tubolare di rinforzo già presente sulle porte cieche.
- Utilizzato come strumento di fissaggio per canaline o altri accessori.
- Confezione da 10 pezzi completa di viteria per il montaggio.

- Made of 20/10 thick Sendzimir galvanized steel.
- To be anchored directly to the tubular reinforcement profile provided on the door (only for blank doors).
- Suitable to fix ducts and other accessories.
- Pack of 10 pieces complete with fasteners.

CODICE CODE	LARGHEZZA PORTA DOOR WIDTH
RZTPE50	500
RZTPE60	600
RZTPE70	700
RZTPE80	800
RZTPE100	1000

Porta Door

Quadro ad angolo Corner enclosure




- Struttura ricavata sulla base degli armadi serie CQE, verniciata RAL 7035 bucciato.
- Tetto e base verniciati RAL 7011 bucciato.
- Fornito di 2 cornici per unire gli armadi ai lati e completo di 2 pannelli posteriori asportabili.
- Articolo fornibile a richiesta.
- In fase di ordine specificare altezza, larghezza e profondità.
- Pannello di cablaggio (articolo speciale) da ordinare a parte.
- Grado di protezione IP 55 secondo EN 60529/IEC EN 62208.

- Structure made on the basis of CQE series enclosures, painted textured RAL 7035.
- Roof and base painted textured RAL 7011.
- Complete with 2 frames for joining enclosures at the sides and 2 removable rear panels.
- Available upon request.
- The required height, width and depth are to be specified during the order.
- Mounting panel (customized product) is to be ordered separately.
- IP55 protection degree as per EN 60529/IEC EN 62208.

Per le tempistiche di consegna concordarsi con la rete commerciale.

For delivery times agree with the commercial network.

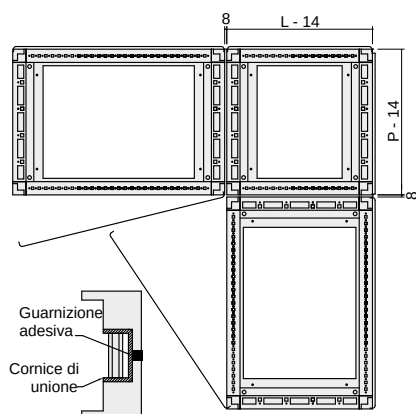

H 1800

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS		CODICE ZOCCOLO PER QUADRO AD ANGOLO PLINTH CODE FOR CORNER ENCLOSURE	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	PROFONDITÀ, P DEPTH, P	H 100	H 200
R5CQEA1855	500	500	R1ZEA551	R1ZEA552
R5CQEA1866	600	600	R1ZEA661	R1ZEA662
R5CQEA1888	800	800	R1ZEA881	R1ZEA882

H 2000


CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS		CODICE ZOCCOLO PER QUADRO AD ANGOLO PLINTH CODE FOR CORNER ENCLOSURE	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	PROFONDITÀ, P DEPTH, P	H 100	H 200
R5CQEA2055	500	500	R1ZEA551	R1ZEA552
R5CQEA2066	600	600	R1ZEA661	R1ZEA662
R5CQEA2088	800	800	R1ZEA881	R1ZEA882

Porta Door

Porta interna per CQE e CAE Internal door for CQE and CAE



- Realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 ribordata e verniciata RAL 7035 bucciato.
- Confezione da 1 pezzo completa di montanti e traverse orizzontali di fissaggio alla struttura.
- Grado di protezione IP 20 secondo EN 60529/IEC EN 62208.
- Fornita di accessori per il montaggio.
- Per la larghezza 1000 porta interna unica, compatibile con porta esterna singola o a doppia ante.
- Le porte larghezza 1200 sono a 2 ante. Da utilizzare solo con porta esterna simmetrica.
- Made of 20/10 thick steel sheet, folded edges, painted textured RAL 7035.
- Pack of 1 piece complete with uprights and horizontal cross rails for mounting to the structure.
- IP 20 protection degree as per EN 60529/IEC EN 62208.
- Complete with mounting accessories.
- In case of 1000 width, the internal single door is compatible with the external single or double door.
- 1200 wide doors are double-folding and are to be used only with a symmetric external door.

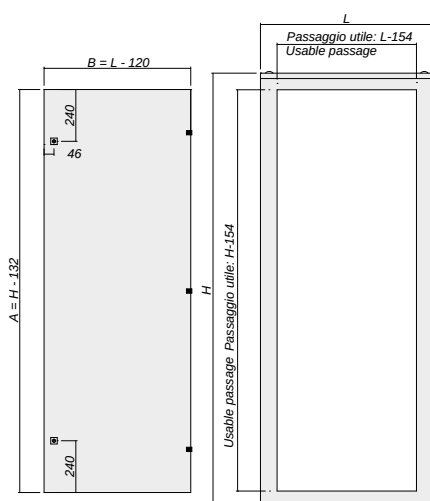

H 1000


CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA INTERNA INTERNAL DOOR DIMENSIONS		PASSAGGIO UTILE USABLE PASSAGE	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5PIE1060	600	868	480	846	446
R5PIE1080	800	868	680	846	646
R5PIE10100	1000	868	880	846	846

H 1200

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA INTERNA INTERNAL DOOR DIMENSIONS		PASSAGGIO UTILE USABLE PASSAGE	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5PIE1260	600	1068	480	1046	446
R5PIE1280	800	1068	680	1046	646
R5PIE12100	1000	1068	880	1046	846



H 1400

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA INTERNA INTERNAL DOOR DIMENSIONS		PASSAGGIO UTILE USABLE PASSAGE	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5PIE1460	600	1268	480	1246	446
R5PIE1480	800	1268	680	1246	646
R5PIE14100	1000	1268	880	1246	868

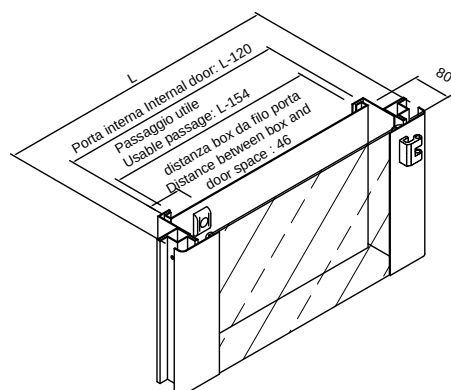

Porta Door

Porta interna per CQE e CAE Internal door for CQE and CAE

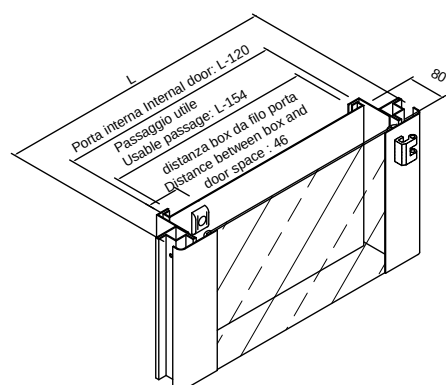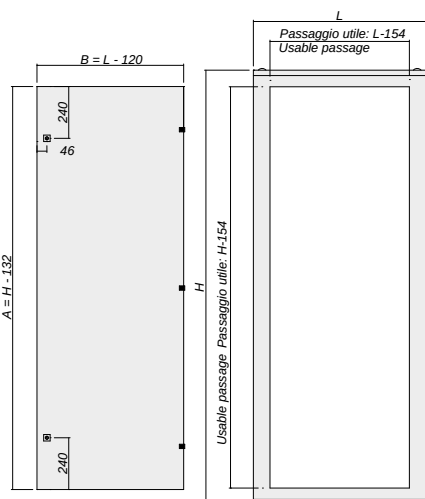

H 1600

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA INTERNA INTERNAL DOOR DIMENSIONS		PASSAGGIO UTILE USABLE PASSAGE	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5PIE1660	600	1468	480	1446	446
R5PIE1680	800	1468	680	1446	646
R5PIE16100	1000	1468	880	1446	846

H 1800

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA INTERNA INTERNAL DOOR DIMENSIONS		PASSAGGIO UTILE USABLE PASSAGE	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5PIE1860	600	1668	480	1646	446
R5PIE1880	800	1668	680	1646	646
R5PIE18100	1000	1668	880	1646	846
R5PIE18120*	1200	1668	540x2	1646	1046

H 2000

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA INTERNA INTERNAL DOOR DIMENSIONS		PASSAGGIO UTILE USABLE PASSAGE	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5PIE2060	600	1868	480	1846	446
R5PIE2080	800	1868	680	1846	646
R5PIE20100	1000	1868	880	1846	846
R5PIE20120*	1200	1868	540x2	1846	1046


H 2200

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA INTERNA INTERNAL DOOR DIMENSIONS		PASSAGGIO UTILE USABLE PASSAGE	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5PIE2260	600	2068	480	2046	446
R5PIE2280	800	2068	680	2046	646
R5PIE22100	1000	2068	880	2046	846
R5PIE22120*	1200	2068	540x2	2046	1046

* A doppia anta
* Double door

■ Accessori per porte Doors accessories

Blocco porta meccanico per CQE Mechanical door interlock for CQE

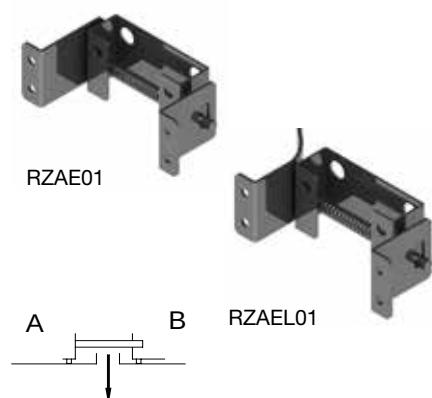


- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 25/10 zincata sendzimir.
- Consente l'apertura di una porta ausiliaria conseguentemente all'apertura di una principale.
- Confezione da 1 pezzo completa di viteria per il montaggio.


- Made of 25/10 thick Sendzimir galvanized steel.
- Allows the opening of an auxiliary door as a result of the opening of a main one
- Pack of 1 piece complete with accessories and screws for assembly.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
RZAE01	Blocco per porte in sequenza Interlock for sequential doors
RZAE01	Blocco per porte con apertura a libro Interlock for folding doors


BLOCCO PORTA TIPO RZAE01 ARMADI CON APERTURA IN SEQUENZA ANTA SINGOLA




BLOCCO PORTA TIPO RZAE01 ARMADI CON APERTURA IN SEQUENZA ANTA SINGOLA




BLOCCO PORTA TIPO RZAE01 ARMADI CON PORTE A DOPPIA ANTA



BLOCCO PORTA TIPO RZAE01 ARMADI CON PORTE A DOPPIA ANTA



BLOCCO PORTA TIPO RZAE01 ARMADI CON APERTURA A LIBRO



The RZAE01 system is reversible.

Blocco porta 90° per CQE e CAE 90° Door stop for CQE and CAE



- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincata sendzimir.
- Studiato per impedire la chiusura accidentale della porta bloccandone l'apertura a 90°.
- Confezione da 1 pezzo completa di accessori per il montaggio.

- Made of 20/10 thick Sendzimir galvanized steel.
- Designed to prevent accidental closing of the door by blocking its opening at 90°.
- Pack of 1 piece complete with mounting accessories.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
RZAE02	Per porte cieche For blank doors
RZAE09	Per porte trasparenti For glazed doors

Cerniere 180° per CQE e CAE 180° Hinges for CQE and CAE




- Realizzate in alluminio estruso verniciate RAL 7011 con polveri termoindurenti.
 - Permettono l'apertura delle porte a 180°.
 - Complete di viteria per il montaggio.
 - Confezione da 4 pezzi.
- N.B. Il montaggio delle cerniere 180°, in sostituzione di quelle standard, richiede la foratura aggiuntiva della porta.**

- Made of extruded aluminium painted in RAL 7011 with thermosetting powders.
 - Allow the doors to open 180°.
 - Complete with screws for assembly.
 - Pack of 4 pieces.
- N.B. Installation of 180° hinges instead of standard ones requires a further door drilling**

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
R1CE248	Cerniere 180° 180° hinges

■ Accessori per porte Doors accessories

Blocco porta per armadi in batteria

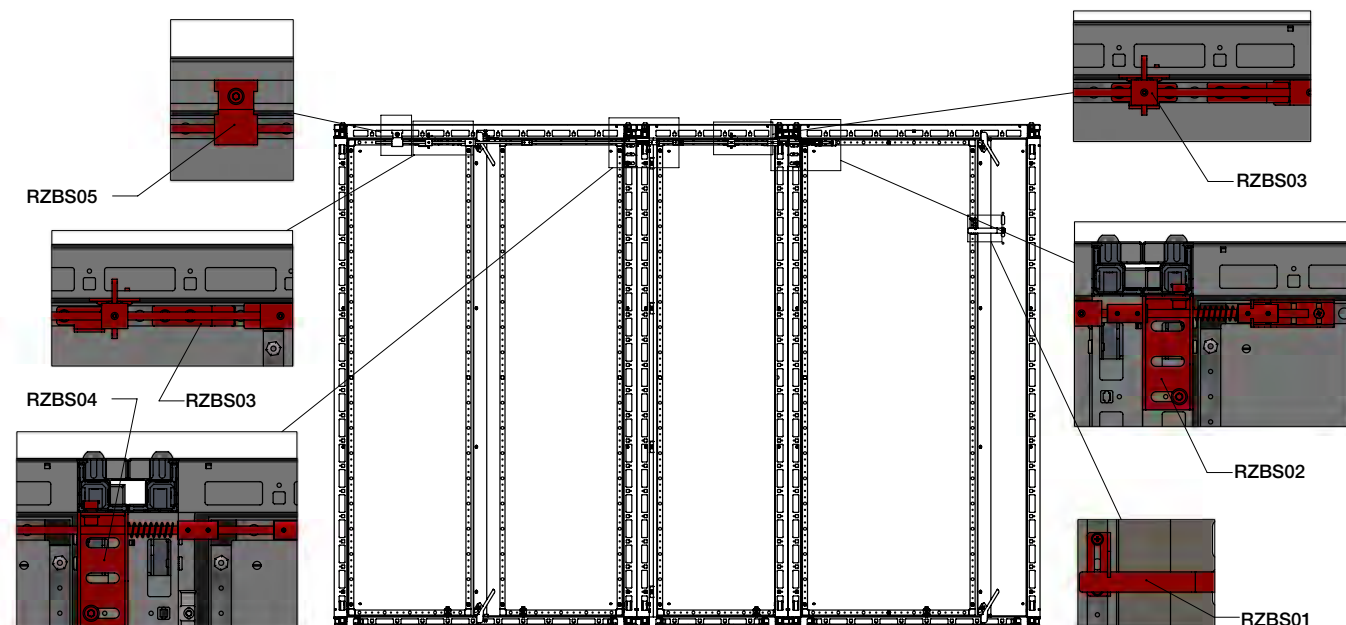

Consente l'apertura simultanea delle porte in batteria dopo l'apertura della porta principale (RZBS02).

La porta principale può essere singola o a doppia anta su cui è possibile montare la maniglia con serratura cifrata RPCE201.

Il codice RZBS01 è da ordinare solo in caso di presenza del Blocco Sezionatore (Variante USA) installabile solo con il meccanismo di azionamento a leva per i principali interruttori dei seguenti produttori:

- Allen Bradley - 1494 Serie F
- General Electric - TDA Tipo 1 e 2
- Siemens - Serie Max Flex FHOH
- Square D - 9422 A1

It allows the simultaneous opening of the doors in battery after the main door (RZBS02) has been opened.

The main door can be single or double leaf on which it is possible to mount the handle with coded lock RPCE201.

Code RZBS01 must be ordered only in case of presence of the Disconnecter Lock (USA variant) which can be installed only with the lever operating mechanism for the main switches of the following manufacturers:

- Allen Bradley - 1494 F-Series
- General Electric - TDA Type 1 and 2
- Siemens - Max Flex FHOH Series
- Square D - 9422 A1

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
RZBS01	Blocco di sicurezza porta principale Main door security lock
RZBS02	Disp. azion. armadio interruttore generale General switch cabinet actuator
RZBS03	Blocco porta per armadi in linea Door block for in-line cabinets
RZBS04	Blocco unione aste con staffa sostegno Rod union bushing with support bracket
RZBS05	Sostegno blocco porta aste ultimo armadio Last cabinet rod block support

Asta blocco porta Door block rod


CODICE CODE	LUNGHEZZA mm LENGTH mm
RZBS600	600
RZBS800	800
RZBS1000	1000
RZBS1200	1200
RZBS1400	1400
RZBS1600	1600

■ Chiusura per armadi

Locking elements

Con maniglia girevole (opzionale)

With swivel handle (optional)



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
RPCE207	Chiusura completa di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm Locking element complete with a Ø 3 mm double-bit lock insert
RPCE201	Chiusura completa di inserto a chiave Locking element complete with key insert

* Da montare in sostituzione alla chiusura con mostrina grande (di serie su tutte le porte)
To be mounted as a replacement for the locking element with the large escutcheon (standard on all doors).

Con mostrina grande (di serie su tutte le porte)

Element with large escutcheon (standard provided with all doors)



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
RPCE202	Chiusura completa di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm Locking element complete with a Ø 3 mm double-bit lock insert
RPCE203	Chiusura completa di inserto tipo FIAT Locking element complete with FIAT type insert


* Di serie su tutte le porte
* Standard on all doors

Inserti di chiusura

Da montare in sostituzione agli inserti standard.

Locking insert

To be mounted instead of standard inserts.



CODICE CODE		DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI, MM DIMENSIONS, MM
CHIAVE KEY	INSERTO INSERT		
RZCE230	RZCE219	Aletta doppio pettine Ø 3 mm Double-bit lock insert Ø 3 mm	3
RZCE236	RZCE214	Triangolo Triangle	8
RZCE235	RZCE213		7
RZCE237	RZCE262	Tipo FIAT FIAT type	-
RZCE234	RZCE212	Quadro Square	8
RZCE233	RZCE211		7


■ **Chiusura per armadi**
Locking elements

Ergonomica con maniglia girevole (opzionale)
Ergonomic element with swivel handle (optional)




CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
RPCE401*	Chiusura con cilindro DIN Locking element prepared for DIN type cylinder
RPCE402*	Chiusura con apertura a pulsante Locking element with button opening
RPCE403*	Chiusura lucchettabile con inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm Padlockable element with a Ø 3 mm double-bit lock insert
RPCE404*	Chiusura lucchettabile con apertura a pulsante Padlockable element with button opening

* Da montare in sostituzione alla chiusura con mostrina grande (di serie su tutte le porte)
*To be mounted as a replacement for the locking element with the large escutcheon (standard on all doors)

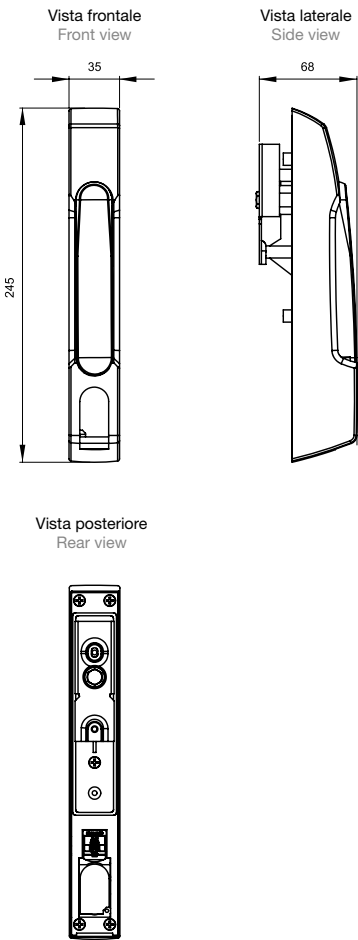

Retro Rear

Per CQE e CAE For CQE and CAE

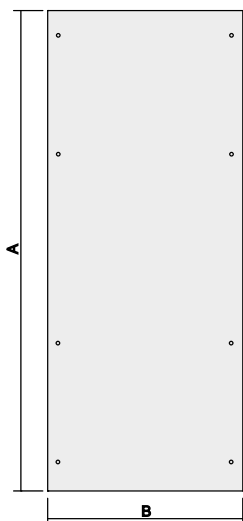

- Realizzato in acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato.
- 8 o più punti di fissaggio alla struttura.
- Carico massimo :
 - larghezza ≥ 800 mm: 75 Kg
 - larghezza ≤ 600 mm: 90 Kg

- Made of 15/10 thick steel sheet painted textured RAL 7035.
- 8 or more points for mounting to the structure.
- Max. load:
 - Width ≥ 800 mm: 75 Kg
 - Width ≤ 600 mm: 90 Kg

H 1000

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA DOOR DIMENSIONS	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5CRE1060	600	955	594
R5CRE1080	800	955	794
R5CRE10100	1000	955	994

H 1200

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA DOOR DIMENSIONS	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5CRE1260	600	1155	594
R5CRE1280	800	1155	794
R5CRE12100	1000	1155	994


H 1400

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI PORTA DOOR DIMENSIONS	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5CRE1460	600	1355	594
R5CRE1480	800	1355	794
R5CRE14100	1000	1355	994
R5CRE14120	1200	1355	1194

Retro

Rear

Per CQE e CAE
For CQE and CAE

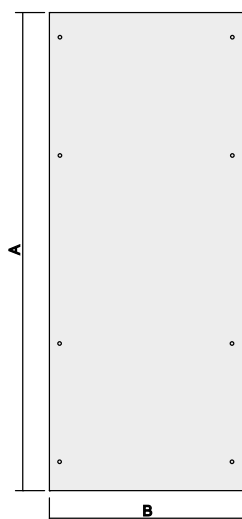

H 1600

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI RETRO REAR PANEL DIMENSIONS	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5CRE1640	400	1555	394
R5CRE1660	600	1555	594
R5CRE1680	800	1555	794
R5CRE16100	1000	1555	994
R5CRE16120	1200	1555	1194

H 1800

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI RETRO REAR PANEL DIMENSIONS	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5CRE1830	300	1755	294
R5CRE1840	400	1755	394
R5CRE1860	600	1755	594
R5CRE1880	800	1755	794
R5CRE18100	1000	1755	994
R5CRE18120	1200	1755	1194

H 2000

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI RETRO REAR PANEL DIMENSIONS	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5CRE2030	300	1955	294
R5CRE2040	400	1955	394
R5CRE2060	600	1955	594
R5CRE2080	800	1955	794
R5CRE20100	1000	1955	994
R5CRE20120	1200	1955	1194
R5CRE20140*	1400	1955	1394
R5CRE20160*	1600	1955	1594

H 2200

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI RETRO REAR PANEL DIMENSIONS	
	LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA, A HEIGHT, A	LARGHEZZA, B WIDTH, B
R5CRE2230	300	2155	294
R5CRE2240	400	2155	394
R5CRE2260	600	2155	594
R5CRE2280	800	2155	794
R5CRE22100	1000	2155	994
R5CRE22120	1200	2155	1194


* Fornito in due parti
* Two piece provided

■ Laterali CQE

Side panels CQE

Laterali per CQE

Side panels for CQE



- Realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciati RAL 7035 bucciato.
 - A partire da 6 punti di fissaggio alla struttura (in funzione della dimensione).
 - Confezione da 2 pezzi completa di accessori per il montaggio.
 - Carico massimo:
 - profondità ≥ 800 mm: 75 Kg
 - profondità ≤ 600 mm: 90 Kg
- Made of 15/10 thick steel sheet painted textured RAL 7035.
 - 6 or 8 points of mounting to the structure (depending on the dimensions).
 - Pack of 2 pieces complete with mounting accessories.
 - Max. load:
 - depth ≥ 800 mm: 75 Kg
 - depth ≤ 600 mm: 90 Kg

H 1200

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI LATERALI SIDE PANEL DIMENSIONS	
	PROFONDITÀ, P DEPTH, P	ALTEZZA, A HEIGHT, A	PROFONDITÀ, P DEPTH, P
R5LE1242	400	1161	346
R5LE1252	500	1161	446
R5LE1262	600	1161	546
R5LE1282	800	1161	746

H 1400

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI LATERALI SIDE PANEL DIMENSIONS	
	PROFONDITÀ, P DEPTH, P	ALTEZZA, A HEIGHT, A	PROFONDITÀ, P DEPTH, P
R5LE1442	400	1361	346
R5LE1452	500	1361	446
R5LE1462	600	1361	546
R5LE1482	800	1361	746

H 1600

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI LATERALI SIDE PANEL DIMENSIONS	
	PROFONDITÀ, P DEPTH, P	ALTEZZA, A HEIGHT, A	PROFONDITÀ, P DEPTH, P
R5LE1642	400	1561	346
R5LE1652	500	1561	446
R5LE1662	600	1561	546
R5LE1682	800	1561	746

■ Laterali CQE

Side panels CQE

Laterali per CQE

Side panels for CQE



H 1800

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI LATERALI SIDE PANEL DIMENSIONS	
	PROFONDITÀ, P DEPTH, P	ALTEZZA, A HEIGHT, A	PROFONDITÀ, P DEPTH, P
R5LE1832	300	1761	246
R5LE1842	400	1761	346
R5LE1852	500	1761	446
R5LE1862	600	1761	546
R5LE1882	800	1761	746
R5LE18102	1000	1761	946
R5LE18122	1200	1761	1146

H 2000

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI LATERALI SIDE PANEL DIMENSIONS	
	PROFONDITÀ, P DEPTH, P	ALTEZZA, A HEIGHT, A	PROFONDITÀ, P DEPTH, P
R5LE2032	300	1961	246
R5LE2042	400	1961	346
R5LE2052	500	1961	446
R5LE2062	600	1961	546
R5LE2082	800	1961	746
R5LE20102	1000	1961	946
R5LE20122	1200	1961	1146

H 2200

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	DIMENSIONI LATERALI SIDE PANEL DIMENSIONS	
	PROFONDITÀ, P DEPTH, P	ALTEZZA, A HEIGHT, A	PROFONDITÀ, P DEPTH, P
R5LE2232	300	2161	246
R5LE2242	400	2161	346
R5LE2252	500	2161	446
R5LE2262	600	2161	546
R5LE2282	800	2161	746
R5LE22102	1000	2161	946
R5LE22122	1200	2161	1146

■ Divisorio verticale CQE

Vertical divider CQE

Divisorio verticale per CQE

Vertical divider for CQE



- Realizzato in lamiera d'acciaio zincata sendzimir sp. 15/10.
- Particolarmente utilizzato nella separazione delle batterie di armadi poiché crea una segregazione cieca tra una struttura e l'altra.
- Grado di protezione: IP 30 secondo EN 60529/IEC EN 62208.
- Confezione da 1 pezzo completa di accessori per il montaggio.
- Per versione IP 54 ordinare guarnizione adesiva mm articolo RAA56.

- Made of 15/10 thick Sendzimir galvanized steel
- Particularly used in the separation of cabinet batteries as it creates a blind separation between one structure and another.
- Protection degree: IP30 as per EN 60529/IEC EN 62208.
- Pack of 1 piece complete with mounting accessories.
- If IP 54 is required, an adhesive seal 8x3 mm (code RAA56) is to be ordered.

H 1400

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURES DIMENSION
	PROFONDITÀ, P DEPTH, P
RZDVE1440	400
RZDVE1450	500

H 1600

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURES DIMENSION
	PROFONDITÀ, P DEPTH, P
RZDVE1640	400
RZDVE1650	500
RZDVE1660	600

H 1800

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURES DIMENSION
	PROFONDITÀ, P DEPTH, P
RZDVE1830	300
RZDVE1840	400
RZDVE1850	500
RZDVE1860	600
RZDVE1880	800

H 2000

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURES DIMENSION
	PROFONDITÀ, P DEPTH, P
RZDVE2030	300
RZDVE2040	400
RZDVE2050	500
RZDVE2060	600
RZDVE2080	800

H 2200



CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURES DIMENSION
	PROFONDITÀ, P DEPTH, P
RZDVE2240	400
RZDVE2250	500
RZDVE2260	600
RZDVE2280	800

■ Accessori ingresso cavi superiore

Top cable entry accessories




Sopralzo passaggio cavi modulare per CQE

Modular cable routing top for CQE

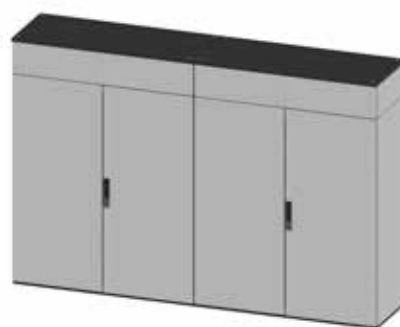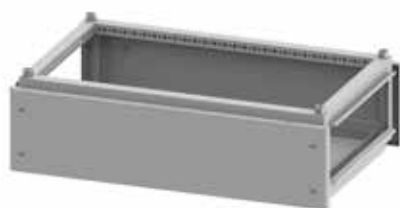

- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato.
 - Da installare sopra l'armadio per consentire lo smistamento cavi oppure in batterie di armadi allineati per permettere la distribuzione di energia tramite sistemi di sbarre di rame.
 - Accessibile su tutti i lati tramite pannelli asportabili.
 - Completo di accessori per il montaggio.
 - Grado di protezione: IP55 secondo EN 60529/IEC EN 62208.
 - Da ordinare a parte:
 - Chiusure laterali art. R5LSE (1 cf. da 2 pz.).
 - Pannello intermedio per creare una segregazione tra il sopralzo passaggio cavi e la struttura dell'armadio art. R5PDS (opzionale).
 - Kit unione sopralzo cavi art. RAKSU da ordinare se si affiancano più sopralzi (1 cf. da 4 pz.).
- Made of 15/10 thick steel sheet painted textured RAL 7035.
 - To be installed above the enclosure to allow cable sorting or in batteries of aligned enclosures to allow power distribution through copper busbar systems.
 - Accessible from all the sides via removable panels.
 - Complete with mounting accessories.
 - Protection degree: IP55 as per EN 60529/IEC EN 62208.
 - To be ordered separately:
 - Side panels, code: R5LSE (1 pack of 2 pcs).
 - Intermediate panel to create a separation between the top compartment and the enclosure structure, code: R5PDS (optional).
 - Coupling kit, code: RAKSU, required if several top compartments are joined together (1 pack of 4 pcs).

H 200

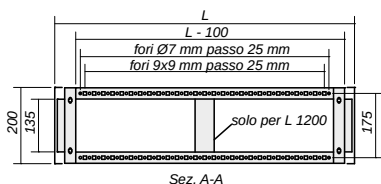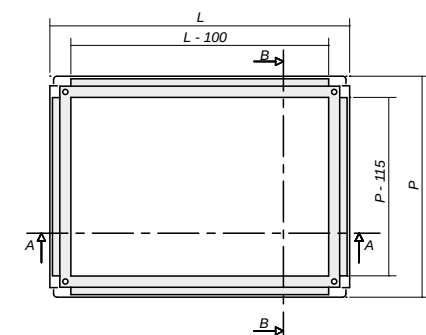

SOPRALZO PASSAGGI CAVI TOP COMPARTMENT	PANNELLO INTERMEDIO INTERMEDIATE PANEL	CODICE CHIUSURE LATERALI SIDE PANELS CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	
			LARGHEZZA, L WIDTH, L	PROFONDITÀ, P DEPTH, P
R5SCE45	R5PDS45	R5LSE50	400	500
R5SCE65	R5PDS65	R5LSE50	600	500
R5SCE85	R5PDS85	R5LSE50	800	500
R5SCE105	R5PDS105	R5LSE50	1000	500
R5SCE125	R5PDS125	R5LSE50	1200	500
R5SCE46	R5PDS46	R5LSE60	400	600
R5SCE66	R5PDS66	R5LSE60	600	600
R5SCE86	R5PDS86	R5LSE60	800	600
R5SCE106	R5PDS106	R5LSE60	1000	600
R5SCE126	R5PDS126	R5LSE60	1200	600
R5SCE48	R5PDS48	R5LSE80	400	800
R5SCE68	R5PDS68	R5LSE80	600	800
R5SCE88	R5PDS88	R5LSE80	800	800
R5SCE108	R5PDS108	R5LSE80	1000	800
R5SCE128	R5PDS128	R5LSE80	1200	800

■ Accessori ingresso cavi superiore

Top cable entry accessories


Sopralzo smistamento/raccolta cavi per CQE

Cable sorting/collecting top for CQE



- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato.
- Specificare in fase d'ordine la lunghezza.
- Lunghezza massima 2000 mm per ogni singolo modulo con possibilità di affiancamento dei medesimi.
- Completo di accessori per il montaggio.
- Grado di protezione: IP 55 secondo EN 60529/IEC EN 62208.
- Articolo fornibile a richiesta venduto a metro lineare.
- Da ordinare a parte: chiusure laterali (art. R5LSC - cf. 2 pz.), squadrette di sollevamento (art. RZTSE02).
- Made of 15/10 thick steel sheet painted textured RAL 7035.
- The required length is to be specified at the order.
- Maximum length of 2000mm for each single module with the possibility of flanking them.
- Complete with mounting accessories.
- Protection degree: IP55 as per EN 60529/IEC EN 62208.
- Available upon request, sold by the linear meter.
- To be ordered separately: side panels (code: R5LSC, 1 pack of 2 pcs), lifting brackets (code RZTSE02).

H 200

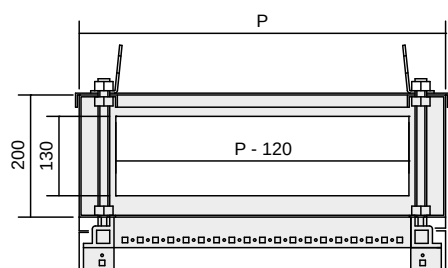

CODICE CODE		DIMENSIONI SOPRALZO TOP COMPARTMENT DIMENSIONS	
SOPRALZO COMPARTMENT	CHIUSURE LATERALI SIDE PANELS	LARGHEZZA, L WIDTH, L	PROFONDITÀ, P DEPTH, P
R5SCC50	R5LSC50	Specificare nell'ordine To be specified at the order	500
R5SCC60	R5LSC60		600
R5SCC80	R5LSC80		800

■ Accessori ingresso cavi

Top cable entry accessories

Vano cavi con apertura laterale per CQE

Cable compartment with side access for CQE



Telaio

in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato.

Porta

reversibile, realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 con telaio di rinforzo, verniciata RAL 7035 bucciato.

Ingresso cavi superiore ed inferiore

con piastra di chiusura in lamiera d'acciaio sp. 15/10, adeguatamente dimensionata alla misura del tetto e del fondo, completa di guarnizione di tenuta.

Composizione

Telaio, porta e ingresso cavi.

Grado di protezione

IP 55 secondo EN 60529/IE EN 62208.

- Completa di accessori per il fissaggio a lato della struttura.

Frame

Made of 15/10 thick steel painted textured RAL 7035.

Door

Reversible, made of 20/10 thick steel, provided with reinforcement frame, painted textured RAL 7035.

Upper and lower cable entry

With 15/10 steel sheet closing plate, adequately sized to the size of the roof and bottom, complete with sealing gasket.


Composition

Frame, door and cable entry.

Protection degree

IP 55 as per EN 60529/IE EN 62208.

- Complete with fasteners for side mounting to the structure.

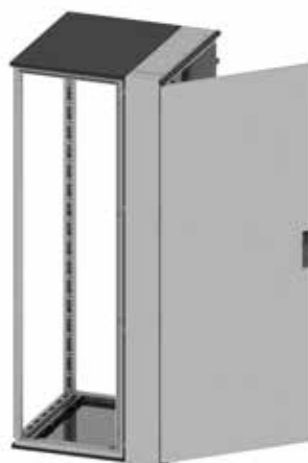

H 1800


DIMENSIONE VANO CAVI
CABLE COMPARTMENT DIMENSIONS

CODICE CODE	LARGHEZZA, L WIDTH, L	PROFONDITÀ, P DEPTH, P
R5CVCE18250	200	500
R5CVCE18260	200	600
R5CVCE18280	200	800

H 2000

DIMENSIONE VANO CAVI
CABLE COMPARTMENT DIMENSIONS

CODICE CODE	LARGHEZZA, L WIDTH, L	PROFONDITÀ, P DEPTH, P
R5CVCE20250	200	500
R5CVCE20260	200	600
R5CVCE20280	200	800

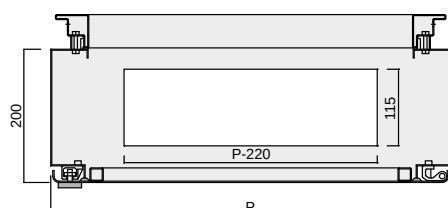

Risalita cavi

Cable chamber

Con apertura frontale per CQE

With front access for CQE



Telaio

struttura assemblata con profilo chiuso brevettato in acciaio zincato sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato.

Tetto e base

lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciati RAL 7011 bucciato, asportabili. Tetto con cava passaggio cavi e piastra di chiusura asportabile.

Fondo

acciaio zincato sp.15/10 con ingresso cavi regolabile.

Grado di protezione

IP 55 EN 60529/IEC EN 62208/ UL NEMA 4.

Frame

Assembled structure with patented closed profile in 15/10 thick galvanized steel, painted RAL 7035, textured finish.

Roof and base


Made of 15/10 thick steel sheet painted textured RAL 7011, removable. Roof provided with a cable entry and a removable cover.

Bottom

Made of 15/10 thick galvanized steel with adjustable cable entry.

Protection degree

IP55 EN 60529/IEC EN 62208 UL NEMA type 4.

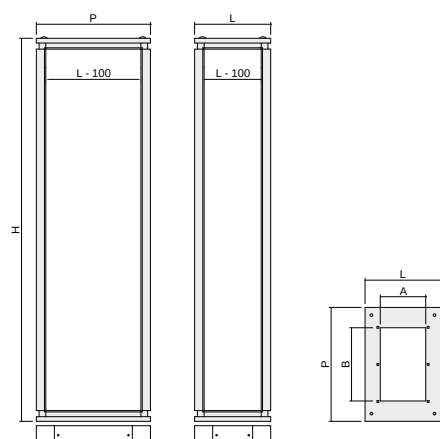

H 1800

CODICE SOLO STRUTTURA CODE FOR STRUCTURE ONLY	CODICE STRUTTURA, PORTA E RETRO CODE FOR STRUCTURE, DOOR AND REAR PANEL	DIMENSIONE RISALITA CAVI CHAMBER DIMENSIONS		DIMENSIONI APERTURA TETTO ROOF CUT-OUT DIMENSIONS	
		LARGHEZZA, L WIDTH, L	PROFONDITÀ, P DEPTH, P	A	B
R5CQE1833S	R5CQE1833	300	300	139	149
R5CQE1834S	R5CQE1834	300	400	139	249
R5CQE1835S	R5CQE1835	300	500	139	289
R5CQE1836S	R5CQE1836	300	600	139	385
R5CQE1838S	R5CQE1838	300	800	139	585
R5CQE1843S	R5CQE1843	400	300	239	149
R5CQE1844S	R5CQE1844	400	400	239	249
R5CQE1845S	R5CQE1845	400	500	239	289
R5CQE1846S	R5CQE1846	400	600	239	385
R5CQE1848S	R5CQE1848	400	800	239	585

H 2000

CODICE SOLO STRUTTURA CODE FOR STRUCTURE ONLY	CODICE STRUTTURA, PORTA E RETRO CODE FOR STRUCTURE, DOOR AND REAR PANEL	DIMENSIONE RISALITA CAVI CHAMBER DIMENSIONS		DIMENSIONI APERTURA TETTO ROOF CUT-OUT DIMENSIONS	
		LARGHEZZA, L WIDTH, L	PROFONDITÀ, P DEPTH, P	A	B
R5CQE2033S	R5CQE2033	300	300	139	149
R5CQE2034S	R5CQE2034	300	400	139	249
R5CQE2035S	R5CQE2035	300	500	139	289
R5CQE2036S	R5CQE2036	300	600	139	385
R5CQE2038S	R5CQE2038	300	800	139	585
R5CQE2043S	R5CQE2043	400	300	239	149
R5CQE2044S	R5CQE2044	400	400	239	249
R5CQE2045S	R5CQE2045	400	500	239	289
R5CQE2046S	R5CQE2046	400	600	239	385
R5CQE2048S	R5CQE2048	400	800	239	585

H 2200


CODICE SOLO STRUTTURA CODE FOR STRUCTURE ONLY	CODICE STRUTTURA, PORTA E RETRO CODE FOR STRUCTURE, DOOR AND REAR PANEL	DIMENSIONE RISALITA CAVI CHAMBER DIMENSIONS		DIMENSIONI APERTURA TETTO ROOF CUT-OUT DIMENSIONS	
		LARGHEZZA, L WIDTH, L	PROFONDITÀ, P DEPTH, P	A	B
R5CQE2233S	R5CQE2233	300	300	139	149
R5CQE2234S	R5CQE2234	300	400	139	249
R5CQE2235S	R5CQE2235	300	500	139	289
R5CQE2236S	R5CQE2236	300	600	139	385
R5CQE2238S	R5CQE2238	300	800	139	585
R5CQE2243S	R5CQE2243	400	300	239	149
R5CQE2244S	R5CQE2244	400	400	239	249
R5CQE2245S	R5CQE2245	400	500	239	289
R5CQE2246S	R5CQE2246	400	600	239	385
R5CQE2248S	R5CQE2248	400	800	239	585

■ Accessori gestione cavi

Cable management accessories

Pannello porta connettori per CQE

Connector carrier for CQE



- Realizzato in lamiera d'acciaio zincata sendzimir sp. 20/10.
- Utilizzato come divisorio tra due armadi, permette il fissaggio di connettori standard 24 poli.
- Grado di protezione: IP 30 secondo EN 60529/IEC EN 62208.
- Confezione da 1 pezzo completa di accessori per il montaggio.
- Per versione IP 54 ordinare guarnizione adesiva articolo RAA56.
- Made of 20/10 thick Sendzimir galvanized steel.
- If used as a divider, it allows the installation of standard 24-pole connectors.
- Protection degree: IP30 as per EN 60529/IEC EN 62208.
- Pack of 1 piece complete with mounting accessories.
- If IP 54 is required, an adhesive seal (code RAA56) is to be ordered.

H 1800


CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	NUMERO DI CONNETTORI QUANTITY OF CONNECTORS
	PROFONDITÀ, P DEPTH, P	
RZPCDE1840	400	24 (3 x 8)
RZPCDE1850	500	32 (4 x 8)
RZPCDE1860	600	40 (5 x 8)
RZPCDE1880	800	56 (7 x 8)

H 2000

CODICE CODE	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	NUMERO DI CONNETTORI QUANTITY OF CONNECTORS
	PROFONDITÀ, P DEPTH, P	
RZPCDE2040	400	27 (3 x 9)
RZPCDE2050	500	36 (4 x 9)
RZPCDE2060	600	45 (5 x 9)
RZPCDE2080	800	63 (7 x 9)

Adattatori per pannello porta connettori

Adapters for connector carrier

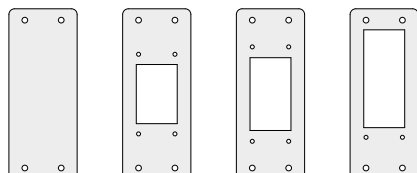

- Realizzati in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincata.
- Confezione da 5 pezzi completa di accessori e viteria per il montaggio.
- Made of 20/10 thick galvanized steel.
- Pack of 5 pieces complete with mounting accessories and screws for assembly..

CODICE CODE	ADATTAMENTO ADAPTER TYPE
RZAD2400	Piastra cieca
RZAD2406	24 - 6
RZAD2410	24 - 10
RZAD2416	24 - 16

■ Accessori per armadi

Accessories for enclosures

Ripiano di lavoro per il montaggio su porta cieca per CQE e CAE

Door tray mountable on blank door for CQE and CAE



- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato.
- Utile come supporto per strumenti di programmazione oppure come semplice portautensili durante la manutenzione e il cablaggio.
- Confezione da 1 pezzo completa di aste di sostegno e viteria per il montaggio.
- Made of 15/10 thick steel sheet painted textured RAL 7035.
- Suitable as a support for programming tools or as a simple tool holder during maintenance and wiring.
- Pack of 1 piece complete with support bars and fasteners.

CODICE CODE	LARGHEZZA PORTA, L DOOR WIDTH, L
R5RL600	600
R5RL800	800
R5RL1000	1000

Ripiano fisso ed estraibile, montaggio al telaio di CQE e CAE

Fixed tray and sliding tray mountable to the structure for CQE and CAE



- Realizzati in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciati RAL 7035 bucciato.
- Consentono di appoggiare il case del computer, la stampante o qualsiasi altra periferica hardware.
- Made of 20/10 thick steel sheet painted textured RAL 7035.
- Suitable to accommodate a computer case, printer or other hardware.

Portata massima

Ripiano fisso: Kg 60

Ripiano estraibile: Kg 30

Maximum load

Fixed tray: Kg 60

Sliding tray: Kg 30



		DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	
CODICE RIPIANO FISSO FIXED TRAY CODE	CODICE RIPIANO ESTRAIBILE SLIDING TRAY CODE	LARGHEZZA, L WIDTH, L	PROFONDITÀ, P DEPTH, P
R5RF640	R5RE640	600	400
R5RF650	R5RE650	600	500
R5RF660	R5RE660	600	600
R5RF840	R5RE840	800	400
R5RF850	R5RE850	800	500
R5RF860	R5RE860	800	600
R5RF880	R5RE880	800	800
R5RF1040	-	1000	400
R5RF1050	-	1000	500
R5RF1060	-	1000	600
R5RF1080	-	1000	800

■ Accessori per armadi Accessories for enclosures

Leggio modulare per CQE Modular desk for CQE



- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato.
- Portella in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato.
- Possibilità di impiego sia in presenza di altre portine modulari, sia fissato direttamente alla porta di un armadio.

- Made of 15/10 thick steel sheet painted textured RAL 7035.
- Cover made of 20/10 steel painted textured RAL 7035.
- May be used both in combination with other modular doors or applied directly to the enclosure door

H 170

DIMENSIONI LEGGIO
DESK DIMENSIONS

CODICE CODE	LARGHEZZA ARMADIO ENCLOSURE WIDTH	LARGHEZZA WIDTH	PROFONDITÀ DEPTH
R5LE600	600	500	400
R5LE800	800	700	400
R5LE1000	1000	900	400
R5LE1200	1200	1100	400

Tasche porta schemi per montaggio su porte cieche di CQE e CAE Pocket for wiring diagrams, mountable to blank doors, for CQE and CAE



Tasca in acciaio
Metallic pocket

- Realizzate in due versioni, in plastica o in metallo. Colore RAL 7035.
- Le versioni metalliche includono la viteria di fissaggio al telaio di rinforzo porta e sono da ordinare a seconda della larghezza dell'armadio.
- La versione in plastica è universale. (Fissaggio mediante biadesivo)

- Two versions available, plastic or metallic. Color: RAL 7035.
- The metallic version is complete with fasteners for mounting to the reinforcement frame of the door and available in various dimensions depending on the enclosure's width.
- The plastic version is universal (attachable by double-sided tape).

Tasca in acciaio 15/10 15/10 steel pocket

H 240

DIMENSIONI
DIMENSIONS

CODICE CODE	LARGHEZZA PORTA DOOR WIDTH	ALTEZZA HEIGHT	LARGHEZZA WIDTH	PROFONDITÀ DEPTH
R5TE50	500	240	345	60
R5TE60	600		445	60
R5TE70	700		545	60
R5TE80	800		645	60
R5TE100	1000		845	60



Tasca in plastica
Plastic pocket

Tasca in plastica Plastic pocket

H 220

DIMENSIONI
DIMENSIONS


CODICE CODE	LARGHEZZA PORTA DOOR WIDTH	ALTEZZA HEIGHT	LARGHEZZA WIDTH	PROFONDITÀ DEPTH
RPA32	qualsiasi	222	230	30

■ Accessori per armadi

Accessories for enclosures

Ripiano porta tastiera

Tray for keyboard




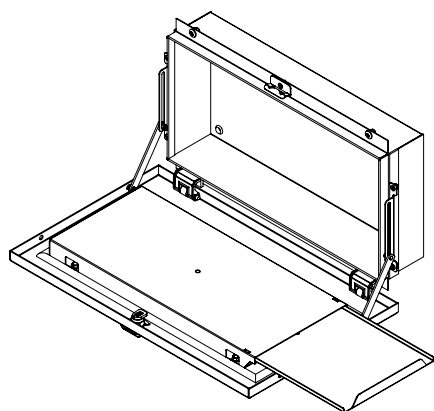


- Realizzato in lamiera d'acciaio verniciato RAL 7035 bucciato.
- Confezione da 1 pezzo completa di aste di sostegno e viteria per il montaggio.





- Made of steel sheet painted textured RAL 7035
- Pack of 1 piece complete with support bars and fasteners.

CODICE CODE	LARGHEZZA ARMADIO ENCLOSURE WIDTH
R5PT600	600
R5PT800	800 - 1000

R5PT600



R5PT800



Traversa di fissaggio supporti per barre - cavi sul fondo dell'armadio


Cross rail for bus supports and cables fixing to enclosure bottom




- Realizzate in lamiera d'acciaio zincata sendzimir sp.20/10 il profilo è dotato di una fila di fori diametro 6 e diametro 9 a passo 25mm
- Confezione da 4 pezzi completa di viteria per il montaggio

- Made of 20/10 thick Sendzimir galvanized steel, provided with a row of holes Ø 6 and Ø 9 with a 25 mm pitch.
- Pack of 4 pieces complete with accessories and screws for assembly.

CODICE CODE	LARGHEZZA ARMADIO ENCLOSURE WIDTH	CARICO MAX. TRAVERSA MAX. LOAD FOR EACH RAIL
RZDTF30	300	105
RZDTF40	400	100
RZDTF60	600	90
RZDTF80	800	80
RZDTF100	1000	60
RZDTF120	1200	45

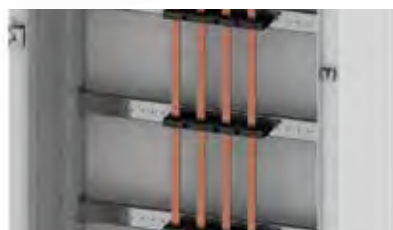


Laterali per CQE e CAE

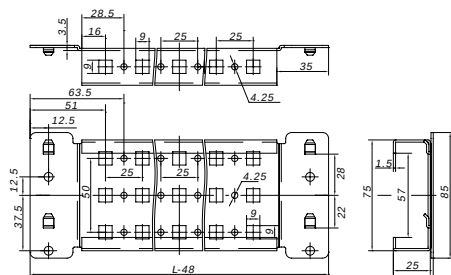

- Realizzati in lamiera d'acciaio zincata sendzimir sp. 15/10.
 - Dotati di 5 file di fori a passo 25 mm per un sistema di fissaggio completo o parziale degli accessori.
 - Utilizzati sulla profondità totale degli armadi.
 - Il bloccaggio avviene semplicemente agganciando il profilo alla struttura ed assicurandolo alla stessa tramite viti autofilettanti.
 - Confezione da 4 pezzi completa di viteria per il montaggio.
 - Made of 15/10 thick Sendzimir galvanized steel.
 - Provided with 5 rows of holes with 25 mm pitch allowing a total or a partial anchoring of the accessories
 - Covers the total enclosure depth.
 - To fix the rail to a structure it is sufficient to secure it with self-tapping screws.
 - Pack of 4 pieces complete with accessories and screws for assembly.

CODICE CODE	PROFONDITÀ ARMADIO ENCLOSURE DEPTH	CARICO MAX. PROFILI MONTATI IN COPPIA MAX. LOAD FOR PAIR OF RAIL
RZPDL400	400	210
RZPDL500	500	210
RZPDL600	600	200
RZPDL800	800	170
RZPDL1000	1000	140
RZPDL1200	1200	120

Verticali per CQE e CAE

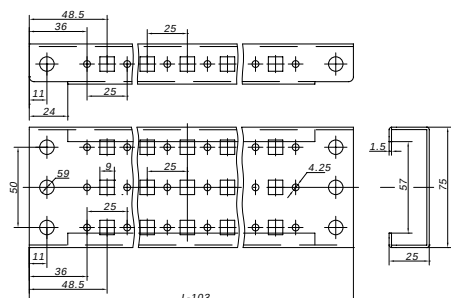

- Realizzati in lamiera d'acciaio zincata sp. 15/10.
 - Dotati di 5 file di fori a passo 25 mm per un sistema di fissaggio completo o parziale degli accessori.
 - Fissati verticalmente alla struttura e posizionati in profondità a passo 25 mm.
 - Confezione da 2 pezzi completa di viteria per il montaggio.
 - Carico massimo profili montati in coppia: 180 Kg.
 - Made of 15/10 thick galvanized steel.
 - Provided with 5 rows of holes with 25 mm pitch allowing a total or a partial accessories anchoring.
 - To be mounted vertically onto the structure and shifted inwards with 25 mm pitch.
 - Pack of 2 pieces complete with accessories and screws for assembly.
 - Max. load per pair of rails: 180 kg.


CODICE CODE	ALTEZZA ARMADIO ENCLOSURE HEIGHT
RZPDV14	1400
RZPDV16	1600
RZPDV18	1800
RZPDV20	2000
RZPDV22	2200

■ Profili allestimento interno

Rails for internal arrangement

Frontali per CQE e CAE


Front rails for CQE and CAE

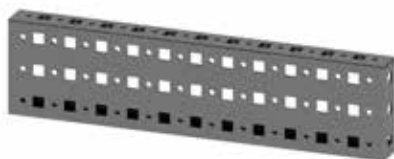

- Realizzati in lamiera d'acciaio zincata sp. 15/10.
- Dotati di 5 file di fori a passo 25 mm per un sistema di fissaggio completo o parziale degli accessori.
- Il fissaggio può avvenire direttamente sulla parte frontale della struttura oppure in profondità a passo 25mm utilizzando come supporto laterale di fissaggio dei profili laterali (cod. RZPDL).
- Confezione da 4 pezzi completa di viteria per il montaggio.


- Made of 15/10 thick galvanized steel.
- Provided with 5 rows of holes with 25 mm pitch allowing a total or a partial accessories anchoring.
- May be mounted directly to the frontal part of the enclosure or inwards with 25 mm pitch using side rails (RZPDL) as a support for mounting.
- Pack of 4 pieces complete with accessories and screws for assembly.

CODICE CODE	LARGHEZZA ARMADIO ENCLOSURE WIDTH	CARICO MAX. PROFILI MONTATI IN COPPIA MAX. LOAD FOR PAIR OF RAIL
RZPDF400	400	210
RZPDF600	600	200
RZPDF800	800	170
RZPDF1000	1000	140
RZPDF1200	1200	120
RZPDF1400	1400	110
RZPDF1600	1600	100

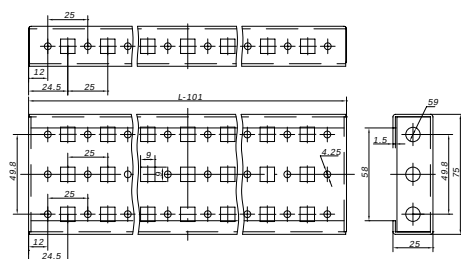

■ Profili allestimento interno


Traversa laterale forata H 30 mm per CQE e CAE
H30 mm perforated side rail for CQE and CAE

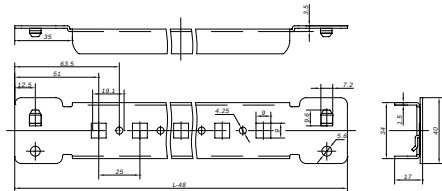

- Realizzata in lamiera d'acciaio zincata sp. 15/10.
- Il profilo è dotato di una fila di fori a passo 25 mm e viene utilizzato sulla profondità degli armadi.
- Viene fissata semplicemente agganciandola alla struttura e successivamente fissandola alla medesima tramite viti autofilettanti.
- Confezione da 4 pezzi completa di viteria per il montaggio.

CODICE CODE	PROFONDITÀ ARMADIO ENCLOSURE DEPTH	CARICO MAX. PROFILI MONTATI IN COPPIA MAX. LOAD FOR PAIR OF RAIL
RZTLE400	400	110
RZTLE500	500	90
RZTLE600	600	80
RZTLE800	800	60
RZTLE1000	1000	50
RZTLE1200	1200	40

Traversa laterale forata interna H 30 mm per CQE
H30 Internal perforated side rail for CQE

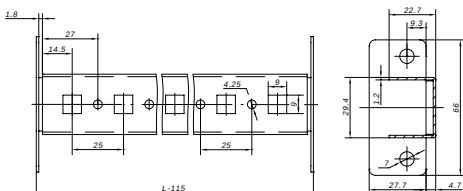

- Realizzata in lamiera d'acciaio zincata sp. 15/10.
 - Il profilo è dotato di una fila di fori a passo 25 mm.
 - Deve essere utilizzato in presenza dei seguenti articoli: porte interne (cod. R5PIE); montanti rack (cod. R5MRE e R5MRCE).
 - Confezione da 4 pezzi completa di viteria per il montaggio.
- Made of 15/10 thick galvanized steel.
 - Provided with a row of holes with 25 mm pitch.
 - To be used if the following items are installed: internal doors (code R5PIE); rack uprights (code R5MRE and R5MRCE).
 - Pack of 4 pieces complete with accessories and screws for assembly.


CODICE CODE	PROFONDITÀ ARMADIO ENCLOSURE DEPTH	CARICO MAX.TRAVERSE MONTATE IN COPPIA MAX. LOAD FOR PAIR OF RAIL
RZPLE400	400	110
RZPLE500	500	90
RZPLE600	600	80
RZPLE800	800	60
RZPLE1000	1000	50

■ Profili allestimento interno

Rails for internal arrangement

Traversa frontale H 30 mm per CQE e CAE

H30 Front perforated rail for CQE and CAE

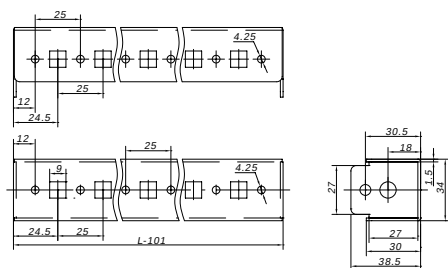



- Realizzata in lamiera d'acciaio zincata sp. 15/10.
- Profilo dotato di 3 file di fori a passo 25 mm.
- Si possono utilizzare fissandole direttamente sulla parte frontale della struttura oppure in profondità a passo 25 mm utilizzando come supporto le traverse laterali (cod. RZTLE).
- Confezione da 4 pezzi completa di viteria per il montaggio.

- Made of 15/10 thick galvanized steel.
- Provided with 3 rows of holes with 25 mm pitch.
- May be mounted directly to the frontal part of the enclosure or inwards with 25 mm pitch using side rails (cod. RZTLE) as a support for mounting.
- Pack of 4 pieces complete with accessories and screws for assembly.

CODICE CODE	LARGHEZZA ARMADIO ENCLOSURE WIDTH	CARICO MAX.TRAVERSE MONTATE IN COPPIA MAX. LOAD FOR PAIR OF RAIL
RZTFE400	400	100
RZTFE600	600	70
RZTFE800	800	65
RZTFE1000	1000	55
RZTFE1200	1200	50
RZTFE1400	1400	40
RZTFE1600	1600	35

Per ancoraggio cavi per CQE e CAE

Cable tie-down rail for CQE and CAE

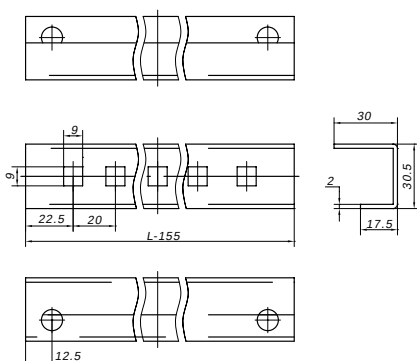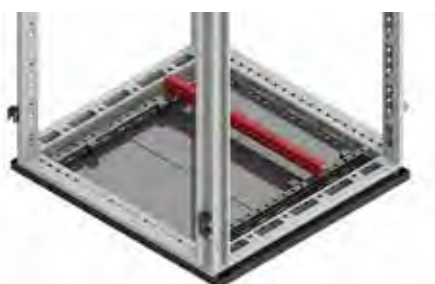


- Realizzato in lamiera d'acciaio zincata sp. 20/10.
- Permette l'ancoraggio dei cavi tramite fascette e/o altri sistemi di bloccaggio.
- Regolabile in profondità con passo 25 mm.
- Confezione da 2 pezzi completa di viteria per il montaggio.

- Made of 20/10 thick galvanized steel.
- Allows cables to be anchored using cable ties and/or other locking systems.
- May be shifted inwards with 25 mm pitch.
- Pack of 2 pieces, complete with accessories and screws for assembly.

CODICE CODE	LARGHEZZA ARMADIO ENCLOSURE WIDTH
RZPAC40	400
RZPAC60	600
RZPAC80	800
RZPAC100	1000
RZPAC120	1200
RZPAC140	1400
RZPAC160	1600

■ **Profili allestimento interno** Rails for internal arrangement

Traversa porta trasformatore per CQE e CAE Transformer support cross rail for CQE and CAE

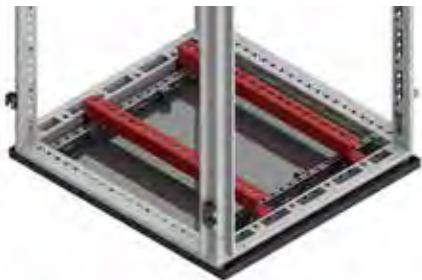


- Realizzati in lamiera d'acciaio zincata sp. 30/10.
 - Coppia di supporti in lamiera zincata pressopiegata con asole di fissaggio.
 - Confezione da 2 pezzi completa di viteria per il montaggio.
- Made of 30/10 thick galvanized steel.
 - A pair of supports of press-formed steel sheet with mounting holes.
 - Pack of 2 pieces, complete with accessories and screws for assembly.

CODICE CODE	LARGHEZZA ARMADIO ENCLOSURE WIDTH	CARICO MAX.TRAVERSE MONTATE IN COPPIA MAX. LOAD FOR PAIR OF RAIL
RZTTE600	600	180
RZTTE800	800	150
RZTTE1000	1000	100
RZTTE1200	1200	150*
RZTTE1400	1400	150*
RZTTE1600	1600	150*

* Carico ottenibile mediante l'utilizzo di 2 profili RZPDL montati sulla profondità dell'armadio sotto le traverse RZTTE.


* Load achievable by using 2 RZPDL profiles mounted on the depth of the cabinet under the RZTTE crossbars.

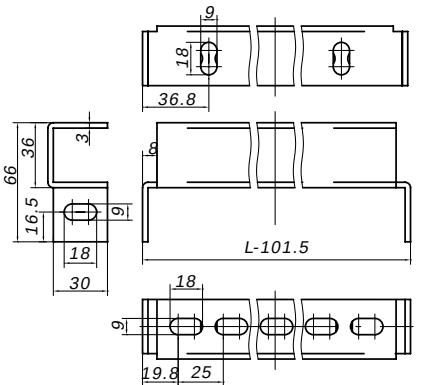

■ Telai rack 19" per CQE e CAE

Rack frame 19" for CQE and CAE

Totale, larghezza 800 mm
Full 19" rack, width 800 mm

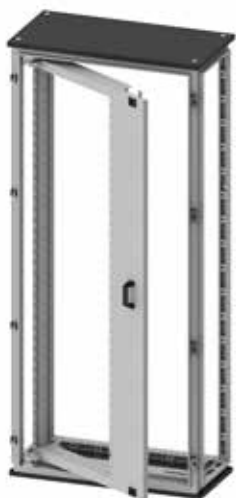

- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/10 con traverse orizzontali tubolari sp. 20/10.
- Verniciato RAL 7035 bucciato.
- Due chiusure complete di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm.
- Apertura telaio 180°.
- Completo di accessori per il montaggio.
- Profondità massima del cassetto installabile: 420 mm.
- Distanza telaio-porta: 80 mm.
- Carico massimo Kg 120
- Made of 15/10 thick steel sheet with 20/10 thick horizontal tubular cross rails.
- Painted textured RAL 7035.
- Two locking elements with a Ø3 mm double-bit lock insert.
- 180° rack opening.
- Complete with mounting accessories.
- Max. installable drawer depth: 420 mm.
- Rack to door distance: 80 mm.
- Max. load: 120 kg.

H 1600

CODICE CODE	DIMENSIONI TELAIO FRAME DIMENSIONS		
	A	B	N° HE
R5TIE1680	1378	1458	31

H 1800



CODICE CODE	DIMENSIONI TELAIO FRAME DIMENSIONS		
	A	B	N° HE
R5TIE1880	1578	1658	35

H 2000

CODICE CODE	DIMENSIONI TELAIO FRAME DIMENSIONS		
	A	B	N° HE
R5TIE2080	1778	1858	40

H 2200

CODICE CODE	DIMENSIONI TELAIO FRAME DIMENSIONS		
	A	B	N° HE
R5TIE2280	1978	2058	44

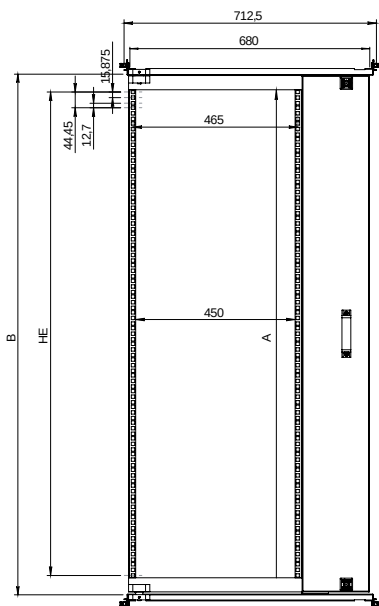

■ Telai rack 19" per CQE e CAE

Rack frame 19" for CQE and CAE

Totale, larghezza 600 mm
Full 19" rack, width 600 mm



- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/10 con traverse orizzontali tubolari sp. 20/10.
- Verniciato RAL 7035 bucciato.
- Due chiusure complete di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm.
- Apertura telaio 130°.
- Completo di accessori per il montaggio.
- Profondità massima del cassetto installabile: 185 mm.
- Distanza telaio-porta: 60 mm.
- Carico massimo 110 Kg
- Made of 15/10 thick steel sheet with 20/10 thick horizontal tubular cross rails.
- Painted textured RAL 7035.
- Two locking elements with a Ø3 mm double-bit lock insert.
- 130° rack opening.
- Complete with mounting accessories.
- Max. installable drawer depth: 185 mm.
- Rack to door distance: 60 mm.
- Max. load: 110 kg.

H 1600

CODICE CODE	DIMENSIONI TELAIO FRAME DIMENSIONS		
	A	B	N° HE
R5TIE1660	1378	1458	31

H 1800



CODICE CODE	DIMENSIONI TELAIO FRAME DIMENSIONS		
	A	B	N° HE
R5TIE1860	1578	1658	35

H 2000

CODICE CODE	DIMENSIONI TELAIO FRAME DIMENSIONS		
	A	B	N° HE
R5TIE2060	1778	1858	40

H 2200


CODICE CODE	DIMENSIONI TELAIO FRAME DIMENSIONS		
	A	B	N° HE
R5TIE2260	1978	2058	44

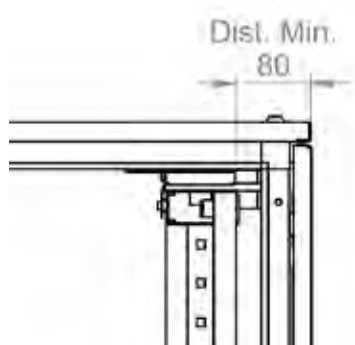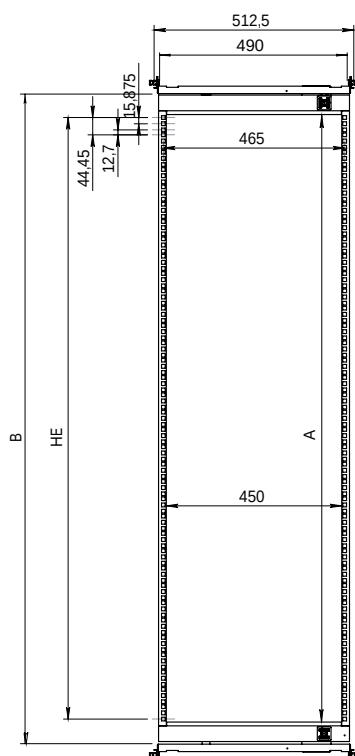

■ Telai rack 19" per CQE e CAE

Rack frame 19" for CQE and CAE

Totale centrato, larghezza 800 mm
Full centered 19" rack, width 800 mm

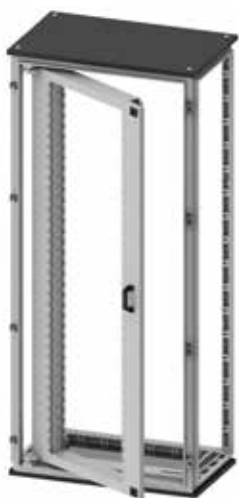

- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/10 con traverse orizzontali tubolari sp. 20/10.
- Verniciato RAL 7035 bucciato.
- Due chiusure complete di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm.
- Apertura telaio 180°.
- Completo di accessori per il montaggio.
- Profondità massima del cassetto installabile: 320 mm.
- Distanza telaio-porta: 80 mm.
- Carico massimo 120 Kg
- Made of 15/10 thick steel sheet with 20/10 thick horizontal tubular cross rails.
- Painted textured RAL 7035.
- Two locking elements with a Ø3 mm double-bit lock insert.
- 180° rack opening.
- Complete with mounting accessories.
- Max. installable drawer depth: 320 mm.
- Rack to door distance: 80 mm.
- Max. load: 120 kg.

H 1600

CODICE CODE	DIMENSIONI TELAIO FRAME DIMENSIONS		
	A	B	N° HE
R5TIEC1680	1378	1458	31

H 1800



CODICE CODE	DIMENSIONI TELAIO FRAME DIMENSIONS		
	A	B	N° HE
R5TIEC1880	1578	1658	35

H 2000

CODICE CODE	DIMENSIONI TELAIO FRAME DIMENSIONS		
	A	B	N° HE
R5TIEC2080	1778	1858	40

H 2200


CODICE CODE	DIMENSIONI TELAIO FRAME DIMENSIONS		
	A	B	N° HE
R5TIEC2280	1978	2058	44

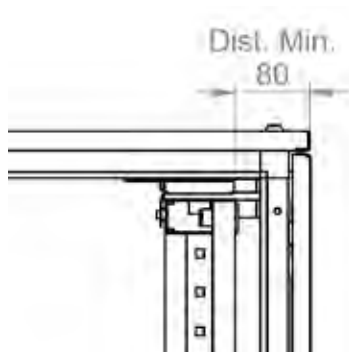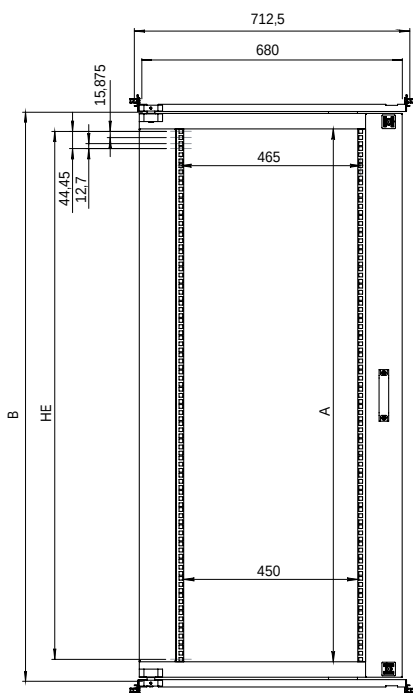

■ Telai rack 19" per CQE e CAE

Rack frame 19" for CQE and CAE

Totale, larghezza 1000 mm
Full 19" rack, width 1000 mm

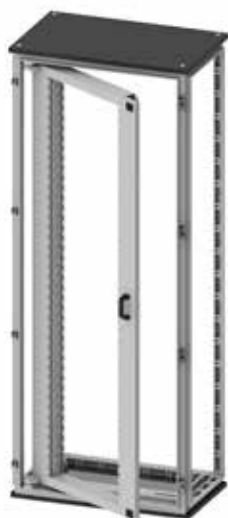

- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/10 con traverse orizzontali tubolari sp. 20/10.
- Verniciato RAL 7035 bucciato.
- Due chiusure complete di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm.
- Apertura telaio 180°.
- Completo di accessori per il montaggio.
- Profondità massima del cassetto installabile: 530 mm.
- Distanza telaio-porta: 80 mm.
- Carico massimo 100 Kg
- Made of 15/10 thick steel sheet with 20/10 thick horizontal tubular cross rails.
- Painted textured RAL 7035.
- Two locking elements with a Ø3 mm double-bit lock insert.
- 180° rack opening.
- Complete with mounting accessories.
- Max. installable drawer depth: 530 mm.
- Rack to door distance: 80 mm.
- Max. load: 100 kg

H 1600

CODICE CODE	DIMENSIONI TELAIO FRAME DIMENSIONS		
	A	B	N° HE
R5TIE16100	1378	1458	31

H 1800



CODICE CODE	DIMENSIONI TELAIO FRAME DIMENSIONS		
	A	B	N° HE
R5TIE18100	1578	1658	35

H 2000

CODICE CODE	DIMENSIONI TELAIO FRAME DIMENSIONS		
	A	B	N° HE
R5TIE20100	1778	1858	40

H 2200

CODICE CODE	DIMENSIONI TELAIO FRAME DIMENSIONS		
	A	B	N° HE
R5TIE22100	1978	2058	44

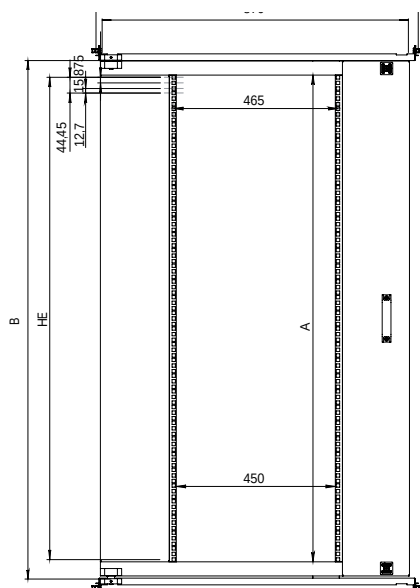

■ Telai rack 19" per CQE e CAE

Rack frame 19" for CQE and CAE

Arresto telaio rack

Rack arrester



- Realizzato in lamiera d'acciaio zincata sendzimir.
- Studiato per limitarne l'apertura a 90° o a circa 130°.
- Confezione da 1 pezzo completa di accessori per il montaggio.

- Made of Sendzimir galvanized steel.
- Designed to limit the rack opening to 90° or 130° approximately.
- Pack of 1 piece complete with mounting accessories.

CODICE
CODE

RZAE03

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Arresto telaio rack
Rack arrester


Telaio rack 19" parziale, larghezza 800 mm

Partial 19" rack, width 800 mm




- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/10 con traverse orizzontali tubolari sp. 20/10.
- Verniciato RAL 7035 bucciato.
- Due chiusure complete di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm.
- Apertura telaio 180°.
- Completo di accessori per il montaggio.
- Profondità massima del cassetto installabile: 420 mm.
- Distanza telaio-porta: 80 mm.
- Per il fissaggio del telaio rack parziale aggiungere all'ordine una confezione di profili laterali (cod. RZPDL) in funzione della profondità dell'armadio.
- Carico massimo: 3 Kg per unità

- Made of 15/10 thick steel sheet with 20/10 thick horizontal tubular cross rails.
- Painted textured RAL 7035.
- Two locking elements with a Ø3 mm double-bit lock insert.
- 180° rack opening.
- Complete with mounting accessories.
- Max. installable drawer depth: 420 mm.
- Rack to door distance: 80 mm.
- To mount a partial rack it is necessary to use side rails (1 pack, code RZPDL) depending on the depth of the enclosure (to be ordered separately).
- Max. load: 3 kg per unit.

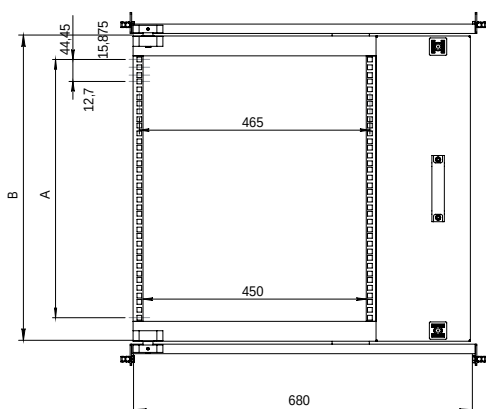

DIMENSIONI TELAIO
FRAME DIMENSIONS

CODICE CODE	A	B	C	N° HE
R5TIEP6	270	350	432	6
R5TIEP9	403	483	565	9
R5TIEP12	536,5	616,5	698,5	12
R5TIEP16	713	793	875	16
R5TIEP18	803	883	965	18



■ Telai rack 19" per CQE e CAE

Rack frame 19" for CQE and CAE

Cornice rack 19"

19" Rack frame



- Realizzata in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato.
- Adatta per armadi con larghezza pari a 600mm.
- Completa di viteria per il montaggio.
- E' applicata in sostituzione di una porta R5CPE o di un retro R5CRE.

- Made of 15/10 thick steel sheet painted textured RAL 7035.
- Suitable for enclosures with the width of 600 mm.
- Complete with fasteners.
- To be installed instead of an R5CPE door or an R5CRE rear panel.

H 1400

CODICE CODE	DIMENSIONI TELAIO FRAME DIMENSIONS		N° HE
	A	B	
R5CRK1460	1247,5	1355	28

H 1600

CODICE CODE	DIMENSIONI TELAIO FRAME DIMENSIONS		N° HE
	A	B	
R5CRK1660	1470	1555	33

H 1800


CODICE CODE	DIMENSIONI TELAIO FRAME DIMENSIONS		N° HE
	A	B	
R5CRK1860	1647,5	1755	37

H 2000

CODICE CODE	DIMENSIONI TELAIO FRAME DIMENSIONS		N° HE
	A	B	
R5CRK2060	1870	1955	42

H 2200

CODICE CODE	DIMENSIONI TELAIO FRAME DIMENSIONS		N° HE
	A	B	
R5CRK2260	2047,5	2155	46

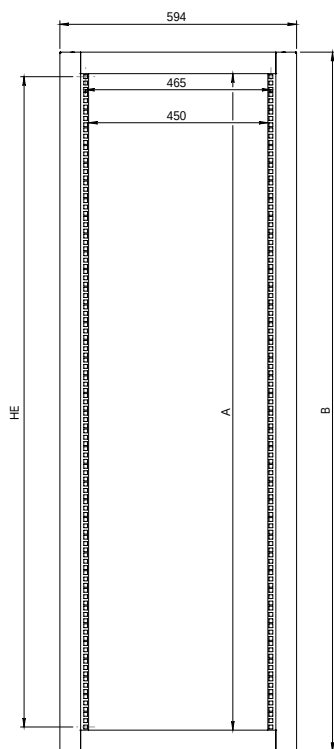

■ Telai rack 19" per CQE e CAE

Rack frame 19" for CQE and CAE

Montante rack 19" a "L"

L-shaped upright for 19" rack



- Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata RAL 7035 sp. 20/10.
- Confezione da 2 pezzi completa di accessori per il montaggio.
- Carico massimo: 150 Kg a coppia

- Made of 20/10 thick steel sheet painted RAL 7035.
- Pack of 2 pieces complete of mounting accessories.
- Max. load: 150 kg per pair.

H 1000

CODICE CODE	N° HE
R5MRE10	20

H 1200

CODICE CODE	N° HE
R5MRE12	24

H 1400

CODICE CODE	N° HE
R5MRE14	29

H 1600

CODICE CODE	N° HE
R5MRE16	33

H 1800


CODICE CODE	N° HE
R5MRE18	38

H 2000

CODICE CODE	N° HE
R5MRE20	42

H 2200

CODICE CODE	N° HE
R5MRE22	47

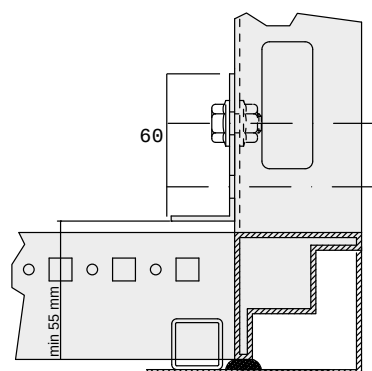

■ Telai rack 19" per CQE e CAE

Rack frame 19" for CQE and CAE

Montante rack 19" a "C"

C-shaped upright for 19" rack



- Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata RAL 7035 sp. 20/10.
- Confezione da 2 pezzi completa di accessori per il montaggio.
- Carico massimo: 200 Kg a coppia

- Made of 20/10 thick steel sheet painted RAL 7035.
- Pack of 2 pieces complete of mounting accessories.
- Max. load: 200 kg per pair.

H 1000

CODICE CODE	N° HE
R5MRCE10	20

H 1200

CODICE CODE	N° HE
R5MRCE12	24

H 1400

CODICE CODE	N° HE
R5MRCE14	29

H 1600

CODICE CODE	N° HE
R5MRCE16	33

H 1800


CODICE CODE	N° HE
R5MRCE18	38

H 2000

CODICE CODE	N° HE
R5MRCE20	42

H 2200

CODICE CODE	N° HE
R5MRCE22	47



■ Accessori telai rack 19" per CQE e CAE

Accessories Rack frame 19" for CQE and CAE

Squadrette di fissaggio montanti rack

Mounting brackets for rack uprights



- Realizzate in lamiera d'acciaio zincata sendzimir sp. 30/10.
- Permettono il fissaggio dei nostri montanti R5MRE e R5MRCE a passo 19" in armadi larghi 800mm.
- Confezione da 4 pezzi completa di viteria necessaria al montaggio.

- Made of 30/10 thick Sendzimir galvanized steel.
- Allow to fix R5MRE and R5MRCE uprights with 19" pitch to 800 mm wide enclosures.
- Pack of 4 pieces complete with fasteners.

CODICE
CODE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

R5SFMR01

Squadrette di fissaggio montanti rack
Mounting brackets for rack uprights



Pannello di tamponamento laterale

Side infill panel



- Disponibili su ordinazione due fasce verticali di chiusura (cod R5FRV) larghe 100 mm per la chiusura dello spazio a lato dei montanti.
- Verniciate RAL 7035 bucciato.

- Available on order, two vertical closing strips (cod R5FRV) 100 mm wide suitable for closing the space at the side of the uprights.
- Painted textured RAL 7035.

CODICE
CODE

LARGHEZZA
WIDTH

ALTEZZA ARMADIO
ENCLOSURE HEIGHT

R5FRV18

1800

R5FRV20

800

2000

R5FRV22


2200

■ Telai rack 19" per CQE e CAE

Rack frame 19" for CQE and CAE

Pannello rack 19"

Rack plate 19"

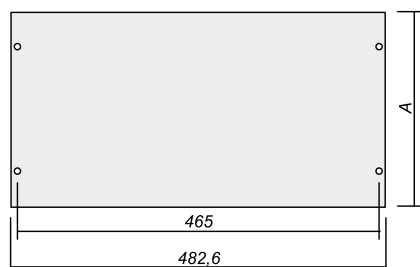

- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato.
- Confezione da 1 pezzo completa di accessori per il montaggio.
- Made of 20/10 thick steel sheet painted textured RAL 7035.
- Pack of 1 piece complete with mounting accessories.

CODICE CODE	ALTEZZA PANNELLO ENCLOSURE HEIGHT	n° HE
R5PRK1	43,6	1
R5PRK2	88	2
R5PRK3	132,5	3
R5PRK4	177	4
R5PRK5	221,5	5
R5PRK6	266	6
R5PRK7	310,5	7
R5PRK8	355	8
R5PRK9	399	9
R5PRK10	443,5	10
R5PRK11	488	11
R5PRK12	532,5	12

Sostegno cassetto rack

Rack drawer support



- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato.
- Confezione da 1 coppia completa di accessori per il montaggio.
- Made of 15/10 thick steel sheet painted textured RAL 7035.
- Pack of 1 pair complete with mounting accessories.


CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
R5SCRK01	Sostegno cassetto rack Rack drawer support

■ Accessori telai rack 19" per CQE e CAE

Accessories Rack frame 19" for CQE and CAE

Pannello di chiusura frontale da 19" forato con cava DIN

19" Front panel with DIN cut-out

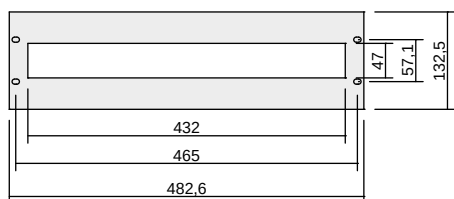

- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato.
- Nella cava possono essere montati fino a 24 moduli DIN di altezza pari a 3 unità.
- Confezione da 1 pezzo completa di viteria per il montaggio e guida DIN.
- Da installare esclusivamente su montanti rack a "C" 19" R5MRCE.

- Made of 15/10 thick steel sheet painted textured RAL 7035.
- The cut-out may be used to accommodate up to 24 DIN modules with the height equal to 3 units.
- Pack of 1 piece complete with fasteners and a DIN guide.
- To be installed only on "C" rack uprights 19" R5MRCE.

CODICE
CODE



DESCRIZIONE
DESCRIPTION

R5PCDF01

Pannello di chiusura frontale
Front panel cut-out

Ripiano fisso

Fixed tray

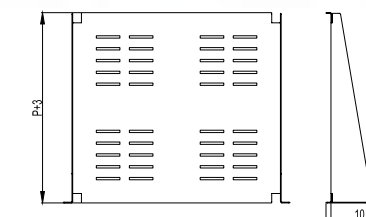

Materiale:

- lamiera d'acciaio sp. 15/10, verniciata RAL 7035.

Caratteristiche distinte:

- ingombro 2 unità;
- fissaggio anteriore;
- carico massimo statico – 25 kg.

La fornitura comprende:

- ripiano, accessori di montaggio.

Material:

- Made of 15/10 thick steel sheet, painted RAL 7035.

Characteristics:

- encumbrance, 2 units;;
- front fixing;
- max constant load – 25 kg.

The supply includes:

- tray, mounting accessories.

CODICE
CODE

PROFONDITA RIPIANO, MM
TRAY DEPTH, MM

n° HE

R5RFIT250

250


2

R5RFIT400

400

Ripiano estraibile

Sliding tray



Materiale:

- lamiera d'acciaio sp. 15/10, verniciata RAL 7035.

Caratteristiche distinte:

- ingombro 2 unità;
- carico massimo statico – 60 kg.

La fornitura comprende:

- ripiano, accessori di montaggio.

Material:

- Made of 15/10 thick steel sheet, painted RAL 7035.

Characteristics:

- encumbrance, 2 units;;
- max constant load – 60 kg.

The supply includes:

- tray, mounting accessories.

CODICE
CODE

PROFONDITA RIPIANO, MM
TRAY DEPTH, MM

n° HE

R5REIT30

300

2

■ Cablaggio strutturato Structured wiring

Passacavi con anelli metallici Cable gland with metallic rings



Materiale

- Base: acciaio 20/10 verniciato RAL 9005
- 4 anelli metallici di altezza 68 mm

Caratteristiche

- dimensioni 19", ingombro 1 Unità

Material

- Base: 20/10 steel painted RAL 9005
- 4 metallic rings height 68 mm

Characteristics

- Dimensions 19", size 1 Unit

CODICE CODE	n° HE
RBPC191HE4	1

Passacavi con spazzole Cable gland with brushes



Materiale

- Base: acciaio 20/10 verniciato RAL 7035 con spazzole.

Caratteristiche

- dimensioni 19", ingombro 1 Unità

Material

- Base: 20/10 steel painted RAL 7035 with brushes;

Characteristics

- Dimensions 19", size 1 Unit

CODICE CODE	n° HE
R5SPZ191HE	1

■ Cablaggio strutturato

Structured wiring

Barra alimentazione con interruttore magnetotermico

Power distribution unit with Automatic circuit braker



Caratteristiche distintive

- compatibile con tutti gli armadi;
- prese Germany + Italy 10/16A 250V x 7;
- grandezza 19" 1 He;
- cavo H05VV - F 3G 1,5 mm2 x 3 m;
- carico 3,5 KW max.

Protezione

- interruttore magnetotermico 2P, 16A 250V con coperchio.

Metodo di installazione

- Orizzontale

Characteristics

- compatible with every enclosure;
- socket Germany + Italy 10/16A 250V x 7;
- size 19" 1 He;
- cable H05VV - F 3G 1,5 mm2 x 3 m;
- load 3,5 KW max.

Protection

- Automatic circuit braker 2P, 16A 250V with cover.

Installation method

- Horizontal

CODICE CODE	ALTEZZA HEIGHT	NUMERO PRESE NUMBER OF SOCKET	ALIMENTAZIONE SUPPLY
RAPD7PIM	1U	7	16A

Barra alimentazione con interruttore luminoso

Power distribution unit with luminous switch



Caratteristiche distintive

- compatibile con tutti gli armadi;
- prese Germany + Italy 10/16A 250V x 8;
- grandezza 19" 1 He;
- cavo H05VV - F 3G 1,5 mm2 x 3 m;
- carico 3,5 KW max.

Protezione

- interruttore ON/OFF con lampada segnalazione.

Metodo di installazione

- Orizzontale

Characteristics

- compatible with every enclosure;
- socket Germany + Italy 10/16A 250V x 8;
- size 19" 1 He;
- cable H05VV - F 3G 1,5 mm2 x 3 m;
- load 3,5 KW max.

Protection

- switch ON/OFF with signal lamp.

Installation method

- Horizontal

CODICE CODE	ALTEZZA HEIGHT	NUMERO PRESE NUMBER OF SOCKET	ALIMENTAZIONE SUPPLY
RAPD8PIL	1U	8	16A

Barra alimentazione con 8 prese

Power distribution unit with 8 sockets



Caratteristiche distintive

- compatibile con tutti gli armadi;
- prese Germany + Italy 10/16A 250V x 8;
- grandezza 19" 1 He;
- cavo H05VV - F 3G 1,5 mm2 x 3 m;
- carico 3,5 KW max.

Metodo di installazione

- Orizzontale

Characteristics

- compatible with every enclosure;
- socket Germany + Italy 10/16A 250V x 8;
- size 19" 1 He;
- cable H05VV - F 3G 1,5 mm2 x 3 m;
- load 3,5 KW max.

Installation method

- Horizontal

CODICE CODE	ALTEZZA HEIGHT	NUMERO PRESE NUMBER OF SOCKET	ALIMENTAZIONE SUPPLY
RAPD8P	1U	8	16A

■ Cablaggio strutturato Structured wiring

Barra alimentazione con 12 prese C13 e interruttore luminoso Power distribution unit with 12 sockets C13 and luminous switch



Caratteristiche distintive

- compatibile con tutti gli armadi;
- prese C13 IEC60320 x 12;
- grandezza 19" 1 He;
- cavo H05VV - F 3G 1,5 mm² x 3 m;
- carico 3,5 KW max.

Protezione

- interruttore ON/OFF con lampada segnalazione.

Metodo di installazione

- Orizzontale

Characteristics

- compatible with every enclosure;
- socket C13 IEC60320 x 12;
- size 19" 1 He;
- cable H05VV - F 3G 1,5 mm² x 3 m;
- load 3,5 KW max.

Protection

- switch ON/OFF with signal lamp

Installation method

- Horizontal

CODICE CODE	ALTEZZA HEIGHT	PRESE SOCKET	NUMERO PRESE NUMBER OF SOCKET	ALIMENTAZIONE SUPPLY
RAPD12CIL	1U	IEC60320 C13	12	16A

Patch panel con 24 porte Patch panel with 24 doors



Characteristics

- compatible with every enclosure;
- size 19" 1 He with cable guide;
- CAT6 LSA IDC

Installation method

- Orizzontale

Caratteristiche distintive

- compatibile con tutti gli armadi;
- grandezza 19" 1 He con guida cavi;
- CAT6 LSA IDC

Metodo di installazione

- Orizzontale

CODICE CODE	ALTEZZA HEIGHT
RAITPCAT624	1U

Patch panel con 48 porte Patch panel with 48 doors



Caratteristiche distintive

- compatibile con tutti gli armadi;
- grandezza 19" 2 He con guida cavi;
- CAT6 LSA IDC

Metodo di installazione

- Orizzontale

Characteristics

- compatible with every enclosure;
- size 19" 2 He with cable guide;
- CAT6 LSA IDC

Installation method

- Horizontal

CODICE CODE	ALTEZZA HEIGHT
RAITPCAT648	2U

■ Accessori per fissaggio a muro

Wall mounting accessories

Traverse di sollevamento per CQE

Lifting bars for CQE



Pressopiegate in esecuzione standard

- Realizzate in lamiera d'acciaio spessore 40/10 e verniciate RAL 7011.
- Non utilizzabile su configurazioni in batteria che prevedono armadi di larghezza 300mm
- In fase d'ordine fornire il disegno della batteria per verifica.

Press-formed standard version

- Made of 40/10 thick steel sheet painted smooth RAL 7011.
- Cannot be used on battery configurations that include 300mm wide cabinets
- When ordering, provide the battery drawing for verification.

CODICE CODE	LUNGHEZZA MT. LENGHT MT.
R1TSE01-120	1,20
R1TSE01-140	1,40
R1TSE01-160	1,60
R1TSE01-180	1,80
R1TSE01-200	2,00
R1TSE01-220	2,20
R1TSE01-240	2,40
R1TSE01-260	2,60
R1TSE01-280	2,80
R1TSE01-300	3,00
R1TSE01-320	3,20
R1TSE01-340	3,40
R1TSE01-360	3,60
R1TSE01-380	3,80
R1TSE01-400	4,00
R1TSE01-420	4,20
R1TSE01-440	4,40
R1TSE01-460	4,60
R1TSE01-480	4,80
R1TSE01-500	5,00
R1TSE01-520	5,20
R1TSE01-540	5,40
R1TSE01-560	5,60
R1TSE01-580	5,80
R1TSE01-600	6,00
R1TSE01-620	6,20
R1TSE01-640	6,40
R1TSE01-660	6,60
R1TSE01-680	6,80
R1TSE01-700	7,00
R1TSE01-720	7,20

In profilato d'acciaio laminato a caldo

- Dimensioni della sezione: 100 x 65 x 8.5 mm. Vendute a metro lineare.
- Verniciate RAL 7011 liscio.
- In fase di ordine fornire la configurazione della batteria di armadi per la foratura.

Hot-rolled steel profile

- Section dimensions: 100 x 65 x 8.5 mm. Sold by the linear meter.
- Painted smooth RAL 7011.
- When ordering, please provide the configuration of the enclosure battery system to ensure correct bar drilling.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
R1TSE03	Traverse di sollevamento in profilato acciaio Lifting bars press-formed hot-rolled steel

■ Accessori per il sollevamento

Lifting accessories

Golfari di sollevamento per CQE e CAE (M12)

Lifting eye bolts for CQE and CAE (M12)



CODICE
CODE

RZA33

TIPO DI ARMADIO
ENCLOSURE TYPE

CQE - CAE, 4 pezzi

Squadrette di sollevamento per CQE

Lifting bracket for CQE



- Realizzate in lamiera d'acciaio sp. 50/10 zincate.
- Confezione da 2 squadrette completa di viteria per il fissaggio.

- Made of 50/10 thick galvanized steel.
- Pack of 2 pieces complete with fasteners.

CODICE
CODE

RZTSE02

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Squadrette di sollevamento
Lifting bracket

Staffa di fissaggio a parete per CQE e CAE

CAE wall mounting bracket



- Realizzate in lamiera d'acciaio zincata sendzimir sp. 30/10.
- Confezione da 4 pezzi completa di accessori e viteria per il montaggio.

- Made of 30/10 thick Sendzimir galvanized steel.
- Pack of 4 pieces complete with fasteners and mounting accessories.

CODICE
CODE

RZAE04

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Staffa di fissaggio a parete
Wall mounting bracket

Squadrette di fissaggio universali

Universal mounting brackets



RZA05



RZA06

- Realizzate in lamiera d'acciaio sp. 40/10 zincata.
- Confezione da 10 pezzi.

- Made of 40/10 thick galvanized steel.
- Pack of 10 pieces.

CODICE
CODE

RZA05

ALTEZZA
TYPE

Asola - asola (9x25)
Slot - slot (9x25)

RZA06

Asola (9x25) - filetto M8
Slot (9x25) - thread M8

Staffe di regolazione

Adjustable bracket



RZSRP01



RZSRP02

- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincata.
- Confezione da 2 pezzi.

- Made of 20/10 thick galvanized steel.
- Pack of 2 pieces

CODICE
CODE

RZSRP01

RANGE

75 - 125 mm

RZSRP02


150 - 200 mm

■ Accessori per armadi

Accessories for enclosures

Lampada fluorescente

Fluorescent lamp

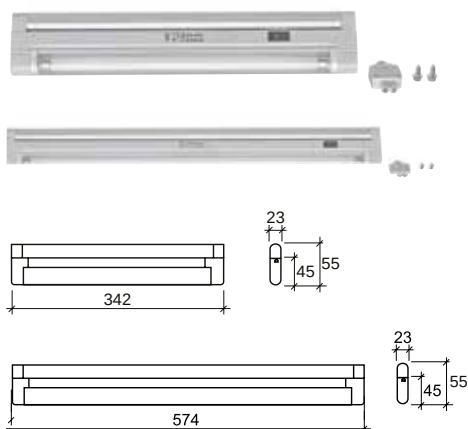

- 220 ÷ 240 V - 50 ÷ 60 Hz.
- Completa di staffa di fissaggio.
- Confezione da 1 pezzo.

- 220 ÷ 240 V - 50 ÷ 60 Hz.
- Complete with a mounting bracket
- Pack of 1 piece

CODICE CODE	POTENZA POWER	LUNGHEZZA, MM LENGTH, MM
RALA08	8 W	342
RALA013	13 W	574

Lampada a LED

Led LAMP



- 230 Vac - 50 ÷ 60 Hz.
- 12 led
- Colore: bianco
- Confezione da 1 pezzo
- Temperatura -10°C / + 45°C

- 230 Vac - 50 ÷ 60 Hz.
- 12 led
- Color: white
- Pack of 1 piece
- Temperature -10°C / + 45°C

CODICE CODE	POTENZA POWER	LUNGHEZZA, MM LENGTH, MM
RALL07W	7 W	400

Lampada a LED con fissaggio magnetico

LED lamp with magnetic mounting



- 110 ÷ 240 V AC - 50 ÷ 60 Hz.
- Colore: bianco
- Confezione da 1 pezzo completa di viteria per il fissaggio e connettore maschio per il cablaggio.
- Temperatura - 40°C / + 70°C

- 110 ÷ 240 V AC - 50 ÷ 60 Hz.
- Color: white
- Pack of 1 piece complete of fasteners for fixing and male connector for wiring.
- Temperature - 40°C / + 70°C

CODICE CODE	POTENZA POWER	LUNGHEZZA, MM LENGTH, MM
RALL06W240	6 W	572

Kit per fissaggio magnetico

- Accessorio opzionale per il fissaggio magnetico alla struttura della lampada a LED **RAKL10W**.


Kit for magnetic mounting

- Accessory optional for magnetic mounting to the structure of LED **RAKL10W** lamp.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
RAKL10W	Kit per fissaggio magnetico Kit for magnetic mounting

■ Accessori per armadi Accessories for enclosures

Lampada a led interno quadro Enclosure interior LED light

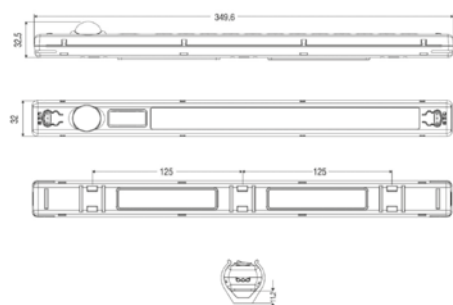

- Fissaggio magnetico
- Omologazione UL
- Accensione tramite sensore di prossimità
- Cavo di alimentazione venduto a parte: codice RACCL04W
- Magnetic fastening
- UL homologation
- Activation by proximity sensor
- Power cable, sold separately

CODICE CODE	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY VOLTAGE	POTENZA ASSORBITA ABSORBED POWER	INTENSITÀ LUMINOSA LIGHT INTENSITY	COLORE COLOR	AUTONOMIA DI ILLUMINAZIONE LIGHTING AUTONOMY
RALL04WMS	24 - 265 VAC/DC	4W	400 Lm	6500k	5 minuti

Micro interruttore Micro-switch



- Conforme alle normative IEC/EN 60947-5-1.
- Fine corsa 2NC
- Confezione completa di staffa in lamiera zincata sendzimir e viteria necessaria al montaggio.
- Compliant to IEC/EN 60947-5-1.
- Limit switch 2NC
- Complete with a Sendzimir galvanized bracket and fasteners necessary for installation.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
RAMC01	Micro interruttore + Fine corsa 2NC Micro-switch + Limit switch 2NC

- Conforme alle normative IEC/EN 60947-5-1.
- Fine corsa 1NO+1NC
- Confezione completa di staffa in lamiera zincata sendzimir e viteria necessaria al montaggio.
- Compliant to IEC/EN 60947-5-1.
- Limit switch 1NO+1NC
- Complete with a Sendzimir galvanized bracket and fasteners necessary for installation.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
RAMC05	Micro interruttore + Fine corsa 1NO-1NC Micro-switch + Limit switch 1NO+1NC

Dispositivo lampeggiante trifase Three-phase flashing unit



- Finecorsa tripolare cablo lampeggiante.
- Determina l'inserimento quando le porte dell'armadio sono aperte.
- Cabled three-phase flashing limit switch
- Engaged when the enclosure doors are open

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
RAMC02	Dispositivo lampeggiante trifase Three-phase flashing unit

■ Accessori per armadi

Accessories for enclosures

Viti autofilettanti M 4.8x12

Self-tapping screws M 4.8x12



- Realizzate in acciaio zincato bianco.
- Confezione da 50 pezzi.
- Made of white galvanized steel
- Pack of 50 pieces.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
RAA07	Viti autofilettanti M 4.8x12 Self-tapping screw M 4.8x12

Dadi speciali

Special nuts



RAA051



RAA52

- Realizzati in lega di zinco pressofusa.
- Forniti di linguetta tranciabile.
- Consigliati nel posizionamento dei dadi e il serraggio delle viti in prossimità di fori difficilmente raggiungibili.
- Confezione da 50 pezzi.
- Made of press-formed zinc alloy
- Provided with a detachable tab
- Recommended when positioning nuts and tightening screws near hard-to-reach holes.
- Pack of 50 pieces

CODICE CODE	FILETTATURA THREAD
RAA51	M6
RAA52	M8

Gabbiette

Cage nuts



CODICE CODE	FILETTO DADO NUT THREAD	CONF./PZ. PACK/PCS
RZG01	M6 by hole 9	50
RZG02	M6 by hole 12	50
RZG03	M8 by hole 12	50

Bombolette spray

Spray paint



- Vernice acrilica.
- Contenuto: 400 ml.
- Confezione da 1 bomboletta.
- Acrylic paint
- Capacity: 400 ml
- Pack of 1 spray

CODICE CODE	FILETTATURA THREAD
RAA21	RAL 7032
RAA24	RAL 7035
RAA54	RAL 7011