Casse di derivazione CDE
CDE junction boxes

Con flange
With flanges

IP55
TYPE 12

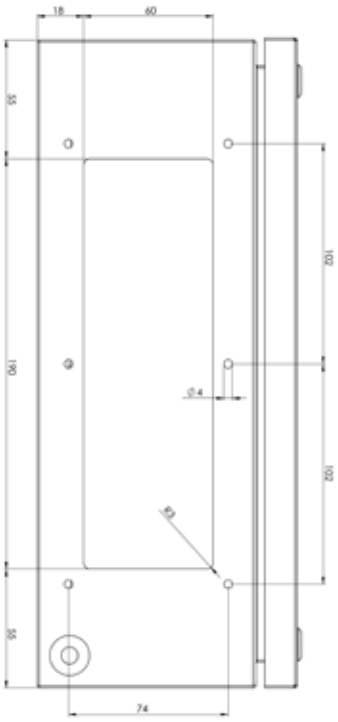

Struttura
lamiera d'acciaio sp. 10/10 verniciata RAL 7035 bucciato.

Porta
verniciati RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua.

Composizione
Struttura, porta, confezione di viteria.

Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 62208: IK10

Structure
10/10 thick sheet steel, painted textured RAL 7035.

Door
Painted textured RAL 7035, provided with a gasket applied in continuous casting.

Composition
Structure, door, set of accessories and screws for assembly.

Mechanical resistance degree as per IEC EN 62208: IK10

CASSA CON FLANGE BOX WITH HINGED DOOR	NUMERO FLANGE QUANTITY OF FLANGES	DIMENSIONE DIMENSIONS ALTEZZA, H HEIGHT, H	LARGHEZZA, L WIDTH, L	PROFONDITÀ, P DEPTH, P
R5CDE32120F	2 flange lato 300 2 flanges on 300 side	300	200	120
R5CDE33120F	4 flange su tutti i lati 4 flanges on all side	300	300	120
R5CDE42120F	2 flange lato 400 2 flanges on 400 side	400	200	120
R5CDE43120F	4 flange su tutti i lati 4 flanges on all side	400	300	120
R5CDE44120F	4 flange su tutti i lati 4 flanges on all side	400	400	120
R5CDE52120F	2+2 flange su lato da 500 2+2 flanges on 500 side	500	200	120
R5CDE53120F	2+2 flange su lato da 500 (N1+1) su lato da 300 2+2 flanges on 500 side (N1+1) on 300 side	500	300	120
R5CDE62120F	2+2 flange su lato da 600 2+2 flanges on 600 side	600	200	120
R5CDE63120F	2+2 flange su lato da 600 (N1+1) su lato da 300 2+2 flanges on 600 side (N1+1) on 300 side	600	300	120
R5CDE64120F	2+2 flange su lato da 600 (N1+1) su lato da 400 2+2 flanges on 600 side (N1+1) on 400 side	600	400	120
R5CDE82120F	3+3 flange su lato da 800 3+3 flanges on 800 side	800	200	120
R5CDE84120F	3+3 flange su lato da 800 (N1+1) su lato da 400 3+3 flanges on 800 side (N1+1) on 400 side	800	400	120