

CONDIZIONATORI DA PARETE OUTDOOR UL LISTED UL LISTED WALL MOUNTED OUTDOOR COOLERS

800W
800W



Descrizione Description

- Tutte le versioni bifase e trifase possono essere alimentate a differenti tensioni, mediante la modifica del cablaggio interno (seguire schemi).
- Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da / a: **+30°C / +40°C**
- Livello di rumore **67 dB (A)**
- Tipo di refrigerante: **R513a**.
- Tipo ciclo di lavoro **100%**
- NEMA TYPE 4 per cover verniciata oppure NEMA TYPE 4X per cover inox

Opzionale
COVER FRONTALE AISI 316 = RO6ULK...

- All two-phase and three-phase versions can be supplied with different voltages, by changing the internal wiring (follow diagrams).
- Temperature regulating range (factory set) from /to **+30°C / +40°C**
- Noise level **67 dB (A)**
- Coolant type: **R513a**.
- Operating cycle type **100%**
- NEMA TYPE 4 painted cover or NEMA TYPE 4X for stainless steel cover

Optional
AISI INOX 316 FRONT COVER = RO6ULK...

IP55



Dati Tecnici Technical Data

COVER VERNICIATA/PAINTED





CODICE CODE	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY HZ	POTENZA FRIGORIFERA (DIN_3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG
			L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50			
ROULK08011L	115 Vac - 1 ph	50/60	830 / 900	650 / 690	12 A	420/480	470/560	6 / 6,5 A	34 A	28
ROULK08021L	230 Vac - 1 ph	50/60	860/940	690/720	6 A	400/460	450/540	2,9 / 3,2 A	17 A	28
ROULK08042L	400 Vac - 2 ph	50/60	860/940	690/720	6 A	400/460	450/540	1,7 / 1,9 A	9 A	31

COVER INOX/AISI 304

CODICE CODE	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY HZ	POTENZA FRIGORIFERA (DIN_3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG
			L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50			
RO4ULK08011L	115 Vac - 1 ph	50/60	830 / 900	650 / 690	12 A	420/480	470/560	6 / 6,5 A	34 A	28
RO4ULK08021L	230 Vac - 1 ph	50/60	860/940	690/720	6 A	400/460	450/540	2,9 / 3,2 A	17 A	28
RO4ULK08042L	400 Vac - 2 ph	50/60	860/940	690/720	6 A	400/460	450/540	1,7 / 1,9 A	9 A	31

800W
800W

Specifiche tecniche Technical Specs

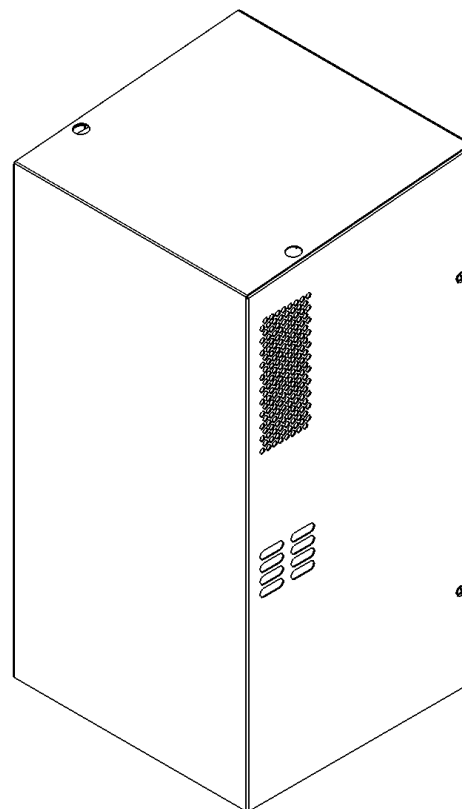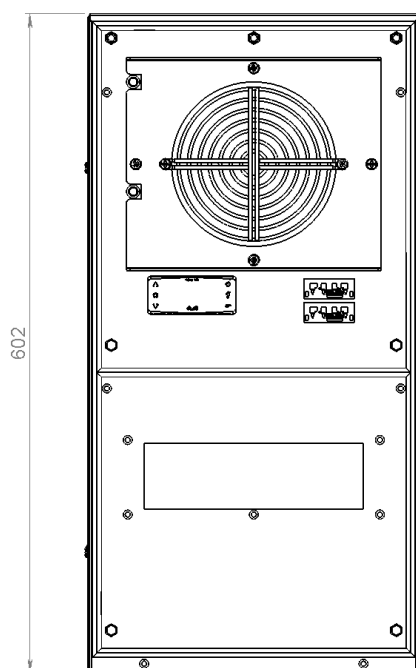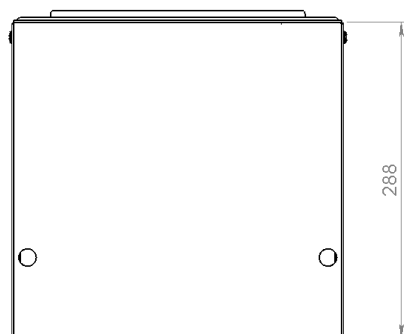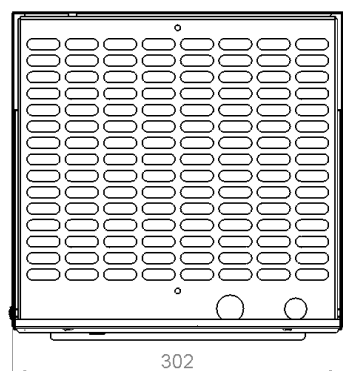


800W
800W

Specifiche tecniche Technical Specs

Potenza frigorifera
Refrigeration power

W 50Hz

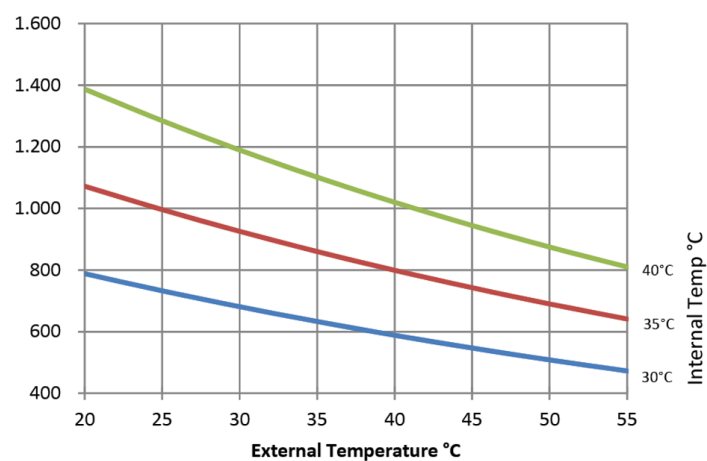

W 60Hz

