


## CONDIZIONATORI DA PARETE OUTDOOR PER AMBIENTI GRAVOSI UL LISTED UL LISTED WALL MOUNTED OUTDOOR COOLERS FOR HARSH ENVIRONMENTS

800W  
800W

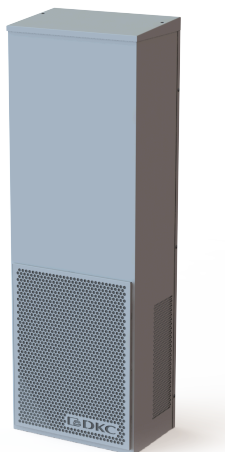

### Descrizione Description

• Tutte le versioni bifase e trifase possono essere alimentate a differenti tensioni, mediante la modifica del cablaggio interno (seguire schemi).

■ Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da / a: **+30°C / +40°C**

■ Livello di rumore **67 dB (A)**

■ Tipo di refrigerante: nuovo gas **R513a**.

■ Tipo ciclo di lavoro **100%**

**Opzionale**

COVER FRONTALE AISI 316 = RH6ULK...

• All two-phase and three-phase versions can be supplied with different voltages, by changing the internal wiring (follow diagrams).

■ Temperature regulating range (factory set) from /to **+30°C / +40°C**

■ Noise level **67 dB (A)**

■ Coolant type: new **R513a** gas.

■ Operating cycle type **100%**

**Optional**

AISI INOX 316 FRONT COVER = RH6ULK...

**IP55**



### Dati Tecnici Technical Data

#### COVER VERNICIATA/PAINTED




CODICE CODE	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY HZ	POTENZA FRIGORIFERA (DIN_3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG
			L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50			
RHULK08021L	230 Vac - 1 ph	50/60	860/940	690/720	6 A	400/460	450/540	2,9 / 3,2 A	17 A	28
RHULK08042L	400 Vac - 2 ph	50/60	860/940	690/720	6 A	400/460	450/540	1,7 / 1,9 A	9 A	34

#### COVER INOX/AISI 304

CODICE CODE	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY HZ	POTENZA FRIGORIFERA (DIN_3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG
			L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50			
RH4ULK08021L	230 Vac - 1 ph	50/60	860/940	690/720	6 A	400/460	450/540	2,9 / 3,2 A	17 A	28
RH4ULK08042L	400 Vac - 2 ph	50/60	860/940	690/720	6 A	400/460	450/540	1,7 / 1,9 A	9 A	34

800W  
800W

**Specifiche tecniche** Technical Specs

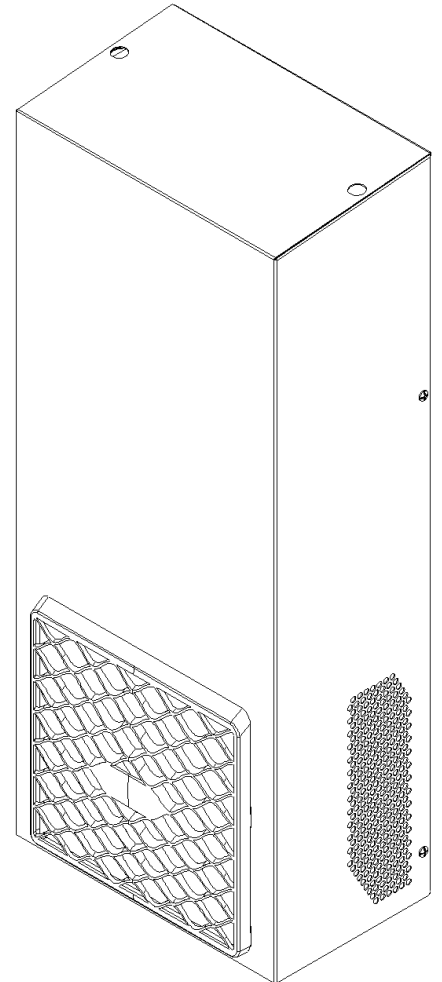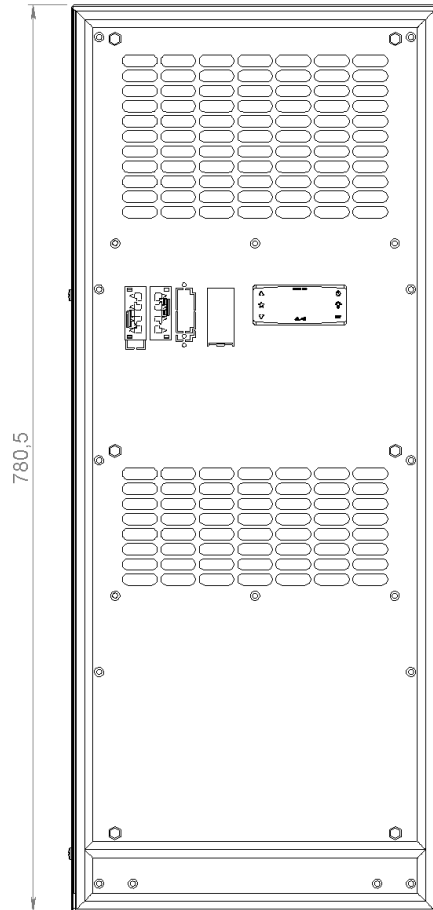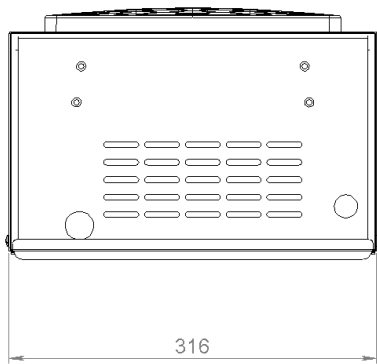


800W  
800W

**Specifiche tecniche** Technical Specs

**Potenza frigorifera**  
Refrigeration power

**W 50Hz**

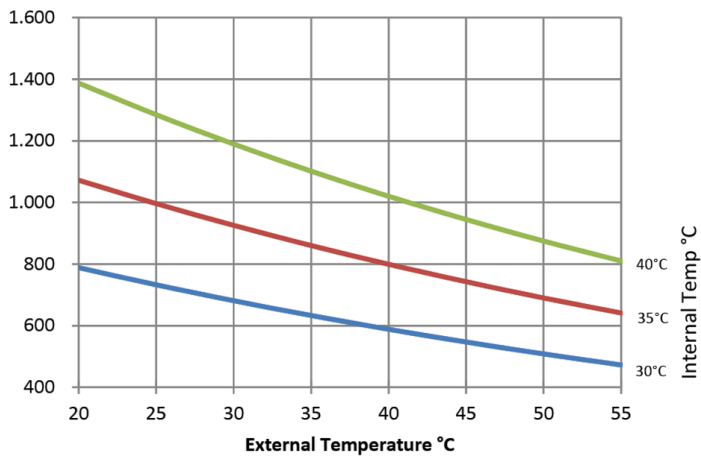

**W 60Hz**

