

CONDIZIONATORI DA PARETE SMART COOL SMART COOL WALL MOUNTED INDOOR COOLERS

300W SMART COOL
300W SMART COOL




Descrizione Description

■ Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da / a: **+30°C / +40°C**
 ■ Livello di rumore **61 dB (A)**
 ■ Tipo di refrigerante: In corso la sostituzione del gas attuale **R134a** con il nuovo gas **R513a**.
 ■ Tipo ciclo di lavoro **100%**
 Opzionale
 COLORE SPECIALE = R9CND...
 COVER FRONTALE AISI 316 = RI6CND...

■ Temperature regulating range (factory set) from /to **+30°C / +40°C**
 ■ Noise level **61 dB (A)**
 ■ Coolant type: on course to replace the current gas **R134a** with the new **R513a** gas.
 ■ IP54 Operating cycle type **100%**
 Optional
 SPECIAL COLOR = R9CND...
 AISI INOX 316 FRONT COVER = RI6CND...

IP54



Dati Tecnici Technical Data

COVER VERNICIATA/PAINTED


CODICE CODE	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY HZ	POTENZA FRIGORIFERA (DIN 3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN 3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG
			L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50			
R5CND03021OIT	230 Vac - 1 ph	50/60	330/360	270/280	4A	190/220	220/270	1,3 / 1,5 A	9 A	20
R5CND03021OOT	230 Vac - 1 ph	50/60	330/360	270/280	4A	190/220	220/270	1,3 / 1,5 A	9 A	20

COVER INOX/AISI 304


CODICE CODE	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY HZ	POTENZA FRIGORIFERA (DIN 3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN 3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG
			L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50			
RICND03021OIT	230 Vac - 1 ph	50/60	330/360	270/280	4A	190/220	220/270	1,3 / 1,5 A	9 A	20
RICND03021OOT	230 Vac - 1 ph	50/60	330/360	270/280	4A	190/220	220/270	1,3 / 1,5 A	9 A	20

300W SMART COOL
300W SMART COOL

Specifiche tecniche Technical Specs

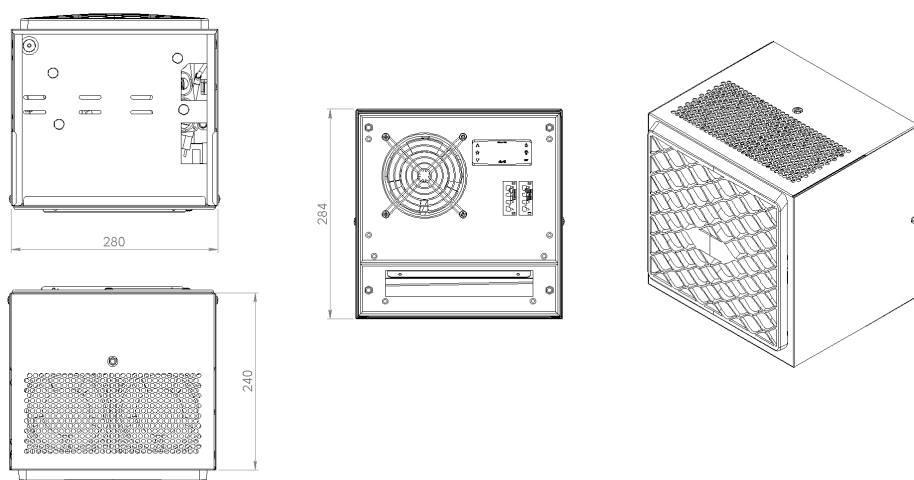

R5CND...OOT
RICND...OOT

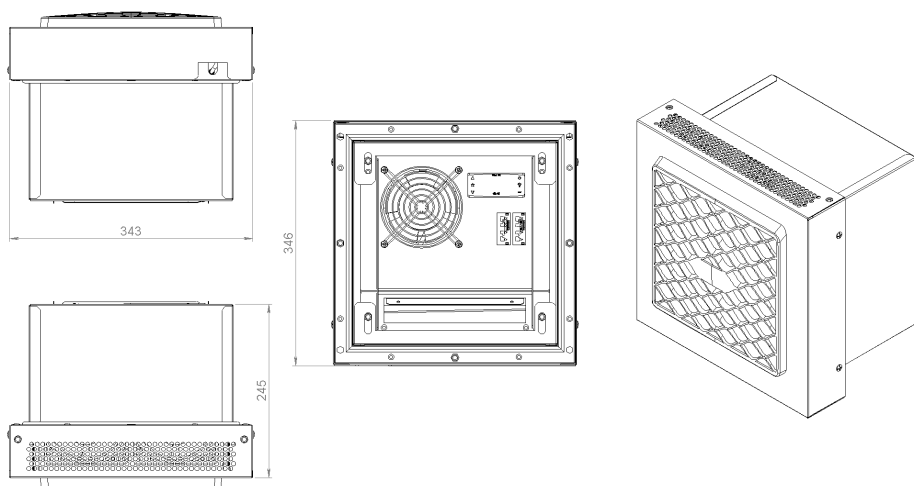


R5CND...OIT
RICND...OIT

300W SMART COOL
300W SMART COOL

Specifiche tecniche Technical Specs

Potenza frigorifera
Refrigeration power

W 50Hz

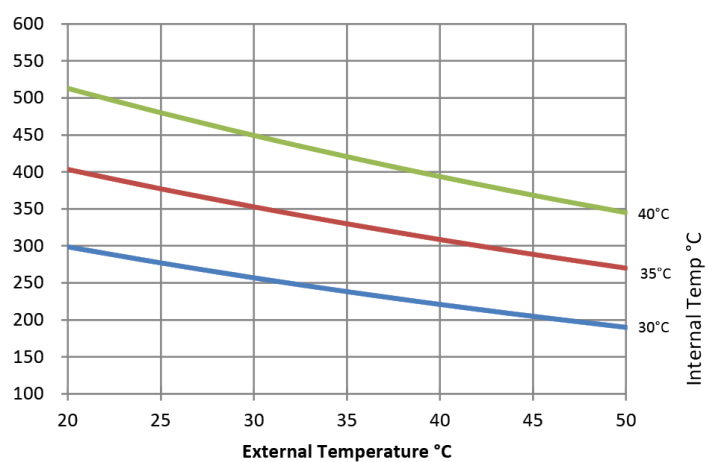

W 60Hz

