

## CONDIZIONATORI DA TETTO INDOOR UL LISTED UL LISTED ROOF MOUNTED INDOOR COOLERS

1700W  
1700W



### Descrizione Description

• Tutte le versioni bifase e trifase possono essere alimentate a differenti tensioni, mediante la modifica del cablaggio interno (seguire schemi).

■ Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da / a: **+30°C / +40°C**

■ Livello di rumore **69 dB (A)**

■ Tipo di refrigerante: **R513a.**

■ Tipo ciclo di lavoro 100%

■ NEMA TYPE 12

**Opzionale**

COLORE SPECIALE = R9ULK...

• All two-phase and three-phase versions can be supplied with different voltages, by changing the internal wiring (follow diagrams).

■ Temperature regulating range (factory set) from /to **+30°C / +40°C**

■ Noise level **69 dB (A)**

■ Coolant type: new **R513a.**


■ Operating cycle type **100%**

■ NEMA TYPE 12

**Optional**

SPECIAL COLOR = R9ULK...

**IP54**



### Dati Tecnici Technical Data

#### COVER VERNICIATA/PAINTED





CODICE CODE	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY HZ	POTENZA FRIGORIFERA (DIN 3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG
			L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50			
R5ULK17021R	230 Vac - 1 ph	50/60	1790 / 1980	1400 / 1480	12 A	840/970	990/1200	5,4 / 6,0	22 A	49
R5ULK17042R	400 Vac - 2 ph	50/60	1790 / 1980	1400 / 1480	10 A	840/970	990/1200	3,7 / 4,2	15 A	57

#### COVER INOX/AISI 304

CODICE CODE	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY HZ	POTENZA FRIGORIFERA (DIN 3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG
			L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50			
RIULK17021R	230 Vac - 1 ph	50/60	1790 / 1980	1400 / 1480	12 A	840/970	990/1200	5,4 / 6,0	22 A	49
RIULK17042R	400 Vac - 2 ph	50/60	1790 / 1980	1400 / 1480	10 A	840/970	990/1200	3,7 / 4,2	15 A	57

1700W  
1700W

**Specifiche tecniche** Technical Specs

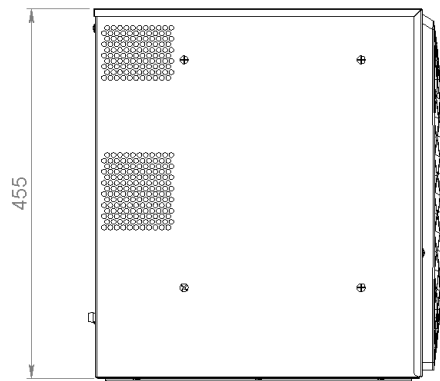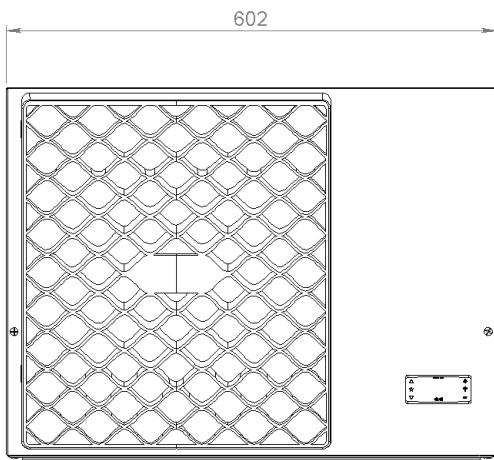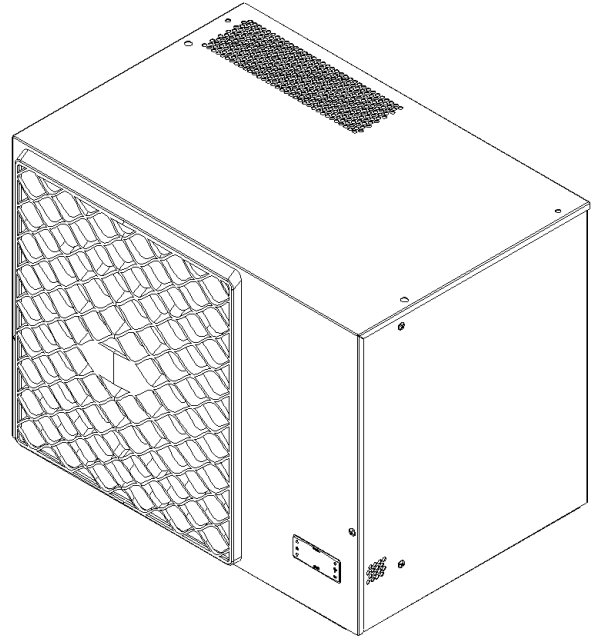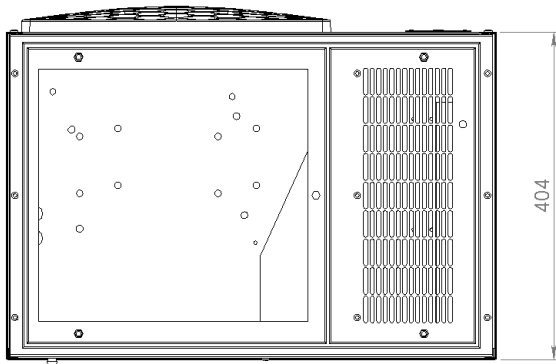


1700W  
1700W

**Specifiche tecniche** Technical Specs

**Potenza frigorifera**  
Refrigeration power

W 50Hz

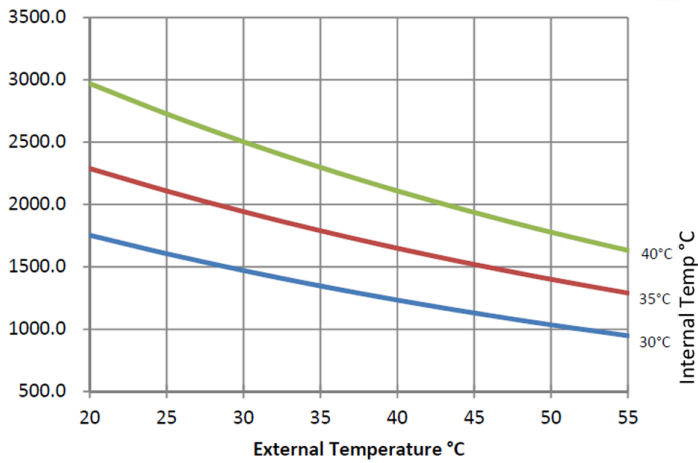

W 60Hz

