

CONDIZIONATORI DA TETTO INDOOR UL LISTED UL LISTED ROOF MOUNTED INDOOR COOLERS

2000W
2000W



Descrizione Description

• Tutte le versioni bifase e trifase possono essere alimentate a differenti tensioni, mediante la modifica del cablaggio interno (seguire schemi).

■ Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da / a: **+30°C / +40°C**

■ Livello di rumore **70 dB (A)**

■ Tipo di refrigerante: **R513a**.

■ Tipo ciclo di lavoro **100%**

■ NEMA TYPE 12

Opzionale

COLORE SPECIALE = R9ULK...

• All two-phase and three-phase versions can be supplied with different voltages, by changing the internal wiring (follow diagrams).

■ Temperature regulating range (factory set) from /to **+30°C / +40°C**

■ Noise level **70 dB (A)**

■ Coolant type: **R513a**.


■ Operating cycle type **100%**

■ NEMA TYPE 12

Optional

SPECIAL COLOR = R9ULK...

IP54



Dati Tecnici Technical Data

COVER VERNICIATA/PAINTED





CODICE CODE	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY HZ	POTENZA FRIGORIFERA (DIN_3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG
			L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50			
R5ULK20011R	115 Vac - 1 ph	60	2150	1640	25A	1090	1320	14 A	50 A	58
R5ULK20021R	230 Vac - 1 ph	60	2150	1640	12A	1070	1300	6,6 A	26 A	47
R5ULK20042R	460 Vac - 2 ph	60	2150	1640	10A	1090	1320	3,4 A	17 A	58
R5ULK2BF11R	115 Vac - 1 ph	50/60	2150	1640	25A	1090	1320	14 A	50 A	58
R5ULK2BF21R	230 Vac - 1 ph	50/60	2150	1640	12A	1070	1300	6,6 A	26 A	47
R5ULK2BF42R	460 Vac - 2 ph	50/60	2150	1640	10A	1090	1320	3,4 A	17 A	58

COVER INOX/AISI 304

CODICE CODE	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY HZ	POTENZA FRIGORIFERA (DIN_3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG
			L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50			
RIULK20011R	115 Vac - 1 ph	60	2150	1640	25A	1090	1320	14 A	50 A	58
RIULK20021R	230 Vac - 1 ph	60	2150	1640	12A	1070	1300	6,6 A	26 A	47
RIULK20042R	460 Vac - 2 ph	60	2150	1640	10A	1090	1320	3,4 A	17 A	58
RIULK2BF11R	115 Vac - 1 ph	50/60	2150	1640	25A	1090	1320	14 A	50 A	58
RIULK2BF21R	230 Vac - 1 ph	50/60	2150	1640	12A	1070	1300	6,6 A	26 A	47
RIULK2BF42R	460 Vac - 2 ph	50/60	2150	1640	10A	1090	1320	3,4 A	17 A	58

2000W
2000W

Specifiche tecniche Technical Specs

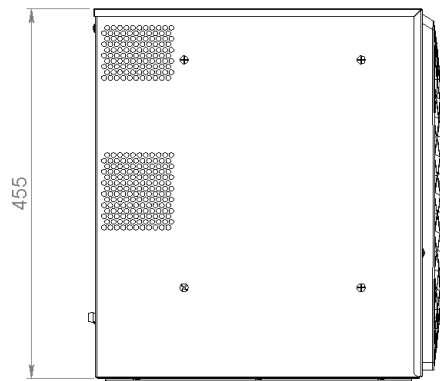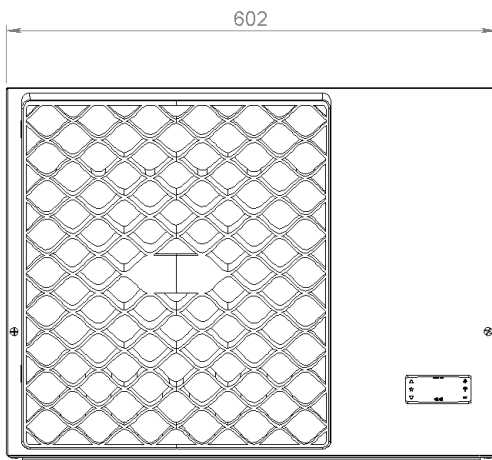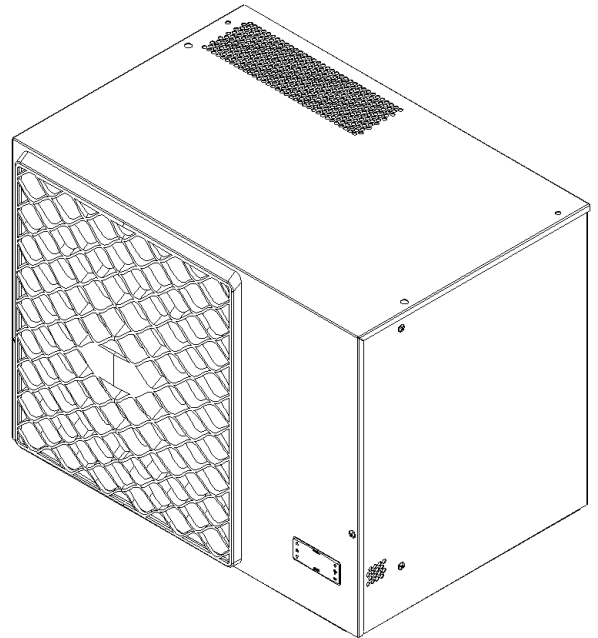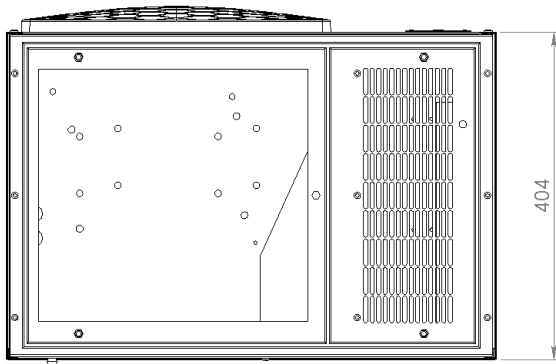


2000W
2000W

Specifiche tecniche Technical Specs

Potenza frigorifera
Refrigeration power

W 50Hz

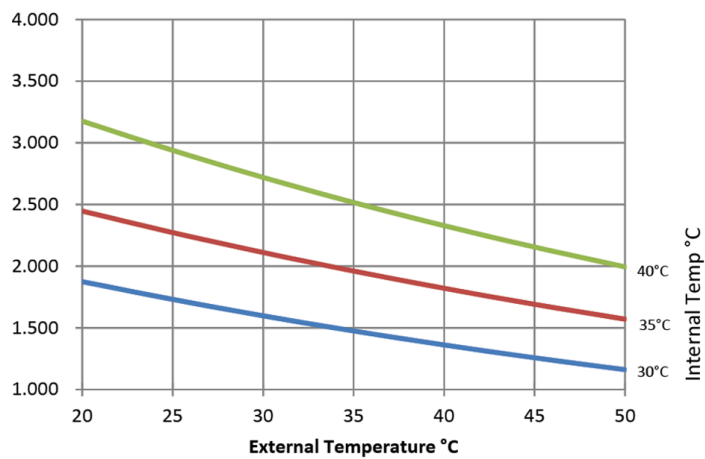

W 60Hz

