

CONDIZIONATORI SEMI INCASSO UL LISTED UL LISTED SEMI-RECESSED COOLERS

1000W
1000W



Descrizione Description

• Tutte le versioni bifase e trifase possono essere alimentate a differenti tensioni, mediante la modifica del cablaggio interno (seguire schemi).

■ Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da / a: **+30°C / +40°C**

■ Livello di rumore **61 dB (A)**

■ Tipo di refrigerante **R513a**.

■ Tipo ciclo di lavoro **100%**

■ NEMA TYPE 12

Opzionale

COLORE SPECIALE = R9ULK...

• All two-phase and three-phase versions can be supplied with different voltages, by changing the internal wiring (follow diagrams).

■ Temperature regulating range (factory set) from /to **+30°C / +40°C**

■ Noise level **67 dB (A)**

■ Coolant type: **R513a**.


■ Operating cycle type **100%**

■ NEMA TYPE 12

Optional

SPECIAL COLOR = R9ULK...

IP54



Dati Tecnici Technical Data

COVER VERNICIATA/PAINTED


CODICE CODE	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY HZ	POTENZA FRIGORIFERA (DIN_3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG
			L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50			
R5ULK10011EL	115 Vac - 1 ph	50/60	1020 / 1120	820 / 860	16 A	510/590	560/670	8 / 9 A	40 A	28
R5ULK10021EL	230 Vac - 1 ph	50/60	1020 / 1120	820 / 860	8 A	310/360	540/650	3,7 / 4,1 A	20 A	28
R5ULK10042EL	460 Vac - 2 ph	50/60	1020 / 1120	820 / 860	6 A	300/350	540/650	2,2 / 2,5 A	13 A	31

COVER INOX/AISI 304


CODICE CODE	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY HZ	POTENZA FRIGORIFERA (DIN_3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG
			L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50			
RIULK10011EL	115 Vac - 1 ph	50/60	1020 / 1120	820 / 860	16 A	510/590	560/670	8 / 9 A	40 A	28
RIULK10021EL	230 Vac - 1 ph	50/60	1020 / 1120	820 / 860	8 A	310/360	540/650	3,7 / 4,1 A	20 A	28
RIULK10042EL	460 Vac - 2 ph	50/60	1020 / 1120	820 / 860	6 A	300/350	540/650	2,2 / 2,5 A	13 A	31

1000W
1000W

Specifiche tecniche Technical Specs

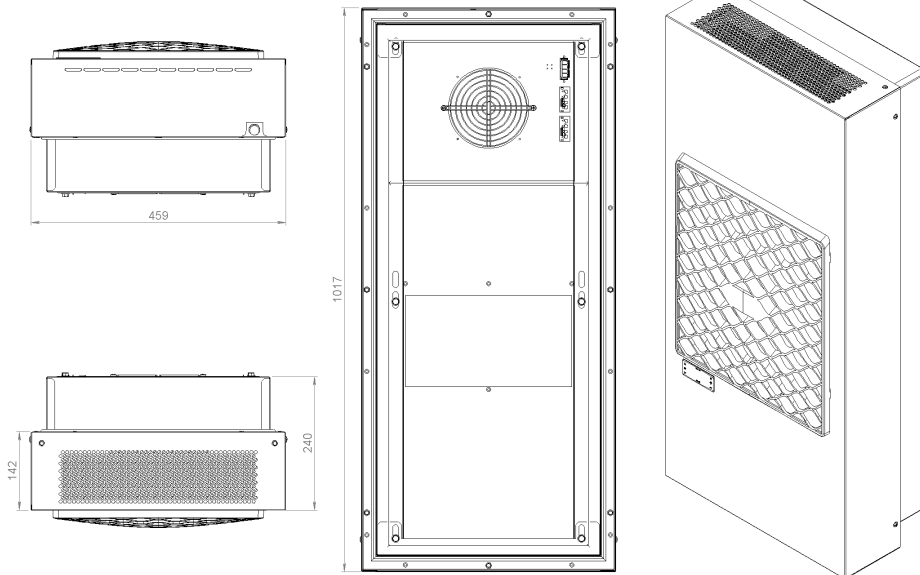

R5ULK...21EL
RIULK...21EL

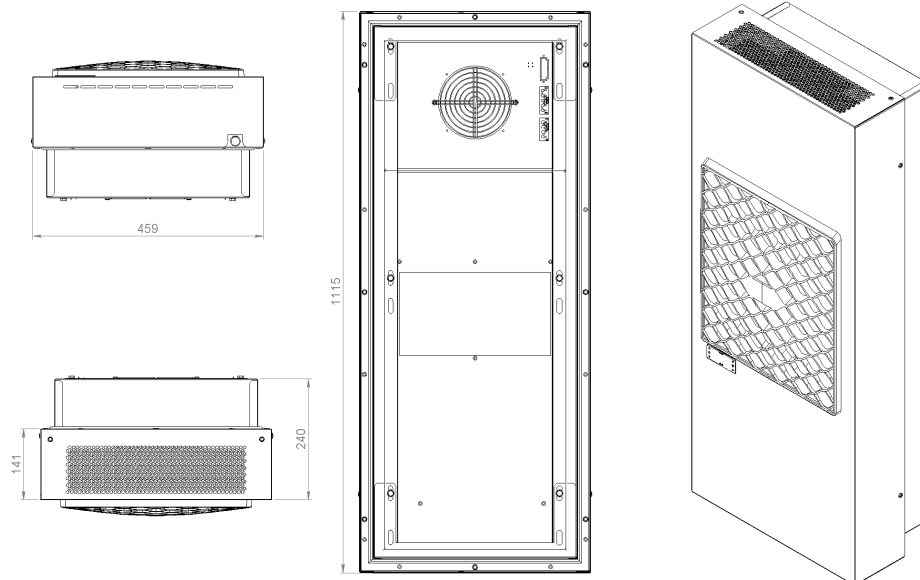


R5ULK...11/42 EL
RIULK...11/42 EL

1000W
1000W

Specifiche tecniche Technical Specs

Potenza frigorifera
Refrigeration power

W 50Hz

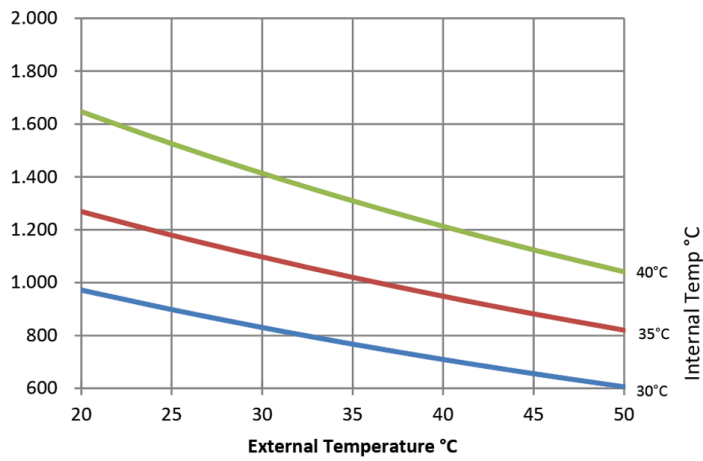

W 60Hz

