

## CONDIZIONATORI SLIM UL LISTED UL LISTED SLIM COOLERS

SLIM IN 3000W  
SLIM IN 3000W



### Descrizione Description

• Tutte le versioni bifase e trifase possono essere alimentate a differenti tensioni, mediante la modifica del cablaggio interno (seguire schemi).

■ Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da / a: **+30°C / +40°C**

■ Livello di rumore **71 dB (A)**

■ Tipo di refrigerante: nuovo gas **R513a**.

■ Tipo ciclo di lavoro **100%**

Opzionale

COLORE SPECIALE = R9ULK...

• All two-phase and three-phase versions can be supplied with different voltages, by changing the internal wiring (follow diagrams).

■ Temperature regulating range (factory set) from /to **+30°C / +40°C**

■ Noise level **71 dB (A)**

■ Coolant type: **R513a** gas.

■ Operating cycle type **100%**

Optional

SPECIAL COLOR = R9ULK...

IP54

+20° °C +55°

UL<sup>®</sup> US

### Dati Tecnici Technical Data

#### COVER VERNICIATA/PAINTED


| CODICE<br>CODE | TENSIONE<br>ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY | FREQUENZA<br>FREQUENCY<br>HZ | POTENZA<br>FRIGORIFERA (DIN_3168,W)<br>REFRIGERATING POWER<br>(DIN_3168,W) |         | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E<br>SICUREZZA SUGGERITO<br>SUGGESTED PROTECTION AND<br>SAFETY DEVICE | POTENZA<br>ASSORBITA<br>POWER<br>CONSUMPTION |         | FLA MASSIMA CORRENTE<br>DI ESERCIZIO<br>FLA MAXIMUM OPERATING<br>CURRENT | CORRENTE DI<br>SPUNTO<br>STARTING<br>CURRENT | PESO<br>WEIGHT<br>KG |
|----------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
|                |                                           |                              | L35/L35                                                                    | L35/L50 |                                                                                                 | L35/L35                                      | L35/L50 |                                                                          |                                              |                      |
| R5ULK30043SI   | 400 / 460 Vac - 3<br>ph                   | 60                           | 3080                                                                       | 2350    | 8 A                                                                                             | 1270                                         | 1520    | 2,73 A                                                                   | 12 A                                         | 74                   |

#### COVER INOX/AISI 304

| CODICE<br>CODE | TENSIONE<br>ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY | FREQUENZA<br>FREQUENCY<br>HZ | POTENZA<br>FRIGORIFERA (DIN_3168,W)<br>REFRIGERATING POWER<br>(DIN_3168,W) |         | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E<br>SICUREZZA SUGGERITO<br>SUGGESTED PROTECTION AND<br>SAFETY DEVICE | POTENZA<br>ASSORBITA<br>POWER<br>CONSUMPTION |         | FLA MASSIMA CORRENTE<br>DI ESERCIZIO<br>FLA MAXIMUM OPERATING<br>CURRENT | CORRENTE DI<br>SPUNTO<br>STARTING<br>CURRENT | PESO<br>WEIGHT<br>KG |
|----------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
|                |                                           |                              | L35/L35                                                                    | L35/L50 |                                                                                                 | L35/L35                                      | L35/L50 |                                                                          |                                              |                      |
| RIULK30043SI   | 400 / 460 Vac - 3<br>ph                   | 60                           | 3080                                                                       | 2350    | 8 A                                                                                             | 1270                                         | 1520    | 2,73 A                                                                   | 12 A                                         | 74                   |

SLIM IN 3000W  
SLIM IN 3000W

**Specifiche tecniche** Technical Specs

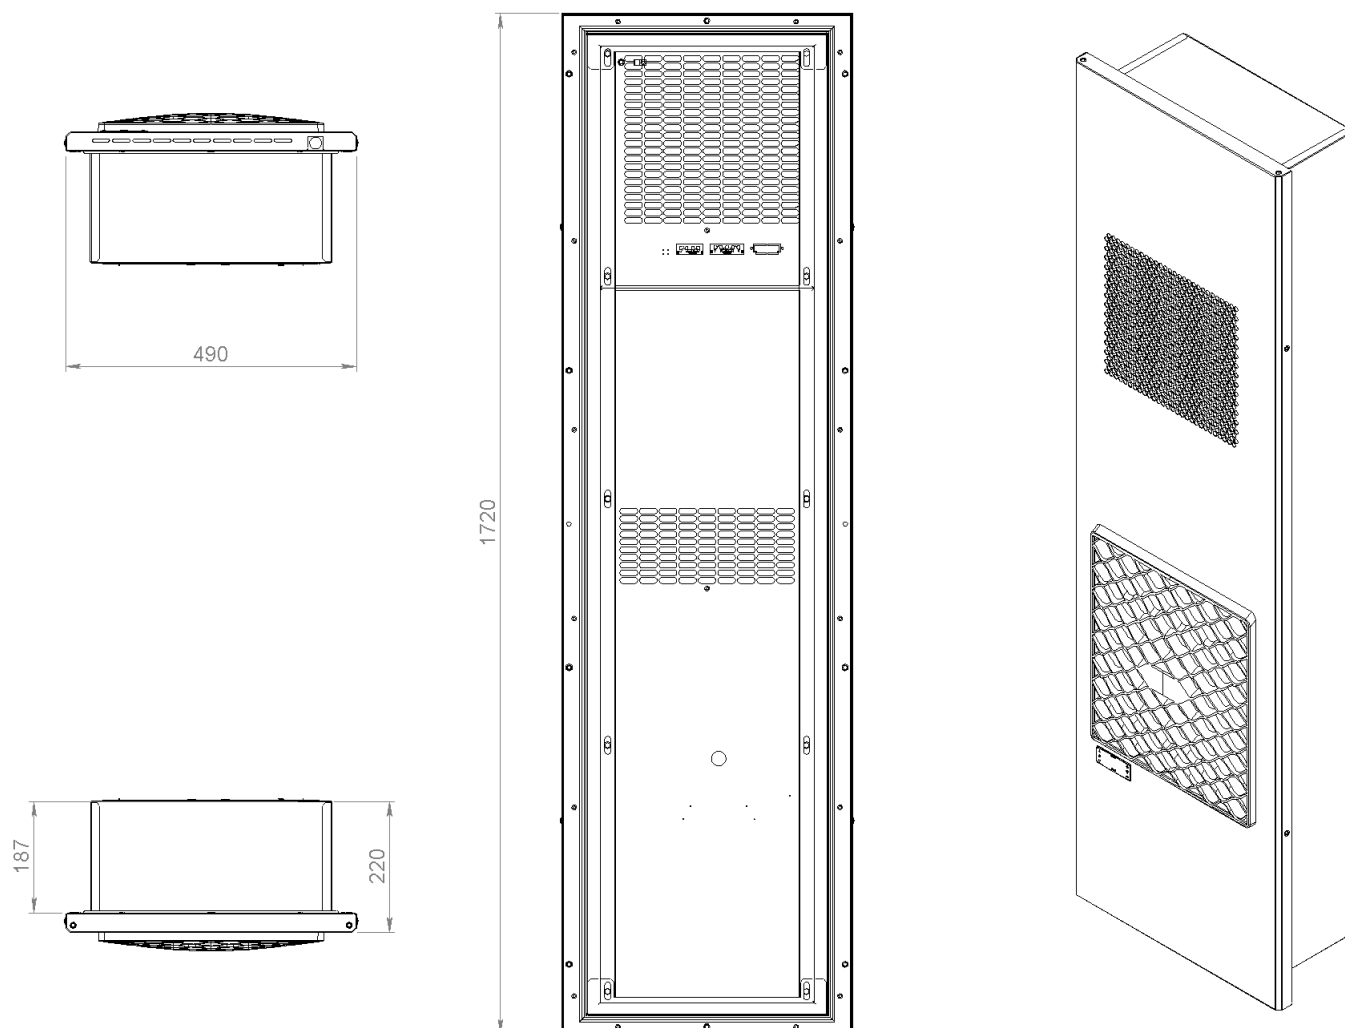


SLIM IN 3000W  
SLIM IN 3000W

**Specifiche tecniche** Technical Specs

**Potenza frigorifera**  
Refrigeration power

**W 50Hz**

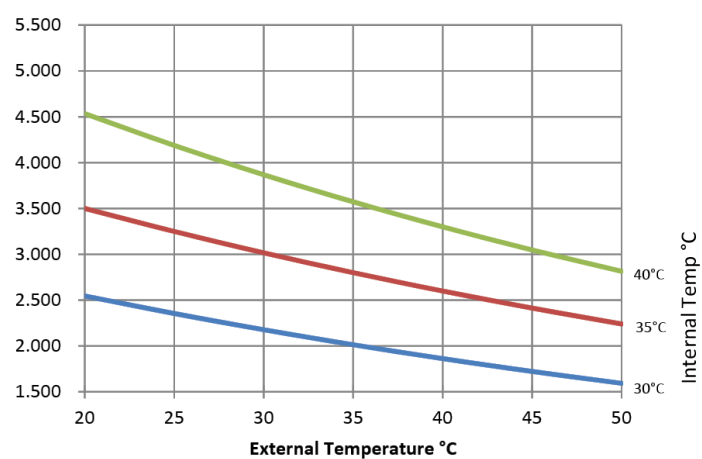

**W 60Hz**

