

CONDIZIONATORI DA PARETE INDOOR UL LISTED UL LISTED WALL MOUNTED INDOOR COOLERS

1000W
1000W



Descrizione Description

- Tutte le versioni bifase e trifase possono essere alimentate a differenti tensioni, mediante la modifica del cablaggio interno (seguire schemi).
- Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da / a: **+30°C / +40°C**
- Livello di rumore **67 dB (A)**
- Tipo di refrigerante: In corso la sostituzione del gas attuale **R134a** con il nuovo gas **R513a**.
- Tipo ciclo di lavoro **100%**
- Opzionale**
COLORE SPECIALE = R9ULK...

- All two-phase and three-phase versions can be supplied with different voltages, by changing the internal wiring (follow diagrams).
- Temperature regulating range (factory set) from /to **+30°C / +40°C**
- Noise level **67 dB (A)**
- Coolant type: on course to replace the current gas **R134a** with the new **R513a** gas.
- Operating cycle type **100%**
- Optional**
SPECIAL COLOR = R9ULK...

IP54

+20° °C +55°



Dati Tecnici Technical Data

COVER VERNICIATA/PAINTED


CODICE CODE	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY HZ	POTENZA FRIGORIFERA (DIN 3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG
			L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50			
R5ULK10011L	115 Vac - 1 ph	50/60	1020 / 1120	820 / 860	16 A	510/590	560/670	8 / 9 A	40 A	47
R5ULK10021L	230 Vac - 1 ph	50/60	1020 / 1120	820 / 860	8 A	310/360	540/650	3,7 / 4,1 A	20 A	40
R5ULK10042L	460 Vac - 2 ph	50/60	1020 / 1120	820 / 860	6 A	300/350	540/650	2,2 / 2,5 A	13 A	47

COVER INOX/AISI 304


CODICE CODE	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY HZ	POTENZA FRIGORIFERA (DIN 3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG
			L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50			
RIULK10011L	115 Vac - 1 ph	50/60	1020 / 1120	820 / 860	16 A	510/590	560/670	8 / 9 A	40 A	47
RIULK10021L	230 Vac - 1 ph	50/60	1020 / 1120	820 / 860	8 A	310/360	540/650	3,7 / 4,1 A	20 A	40
RIULK10042L	460 Vac - 2 ph	50/60	1020 / 1120	820 / 860	6 A	300/350	540/650	2,2 / 2,5 A	13 A	47

1000W
1000W

Specifiche tecniche Technical Specs

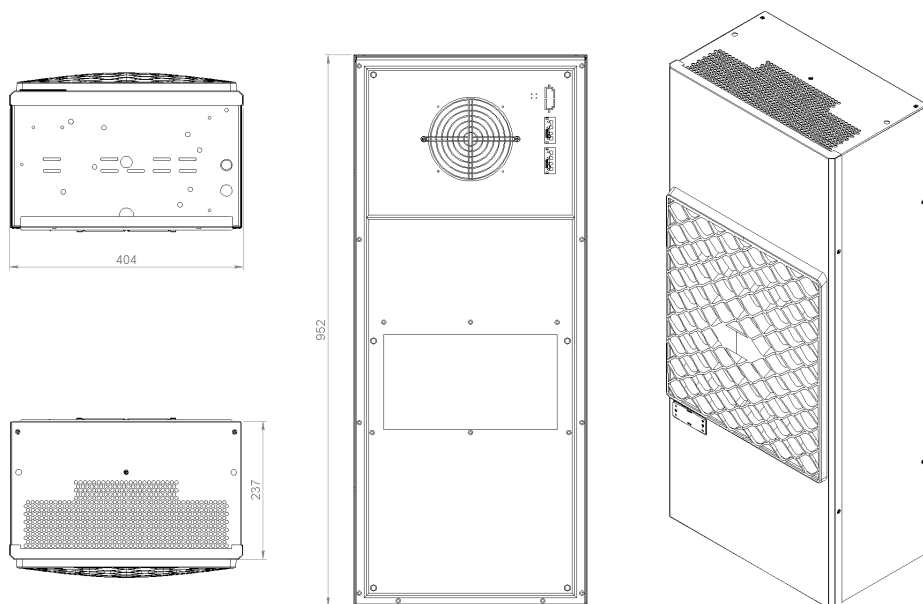

R5ULK...21L
RIULK...21L

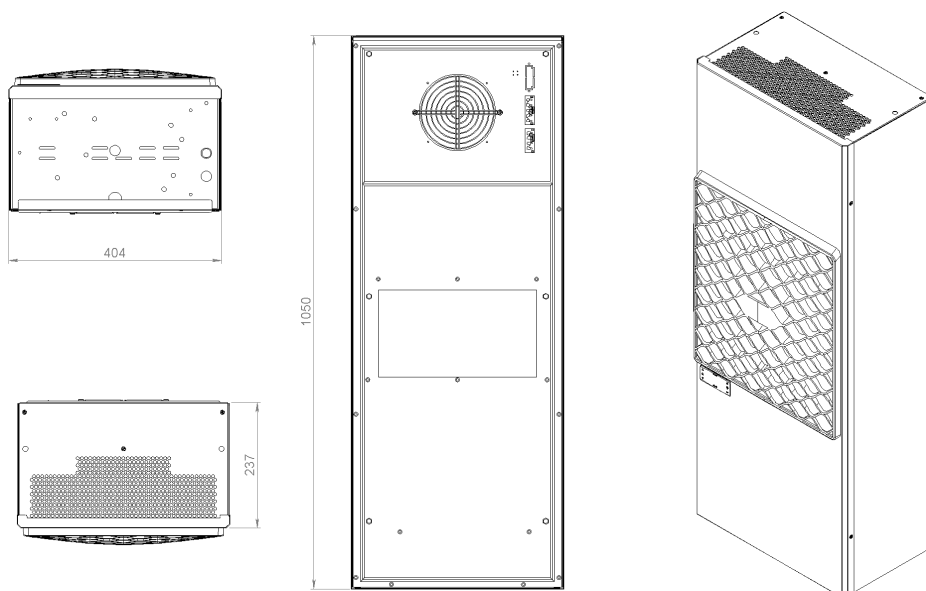


R5ULK...11L/42L
RIULK...11L/42L

1000W
1000W

Specifiche tecniche Technical Specs

Potenza frigorifera
Refrigeration power

W 50Hz

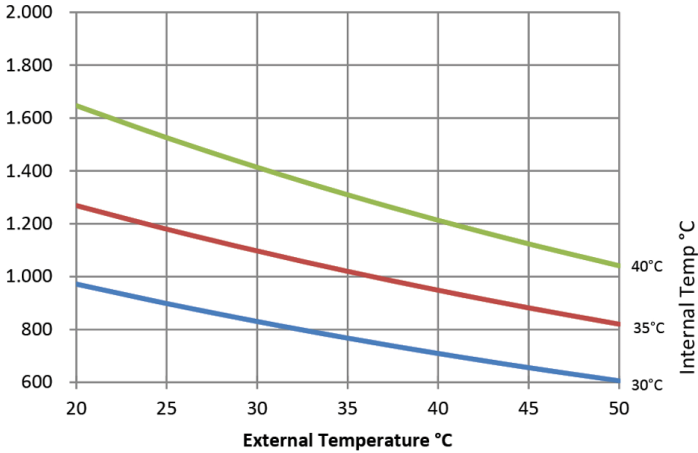

W 60Hz

