

CONDIZIONATORI DA PARETE INDOOR UL LISTED UL LISTED WALL MOUNTED INDOOR COOLERS

1500W
1500W



Descrizione Description

- Tutte le versioni bifase e trifase possono essere alimentate a differenti tensioni, mediante la modifica del cablaggio interno (seguire schemi).
- Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da / a: **+30°C / +40°C**
- Livello di rumore **67 dB (A)**
- Tipo di refrigerante **R134a**. In via di definizione la sostituzione del gas attuale con il nuovo gas **R513a**.
- Tipo ciclo di lavoro **100%**
- Opzionale**
COLORE SPECIALE = R9ULK...

- All two-phase and three-phase versions can be supplied with different voltages, by changing the internal wiring (follow diagrams).
- Temperature regulating range (factory set) from /to **+30°C / +40°C**
- Noise level **67 dB (A)**
- Coolant type: on course to replace the current gas **R134a** with the new **R513a** gas.
- Operating cycle type **100%**
- Optional**
SPECIAL COLOR = R9ULK...

IP54

+20° °C +55°



Dati Tecnici Technical Data

COVER VERNICIATA/PAINTED


CODICE CODE	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY HZ	POTENZA FRIGORIFERA (DIN 3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG
			L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50			
R5ULK15011L	115 Vac - 1 ph	50/60	1420 / 1560	1140 / 1190	20 A	680/780	780/940	11 / 13 A	48 A	48
R5ULK15021L	230 Vac - 1 ph	50/60	1420 / 1560	1140 / 1190	10 A	680/780	780/940	5,5 / 6,1 A	24 A	41
R5ULK15042L	460 Vac - 2 ph	50/60	1420 / 1560	1140 / 1190	10 A	680/780	780/940	2,9 / 3,1 A	16 A	50

COVER INOX/AISI 304


CODICE CODE	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY HZ	POTENZA FRIGORIFERA (DIN 3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG
			L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50			
RIULK15011L	115 Vac - 1 ph	50/60	1420 / 1560	1140 / 1190	20 A	680/780	780/940	11 / 13 A	48 A	48
RIULK15021L	230 Vac - 1 ph	50/60	1420 / 1560	1140 / 1190	10 A	680/780	780/940	5,5 / 6,1 A	24 A	41
RIULK15042L	460 Vac - 2 ph	50/60	1420 / 1560	1140 / 1190	10 A	680/780	780/940	2,9 / 3,1 A	16 A	50

1500W
1500W

Specifiche tecniche Technical Specs

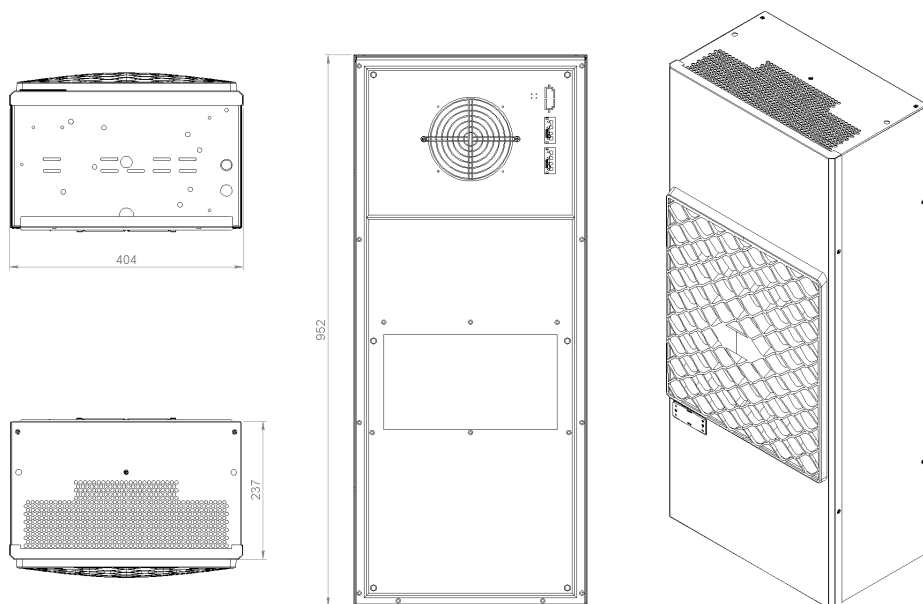

R5ULK...21L
RIULK...21L

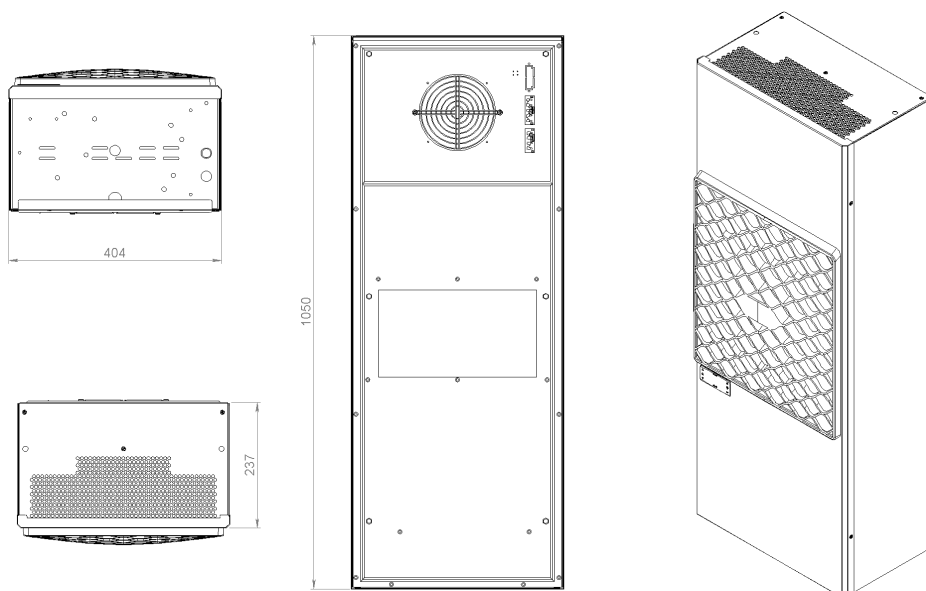

R5ULK...11L/42L
RIULK...11L/42L

1500W
1500W

Specifiche tecniche Technical Specs

Potenza frigorifera
Refrigeration power

