

CONDIZIONATORI DA PARETE INDOOR WALL MOUNTED INDOOR COOLERS

1500W
1500W




Descrizione Description

- Tutte le versioni bifase e trifase possono essere alimentate a differenti tensioni, mediante la modifica del cablaggio interno (seguire schemi).
 - Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da / a: +30°C / +40°C
 - Livello di rumore 67 dB (A)
 - Tipo di refrigerante: In corso la sostituzione del gas attuale **R134a** con il nuovo gas **R513a**.
 - Tipo ciclo di lavoro 100%
- Opzionale**
COLORE SPECIALE = R9CND...
COVER FRONTALE AISI 316 = RI6CND..

- All two-phase and three-phase versions can be supplied with different voltages, by changing the internal wiring (follow diagrams).
 - Temperature regulating range (factory set) from /to **+30°C / +40°C**
 - Noise level **67 dB (A)**
 - Coolant type: on course to replace the current gas **R134a** with the new **R513a** gas.
 - Operating cycle type **100%**
- Optional**
SPECIAL COLOR = R9CND...
AIS I INOX 316 FRONT COVER = RI6CND...

IP54



Dati Tecnici Technical Data

COVER VERNICIATA/PAINTED


CODICE CODE	VERSIONE VERSION	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY HZ	POTENZA FRIGORIFERA (DIN 3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG
				L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50			
R5CND15021LB	BASE	230 Vac - 1 ph	50/60	1420 / 1560	1140 / 1190	8 A	660/760	760/920	5,2 / 5,8 A	24 A	40
R5CND15021LT	TOP	230 Vac - 1 ph	50/60	1420 / 1560	1140 / 1190	8 A	660/760	760/920	5,2 / 5,8 A	24 A	40
R5CND15042LB	BASE	400 Vac - 2 ph	50/60	1420 / 1560	1140 / 1190	5 A	660/760	760/920	3 / 3,3 A	16 A	48
R5CND15042LT	TOP	400 Vac - 2 ph	50/60	1420 / 1560	1140 / 1190	5 A	660/760	760/920	3 / 3,3 A	16 A	48

COVER INOX/AISI 304


CODICE CODE	VERSIONE VERSION	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY HZ	POTENZA FRIGORIFERA (DIN 3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG
				L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50			
RICND15021LB	BASE	230 Vac - 1 ph	50/60	1420 / 1560	1140 / 1190	8 A	660/760	760/920	5,2 / 5,8 A	24 A	40
RICND15021LT	TOP	230 Vac - 1 ph	50/60	1420 / 1560	1140 / 1190	8 A	660/760	760/920	5,2 / 5,8 A	24 A	40
RICND15042LB	BASE	400 Vac - 2 ph	50/60	1420 / 1560	1140 / 1190	5 A	660/760	760/920	3 / 3,3 A	16 A	48
RICND15042LT	TOP	400 Vac - 2 ph	50/60	1420 / 1560	1140 / 1190	5 A	660/760	760/920	3 / 3,3 A	16 A	48

1500W
1500W

Specifiche tecniche Technical Specs

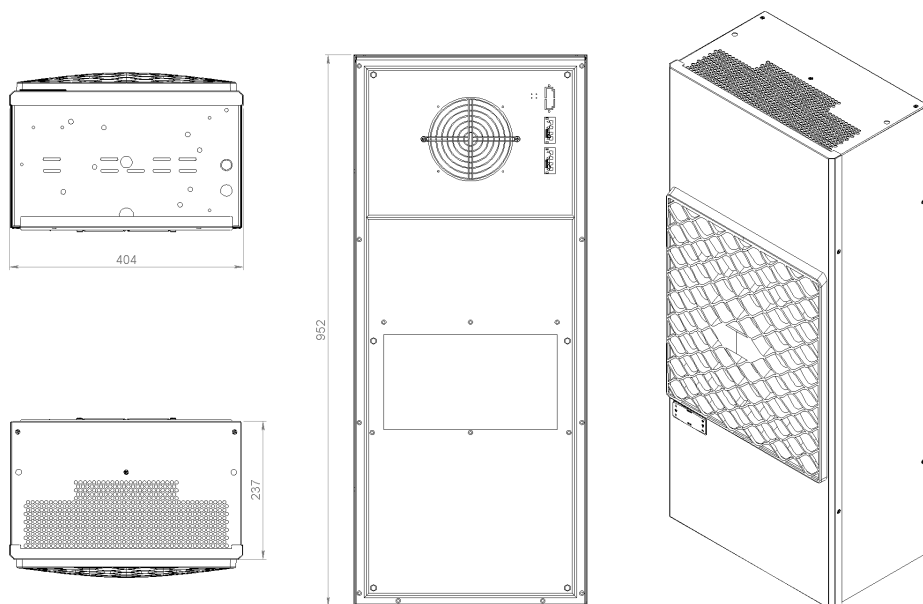

R5CND...21LT/LB
RICND...21LT/LB

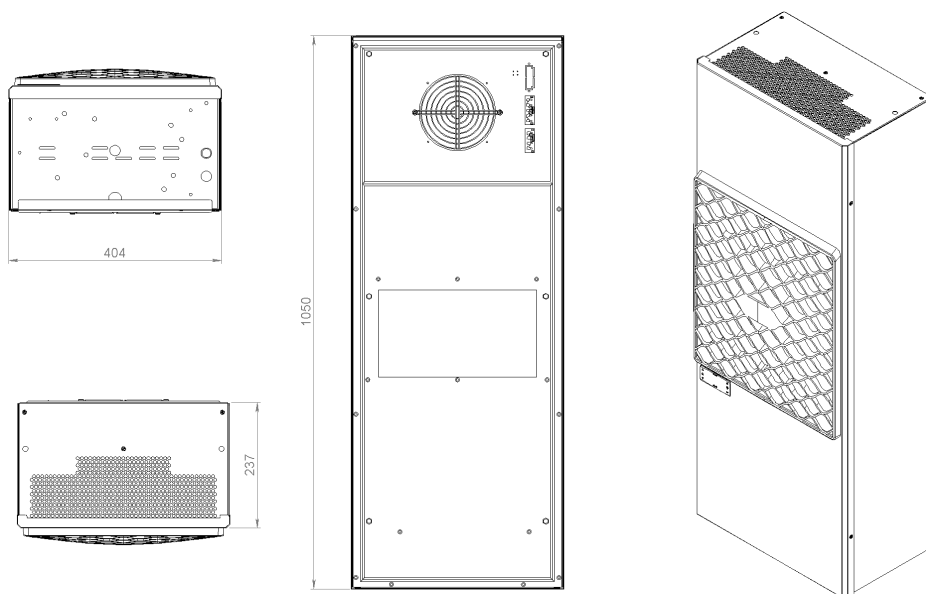

R5CND...42LT/LB
RICND...42LT/LB

1500W
1500W

Specifiche tecniche Technical Specs

Potenza frigorifera
Refrigeration power

