

CONDIZIONATORI DA PARETE INDOOR UL LISTED UL LISTED WALL MOUNTED INDOOR COOLERS

2000W
2000W




Descrizione Description

- Tutte le versioni bifase e trifase possono essere alimentate a differenti tensioni, mediante la modifica del cablaggio interno (seguire schemi).
 - Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da / a: **+30°C / +40°C**
 - Livello di rumore **67 dB (A)**
 - Tipo di refrigerante **R134a**. In via di definizione la sostituzione del gas attuale con il nuovo gas **R513a**.
 - Tipo ciclo di lavoro **100%**
- Opzionale**
COLORE SPECIALE = R9ULK...

- All two-phase and three-phase versions can be supplied with different voltages, by changing the internal wiring (follow diagrams)..
 - Temperature regulating range (factory set) from /to **+30°C / +40°C**
 - Noise level **67 dB (A)**
 - Coolant type: on course to replace the current gas **R134a** with the new **R513a** gas.
 - Operating cycle type **100%**
- Optional**
SPECIAL COLOR = R9ULK...

IP54



Dati Tecnici Technical Data

COVER VERNICIATA/PAINTED


CODICE CODE	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY HZ	POTENZA FRIGORIFERA (DIN_3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG
			L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50			
R5ULK20011L	115 Vac - 1 ph	60	2150	1640	25A	1090	1320	14 A	50 A	58
R5ULK20021L	230 Vac - 1 ph	60	2150	1640	12A	1070	1300	6,6 A	26 A	47
R5ULK20042L	460 Vac - 2 ph	60	2150	1640	10A	1090	1320	3,4 A	17 A	58
R5ULK2BF11L	115 Vac - 1 ph	50/60	2150	1640	25A	1090	1320	14 A	50 A	58
R5ULK2BF21L	230 Vac - 1 ph	50/60	2150	1640	12A	1070	1300	6,6 A	26 A	47
R5ULK2BF42L	460 Vac - 2 ph	50/60	2150	1640	10A	1090	1320	3,4 A	17 A	58

COVER INOX/AISI 304


CODICE CODE	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY HZ	POTENZA FRIGORIFERA (DIN_3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG
			L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50			
RIULK20011L	115 Vac - 1 ph	60	2150	1640	25A	1090	1320	14 A	50 A	58
RIULK20021L	230 Vac - 1 ph	60	2150	1640	12A	1070	1300	6,6 A	26 A	47
RIULK20042L	460 Vac - 2 ph	60	2150	1640	10A	1090	1320	3,4 A	17 A	58
RIULK2BF11L	115 Vac - 1 ph	50/60	2150	1640	25A	1090	1320	14 A	50 A	58
RIULK2BF21L	230 Vac - 1 ph	50/60	2150	1640	12A	1070	1300	6,6 A	26 A	47
RIULK2BF42L	460 Vac - 2 ph	50/60	2150	1640	10A	1090	1320	3,4 A	17 A	58

2000W
2000W

Specifiche tecniche Technical Specs

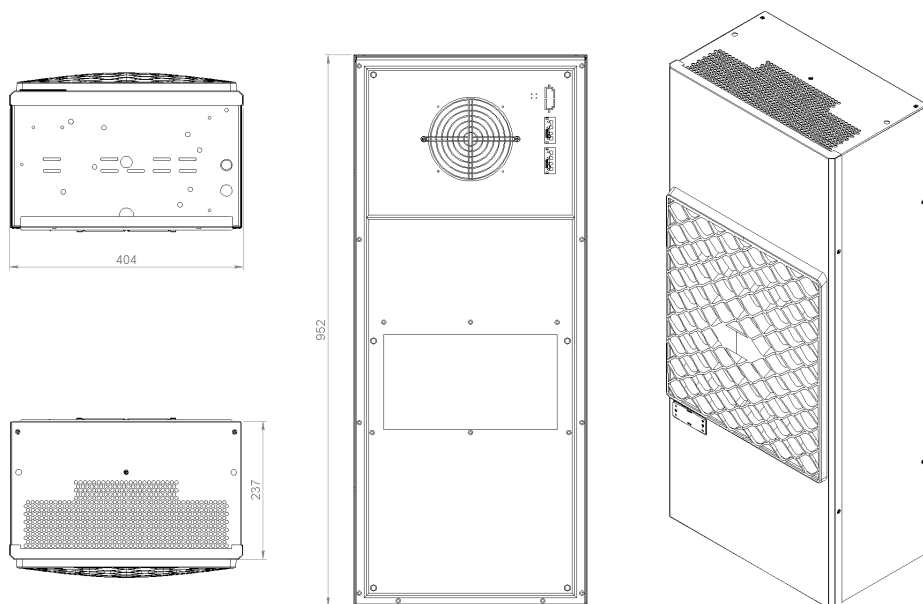

R5ULK...21L
RIULK...21L

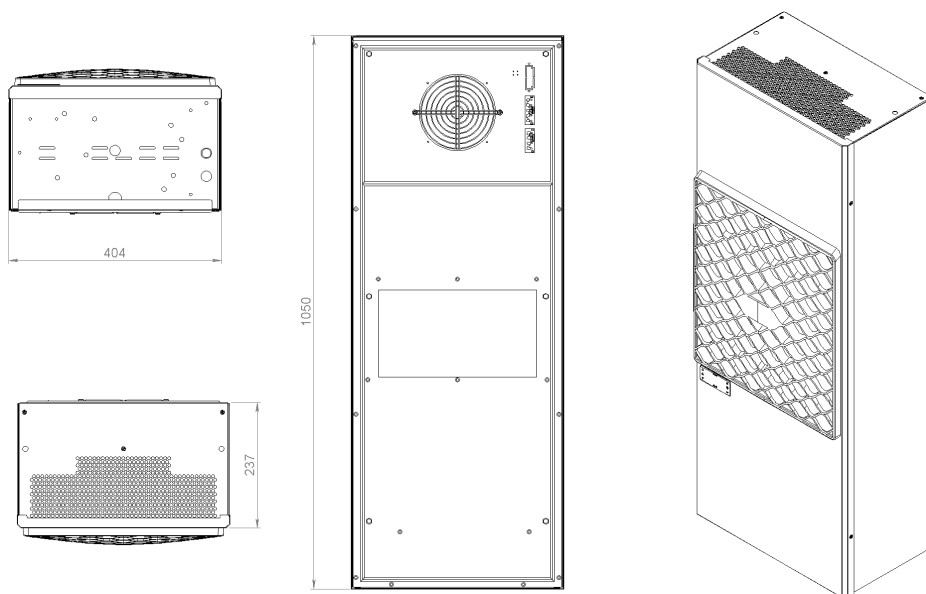

R5ULK...11L/42L
RIULK...11L/42L

2000W
2000W

Specifiche tecniche Technical Specs

Potenza frigorifera
Refrigeration power

