

CONDIZIONATORI DA PARETE INDOOR WALL MOUNTED INDOOR COOLERS

2000W
2000W




Descrizione Description

- Tutte le versioni bifase e trifase possono essere alimentate a differenti tensioni, mediante la modifica del cablaggio interno (seguire schemi).
 - Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da / a: **+30°C / +40°C**
 - Livello di rumore **67 dB (A)**
 - Tipo di refrigerante **R134a**. In via di definizione la sostituzione del gas attuale con il nuovo gas **R513a**.
 - Tipo ciclo di lavoro **100%**
- Opzionale**
COLORE SPECIALE = R9CND...
COVER FRONTALE AISI 316 = RI6CND...

- All two-phase and three-phase versions can be supplied with different voltages, by changing the internal wiring (follow diagrams).
 - Temperature regulating range (factory set) from /to **+30°C / +40°C**
 - Noise level **67 dB (A)**
 - Coolant type: on course to replace the current gas **R134a** with the new **R513a** gas.
 - Operating cycle type **100%**
- Optional**
SPECIAL COLOR = R9CND...
AISi INOX 316 FRONT COVER = RI6CND...

IP54



Dati Tecnici Technical Data

COVER VERNICIATA/PAINTED

CODICE CODE	VERSIONE VERSION	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY	POTENZA FRIGORIFERA (DIN 3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT
			HZ	L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50			KG
R5CND20021LB	BASE	230 Vac - 1 ph	50/60	1960 / 2150	1570 / 1640	12 A	930/10701080/1300	6 / 6,6 A	26 A	46	
R5CND20021LT	TOP	230 Vac - 1 ph	50/60	1960 / 2150	1570 / 1640	12 A	930/10701080/1300	6 / 6,6 A	26 A	46	
R5CND20042LB	BASE	400 Vac - 2 ph	50/60	1960 / 2150	1570 / 1640	6 A	930/10701080/1300	3,4 / 3,8 A	17 A	56	
R5CND20042LT	TOP	400 Vac - 2 ph	50/60	1960 / 2150	1570 / 1640	6 A	930/10701080/1300	3,4 / 3,8 A	17 A	56	
R5CND20043LB	BASE	400 / 440 Vac - 3 ph	50/60	1830 / 2000	1460 / 1530	4 A	900/10401030/1250	2,3 / 2,6 A	10 A	53	
R5CND20043LT	TOP	400 / 440 Vac - 3 ph	50/60	1830 / 2000	1460 / 1530	4 A	900/10401030/1250	2,3 / 2,6 A	10 A	53	

COVER INOX/AISI 304

CODICE CODE	VERSIONE VERSION	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY HZ	POTENZA FRIGORIFERA (DIN_3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG
				L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50			
RICND20021LB	BASE	230 Vac - 1 ph	50/60	1960 / 2150	1570 / 1640	12 A	930/1070	1080/1300	6 / 6,6 A	26 A	46
RICND20021LT	TOP	230 Vac - 1 ph	50/60	1960 / 2150	1570 / 1640	12 A	930/1070	1080/1300	6 / 6,6 A	26 A	46
RICND20042LB	BASE	400 Vac - 2 ph	50/60	1960 / 2150	1570 / 1640	6 A	930/1070	1080/1300	3,4 / 3,8 A	17 A	56
RICND20042LT	TOP	400 Vac - 2 ph	50/60	1960 / 2150	1570 / 1640	6 A	930/1070	1080/1300	3,4 / 3,8 A	17 A	56


Dati Tecnici Technical Data

COVER INOX/AISI 304


CODICE CODE	VERSIONE VERSION	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY HZ	POTENZA FRIGORIFERA (DIN_3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG
				L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50			
RICND20043LB	BASE	400 / 440 Vac - 3 ph	50/60	1830 / 2000	1460 / 1530	4 A	900/1040	1030/1250	2,3 / 2,6 A	10 A	53
RICND20043LT	TOP	400 / 440 Vac - 3 ph	50/60	1830 / 2000	1460 / 1530	4 A	900/1040	1030/1250	2,3 / 2,6 A	10 A	53

2000W
2000W

Specifiche tecniche Technical Specs

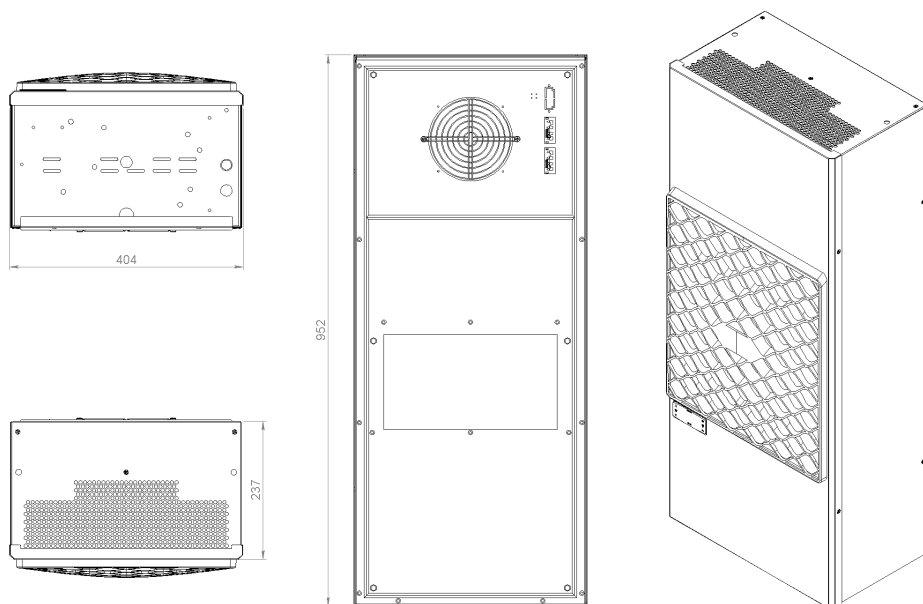

R5CND...21LT/LB
RICND...21LT/LB

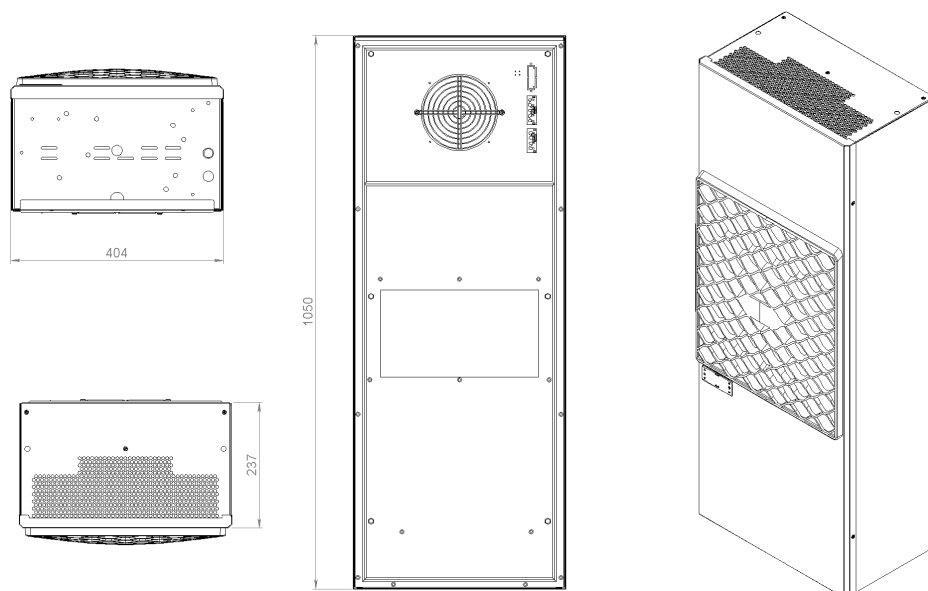

R5CND...42/43/LT/LB
RICND...42/43/LT/LB

2000W
2000W

Specifiche tecniche Technical Specs

Potenza frigorifera
Refrigeration power

