

CONDIZIONATORI DA PARETE INDOOR WALL MOUNTED INDOOR COOLERS

300W
300W




Descrizione Description

■ Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da / a: **+30°C / +40°C**
 ■ Livello di rumore **61 dB (A)**
 ■ Tipo di refrigerante: In corso la sostituzione del gas attuale **R134a** con il nuovo gas **R513a**.
 ■ Tipo ciclo di lavoro **100%**
 * *Trasformatore di alimentazione esterno*
Opzionale
 COLORE SPECIALE = R9CND...
 COVER FRONTALE AISI 316 = RI6CND...

■ Temperature regulating range (factory set) from /to **+30°C / +40°C**
 ■ Noise level **61 dB (A)**
 ■ Coolant type: on course to replace the current gas **R134a** with the new **R513a** gas.
 ■ **IP54** Operating cycle type **100%**
 * *External Power Transformer*
Optional
 SPECIAL COLOR = R9CND...
 AISI INOX 316 FRONT COVER = RI6CND...

IP54



Dati Tecnici Technical Data

COVER VERNICIATA/PAINTED





CODICE CODE	VERSIONE VERSION	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY HZ	POTENZA FRIGORIFERA (DIN_3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG
				L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50			
R5CND03021LB	BASE	230 Vac - 1 ph	50/60	330/360	270/280	4A	190/220	220/270	1,3 / 1,5 A	9 A	20
R5CND03021LT	TOP	230 Vac - 1 ph	50/60	330/360	270/280	4A	190/220	220/270	1,3 / 1,5 A	9 A	20
R5CND03042LB	BASE	400 Vac - 2 ph	50/60	330/360	270/280	4A	190/220	220/270	0,8 / 0,9 A	6 A	21
R5CND03042LT	TOP	400 Vac - 2 ph	50/60	330/360	270/280	4A	190/220	220/270	0,8 / 0,9 A	6 A	21

COVER INOX/AISI 304

CODICE CODE	VERSIONE VERSION	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	HZ	POTENZA FRIGORIFERA (DIN_3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG
				L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50			
RICND03021LB	BASE	230 Vac - 1 ph	50/60	330/360	270/280	4A	190/220	220/270	1,3 / 1,5 A	9 A	20
RICND03021LT	TOP	230 Vac - 1 ph	50/60	330/360	270/280	4A	190/220	220/270	1,3 / 1,5 A	9 A	20
RICND03042LB	BASE	400 Vac - 2 ph	50/60	330/360	270/280	4A	190/220	220/270	0,8 / 0,9 A	6 A	21
RICND03042LT	TOP	400 Vac - 2 ph	50/60	330/360	270/280	4A	190/220	220/270	0,8 / 0,9 A	6 A	21

300W
300W

Specifiche tecniche Technical Specs

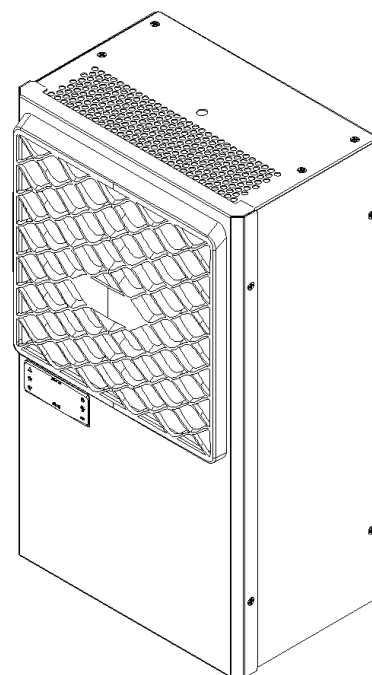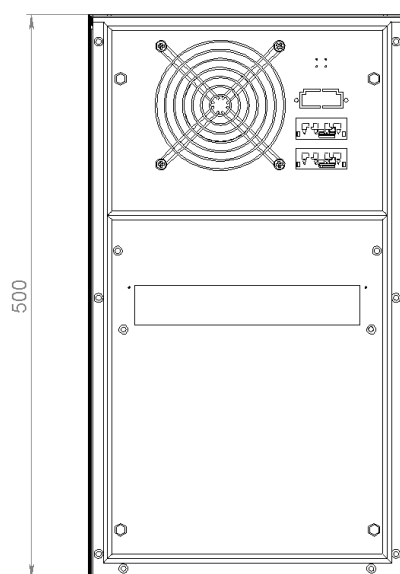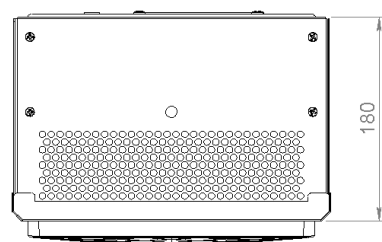


300W
300W

Specifiche tecniche Technical Specs

Potenza frigorifera
Refrigeration power

W 50Hz

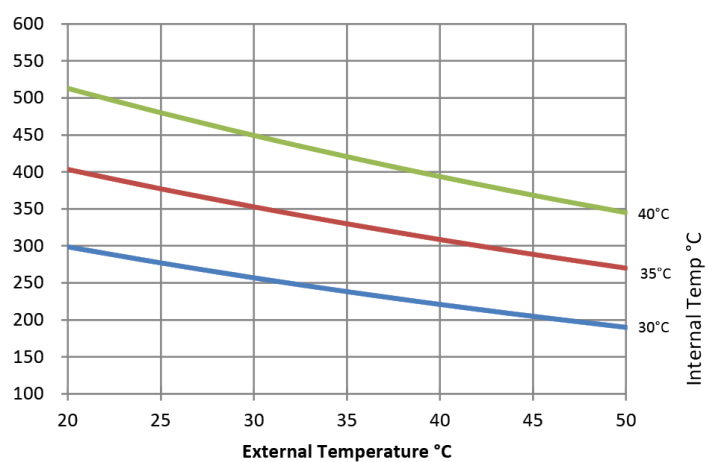

W 60Hz

