

CONDIZIONATORI DA PARETE INDOOR WALL MOUNTED INDOOR COOLERS

4000W
4000W




Descrizione Description

- Tutte le versioni bifase e trifase possono essere alimentate a differenti tensioni, mediante la modifica del cablaggio interno (seguire schemi)..
 - Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da / a: **+30°C / +40°C**
 - Livello di rumore **72 dB (A)**
 - Tipo di refrigerante **R134a**. In via di definizione la sostituzione del gas attuale con il nuovo gas **R513a**.
 - Tipo ciclo di lavoro **100%**
- Opzionale**
COLORE SPECIALE = R9CND...
COVER FRONTALE AISI 316 = RI6CND...

- All two-phase and three-phase versions can be supplied with different voltages, by changing the internal wiring (follow diagrams).
 - Temperature regulating range (factory set) from /to **+30°C / +40°C**
 - Noise level **72 dB (A)**
 - Coolant type: on course to replace the current gas **R134a** with the new **R513a** gas.
 - Operating cycle type **100%**
- Optional**
SPECIAL COLOR = R9CND...
AISi INOX 316 FRONT COVER = RI6CND...

IP54



Dati Tecnici Technical Data

COVER VERNICIATA/PAINTED





CODICE CODE	VERSIONE VERSION	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY HZ	POTENZA FRIGORIFERA (DIN 3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN 3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG
				L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50			
R5CND40021LB	BASE	230 Vac - 1 ph	50	3850	2850	16 A	1800	2120	9 A	35 A	76
R5CND40021LT	TOP	230 Vac - 1 ph	50	3850	2850	16 A	1800	2120	9 A	35 A	76
R5CND40043LB	BASE	400 / 440 Vac - 3 ph	50/60	4000/4200	3000/3150	8 A	1800/2000	2120/2500	3,3 / 3,7 A	15 A	75
R5CND40043LT	TOP	400 / 440 Vac - 3 ph	50/60	4000/4200	3000/3150	8 A	1800/2000	2120/2500	3,3 / 3,7 A	15 A	75

COVER INOX/AISI 304

CODICE CODE	VERSIONE VERSION	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY HZ	POTENZA FRIGORIFERA (DIN 3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN 3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG
				L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50			
RICND40021LB	BASE	230 Vac - 1 ph	50	3850	2850	16 A	1800	2120	9 A	35 A	76
RICND40021LT	TOP	230 Vac - 1 ph	50	3850	2850	16 A	1800	2120	9 A	35 A	76
RICND40043LB	BASE	400 / 440 Vac - 3 ph	50/60	4000/4200	3000/3150	8 A	1800/2000	2120/2500	3,3 / 3,7 A	15 A	75
RICND40043LT	TOP	400 / 440 Vac - 3 ph	50/60	4000/4200	3000/3150	8 A	1800/2000	2120/2500	3,3 / 3,7 A	15 A	75

4000W
4000W

Specifiche tecniche Technical Specs

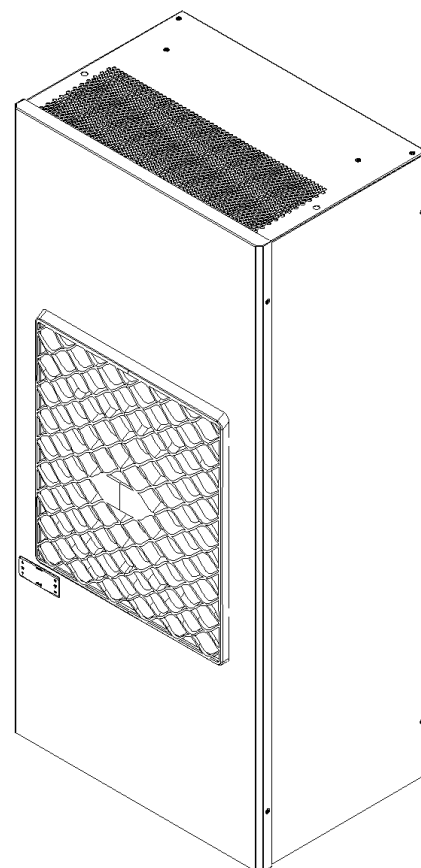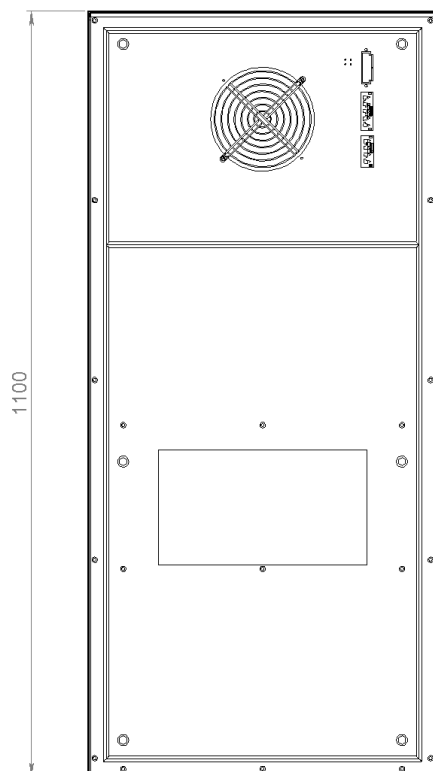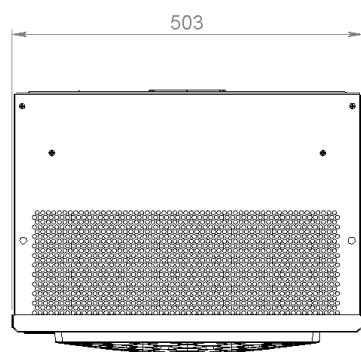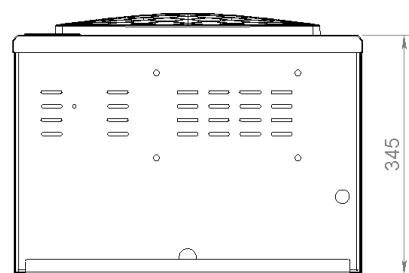


4000W
4000W

Specifiche tecniche Technical Specs

Potenza frigorifera
Refrigeration power

W 50Hz

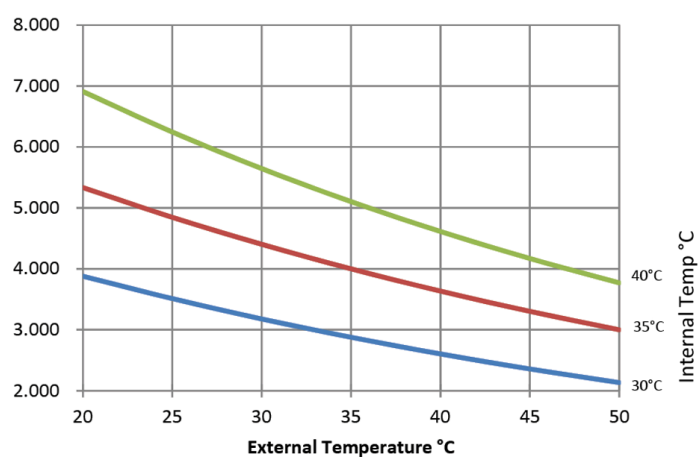

W 60Hz

