

CONDIZIONATORI DA PARETE INDOOR WALL MOUNTED INDOOR COOLERS

6000W
6000W




Descrizione Description

- Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da / a: **+30°C / +40°C**
- Livello di rumore **75 dB (A)**
- Tipo di refrigerante: In corso la sostituzione del gas attuale **R134a** con il nuovo gas **R513a**.
- Tipo ciclo di lavoro **100%**
- Peso **95 kg**
- Opzionale**
COLORE SPECIALE = R9KLM...
COVER FRONTALE AISI 316 = R16KLM...

- Temperature regulating range (factory set) from /to **+30°C / +40°C**
- Noise level **75 dB (A)**
- Coolant type: on course to replace the current gas **R134a** with the new **R513a** gas.
- Operating cycle type **100%**
- Weight **95 kg**
- Optional**
SPECIAL COLOR = R9KLM...
AISI INOX 316 FRONT COVER = R16KLM...

IP54




Dati Tecnici Technical Data

COVER VERNICIATA/PAINTED

CODICE CODE	VERSIONE VERSION	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY	POTENZA FRIGORIFERA (DIN 3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG
				L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50			
R5KLM60043LT	TOP	400 / 460 Vac - 3 ph	50/60	5500/5900	4500/4800	10 A	2300/3200	2600/3500	4,4 / 5,6 A	30 A	95

6000W
6000W

Specifiche tecniche Technical Specs

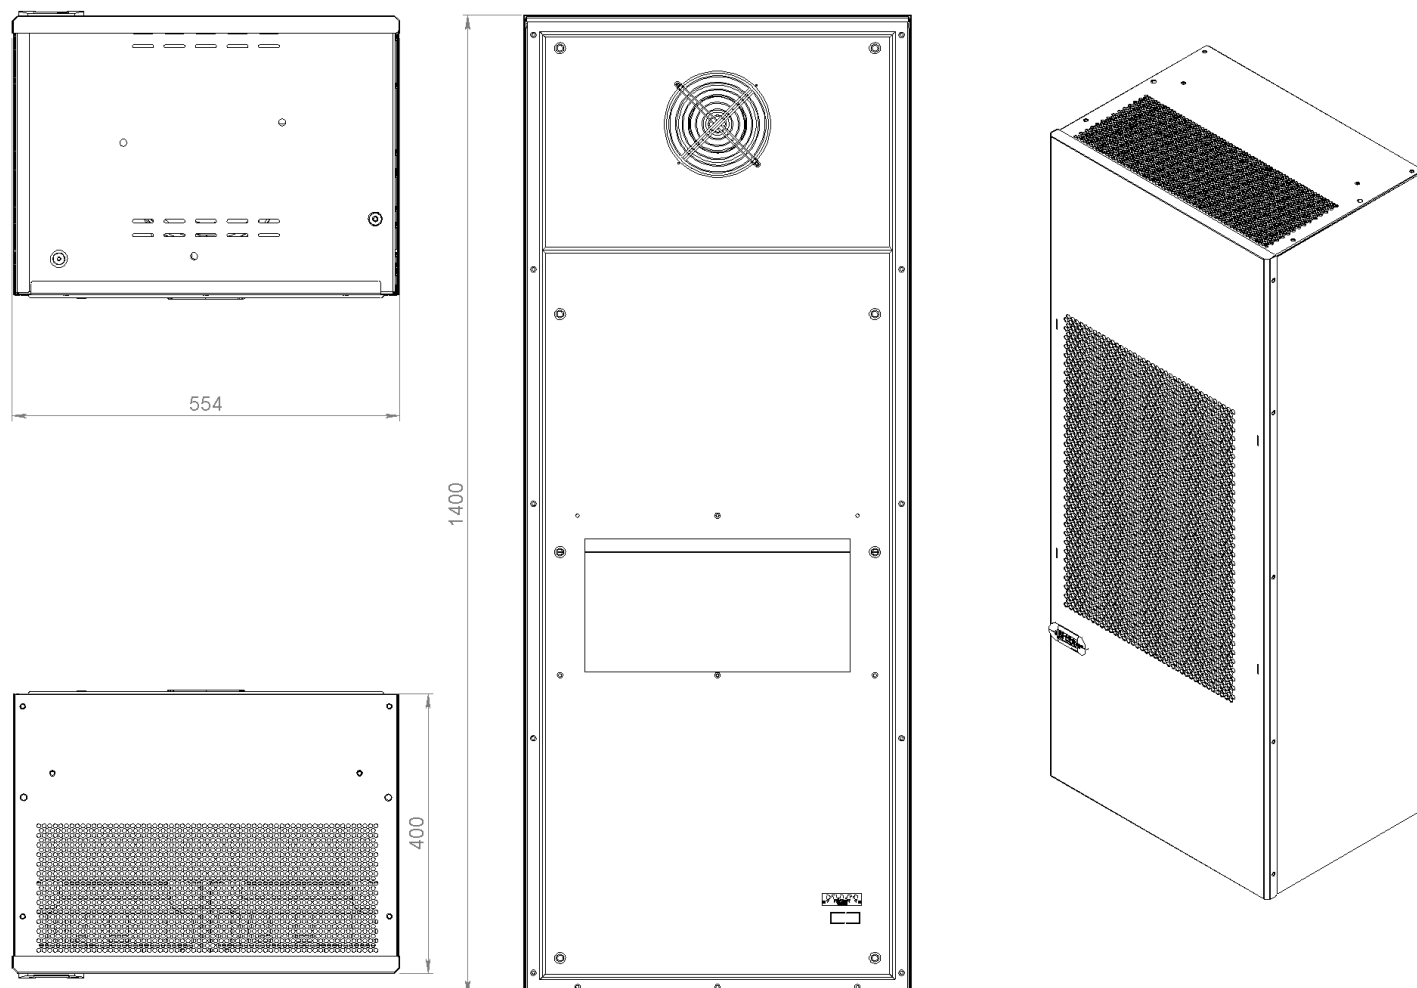

6000W
6000W

Specifiche tecniche Technical Specs

Potenza frigorifera
Refrigeration power

