

CONDIZIONATORI DA PARETE OUTDOOR WALL MOUNTED OUTDOOR COOLERS

1000W
1000W




Descrizione Description

- Tutte le versioni bifase e trifase possono essere alimentate a differenti tensioni, mediante la modifica del cablaggio interno (seguire schemi).
 - Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da / a: **+30°C / +40°C**
 - Tipo di refrigerante: In corso la sostituzione del gas attuale **R134a** con il nuovo gas **R513a**.
 - Tipo ciclo di lavoro **100%**
- Opzionale**
COLORE SPECIALE = R9KLM...
COVER FRONTALE AISI 316 = R16KLM...

- All two-phase and three-phase versions can be supplied with different voltages, by changing the internal wiring (follow diagrams).
 - Temperature regulating range (factory set) from /to **+30°C / +40°C**
 - Coolant type: on course to replace the current gas **R134a** with the new **R513a** gas.
 - Operating cycle type **100%**
- Optional**
SPECIAL COLOR = R9KLM...
AISI INOX 316 FRONT COVER = R16KLM...

IP55






Dati Tecnici Technical Data




CODICE CODE	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	HZ	POTENZA FRIGORIFERA (DIN 3168, W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168, W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG	LIVELLO RUMORE NOISE LEVEL DB (A)	FINITURA FINISHING
			L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50					
ROKLM10021L	230 Vac - 1 ph	50/60	1020/1120	820/860	8 A	490/570	540/650	3,7 / 4,1 A	20 A	41	69	Cover Verniciata/Painted
ROKLM10042L	400 Vac - 2 ph	50/60	1020/1120	820/860	6 A	490/570	540/650	2,5 / 2,8 A	13 A	45	67	Cover Verniciata/Painted

1000W
1000W

Specifiche tecniche Technical Specs

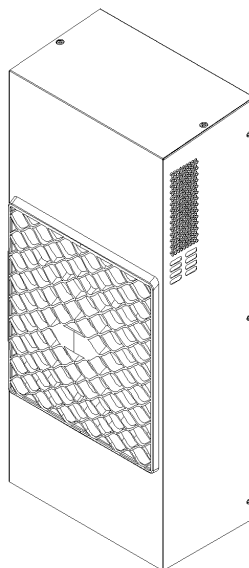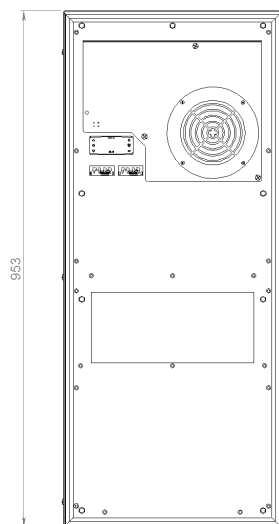

ROKLM...21L
RIKLM...21L

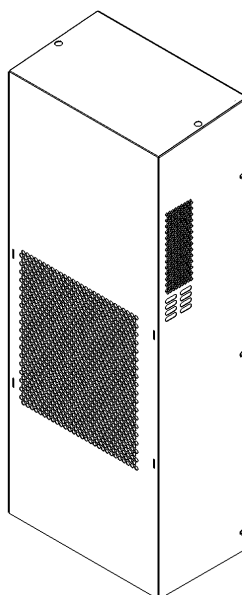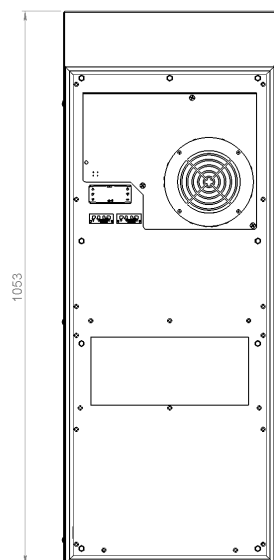

ROKLM...42L
RIKLM...42L

1000W
1000W

Specifiche tecniche Technical Specs

Potenza frigorifera
Refrigeration power

