

CONDIZIONATORI DA PARETE OUTDOOR WALL MOUNTED OUTDOOR COOLERS

2000W
2000W




Descrizione Description

- Tutte le versioni bifase e trifase possono essere alimentate a differenti tensioni, mediante la modifica del cablaggio interno (seguire schemi).
 - Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da / a: **+30°C / +40°C**
 - Livello di rumore **69 dB (A)**
 - Tipo di refrigerante: In corso la sostituzione del gas attuale **R134a** con il nuovo gas **R513a**.
 - Tipo ciclo di lavoro **100%**
- Opzionale**
COLORE SPECIALE = R9KLM...
COVER FRONTALE AISI 316 = RI6KLM...

- All two-phase and three-phase versions can be supplied with different voltages, by changing the internal wiring (follow diagrams).
 - Temperature regulating range (factory set) from /to **+30°C / +40°C**
 - Noise level **69 dB (A)**
 - Coolant type: on course to replace the current gas **R134a** with the new **R513a** gas.
 - Operating cycle type **100%**
- Optional**
SPECIAL COLOR = R9KLM...
AISI INOX 316 FRONT COVER = RI6KLM...

IP55







Dati Tecnici Technical Data





CODICE CODE	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQ FREQUENCY	POTENZA FRIGORIFERA (DIN_3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG	FINITURA FINISHING
			L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50				
ROKLM20021L	230 Vac - 1 ph	50/60	1960/2150	1570/1640	12 A	930/1070	1080/1300	6 / 6,6 A	26 A	46	Cover Verniciata/Painted
ROKLM20042L	400 Vac - 2 ph	50/60	1960/2150	1570/1640	10 A	930/1070	1080/1300	3,4 / 3,8 A	17 A	55	-

2000W
2000W

Specifiche tecniche Technical Specs

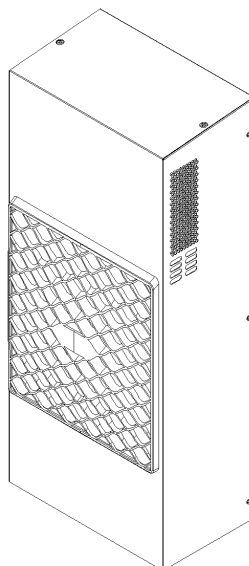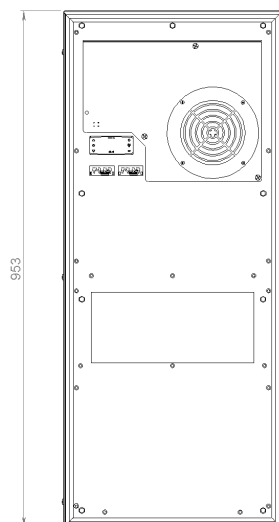

ROKLM...21L
RIKLM...21L

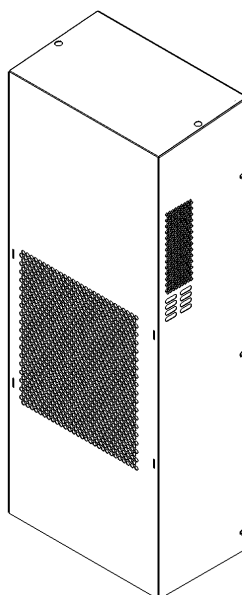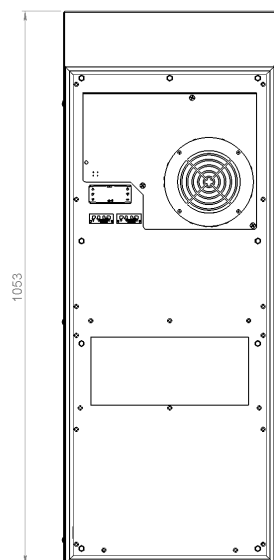


ROKLM...42L
RIKLM...42L

2000W
2000W

Specifiche tecniche Technical Specs

Potenza frigorifera
Refrigeration power

W 50Hz

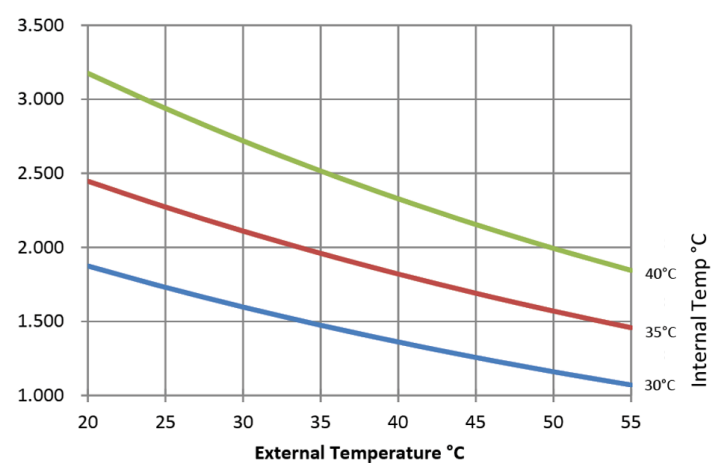

W 60Hz

