

CONDIZIONATORI SEMI INCASSO SEMI-RECESSED COOLERS

300W
300W




Descrizione Description

■ Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da / a: **+30°C / +40°C**
 ■ Livello di rumore **61 dB (A)**
 ■ Tipo di refrigerante: In corso la sostituzione del gas attuale **R134a** con il nuovo gas **R513a**.
 ■ Tipo ciclo di lavoro **100%**
Opzionale
 COLORE SPECIALE = R9CND...
 COVER FRONTALE AISI 316 = R16CND..

■ Temperature regulating range (factory set) from /to **+30°C / +40°C**
 ■ Noise level **61 dB (A)**
 ■ Coolant type: on course to replace the current gas **R134a** with the new **R513a** gas.
 ■ Operating cycle type **100%**
Optional
 SPECIAL COLOR = R9CND...
 AISI INOX 316 FRONT COVER = R16CND...

IP54



Dati Tecnici Technical Data

COVER VERNICIATA/PAINTED


CODICE CODE	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY HZ	POTENZA FRIGORIFERA (DIN_3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG	LIVELLO RUMORE NOISE LEVEL DB (A)
			L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50				
R5CND03021ST	230 Vac - 1 ph	50/60	330	270	4 A	190	220	1,3 A	9 A	22	61

COVER INOX/AISI 304

CODICE CODE	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY HZ	POTENZA FRIGORIFERA (DIN_3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION		FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG	LIVELLO RUMORE NOISE LEVEL DB (A)
			L35/L35	L35/L50		L35/L35	L35/L50				
RICND03021ST	230 Vac - 1 ph	50/60	330	270	4 A	190	220	1,3 A	9 A	22	61

300W
300W

Specifiche tecniche Technical Specs

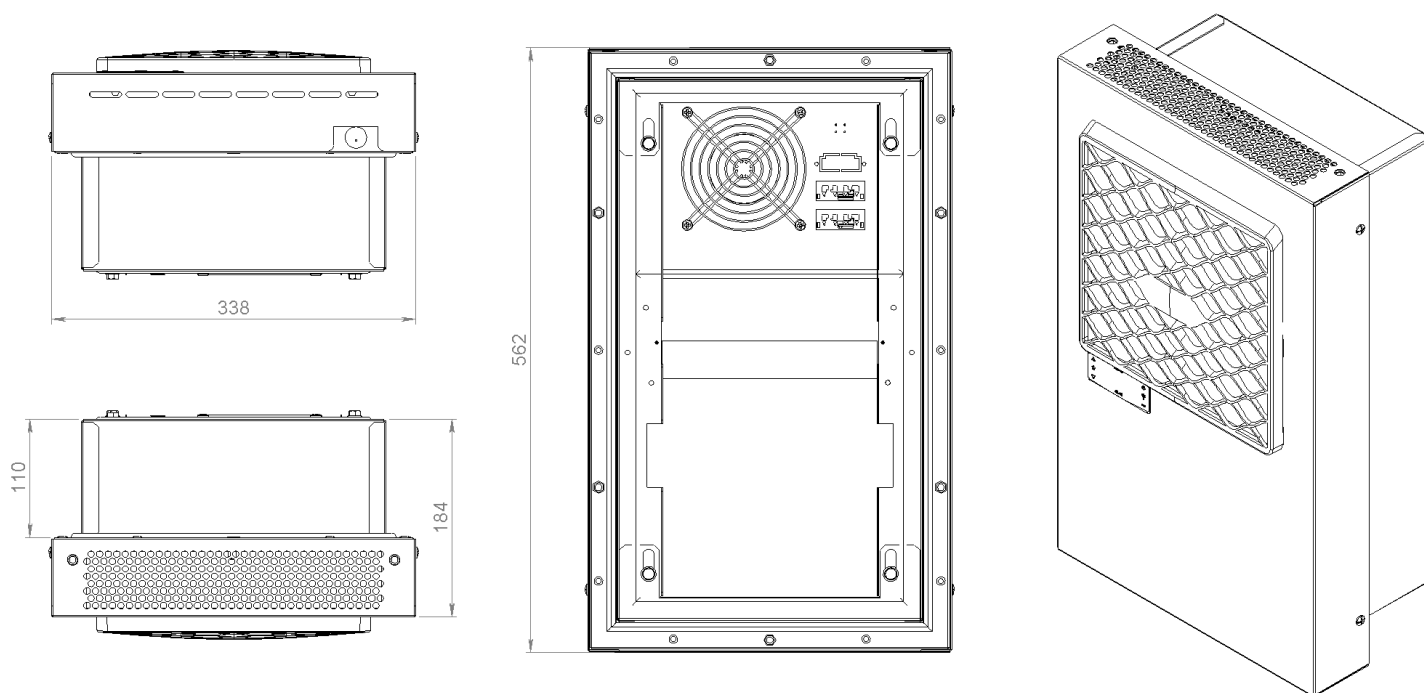


300W
300W

Specifiche tecniche Technical Specs

Potenza frigorifera
Refrigeration power

W 50Hz

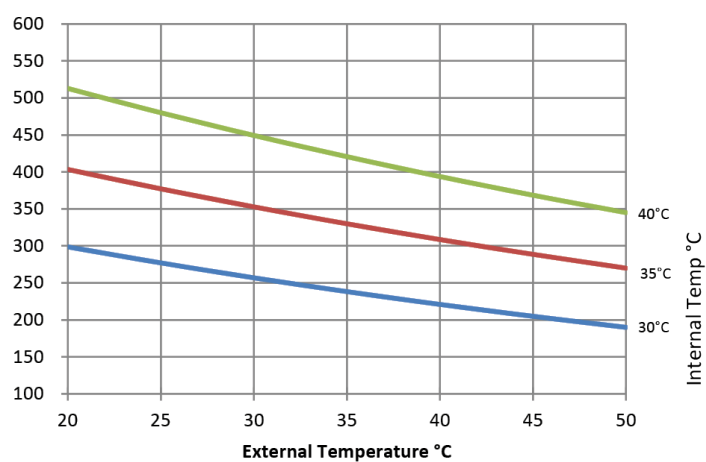

W 60Hz

