

RISCALDATORI HEATERS

ANTICONDENSA
ANTI-CONDENSATION

Descrizione Description



IP33

I riscaldatori, costituiti da una resistenza PTC autoregolante e da un involucro in alluminio anodizzato, garantiscono una sicurezza di esercizio costante, prevenendo la formazione di condensa all'interno di quadri elettrici. Due versioni disponibili:

- con cavo di collegamento (fino a 30W)
- con morsettiera di collegamento (da 45-150W)
- Predisposti per il montaggio su guida 35mm EN 50022.

- Frequenza nominale **50-60 Hz**
- Tensione nominale **110-240 Vc.a**

The heaters constituted by an autoregulating PTC resistor and a case of anodized aluminium guarantee a constant operating safety preventing the formation of condensate inside the electrical enclosures. Two versions are available:

- with a connection cable (up to 30 W)
- with a connection terminal (from 45 to 150 W)
- Prepared for mounting to a 35 mm guide as per EN 50022.


- Nominal frequency **50-60 Hz**
- Nominal voltage **110-240 Vc.a**

Dati Tecnici Technical Data



CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS		A, MM	B, MM	POTENZA RISCALDAMENTO HEATING POWER
	ALTEZZA HEIGHT	BASE WIDTH			
RASRA015	78	20,5	78	20,5	15 W
RASRA030	108	35	108	35	30 W
RASRA045	138	40	138	40	45 W
RASRA080	168	65	168	65	80 W
RASRA150	238	90	238	90	150 W

ANTICONDENSA
ANTI-CONDENSATION

Specifiche tecniche Technical Specs

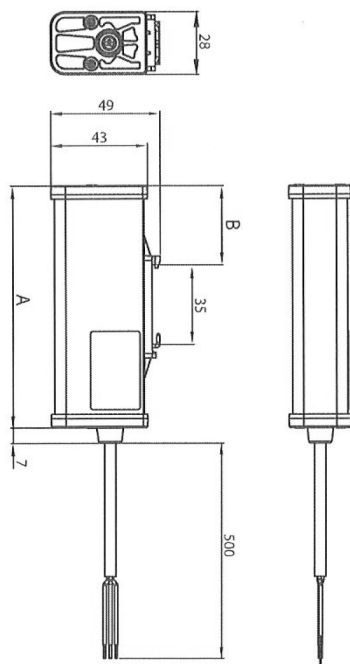

RASRA015 / RASRA030

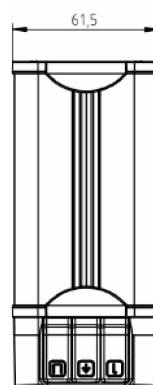

RASRA150

