

SCAMBIATORI ARIA/ACQUA AIR/WATER HEAT EXCHANGERS

1000W
1000W



Descrizione Description

- Guarnizione iniettata lato armadio di serie
- Colore standard RAL 7035 bct.
- Disponibile in 3 versioni
- EASY: senza controllo ingresso/uscita acqua
- BASE: con valvola solenoide e termostato meccanico interno
- TOP: con valvola solenoide e termostato elettronico.

■ Tipo ciclo di lavoro **100%**

■ Massima pressione dell'acqua (bar) **10**
Opzionale

COLORE SPECIALE = R9SAW...

COVER FRONTALE AISI 316 = RI6SAW...

- Injected gasket on cabinet side as standard.
- Textured RAL 7035 standard color.
- Available in three versions
- EASY: without water entry/exit control
- BASE: internal solenoid valve and mechanical thermostat
- TOP: internal solenoid valve and digital thermostat.


■ Operating cycle type **100%**

■ Max water pressure (bar) **10**
Optional

SPECIAL COLOR = R9SAW...

AISI INOX 316 FRONT COVER = RI6SAW...

IP54



Dati Tecnici Technical Data

COVER VERNICIATA/PAINTED





CODICE CODE	VERSIONE VERSION	VOLTAGGIO DISPONIBILE AVAILABLE VOLTAGE	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	HZ	FREQUENZA FRIGORIFERA (DIN_3168,W) FREQUENCY REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)	POTENZA FRIGORIFERA (DIN_3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG	LIVELLO RUMORE NOISE LEVEL DB (A)	PORTATA D'ARIA DEL VENTILATORE FAN FLOW RATE M3/H
R5SAW10021LB	BASE	BASE	230 Vac - 1 ph	50/60	1000	L35W10°C_200L/H,W	6 A	110	0,5 A	11 A	10	55	300
R5SAW10021LE	EASY	EASY	230 Vac - 1 ph	50/60	1000	L35W10°C_200L/H,W	6 A	110	0,5 A	11 A	10	55	300
R5SAW10021LT	TOP	TOP	230 Vac - 1 ph	50/60	1000	L35W10°C_200L/H,W	6 A	110	0,5 A	11 A	10	55	300

COVER INOX/AISI 304

CODICE CODE	VERSIONE VERSION	VOLTAGGIO DISPONIBILE AVAILABLE VOLTAGE	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	HZ	FREQUENZA FRIGORIFERA (DIN_3168,W) FREQUENCY REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)	POTENZA FRIGORIFERA (DIN_3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG	LIVELLO RUMORE NOISE LEVEL DB (A)	PORTATA D'ARIA DEL VENTILATORE FAN FLOW RATE M3/H
RI6SAW10021LB	BASE	BASE	230 Vac - 1 ph	50/60	1000	L35W10°C_200L/H,W	6 A	110	0,5 A	11 A	10	55	300
RI6SAW10021LE	EASY	EASY	230 Vac - 1 ph	50/60	1000	L35W10°C_200L/H,W	6 A	110	0,5 A	11 A	10	55	300
RI6SAW10021LT	TOP	TOP	230 Vac - 1 ph	50/60	1000	L35W10°C_200L/H,W	6 A	110	0,5 A	11 A	10	55	300

1000W
1000W

Specifiche tecniche Technical Specs

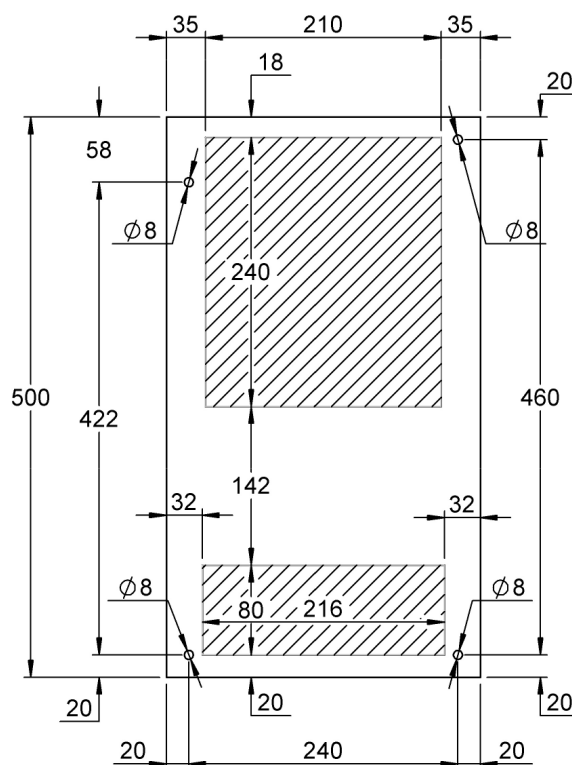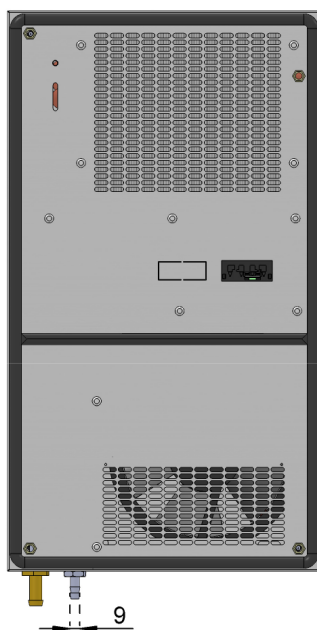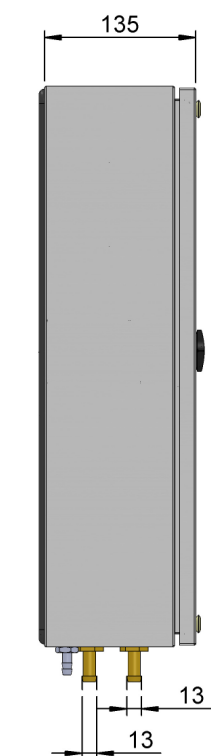

1000W
1000W

Specifiche tecniche Technical Specs

R5SAW01021LE/B/T

W 50/60 Hz

