

SCAMBIATORI ARIA/ACQUA AIR/WATER HEAT EXCHANGERS


 700W
700W


Descrizione Description

- Guarnizione iniettata lato armadio di serie
- Colore standard RAL 7035 bct.
- Disponibile in 3 versioni
 - EASY: senza controllo ingresso/uscita acqua
 - BASE: con valvola solenoide e termostato meccanico interno
 - TOP: con valvola solenoide e termostato elettronico.
- Tipo ciclo di lavoro **100%**
- Massima pressione dell'acqua (bar) **10**
- Opzionale**
- COLORE SPECIALE = R9SAW...
- COVER FRONTALE AISI 316 = RI6SAW...

- Injected gasket on cabinet side as standard.
- Textured RAL 7035 standard color.
- Available in three versions
 - EASY: without water entry/exit control
 - BASE: internal solenoid valve and mechanical thermostat
 - TOP: internal solenoid valve and digital thermostat.
- Operating cycle type **100%**
- Max water pressure (bar) **10**
- Optional**
- SPECIAL COLOR = R9SAW...
- AISI INOX 316 FRONT COVER = RI6SAW...

IP54



Dati Tecnici Technical Data

COVER VERNICIATA/PAINTED


CODICE CODE	VERSIONE VERSION	VOLTAGGIO DISPONIBILE AVAILABLE VOLTAGE	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	HZ	FREQUENZA FRIGORIFERA (DIN_3168,W) FREQUENCY REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)	POTENZA FRIGORIFERA (DIN_3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG	LIVELLO RUMORE NOISE LEVEL DB (A)	PORTATA D'ARIA DEL VENTILATORE FAN FLOW RATE M3/H
R5SAW07021LB	BASE	BASE	230 Vac - 1 ph	50/60	700	700	4 A	35	0,2 A	9 A	9	70	300
R5SAW07021LE	EASY	EASY	230 Vac - 1 ph	50/60	700	700	4 A	35	0,2 A	9 A	9	70	300
R5SAW07021LT	TOP	TOP	230 Vac - 1 ph	50/60	700	700	4 A	35	0,2 A	9 A	9	70	300

COVER INOX/AISI 304

CODICE CODE	VERSIONE VERSION	VOLTAGGIO DISPONIBILE AVAILABLE VOLTAGE	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	HZ	FREQUENZA FRIGORIFERA (DIN_3168,W) FREQUENCY REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)	POTENZA FRIGORIFERA (DIN_3168,W) REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO SUGGESTED PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG	LIVELLO RUMORE NOISE LEVEL DB (A)	PORTATA D'ARIA DEL VENTILATORE FAN FLOW RATE M3/H
RI5AW07021LB	BASE	BASE	230 Vac - 1 ph	50/60	700	700	4 A	35	0,2 A	9 A	9	70	300
RI5AW07021LE	EASY	EASY	230 Vac - 1 ph	50/60	700	700	4 A	35	0,2 A	9 A	9	70	300
RI5AW07021LT	TOP	TOP	230 Vac - 1 ph	50/60	700	700	4 A	35	0,2 A	9 A	9	70	300

700W
700W

Specifiche tecniche Technical Specs

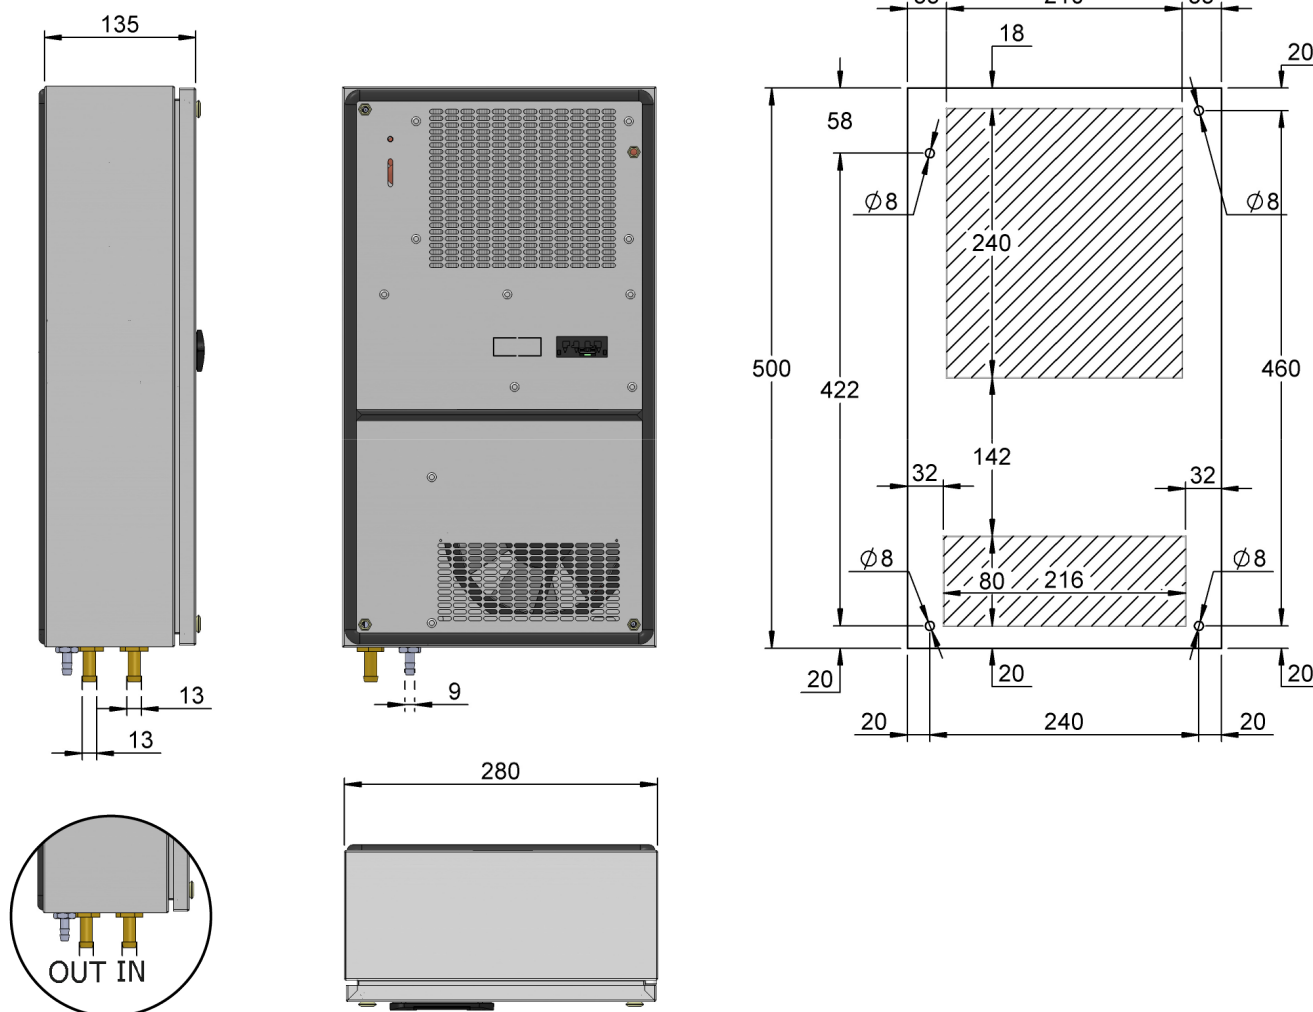

700W
700W

Specifiche tecniche Technical Specs

R5SAW07021LE/B/T

W 50/60 Hz

