

TORRINI DI ESTRAZIONE ROOF EXHAUST UNITS

IP33
IP33




Descrizione Description

- Materiale: lamiera sp. 12/10
- Colore standard: RAL 7035.
- Altri colori a richiesta
- Sistema di fissaggio: con n° 4 perni M6x30 mm
- Guarnizione bicomponente posata da macchina automatica
- Protezione del motore: termica
- Connessione elettrica: mediante cavo precablato 3G0,75 mm²
- Potenza sonora **75 dB (A)**

- Material: 12/10 thick sheet steel
- Standard color: RAL 7035. Other colors available upon request.
- Mounting: by means of 4 screws M6x30 mm
- Two-component gasket laid by automatic machine
- Motor protection: thermal.
- Electrical connection: by means of a pre-assembled cable 3G0,75 mm²
- Noise level **75 dB (A)**

IP33




Dati Tecnici Technical Data

COVER VERNICIATA/PAINTED


CODICE CODE	TENSIONE VOLTAGE		FREQUENZA FREQUENCY HZ	ASSORBIMENTO ABSORPTION		PESO WEIGHT KG	DB (A)	PORTATA D'ARIA DEL VENTILATORE FAN FLOW RATE M3/H
	VAC	VDC		A	W			
R5T12230	230	-	50/60	0,28	44	3,5	-	320
R5T1224	-	24	-	0,42	10,4	3,5	-	320
R5T19230	230	-	50/60	0,3/0,4	61/84	5,5	-	570
R5T22230	230	-	50/60	0,5/0,7	117/151	6,2	-	990
R5T23230	230	-	50/60	0,6/0,9	145/205	9	77	1190
R5T25230	230	-	50/60	0,8/1,1	192/250	9,5	78	1450
R5T31230	230	-	50/60	1,1/1,4	243/350	22	-	2550

IP33
IP33

Specifiche tecniche Technical Specs

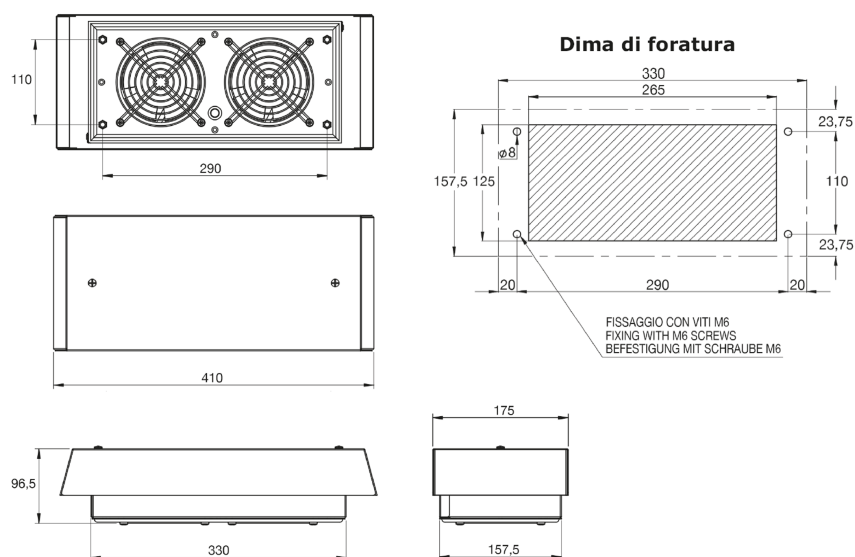





R5T12230 / R5T1224

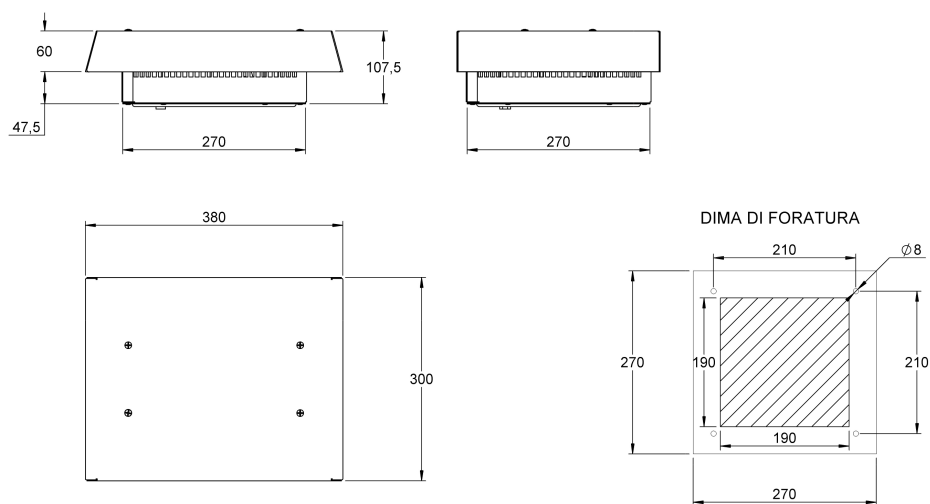





R5T19230 / R5T22230

IP33
IP33

Specifiche tecniche Technical Specs

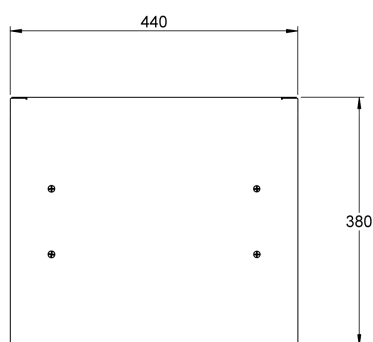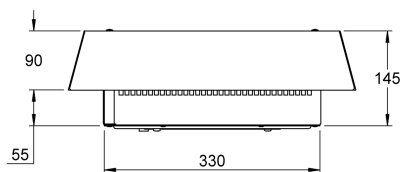

R5T23230 / R5T25230

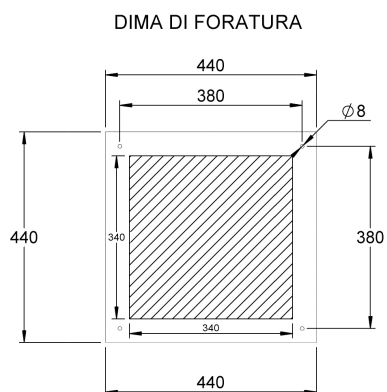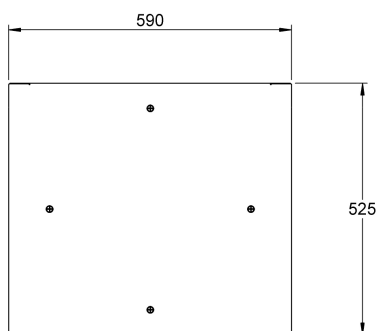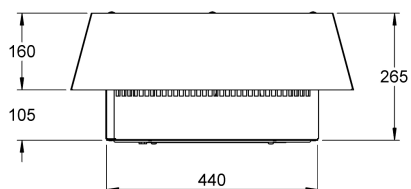

R5T31230