

VENTILATORI DA PARETE WALL MOUNTED FANS


DIMENSIONI 200X200MM
DIMENSIONS 200X200MM



Descrizione Description

- Materiale: PC/ABS resistente ai raggi UV
 - Range di fissaggio: spessore da 1 a 2 mm per R5KV08, da 1 a 2,1 mm per R5KV12, da 1,5 a 3 mm per R5KV15, da 1,5 a 2,5 mm per R5KV20.
 - Filtro lavabile circa 10 volte
 - Classe di filtraggio **G3 secondo EN 779**
 - Certificazione UL Recognized sulla versione 230V.
- Material: UV-resistant PC/ABS
 - Fixing range: thickness 1 to 2 mm for R5KV08, 1 to 2.1 mm for R5KV12, 1.5 to 3 mm for R5KV15, 1.5 to 2.5 mm for R5KV20
 - Filter washable approx. 10 times
 - Filter class G3 according to EN 779
 - UL Recognised on 230V version.

IP54





Dati Tecnici Technical Data

COVER VERNICIATA/PAINTED

CODICE CODE	TENSIONE VOLTAGE VAC	FREQUENZA FREQUENCY HZ	ASSORBIMENTO ABSORPTION		LIVELLO RUMORE NOISE LEVEL DB (A)	PORTATA D'ARIA DEL VENTILATORE FAN FLOW RATE M3/H	PRESSIONE PRESSURE PA
			A	W			
R5KVP13230	230	50/60	0,10/0,09	18/18	48,0/54,0	100/110	55/60

DIMENSIONI 200X200MM
DIMENSIONS 200X200MM

Specifiche tecniche Technical Specs

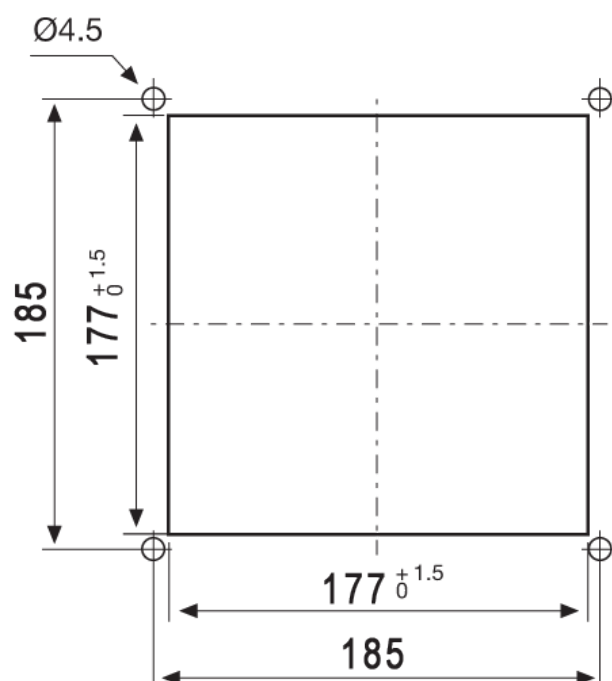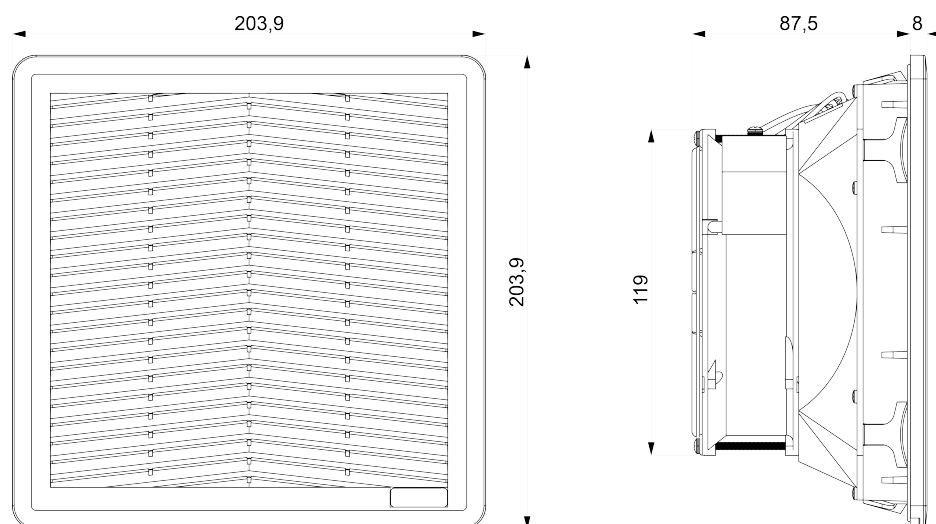

DIMENSIONI 200X200MM
DIMENSIONS 200X200MM

Specifiche tecniche Technical Specs

