

■ Condizionatori da parete indoor

Wall mounted indoor coolers

Con batteria di condensazione in alluminio

With aluminium condensation battery

1000 W



- Guarnizione iniettata lato armadio di serie
 - Filtro aria.
 - Colore standard RAL 7035 bct. Altri colori a richiesta.
 - Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN:
 - BASE - 1 connettore alimentazione PLUG-IN. Allarme visivo minima/massima temperatura. Set di intervento modificabile.
 - Tensioni speciali a richiesta.
 - Tutte le versioni bifase e trifase possono essere alimentate a differenti tensioni, mediante la modifica del cablaggio interno (seguire schemi).
- Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da / a: **+30°C / +40°C**
 - Livello di rumore **67 dB (A)**
 - Tipo di refrigerante **R134a**
 - Tipo ciclo di lavoro **100%**
- Injected gasket on cabinet side as standard
 - Standard air filter
 - Textured RAL 7035 standard color. Other colors are available upon request.
 - The connection is performed by means of PLUG-IN terminal boards:
 - BASE - 1 PLUG-IN power supply. Visual alarm of minimum/maximum temperature. Modifiable intervention set.
 - Versions with non-standard supply voltage are available upon request
 - All two-phase and three-phase versions can be supplied with different voltages, by changing the internal wiring (follow diagrams). Check the diagrams for available voltages.
- Temperature regulating range (factory set) from /to **+30°C / +40°C**
 - Noise level **67 dB (A)**
 - Coolant type **R134a**
 - Operating cycle type **100%**

Approvazioni Approvals

R5KLM_ _ _ _ _ LMB



IP54

+20° °C +50°

| CODICE CODE | TENSIONE DI ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE | FREQUENZA FREQUENCY Hz | POTENZA FRIGORIFERA REFRIGERATING POWER DIN 3168, W | | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE PROTECTIVE DEVICE | POTENZA ASSORBITA ABSORPTION W | | FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA FULL LOAD AMPERES | CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT | PESO WEIGHT Kg |
|----------------|--|------------------------------|---|---------|--|--------------------------------------|---------|---|--|----------------------|
| | | | L35/L35 | L35/L50 | | L35/L35 | L35/L50 | | | |
| R5KLM10021LMB | 230 Vac - 1 ph | 50/60 | 1020/1120 | 820/860 | 8A | 490/570 | 540/650 | 3,7/4,1 A | 20 A | 38 |
| R5KLM10042LMB | 400 Vac - 2 ph | 50/60 | 1020/1120 | 820/860 | 4A | 490/570 | 540/650 | 2,1/2,4 A | 13 A | 47 |

Opzionale

COLORE SPECIALE = R9KLM...
COVER FRONTALE INOX AISI 304 = RIKLM...
COVER FRONTALE AISI 316 = RI6KLM...

Optional

SPECIAL COLOR = R9KLM...
AIS I INOX 304 FRONT COVER = RIKLM...
AIS I INOX 316 FRONT COVER = RI6KLM...


■ Condizionatori da parete indoor Wall mounted indoor coolers

Con batteria di condensazione in alluminio
With aluminium condensation battery


1000 W

Potenza frigorifera
Refrigeration power

W 50Hz

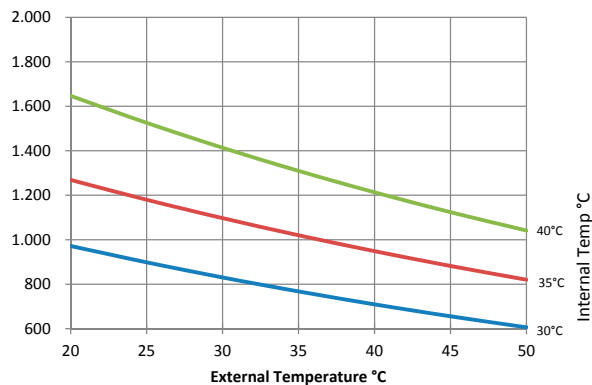

W 60Hz

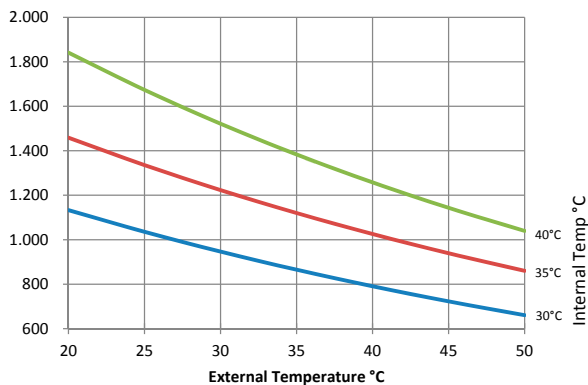

Dimensioni e dime di foratura (mm)
Dimensions and drilling templates (mm)

