

Condizionatori da parete indoor

Wall mounted indoor coolers

3000 W



- Guarnizione iniettata lato armadio di serie per versione BASE e TOP
- Evaporatore di condensa integrato su versione BASE e TOP
- Filtro aria di serie per versione BASE e TOP.
- Colore standard RAL 7035 bct. Altri colori a richiesta.
- Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN:
 - BASE - 1 connettore alimentazione PLUG-IN. Allarme visivo minima/massima temperatura. Set di intervento modificabile.
 - TOP - 2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme sovratemperatura a morsettiere. ON/OFF remoto (contatto interruttore porta). Seriale RS485 per controllo remoto (da richiedere in fase di offerta).
- Tensioni speciali a richiesta.
- Tutte le versioni bifase e trifase possono essere alimentate a differenti tensioni, mediante la modifica del cablaggio interno (seguire schemi).
- Versioni UL: configurazione TOP griglia/filtro non forniti.
- Tutte le versioni UL con tensioni di alimentazione 460 Vac possono essere alimentate con tensione 480 Vac. Seguire schemi in fase di ordine.
- Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da / a: **+30°C / +40°C**
- Livello di rumore **71 dB (A)**
- Tipo di refrigerante **R134a**
- Tipo ciclo di lavoro **100%**
- Peso **72 kg**
- Injected gasket on cabinet side as standard for BASE and TOP version
- Inbuilt condensate evaporator on TOP versions.
- Standard air filter on BASE and TOP versions.
- Textured RAL 7035 standard color. Other colors are available upon request.
- The connection is performed by means of PLUG-IN terminal boards:
 - BASE - 1 PLUG-IN power supply. Visual alarm of minimum/maximum temperature. Modifiable intervention set.
 - TOP - 2 PLUG-IN power supply connectors. Over temperature alarm control by means of a terminal board. Remote ON/OFF (door contact switch). RS485 serial interface for remote control (to be requested in order phase).
- Special voltage upon request.
- All two-phase and three-phase versions can be supplied with different voltages, by changing the internal wiring (follow diagrams). Check the diagrams for available voltages.
- UL versions: not supplied configuration TOP grille / filter.
- All UL versions with supply voltages of 460 Vac can be supplied with voltage 480 Vac. Request in order phase.
- Temperature regulating range (factory set) from /to **+30°C / +40°C**
- Noise level **71 dB (A)**
- Coolant type **R134a**
- Operating cycle type **100%**
- Weight **72 Kg**

Approvazioni

Approvals

| | |
|--------------|------------|
| R5KLM_..._LB | CE EAC |
| R5KLM_..._LT | |
| R5KLM_..._LU | CE UL C UL |
| R5KLM_..._LL | CE UL US |



| CODICE CODE | VERSIONE VERSION | TENSIONE DI ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE | FREQUENZA FREQUENCY Hz | POTENZA FRIGORIFERA REFRIGERATING POWER DIN 3168, W | | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE PROTECTIVE DEVICE | POTENZA ASSORBITA ABSORPTION W | | FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA FULL LOAD AMPERES | CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT |
|---------------|------------------|--|------------------------|---|---------------|---|--------------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | L35/L35 | L35/L50 | | L35/L35 | L35/L50 | | |
| R5KLM30021LB* | BASE | 230 Vac - 1 ph | 50 | 2800 W | 2240 W | 12 A | 1100 | 1260 | 7 A | 35 A |
| R5KLM30021LT* | TOP | 230 Vac - 1 ph | 50 | 2800 W | 2240 W | 12 A | 1100 | 1260 | 7 A | 35 A |
| R5KLM30043LB | BASE | 400/460 Vac - 3 ph | 50/60 | 2800 / 3080 | 2240 / 2350 W | 8 A | 1100/1270 | 1260/1520 | 2,6 / 2,9 A | 12 A |
| R5KLM30043LT | TOP | 400/460 Vac - 3 ph | 50/60 | 2800 / 3080 | 2240 / 2350 | 8 A | 1100/1270 | 1260/1520 | 2,6 / 2,9 A | 12 A |
| R5KLM30043LU | UL RECOGNIZED | 460 Vac - 3 ph | 60 | 3080 | 2350 W | 8 A | 1290 | 1540 | 3 A | 12 A |
| R5KLM30043LL | UL LISTED | 400Vac- 3ph | 60 | 3080 | 2350 | 8 A | 1290 | 1540 | 3 A | 12 A |

* Versione standard a frequenza 50 hz. Versione a 60hz su richiesta
* Standard version with 50 hz frequency. 60hz version on request

Opzionale
COLORE SPECIALE = R9KLM...
COVER FRONTALE INOX AISI 304 = RIKLM...
COVER FRONTALE AISI 316 = RI6KLM...

Optional
SPECIAL COLOR = R9KLM...
AISII INOX 304 FRONT COVER = RIKLM...
AISII INOX 316 FRONT COVER = RI6KLM...

■ Condizionatori da parete indoor


Wall mounted indoor coolers

3000 W


Potenza frigorifera

Refrigeration power

W 50Hz

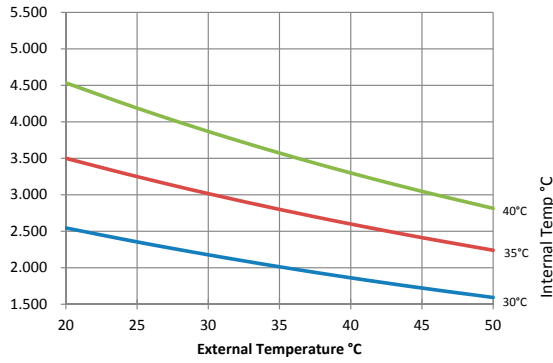

W 60Hz

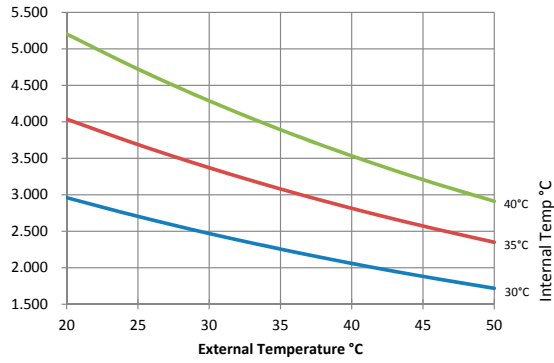

Dimensioni e dime di foratura (mm)

Dimensions and drilling templates (mm)

