

## ■ Raffreddatori termoelettrici Thermoelectric coolers

### A effetto Peltier with Peltier effect




- Possibilità di montaggio su involucro in movimento
  - Doppia funzione: raffreddamento e riscaldamento
  - Tensione di alimentazione: 24 vdc (tensioni speciali a richiesta)
  - Cover standard in alluminio zincato - verniciato RAL 7035 12/10 con parti in plastica ABS. Disponibili versioni in acciaio inossidabile (a richiesta).
- Livello di rumore **44 dB (A)**
  - Tipo ciclo di lavoro **100%**

**Da usare in combinazione con termostato. Consigliato RATMS04**

**To be used in combination with thermostat. Recommended RATMS04**

#### Approvazioni Approvals



CODICE CODE	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE	RESA COOLING CAPACITY $\Delta t = 0K$	PESO WEIGHT Kg	ALTEZZA HEIGHT	DIMENSIONI DIMENSIONS		PROF. HEIGHT	FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA FULL LOAD AMPERES	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT
					BASE WIDTH				
<b>R5RTP50</b>	24 Vdc	50	3	160	200	160	2,5 A	2,8 A	
<b>R5RTP100</b>	24 Vdc	100	6,5	310	200	160	5,3 A	6 A	
<b>R5RTP200</b>	24 Vdc	200	12	310	350	160	10 A	11 A	

## Termostato Heating /cooling




Questo dispositivo permette di erogare, a seconda della necessità termica, aria fredda o calda all'interno dell'involucro interessato.

- Sonda di temperatura per rilevamento remoto venduta a richiesta
- Colore RAL7035 ABS
- Montaggio: Guida DIN 35 mm
- Corrente massima **16 A**
- Temperatura di regolazione freddo da **+30°C/ a +50°C**
- Temperatura di regolazione caldo da **+0°C/ a +20°C**
- Isteresi **1 K**

This device allows to supply, depending on the thermal needs, cold or hot air inside the casing.


- Temperature probe for remote sensing sold on request
- Color: RAL7035 ABS.
- Fastening: DIN guide 35 mm
- Supply voltage **16 A**
- Temperature of setting cold da **+30°C/ a +50°C**
- Temperature of setting heat da **+0°C/ a +20°C**
- Hysteresis **1 K**




CODICE CODE	POTENZA ASSORBITA ABSORPTION W	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE
<b>RATMS04</b>	1	24 Vdc

## ■ Raffreddatori termoelettrici a effetto Peltier Thermoelectric coolers with Peltier effect

### R5RTP50

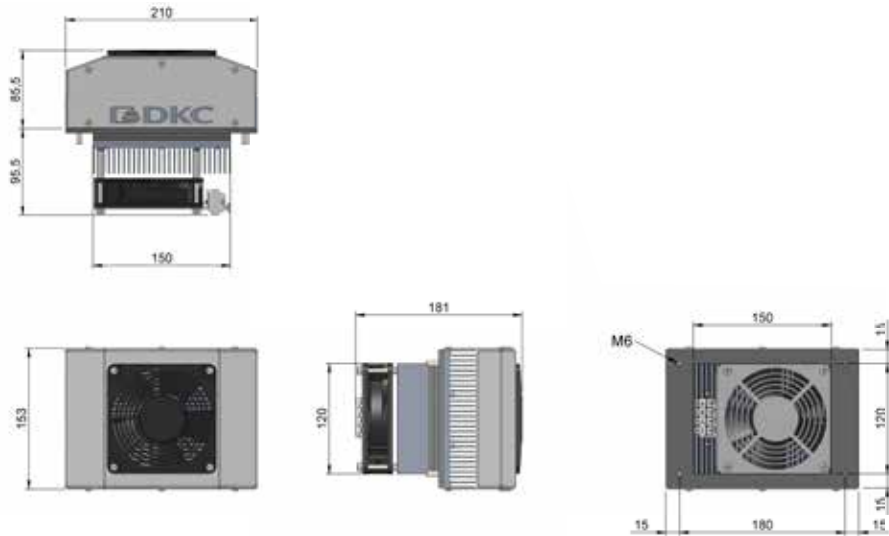

### R5RTP100

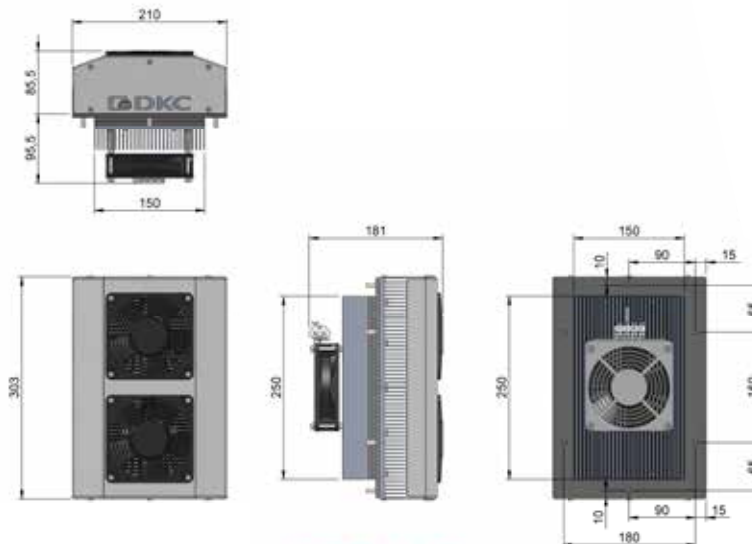

### R5RTP200

