


■ Torrini di estrazione Roof exhaust unit

520 m³/h - 990 m³/h




- Materiale: lamiera sp. 12/10
 - Colore standard: RAL 7035. Altri colori a richiesta
 - Sistema • Guarnizione bicomponente posata da macchina automatica
 - Protezione del motore: termica
 - Connessione elettrica: mediante cavo precablato 3G0,75 mm²
 - Potenza sonora **75 dB (A)**
- Material: 12/10 thick sheet steel
 - Standard color: RAL 7035. Other colors available upon request.
 - Mounting: by means of 4 screws M6x30 mm
 - Two-component gasket laid by automatic machine
 - Motor protection: thermal.
 - Electrical connection: by means of a pre-assembled cable 3G0,75 mm²
 - Noise level **75 dB (A)**

Approvazioni Approvals



IP33

CODICE CODE	TENSIONE, VAC VOLTAGE, VAC	FREQUENZA, HZ FREQUENCY, HZ	ASSORBIMENTO ABSORPTION		PORTATA ARIA AIR FLOW M ³ /h	PESO WEIGHT Kg
			A	W		
R5T19230	230	50/60	0,3/0,4	61/84	520	5,5
R5T22230	230	50/60	0,5/0,7	117/151	990	6,2

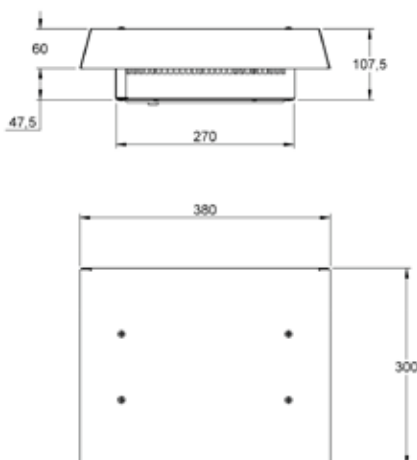

Dima di foratura (mm) Drilling pattern (mm)

